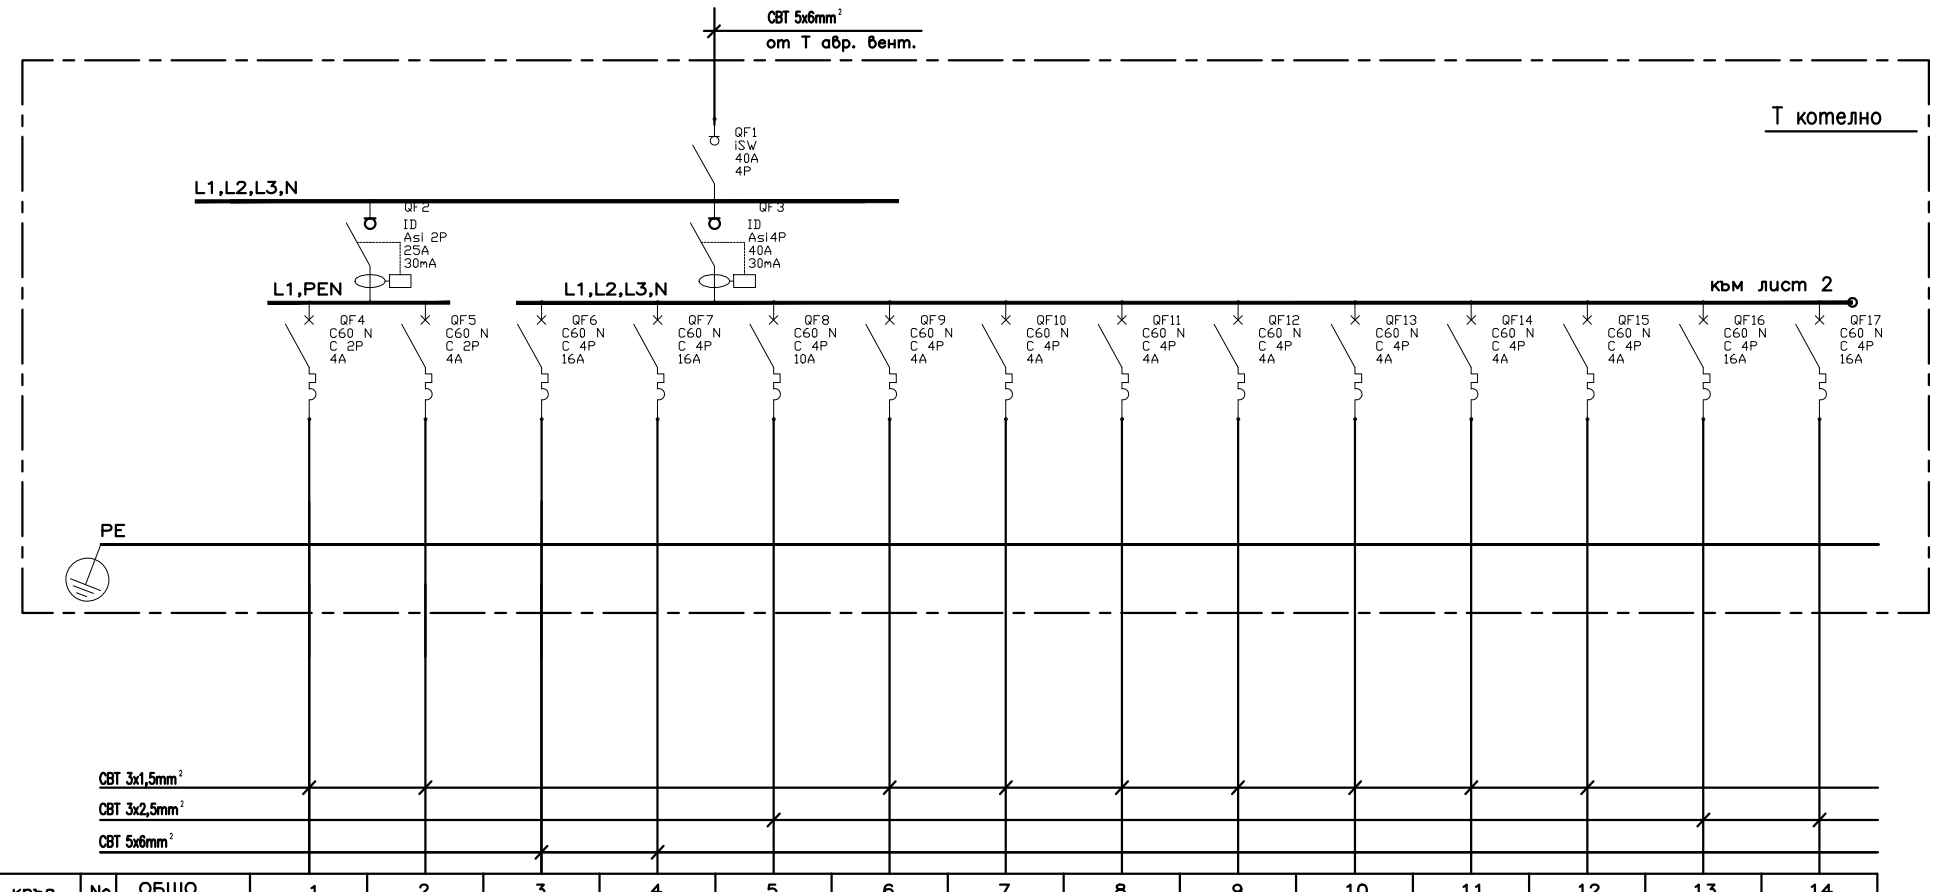

Токов кръг	No	ОБЩО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Лампен излаз	бр.	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Конт. излаз	бр.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Инст. мощност	kW	20,31	0.016	0.3	7.5	7.5	1.5	0.35	0.14	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	1	0.5
Фаза		Ke=0.9	L1,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L2,N	L3,N	L1,N	L2,N	L3,N	L1,N	L2,N	L3,N	L1,N	L2,N
Консуматор		Pp=18.28kW Ip=27.79A	ЕВАКУАЦ. ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	БОЙЛЕР	БОЙЛЕР	Газова горелка	КОТЕЛ	ЦИРК. ПОМПА	ЦИРК. ПОМПА	ЦИРК. ПОМПА	ЦИРК. ПОМПА	ПОМПЕНА ГРУПА	Газов БОЙЛЕР	КОНТАКТ	КОНТАКТ

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3;
2. Апаратурата и токопроводящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци;
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC;
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селктивност;

Възложител: Община Габрово		Част: Електроинсталация	
Обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА БИВША ДЕТСКА ГРАДИНА НА БУЛ. ТРЕТИ МАРТ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ, ГР. ГАБРОВО	Чертеж: Табло котело	Фаза: РП	Чертеж: 9 / Лист: 1

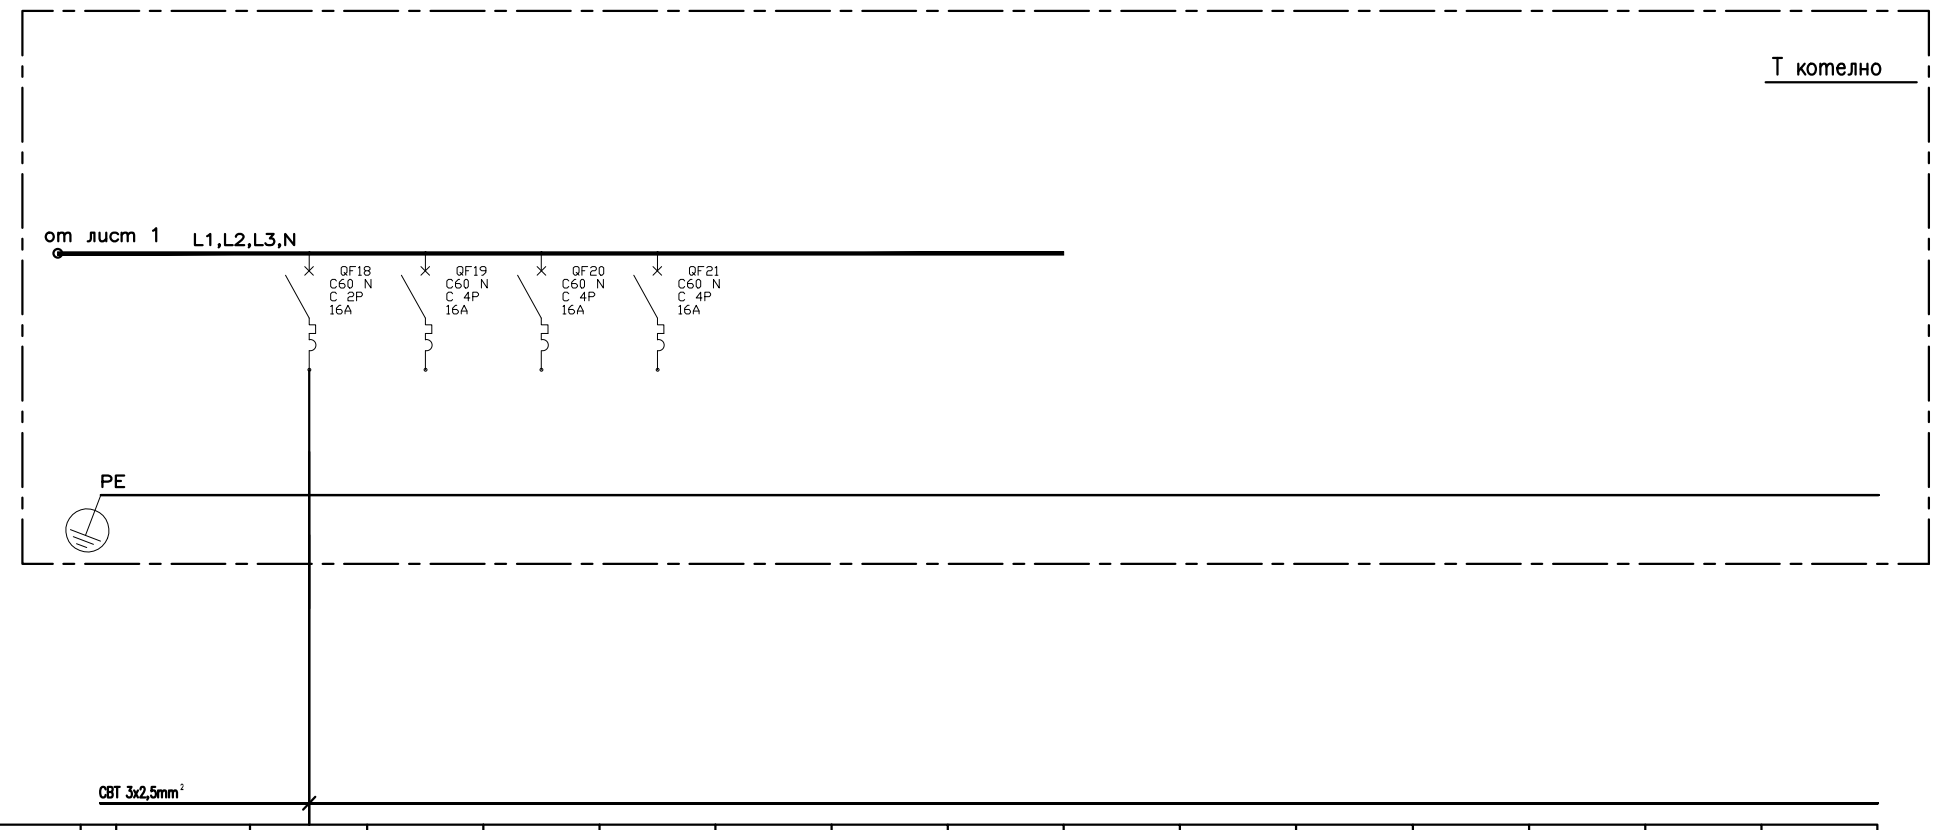

Токов кръг	No	–	15	16	17	18										
Лампен излаз	бр.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Конт. излаз	бр.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Инст. мощност	kW	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Фаза			L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Консуматор			КОНТАКТ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ										

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3;
2. Апаратурата и токопроводящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци;
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC;
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селктивност;

Възложител: Община Габрово		Част: Електроинсталация	
Обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА БИВША ДЕТСКА ГРАДИНА НА БУЛ. ТРЕТИ МАРТ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ, ГР. ГАБРОВО	Чертеж: Табло котело	Фаза: РП	Чертеж: 9 / Лист: 2