

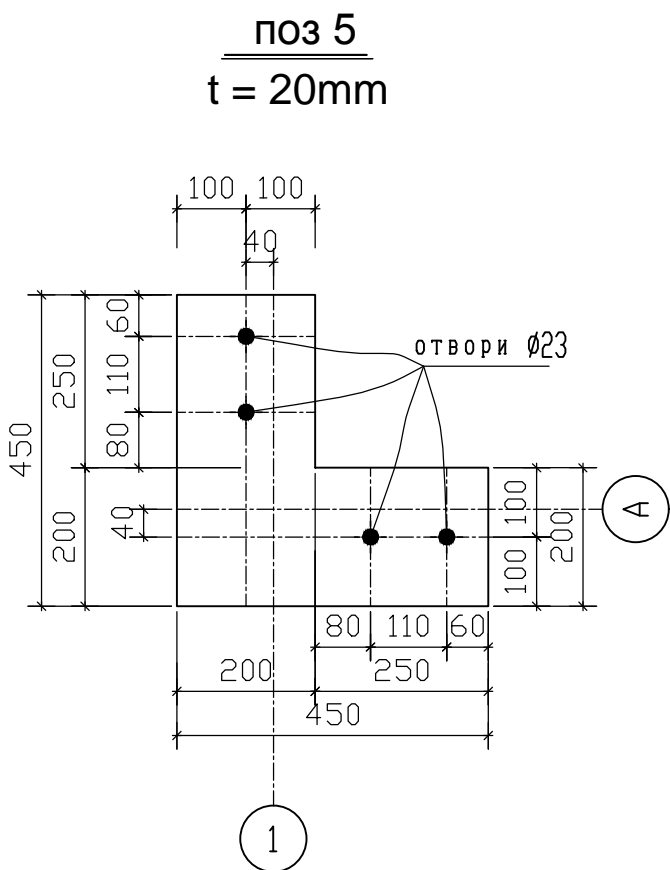
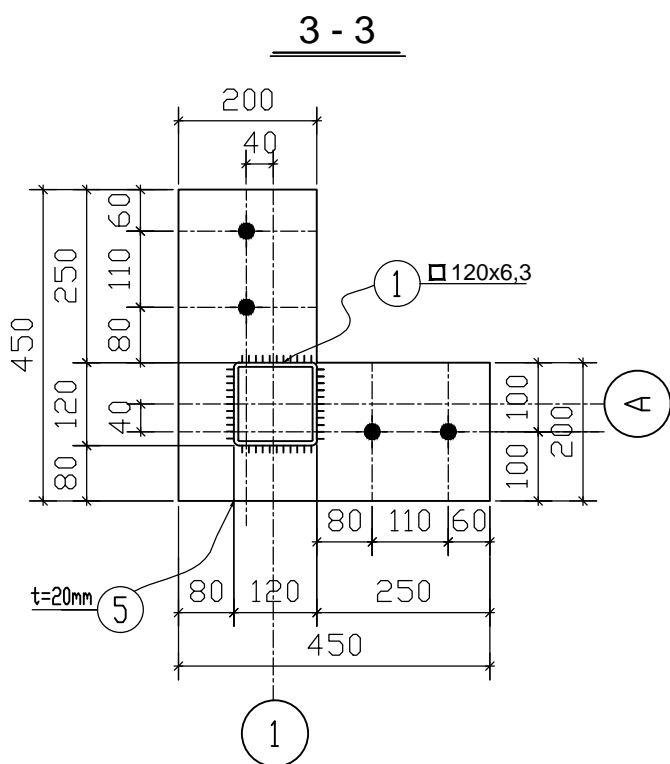
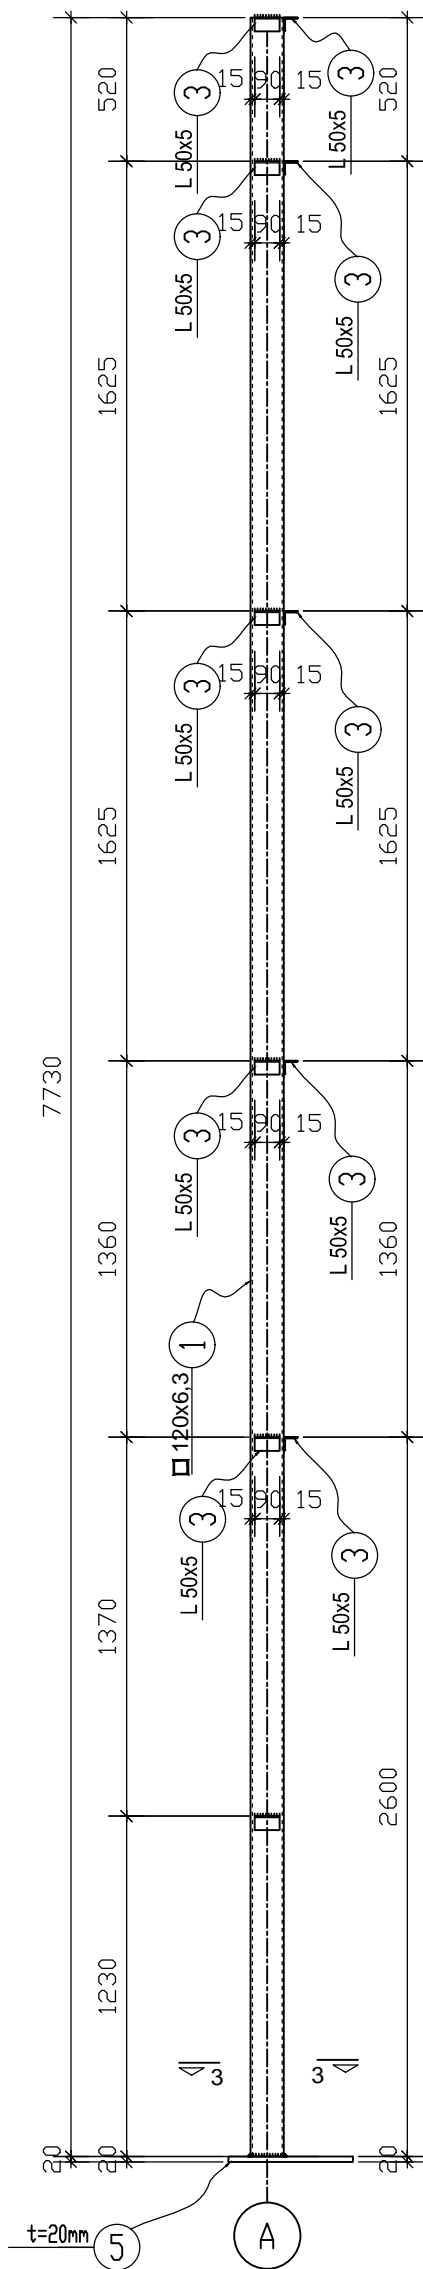
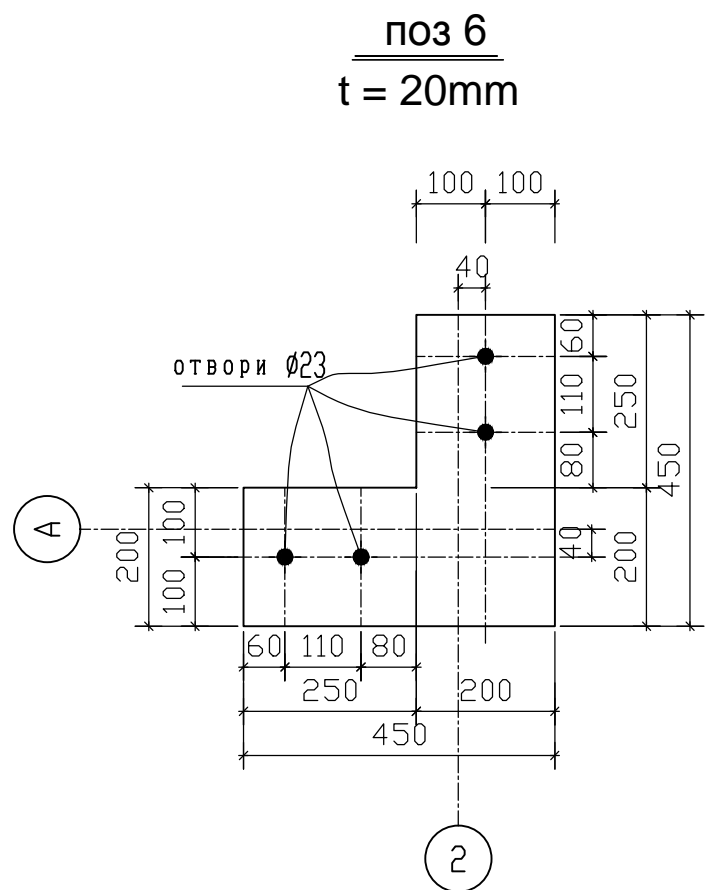


КОЛОНА К3

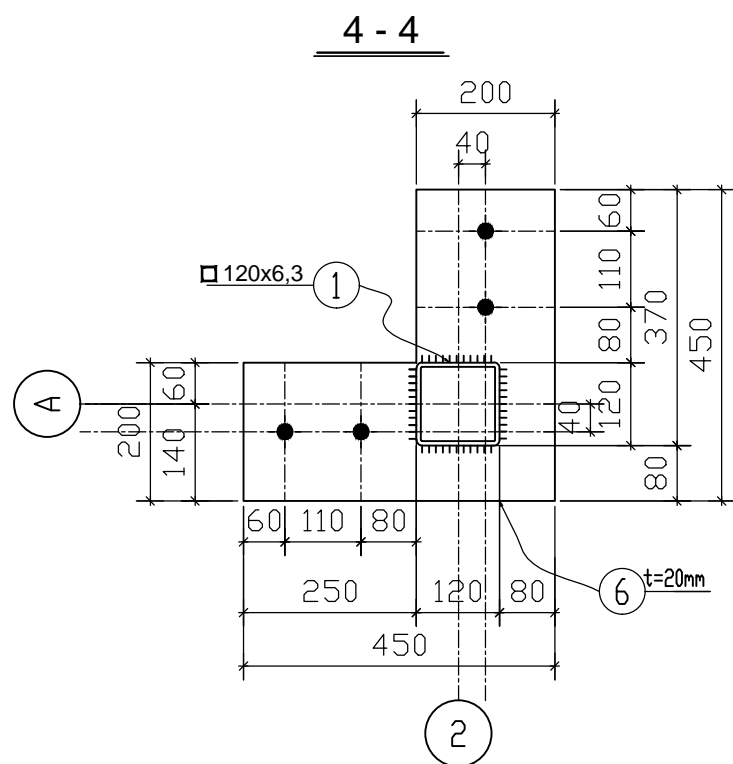

КОЛОНА К4

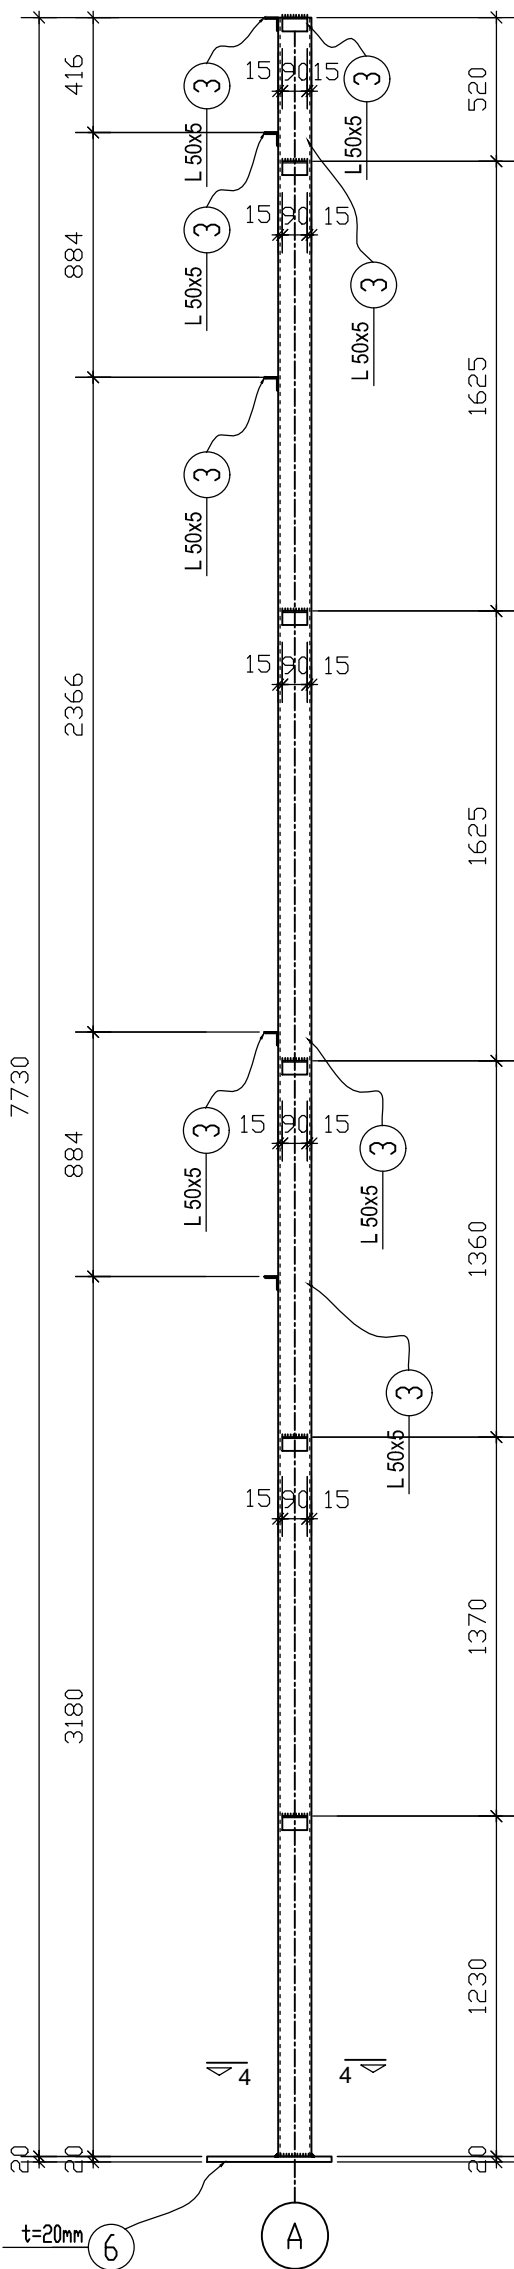

К4	3	L50 x 5	90	11	0.34	3.7	
	6	- 20 x 450	450	1	31.8	31.8	гл. детайл
	1	□ 120 x 6,3	7730	1	170.1	170.1	
К3	3	L50 x 5	90	11	0.34	3.7	
	5	- 20 x 450	450	1	31.8	31.8	гл. детайл
	1	□ 120 x 6,3	7730	1	170.1	170.1	
Марка	Позиция	Сечение	Дължина	Брой	Единично Тегло, [kg]	Общо Тегло, [kg]	Забележки

Необходими са:

Марка	Брой	Тегло, [kg]	
		Единично	Общо
К3	1	205,6	205,6
К4	1	205,6	205,6

Общо: 411,2кг

Условни означения :

- - заводски заваръчен шев
- 6- - височина на катета на шева
- - монтажнен отвор
- ⊕ - анкерен болт с гайки и шайба

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- 1.Стомана S235JRFN по БДС EN 10025-A1.
- 2.Стоманени квадратни затворени профили по EN10219-2.
- 3.Горешоформувани L профили по БДС EN.
- 4.Листова стомана по БДС EN 10021.
- 5.Електроди за ръчно заваряване "E4322RR6" по DIN 1913.
- 6.Заваръчните шевове са с катет равен на дебелината на по тънкия елемент.
- 7.Монтажните работи да се приемат съгласно изискванията на ПИПСМР.
- 8.Размерите на чертежа са в милиметри!

СЪГЛАСУВАЛ	ИМЕ	ПОДПИС
Архитектура	арх. Вълев	
Конструкции	инж. Желязов	
ЕП - инсталации	инж. Венкова	
ВК - инсталации	инж. Ангелова	
ОВК - инсталации	инж. Колев	
Геодезия	инж. Милчев	
Паркоустройство	ларх. Христов	

РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ

ОБЕКТ:
ПРЕУСТРОЙСТВО НА БИВША ДЕТСКА
ГРАДИНА НА БУЛ. ТРЕТИ МАРТ В
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ
С УВРЕЖДЕНИЯ, ГР. ГАБРОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ГАБРОВО
ПОДПИС НА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО ВЪЛЕВИ ООД
5300 ГАБРОВО, ул. "ТОДОР БУРМОВ" 8
тел./факс 066/809315, e-mail: info@walevi.com

СТОМАНЕНИ КОЛОНИ
К3 И К4

ПРОЕКТАНТИ:	инж. Желязов
ЧЕРТЕЖ N	7/13
СПЕЦИФИКАЦИЯ	
дата:	януари 2014 г. М 1:25;1:10