



**НАТРЕЧЕН РАЗРЕЗ**  
**НАДСТРОПКА / ДЪЛЖИНА 225 m**

**M 1:25**

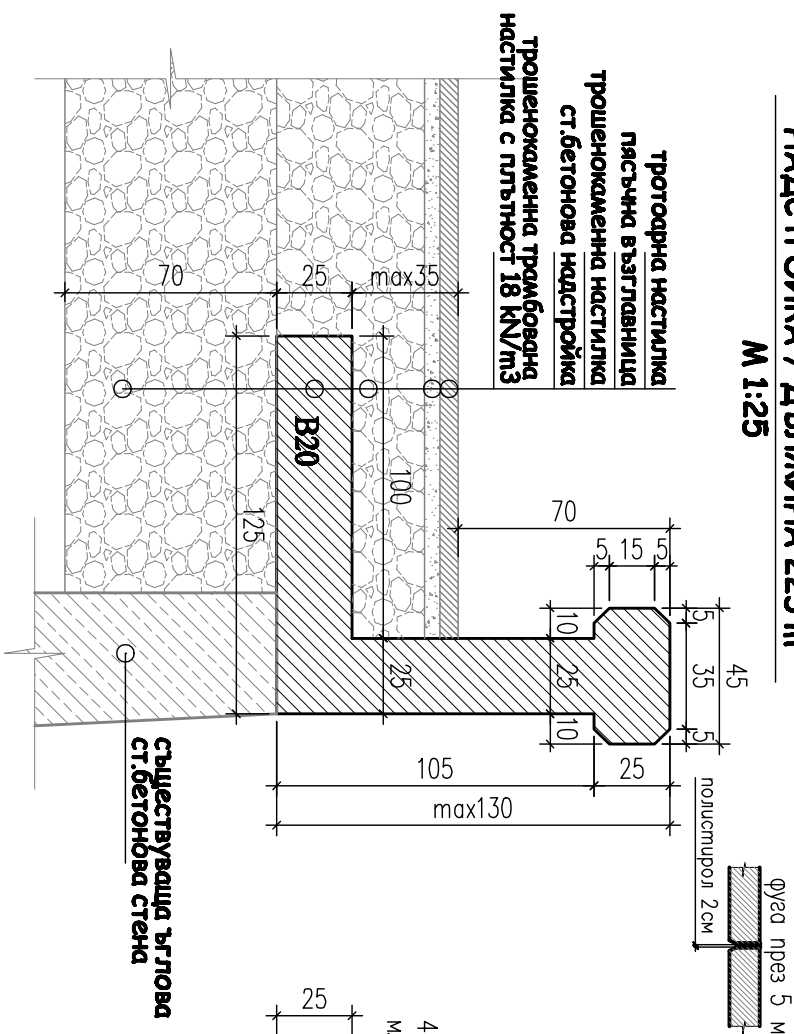

## АРМИРАНЕ НА ДСТРОЙКА

**M 1:25**

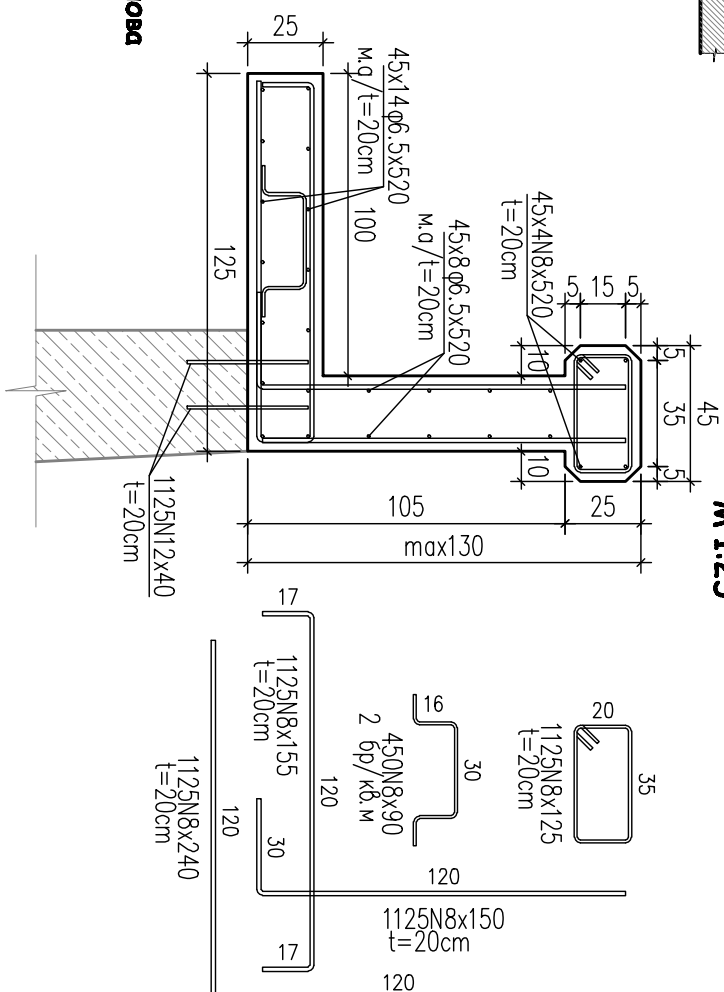

Ф/№	Станция А-I		Станция А-III	
	м'	кг	м'	кг
6.5	5148.00	1340.95		
8			9013.50	3556.48
12			450.00	399.50
Общо		1340.95		3955.98

## СТЕСИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА

### ЗАБЕЛІЖКИ:

1. Прието почвено налягане  $R_0=0.20 \text{ MPa}$ ;
2. Бетон: B20 ( $R_b=11.50 \text{ MPa}$ );
3. Стоянна: A1-Ф ( $R_s=225 \text{ MPa}$ )  
A111-N ( $R_s=375 \text{ MPa}$ );
4. При монтажа на арматурата да се използват фиксатори за получаване на бетоново покритие 30mm.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО		лист: <b>1</b>
ОБЕКТ: БЛАГОУСТРОВАВАНЕ НА ПАРК "КОЛЕПОТО" И ПРИЛЕЖАЩИ ТРОСТРАНСТВА ГР.ГАБРОВО		
ПОДОБЕКТ: ПОДПОРНА СТЕНА НА РЯНТРА		
ЧЕРТЕЖ: ПОДПОРНА СТЕНА - НАДСТРОЙКА		1:50 1:25
Ъаза: Работен проект	Част: Конструкции	2015 г.
проектант: инж.Р. Матев		
	Архитект:	
	Геодезия:	
	Вик:	
	Електро:	
	ОВК:	
	Инвеститор:	