

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД
ОБЕКТ: Обособена позиция №5

ДОГОВОР

№ 422-ИЕ-15

Днес, ... 05.06. ... 2015 г., в гр. Габрово, между:

ОБЩИНА ГАБРОВО, ЕИК 000215630, със седалище и административен адрес в гр. Габрово, пл. "Възраждане" №3, представлявана от Тая Венкова Христова – Кмет на Общината, наричана по-долу за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”

и

ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД, ЕИК 107051800, със седалище и адрес на управление в гр. Габрово, ул. Станционна №3, представлявано от Денка Генчева Стоева - Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**”,

имайки предвид, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е приел офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителят, на основание проведена процедура по ЗОП с предмет **РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ЗА 2015г. и ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ОБЩИНА ГАБРОВО 2015-2017г. по 6 обособени позиции**, възлага, а **Изпълнителят** приема и се задължава да изпълни строително-ремонтни работи на обект:

Обособена позиция №5:

- ГAB 3059/Драгомани;**
- ГAB 3065/Костенковци – Колишовци;**
- ГAB 3087/Раховци – Тодорчета;**
- ГAB 3060/Орловци – Овощарци;**

2. След подписване на договора, се извършва съвместен оглед на обекта от представители на **Възложителя** и **Изпълнителя**, като се съставя протокол за възлагане на конкретните видове ремонтни дейности.

3. Протоколът по т.2 се изпраща от **Възложителя** с писмо на **Изпълнителя**.

II. ЦЕНИ И СРОКОВЕ

1. Страните договарят обща цена в размер – обща цена за Обособена позиция №5 до-
141 666.67 лв. без ДДС или 170 000 лв. с ДДС, в т. ч.:

- ГAB 3059 / Драгомани – 33 333.33 лв. без ДДС или 40 000 лв. с ДДС;**
- ГAB 3065 / Костенковци – Колишовци – 33 333.33 лв. без ДДС или 40 000 лв. с ДДС;**
- ГAB 3087 / Раховци – Тодорчета – 41 666.67 лв. без ДДС или 50 000 лв. с ДДС;**
- ГAB 3060 / Орловци – Овощарци – 33 333.33 лв. без ДДС или 40 000 лв. с ДДС;**

Срокът на договора е от датата на сключването му до датата на констативния протокол за приемане на изпълнените СРР за обекта, не по-късно от 15.12.2015г.

2. Времетраенето на възложените строително-ремонтните работи е **120 календарни дни**, съгласно техническото предложение, и започва да тече от датата на получаване на възлагателното

писмо от **Изпълнителя** до подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на СРР (образец № 15).

За времето с неблагоприятни атмосферни условия, непозволяващи извършването на СРР, се съставя двустранен протокол между страните, с което се коригира договореното времетраене.

3. Разплащането на изпълнените ремонтни работи става по банков път на база двустранно подписани Протоколи обр. 19 и фактура на **Изпълнителя**, в **30 (тридесет) дневен срок** от представяне на документите.

4. Количествата на изпълнените видове работи, подлежащи на изплащане, се доказват с измерване на място и двустранно подписана подробна ведомост. За изпълнените СРР при отчитането към Протокол обр. 19 се прилага и отчет, съобразно километрирането и паспортизацията на съответния общински път. В подробната ведомост изпълнителят обозначава с километража на пътя съответните работи и допълнително съставя отчет, допълващ паспорта на обекта, за видове работи както следва:

- За кръпки с площ по – големи от 10 м²
- За други мероприятия с линеен характер в обхвата на пътя (косене, оформяне на банкети, почистване на канавки, цялостно преасфалтиране) – за количества, надвишаващи 10 м, или асфалтиране с площ по-голяма от 10 м², с начало и край на интервенцията
- При установяване на липсващи или изграждане на нови съоръжения, същите се отразяват надлежно в отчета, заедно със състоянието им след ремонта

5. Единичните цени на видовете СРР, ценообразуващите показатели, цени на машиносмени, за превоз и материали, включени в ценовата оферта и примерната количествено- стойностна сметка (Приложение към ценовата оферта) на **Изпълнителя**, остават непроменени за времетраенето на договора.

6. Когато в анализа за съответните видове работи присъстват елементи, които в действителност не се изпълняват, без това да понижи качеството на извършената работа, тези елементи се изваждат от единичната анализна цена.

7. Разплащането на видовете работи, за които няма единична цена в офертата, става на база съставени анализни цени, съгласно действащи норми по УЧН, ТНС и с ценообразуващите показатели от предложението на **Изпълнителя** и условията на този договор; цените на материалите, механизацията и транспортните средства не включени във финансовата оферта се доказват с фактури.

8. Гаранцията за изпълнение на договора е **2 %** от прогнозната стойност на договора (без ДДС), представена в една от формите по чл. 60 от ЗОП (банкова или парична) неразделна част от договора. Паричната гаранция се внася по сметка на Община Габрово № BG 52STSA93003305016910 в банка ДСК АД гр.Габрово, ВИС код STSABGSF. Същата се освобождава след **едномесечен срок** от подписване на Констативния протокол за приемане на изпълнените СРР.

9. При неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по договора, установено с двустранно подписан протокол, гаранцията се усвоява от Възложителя.

III. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

1. Договаря се гаранционен срок, съобразен с Наредба N: 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти, **съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, считано от датата на констативния протокол за приемането на изпълнените СМР: **36 (тридесет и шест) месеца**.

2. **Изпълнителят** отстранява за своя сметка появилите се дефекти в рамките на гаранционните срокове. Такива дефекти ще се установяват с протокол между страните, където се определят и сроковете за отстраняване на дефектите. Гаранционният срок за даден вид работа спира да тече през времето, необходимо за отстраняване на дефекта. **Изпълнителят** е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технически необходим срок.

3. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Задължения на Възложителя:

1.1. Да възложи чрез упълномощеното си длъжностно лице (инвеститорския контрол) основните видове СРР с двустранно подписан протокол.

1.2. Да осъществява цялостен, непрекъснат и компетентен контрол на изпълняваните видове ремонтни работи.

1.3. В 5(пет) дневен срок след поискване от страна на **Изпълнителя** да измерва, извършените СРР и подписва подробна ведомост и отчета, съобразно километрирането и паспортизацията на съответния общински път, съгласно изискванията, посочени в т.5 на р-л II от настоящия договор.

1.4. Да извършва разплащанията при условията на настоящия договор в 30- дневен срок от подписване на протокол обр.19 и фактура на **Изпълнителя**.

1.5. При необходимост да представя съгласувани скици с нанесени подземни комуникации.

1.6. Чрез правоспособните си длъжностни лица да съгласува изготвени от **Изпълнителя** схеми за „Временна организация на движението. Да съдейства пред КАТ при РДВР за отбиване на движението на МС и пешеходци.

1.7. Да освободи гаранцията за изпълнение на договора по Раздел II, т. 8, след едномесечен срок от подписване на Констативния протокол за приемане на изпълнените СРР.

2. Възложителят има право:

2.1. Да дава указания, отменя или възлага допълнителни СРР в процеса на изпълнението.

2.2. Да изисква некачествено изпълнените работи или вложени материали, които биха пречили на експлоатацията на обекта, да бъдат отстранени или поправени, като всички разходи в тези случаи са за сметка на **Изпълнителя**.

2.3. Да налага санкции за некачествено изпълнени СРР, които не подлежат на премахване и не пречат на експлоатацията на строежа съгласно условията на настоящия договор.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят се задължава:

1.1 Да извърши СРР в договорения срок, с високо качество и в съответствие с изискванията на нормативните документи.

1.2 Да представя сертификати и декларации за съответствие на вложените материали.

1.3 Да осигури висококвалифицирано техническо ръководство за изпълнение на договорените строителни и ремонтни работи.

1.4 Да отстранява за своя сметка некачествено извършени работи или вложени на обекта некачествени материали, определени като такива от контролните лица.

1.5 Да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на строежа, необходимото обезопасяване за пешеходци и МПС и опазване на околната среда, да уведомява своевременно за нарушаване на транспортната проводимост.

1.6 Да създава необходимите условия за работа на инвеститорския контрол на строежа. Да уведомява представителя на **Възложителя** минимум един ден предварително за реда на изпълнение на отделните видове работи и да предоставя възможност за тяхното контролиране и приемане.

1.7 Да изготвя и представя анализни цени за видовете работи извън офертата и подробни ведомости, на база съвместно измерване с **Възложителя**. След оформянето им от контролните длъжностни лица на **Възложителя** да изготвя и представя протокол обр.19, отчет, съобразно километрирането и паспортизацията на съответния общински път, съгласно изискванията, посочени в т.4 на р-л II от настоящия договор и фактура.

1.8 Да носи пълна отговорност за цялостното изпълнение на видовете работи, включително и след приемане на отделни елементи от страна на **Възложителя**.

1.9 Преди започване на строителните дейности, да изготви проект за ВОБД и го съгласува със Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Габрово, съгласно изискванията на *Наредба №3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.*

1.10 Да осигурява знаково стопанство за временна сигнализация на движението на МПС, да осигурява светлинна сигнализация на изкопи през нощните часове и необходимите охранителни мероприятия.

1.11 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да управлява отпадъците, формирани в процеса на реализиране на договора, съобразно изискванията на *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)* и изискванията на *Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (в сила от 13.11.2012 г.).*

1.12 Да отстрани за своя сметка всички дефекти и скрити недостатъци до съставянето на Протокол за приемане на изпълнените СРР. Дефекти, появили се в гаранционните срокове, се

установяват с протокол между **Изпълнителя** и **Възложителя** и се отстраняват за сметка на **Изпълнителя** в сроковете посочени в двустранния протокол.

1.13 Да спазва Наредба 2 от 22.03.2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

1.14 Изпълнителят трябва да уведоми незабавно Възложителя, друг представител на ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или забележи нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на информационните активи в Община Габрово.

2. Изпълнителят има право:

2.1. Да получи договорената цена за изпълнените и приети СРР при условията на настоящия договор.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор се прекратява при следните хипотези:

1.1. с изпълнение на задълженията на страните по него.

1.2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

1.3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с едномесечно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

1.4. по реда на чл.43 от ЗОП.

2. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

2.1. не изпълни точно някое от задълженията си по договора.

2.2. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си

2.3. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.

3. Настоящият договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, като това следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице.

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

1. За извършване на дейностите по договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

2. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да заменя посочените подизпълнители за изпълнение на договора, освен когато:

3.1. за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

3.2. предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

3.3. договърът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя;

4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за изпълнението на договора и при наличие на договор за подизпълнение.

5. Изпълнителят няма право да сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и да възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители.

6. Изпълнението на дейностите по договора от лице, с което Изпълнителят няма сключен договор за подизпълнение, се счита за неизпълнение на договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл.45а, ал. 2 от ЗОП.

8. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

9. Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал.5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл.45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят може да сключи нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл.45, ал. 1 – 5 от ЗОП.

10. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

11. При приемането на работата изпълнителят има право да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

12. Възложителят извършва окончателното плащане по договора, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

13. Ако Изпълнителят представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Комуникациите между страните са в сила само когато са в писмен вид.

2. За всички неуредени въпроси в този договор важат разпоредбите на действащите нормативни актове към датата на подписване на договора.

3. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

4. От страна на Възложителя контрол по изпълнението на договора ще се упражнява от:

- Иванка Радева – ст. специалист дирекция ИЕ, Община Габрово и/или
 - Максим Маринов – ст. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово.
- дирекция „Инфраструктура и екология”.

5. От страна на Изпълнителя техническото ръководство ще се изпълнява от:

- Павел Иванов – технически ръководител и/или
- инж. Младен Георгиев – технически ръководител.

IX. САНКЦИИ

1. При неспазване времетраенето по Раздел II, т. 3 от договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% от договорената цена за всеки просрочен ден след крайния срок до окончателното завършване на строежа, но не повече от 10 % от общата стойност.

2. При забавяне на плащанията по Раздел IV, т.1.4 от договора, Възложителят дължи неустойка в размер на 0,5 % от стойността на неразплатения обем за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от общата стойност.

3. За некачествено изпълнени видове СРР, които не подлежат на премахване и не пречат на експлоатацията на строежа, Възложителят може да налага санкция в размер до 30 % от стойността на конкретния вид работа. Санкцията се отразява в протокол обр. 19.

4. Всяка от страните дължи обезщетение за причинените щети и пропуснатите ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавяне изпълнението на задълженията ѝ по този договор при условията на гражданското законодателство.

5. Изпълнителят носи отговорност за предприемане на нерегламентиран достъп до информационните активи в Община Габрово, както и ако застраши сигурността на същите, за което дължи неустойка в размер на 10 % от договореното възнаграждение.

6. Изпълнителят дължи неустойка в размера по предходната т. 5 при неизпълнение на задълженията по т.1.14 от р-л V и т.3 от р-л VIII на настоящия договор.

7. Неустойките, щетите и пропуснатите ползи по този договор се събират по реда на действащото законодателство.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Този договор се подписа и подпечата в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за Община Габрово и един за ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД.

2. Неразделна част от договора са:

2.1. Техническо предложение на Изпълнителя;

- 2.2. Ценова оферта на Изпълнителя;
- 2.3. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ГАБРОВО

КМЕТ:.....
(Таня Христова)

Гл. счетоводител:.....
(.....)

Съгласувал:
Юрисконсулт:.....
(Миряна Христова)



ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПЪТ

.....
(Денка Стоева)



*Замислено общността
по вл. 207 3312.*

ДО
ОБЩИНА ГАБРОВО
ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 3
ГР. ГАБРОВО

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „Пътстрой – Габрово“ АД

/наименование на участника/

представяван от инж. Денка Генчева Стоева

Адрес: Габрово, ул. „Станционна“ № 3, тел: 066/806076

Факс: 066/806076, E-mail: patstroj@abv.bg

ЕИК 07051800, Банкова сметка

ВІС: Банка

предлагаме да организираме и изпълним поръчката **РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ЗА 2015г. и ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ОБЩИНА ГАБРОВО 2015-2017г. по 6 обособени позиции**

Обособена позиция №5

- 5.1 GAB 3059 / Драгомани
- 5.2 GAB 3065 / Костенковци - Колишовци
- 5.3 GAB 3087 / Раховци - Тодорчета
- 5.4 GAB 3060 / Орловци - Овощарци

съгласно документацията за участие както следва:

Преди започване на изпълнението на строително-монтажните работи по строежа се вземат необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите.

При извършване на пътно-ремонтни работи най-рискови за безопасността и здравето на работещите са работите, извършвани при не отклонено движение по пътното платно. За тази цел се разработват конкретни мероприятия:

- инструктиране на участващите в строежа;
- осигуряване на задължителна сигнализация и маркировка;
- осигуряване на сигналисти и регулатори на движението им;
- задължително осигуряване и носене на сигнални жилетки и др.

При извършване на пътно-ремонтни работи с отклоняване на движението задължително се поставят предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.

По време на подготовката на строителството на различните подобекти последователно се организира временни площадки за механизацията и работещите - площадка за нощувка на машините, съобразена с нуждите на оборудването, подвижни санитарни помещения и фургони за работниците и инженерно – техническия състав /на места, посочени от Възложителя/. Неразделна част от проекта за ремонт е частта „План за безопасност и здраве“, в която е посочено местоположението на временния бивак.

Строителят поддържа технически изправно, безопасно и в пълна наличност оборудването за обекта.

След приключване на строителството на дадения подобект бивакът се закрива и почиства от отпадъци, като се възстановява първоначалния му вид.

1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ.

Демонтажните работи включват почистване на терена и повърхността на настилката и други.


Почистването на строителната площадка се извършва съгласно изискванията на раздел 2000 на ТС на АПИ от 2014 г.

- Обсегът на разчистване на площадката се състои в на всички препятствия, които могат да засегнат изпълнението на съоръженията и на гриява да покрива цялата площадка.

*Заличено обстоятелство
по ул. 2 от 3311.*



*Заличено обстоятелство по
ул. 2 от 3311.*



Марина Русева



други нежелателни материали. Рязането на дървета е разрешено само след одобрението на местните власти.

Клоните и шумата се премахват, като се изхвърлят извън площадката. Дървеният материал, който може да се използва, може да остане собственост на Възложителя. Този материал трябва да бъде нарязан на подходящи дължини и правилно складиран.

- **Изчистване на повърхността на настилката** от несвързани и слабо свързани каменни зърна, кал, прах и други замърсявания. Извършва се механизирано чрез метене, миене, продухване или комбинирано. Използува се подходяща малка механизация – метачна машина, водоструен апарат и компресор за продухване със сгъстен въздух.
- **Очертаване на правилна правоъгълна форма** на изрязвания участък и изрязване. Площите се очертават с тебешир или спрей в правоъгълна форма и се изрязват с пневматичен къртач или подходяща машина-резачка, която работи при непрекъснато намокряне на режещия диск, с цел намаляване на прахоотделянето и прегряването на машината, като се захваща от здравата част на настилката. Отстраняването на материала в зависимост от големината на повредената повърхност става с лопата или механизирано с товарачна машина. Изкопаният материал се отстранява от мястото.
- **Разкъртването на асфалтовата настилка** се извършва с пневматичен къртач на дълбочина не по-малко от 4 см.
- **Фрезование** се изпълнява с пътна фреза с подходяща ширина на ножа, докато се стигне до здрав пласт. Отстранява се повредената част на настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни, успоредни на оста на пътя. Откритата повърхност се почиства със сгъстен въздух и телени четки. Всички материали от демонтажа и разчистването на трасето се натоварват на транспорт с багер или ръчно и се транспортират до определените от Общината депа.

2. ЗЕМНИ РАБОТИ

При изпълнението на земните работи се спазват изискванията на раздел 3000 от Техническа спецификация на АПИ от 2014 г.

Изкопни работи.

Изпълнението на изкопите включва изкопаване на материала в рамките на чистите линии на напречните профили на изкопа. Изкопните работи са съобразени с основите на съоръженията.

Изкопните работи се извършват в съответните линии, нива, размери и дълбочини. За извършване на изкопните работи се използват нужната механизация и съответни методи на работа, подлежащи на изкопаване. При извършване на изкопните работи се гарантира максималното отводняване на изкопа по всяко време. Строителят ще пази елементите на градския колектор от разрушаване и повреждане, които ще се ползват за отводняване на изкопа от повърхностни води.

Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране продължава, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно работеща, разстилаща и уплътняваща механизация или не приключи съответния вид работа.

Излишният годен материал за обратно засипване и всичкият негоден материал се складира на депа, осигурени от Възложителя.

При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на годен с негоден за обратно засипване материал.


Изкопите за канали се укрепват през цялото време на извършване на строителна дейност в тях до завършване на обратния насип.

Преди започване на изкопни работи строителят съгласува работата с всички ведомства имащи и стопанисващи инсталации и съоръжения.

Изкопните работи в близост до съоръженията на Електроразпределение – кабели 20 KV и кабели НН – се извършват изцяло ръчно и в присъствието на техен упълномощен представител. В случай, че по време на изкопните работи Строителят открие непредвидени кабели или маркировки следва незабавно да уведоми съответното представителство на Електроразпределение. Всички пресичания и приближавания до съоръженията на Електроразпределение следва да се осъществяват съгласно съответните

Всички изкопни работи се извършват по такъв начин, че да не причиняват най-малко неудобства и смущения на пешеходците и транспортния трафик, по възможност и други имоти. Строителят трябва да предостави временни решения, даващи един подходящ и безопасен подход на пешеходците и превозните средства, според нуждите. Целият изкопан материал ще бъде

*Замечено обстоятелство
по 81-2013*

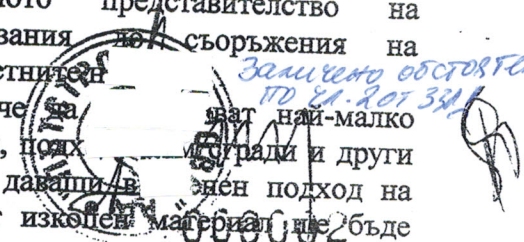

налягане, капацитет на кранови шахти и кранови кутии ще бъдат достъпни.

За да обезпечи хората с нужната безопасност и защита, Строителят следва да набави прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни заграждения, пешеходни пътеки над изкопите.

Изпълнението на земните работи се извършва машинно – с багер, а където няма възможност за достъп за машината се прави ръчен изкоп. Дъното на изкопа, на дълбочина 10 см, се подравнява на ръка.

Освен изкопаването на материала изкопните работи включват натоварване, извозване до депо и разтоварване.

3. ПЪТНИ РАБОТИ.

Изграждане на основните пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества

Изграждането на основни и подосновни пластове се извършва съгласно изискванията на раздел 4000 на ТС на АПИ от 2014 г.

Основните пластове, необработени със свързващи вещества се изграждат само тогава, когато атмосферните условия не увреждат качеството на завършените пластове. Всички участъци, които са увредени от неблагоприятни атмосферни влияния през която и да е фаза на строителството трябва да бъдат напълно разрохкани, наново профилирани, оформени и уплътнени в съответствие с изискванията.

Последователност на технологичните операции при изпълнение на основни пластове с автогрейдер

Материалът за основния пласт се доставя с автосамосвали и се разтоварва върху предварително уплътнения подосновен пласт или земно легло на настилката равномерно, по цялата широчина, с помощта на автогрейдер. Уплътняването се извършва със статични или със статични и вибрационни валици при оптимално водно съдържание, до достигане на проектната плътност, която трябва да е не по-малко от 98 % от максималната обемна плътност на скелета, определена в лабораторни условия, чрез уплътняване по модифициран Проктор, съгласно БДС EN 13286-2.

Предпазване и поддържане на изпълнени пластове

Изпълненият пласт се предпазва и поддържа, докато се положи следващия. Поддържането включва незабавни ремонти на повреда или дефекти, които могат да се получат на пласта, и това трябва да се извършва толкова често, колкото е необходимо, с оглед запазването му в добро състояние. Ремонтите се правят по начин, който да осигури възстановяването на повърхността.

Степен на уплътняване

Степента на уплътняване на основните пластове се проверява по метода “заместващ пясък”, съгласно “Методика за определяне на обемната плътност на строителни почви на място чрез заместващ пясък” или чрез натоварване с кръгла плоча, съгласно БДС 15130.

Почистване на банкети от земни почви и превоз до 7км. - Пътни банкети ще бъдат изпълнени в съответствие с напречните профили на пътя и с изискванията на Техническата спецификация. Почистването на банкетите ще извършим с автогрейдер, а натоварването на земните маси ще извършим с багер на камион. По време на работата ще вземем под внимание да не разрушаваме края на асфалтобетонната настилка.

4. АСФАЛТОВИ РАБОТИ.

При изпълнението на асфалтовите работи се спазват изискванията на раздел 5000 на Техническа спецификация на АПИ от 2014 г.

Изпълнение на асфалтови пластове

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5°C, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия.

Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока от 35°C.

Подготовка на повърхността за асфалтиране

Участъкът, който ще бъде асфалтиран има напречен и надлъжен профил, и наклони и преди началото на асфалтовите работи, повърхността е в съответствие с активните изисквания за равнинност и напречни и напречни наклони, приета от Възложителя. Съставени съответните актове и дадено разрешение за полагане на асфалтова смес.

Вертикалните ръбове на изпълнени вече пластове при технологичните надлъжни и напречни фуги и всички части на съоръжения – бордюри, шахти и др. които имат контакт с асфалтовите

водонепропусклива връзка.

Вторият битумен разлив за връзка се използват съгласно Раздел 5800 от Спецификация от АПИ от 2014 г.

Битумната емулсия /грунд/ се нанася с гудронатор, чрез напръскване, в определено количество - 0.25-0.75 г/м². Стриктно се спазва изискването за температура на полагакия материал. Плътно се напръскват вертикалните стени на участъка и основата ѝ.

Транспортиране на асфалтовите смеси

Необходимите количества смес се доставят, така че да се осъществява непрекъснато полагане на асфалтовите смеси.

Каросерията на превозните средства се почиства цялостно и добре преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.

Транспортните средства се експедират за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени на дневна светлина.

Доставянето на сместа се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване.

Вземат се всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване).

Полагане асфалтовите смеси

Оборудването за полагане на асфалтовите смеси съответства на Раздел 5304 от Спецификация АПИ от 2014 г.. Сместа се полага на върху предварително одобрена повърхност и само когато атмосферните условия са подходящи, и в съответствие с изискванията на Спецификацията. Ако положената смес не отговаря на изискванията, се изхвърля.

Сместа се полага по такъв начин, че да се намали до минимум броя на надлъжните фуги. По правило е разрешена само една надлъжна фуга, но се допуска включването и на втора асфалтополагаща машина.

Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина няколкократно спре поради недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 min. (независимо от причината), се изпълнява напречна фуга в съответствие с изискванията на Спецификацията. Полагането започва отново, когато е сигурно, че та може да продължи без прекъсвания и когато са пристигнали поне четири пълни транспортни средства на работната площадка.

Всеки асфалтов пласт е еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия асфалтов пласт, предния положен пласт се изпитва и одобрява, в съответствие с изискванията. При запълване на локални дефекти /дупки/ с гореща смес, сместа се полага в един или два слоя, в зависимост от дълбочината на дупката. Разпределянето на сместа се извършва от краищата към средата за да се гарантира добра връзка между стара и нова настилка. Ако липсва достатъчно количество гореща асфалтова смес, запълването на дупките на дълбочина до асфалтовите пластове може да се извърши с баластра или трошен камък, които са използвани за изграждането на основата. Сместа се разстила машинно или ръчно с гребла, в зависимост от размера на дупките. Препоръчва се така подготвената дупка да се запълни по цялата дълбочина с гореща или студена асфалтова смес. При запълването на дупките се държи сметка и за намаляване дебелината на асфалтовия пласт след уплътняване. Сместа се подравнява с помощта на дървено гребло. Когато липсва подходяща механизация, разстилането може да се направи ръчно, като се работи от краищата към средата, с оглед осигуряване на добра връзка между старата и новата настилка;

Уплътняване асфалтовите смеси


Оборудването, използвано за уплътняване на асфалтовите смеси отговаря на изискванията на Раздел 5305 на Спецификация АПИ от 2014 г.. Поне два валека са необходими по всяко време за една асфалтополагаща машина:

- един самоходен пневматичен;
- един бандажен валеж.

Допълнителни валежи се използват толкова, колкото са необходими за осигуряване на определената плътност на асфалтовия пласт и нормираните характеристики на повърхността. Работата на валежите непрекъсната и ефективна.

Преди започване работа на обекта, се изпълняват пробни участъци на всеки асфалтов пласт и неговата дебелина, за получаване на оптимални резултати при уплътняване, които след това ще бъдат използвани като минимум изисквания за уплътняването. Пробните участъци

000004



или даден вид оборудване или вид работа, предложени от Строителя.

Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността се проверява и ако има неизправности те се отстраняват изцяло.

За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валяците, те се овлажняват достатъчно, без да се допуска излишно количество вода.

След уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането продължава в надлъжно направление, от външните ръбове на настилката и постепенно напредва към оста на пътя. При сечения с едностранен напречен наклон, валирането започва от по-ниската страна към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от широчината на бандажа на валяка.

Валяците се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред, в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им няма да надвишава 5,0 km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци.

Линията на движение на валяците и посоката на валиране няма да се променя внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци ще бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди материала да бъде отново уплътнен.

Напречни фуги

Напречните фуги се изграждат внимателно и напълно уплътнени, за да се осигури равна повърхност на пласта. Фугите се проверяват с лата. Фугите се оформят в права линия и с вертикални чела. Ако фугата бъде разрушена от превозни или други средства, ще се възстанови вертикалността на челата и се мажат с битумна емулсия, преди полагането на нова асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези фуги, положената асфалтова смес срещу фугата, се притиска здраво към вертикалния ръб с бандажния валяк. Валякът стъпва изцяло върху уплътнената вече настилка, напречно на оста, като бандажите застъпват не повече от 150 mm от новоположената смес при напречната фуга. Валякът продължава работа по тази линия, премествайки се постепенно с 150 mm до 200 mm, докато фугата се уплътни с пълната широчина на бандажа на валяка.

Надлъжни фуги

Надлъжните фуги се уплътняват непосредствено след уплътняване на напречните фуги. Изпълняваната лента се прави по проектната линия и наклон и да има вертикален ръб. Материалът, положен на граничната линия, ще бъде плътно притиснат към ръба на изпълнената вече лента. Преди уплътняването едрите зърна от асфалтовата смес се обработват внимателно с гребло и отстранени. Уплътняването се извършва с бандажен валяк.

Бандажът на валяка минава върху предишно изпълнената лента, като застъпва не повече от 150 mm от прясно положената смес. След това валяците работят за уплътняването на сместа успоредно на надлъжната фуга.

Уплътняването продължава до пълното уплътняване и получаването на добре оформена фуга.

Когато надлъжната фуга не се изпълнява в същия ден, или е разрушена от превозни и други средства през деня, ръба на лентата ще изрязан вертикално, почистен и намазан с битумна емулсия преди полагането на асфалтовата смес за следващата лента.

Надлъжните фуги на горния пласт с маркировъчните линии на настилката.

(кратка обяснителна записка)

Срокът за изпълнение на възложените строително-ремонтни работи е 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателното писмо от Изпълнителя до подписването на констативен акт обр. 15 за обекта (не по-късно от 15.12.2015г.).

Гаранционен срок на видовете СРР, съобразени с тези по Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 36 (тридесет и шест) месеца.

В посочения гаранционния срок се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, съгласно договорните условия.



Замислено обстоятелство
по чл. 207 ЗЗЛ
000005

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение.

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

08 / 04 / 2015

инж. Денка Генчева Стова



*Заличено обстоятелство
по чл. 207 ЗЗЛ.*

инж. директор
"Габрово" АД

000006

До
Община Габрово
пл. Възраждане № 3
гр. Габрово

ЦЕНОВА ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка с предмет:

**РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ЗА 2015г. и ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА
МРЕЖА ОБЩИНА ГАБРОВО 2015-2017г. по 6 обособени позиции**

Обособена позиция №5

- 5.1 GAB 3059 / Драгомани
- 5.2 GAB 3065 / Костенковци - Колишовци
- 5.3 GAB 3087 / Раховци - Тодорчета
- 5.4 GAB 3060 / Орловци - Овощарци

от „Пътстрой – Габрово“ АД

/наименование на участника/

представяван от инж. Денка Генчева Стоева

Адрес: Габрово, ул. „Станционна“ № 3, тел:066/806076

Факс:066/806076, E_mail: patstroj@abv.bg

ЕИК07051800, Банкова сметка

ВІС: _____ банка _____

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

*Замислено обстоятелство
по ст. 2 от ЗЗПД*

На основание Ваше обявление, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ЗА 2015г. и ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ОБЩИНА ГАБРОВО 2015-2017г. по 6 обособени позиции**

За Обособена позиция №5

- 5.1 GAB 3059 / Драгомани
- 5.2 GAB 3065 / Костенковци - Колишовци
- 5.3 GAB 3087 / Раховци - Тодорчета
- 5.4 GAB 3060 / Орловци – Овощарци

чрез открита процедура, след като се запознахме с условията за участие и прегледа на документацията,

ПРЕДЛАГАМЕ :

Да изпълним ОП при следните условия:

1. Единични анализни цени на СРР (с полагащите се начисления за труд, механизация, материали, допълнителни разходи, вкл. транспортни р-ди и печалба, без ДДС) за:

1.1 Изкърпване асфалтобетонна настилка със засичане с плътна смес с дебелина 4 см, включително всички свързани с това разходи /без извозване на отпадъци / - 13,73 лв./м2

1.2 Изкърпване асфалтобетонна настилка без засичане с плътна смес с дебелина 4 см,

1.3 включително всички свързани с това разходи /без извозване на отпадъци / - 12,26 лв./м2

1.4 Фрезование стара асфалтова настилка с деб. до 4см /без извозване на отпадъчния материал/ - 1,57 лв./м2

1.5 Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив / - 103,05 лв./т

1.6 Машинно полагане на неплътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив / - 100,99 лв./т

Марина Генчева
Денка Генчева Стоева



1.7 Ръчно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив /	-	109,03	лв./т
1.8 Полагане битумен разлив, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи и запълване единични пукнатини до 3мм	-	0,55	лв./м2
1.9 Доставка и монтаж на пътни ивици	-	20,38	лв./м
1.10 Изкърпване асфалтова настилка по технологията „Печматик“	-	14,14	лв./м2
1.11 Преснемане на банкети до 10 см	-	0,29	лв./м2
1.12 Почистване на канавки до 1/3 запълнени с нанос	-	1,77	лв./м1
1.13 Изсичане храсти	-	0,52	лв./м2
1.14 Доставка и полагане бетон В15, включително всички свързани с това разходи	-	115,91	лв./м3
1.15 Кофраж	-	12,88	лв./м2
1.16 Заготовка и монтаж арматура Ф 6-12 мм, включително всички свързани с това разходи	-	1,45	лв./кг
1.17 Основа от заклинен трошен камък (трошенокам. настилка), включително всички свързани с това разходи	-	24,14	лв./м3
1.18 Натоварване стр. отпадъци на транспорт	-	3,20	лв./м3
1.19 Транспорт материали /асфалтова смес, инертни материали, фрезован материал или строителни отпадъци/	-	0,15	лв./ткм
1.20 Машинен изкоп на транспорт	-	3,09	лв./м3
1.21 Ръчен изкоп	-	11,63	лв./м3

2. Ценообразуващи показатели за СРР:

2.1 Часова ставка /максимална стойност 3.50лв./час/	-	2,92	лв./чч
2.2 Допълнителни разходи за труд /максимален процент 95%/	-	90	%
2.3 Допълнителни разходи за механизация /макс. процент 25%/	-	0	%
2.4 Доставно-складови разходи /максимален процент 8%/	-	0	%
2.5 Печалба /максимален процент 9%/	-	3	%

3. Списък с цени за машиносмяна без ДДС на строителната механизация, необходима за изпълнение на поръчката.

4. Цени на материали франко обекта без ДДС за:

4.1 Асфалтобетонена смес – плътна	-	112,70	лв./т
4.2 Асфалтобетонена смес – неплътна	-	107,70	лв./т
4.3 Несортиран трошен камък 0/65	-	11,70	лв./т
4.4 Трошен камък фракция 5/15, 15/25	-	13,70	лв./т
4.5 Ломен камък	-	9,70	лв./т
4.6 Бетон В12.5	-	106,50	лв./м3

5. Срок на валидност на предложението: 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

Декларираме, че за периода на изпълнение на поръчката, няма да променяме офертата си.

Приложения към ценовата оферта: анализи на единични офертни цени за СРР по т.1 и примерната количествено-стойностна сметка, списъци по т.3, попълнена *примерната* количествено-стойностна сметка (Приложение към ценовата оферта) и други по преценка на участника.

Забележка: Единичните цени по т.1 трябва да съответстват на единичните цени в примерната КСС. При констатирано несъответствие, участникът се отстранява от процедурата.

Ценовата оферта и приложенията към нея представяме и на електронен носител.

Дата

08/04/2015

Име и фамилия

ИНЖ. ДАНКА СТОЕВА

Подпис на упълномощеното лице



Заличено въстателство по чл. 2 от ЗЗП

**ПРИМЕРНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ ПО РЕМОНТ
ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ЗА 2015 г. и ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ОБЩИНА ГАБРОВО 2015-2017 г. по
6 обособени позиции**

Обособена позиция №5

5.1 GAB 3059 / Драгомани

5.2 GAB 3065 / Костенковци - Колишовци

5.3 GAB 3087 / Раховци - Тодорчета

5.4 GAB 3060 / Орловци - Овошарци

N:	Видове СМР:	Мярка	Количество	Ед.цена на участника /лв./	Стойност /лв./
1	2	3	4	5	6
5.1 GAB 3059 / Драгомани					
1	Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив /	т	235	103,05	24 216,75
2	Полагане битумен разлив, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи и запълване единични пукнатини до 15мм	м2	2 350	0,55	1 292,50
3	Преснемане на банкети до 10 см	м2	600	0,29	174,00
4	Машинен изкоп за направа на канавки, уширение на пътното платно, почистване на свлечени земни маси и натоварване на транспорт	м3	70	3,09	216,30
5	Изсичане на храсти	м2	500	0,52	260,00
6	Доставка и полагане бетон В15 за укрепване на водостоци, включително всички свързани с това разходи	м3	3	115,91	347,73
7	Кофраж	м2	40	12,88	515,20
8	Заготовка и монтаж арматура Ф 6-12 мм, включително всички свързани с това разходи	кг	200	1,45	290,00
9	Ръчен изкоп	м3	4	11,63	46,52
10	Основа от заклинен трошен камък (трошенокам. настилка) за уширение на пътното платно, включително всички свързани с това разходи	м3	30	24,14	724,20
11	Натоварване стр. отпадъци и земни маси на транспорт-ръчно	м3	3	3,20	9,60
12	Превоз отпадъци и земни маси на 2 км	м3	33	2,06	67,98
13	Доставка и полагане отводнителна тръба HDPE ф 315 L=6.00 m	бр.	2	38,11	76,22
14	Километриране и паспорт на път GAB 3059	глоб. стойност			50,00
ВСИЧКО поз. 5.1:					28 287,00
5.2 GAB 3065 / Костенковци - Колишовци					
1	Изкърпване асфалтобетонена настилка със засичане с плътна смес с дебелина 4 см, включително всички свързани с това разходи /без извозване на отпадъци /	м2	25	13,73	343,25
2	Изкърпване асфалтобетонена настилка без засичане с плътна смес с дебелина 4 см, включително всички свързани с това разходи /без извозване на отпадъци /	м2	15	12,26	183,90
3	Фрезование стара асфалтова настилка с деб. до 4см /без извозване на отпадъчния материал/	м2	20	1,57	31,40
2	Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив /	т	200	103,05	20 610,00
3	Ръчно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив /	т	10	109,03	1 090,30



Заличено обстоятелство по в. 8 от ЗЗК


N:	Видове СМР:	Мярка	Количество	Ед.цена на участника /лв./	Стойност /лв./
1	2	3	4	5	6
3	Полагане битумен разлив, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи и запълване единични пукнатини до 15мм	м2	2 100	0,55	1 155,00
4	Преснемане на банкети до 10 см	м2	800	0,29	232,00
5	Машинен изкоп за направа на канавки, уширение на пътното платно, почистване на свлечени земни маси и натоварване на транспорт	м3	60	3,09	185,40
6	Изсичане на храсти	м2	800	0,52	416,00
7	Доставка и полагане бетон В15 за укрепване на водостоци, включително всички свързани с това разходи	м3	4	115,91	463,64
8	Кофраж	м2	40	12,88	515,20
9	Заготовка и монтаж арматура Ф 6-12 мм, включително всички свързани с това разходи	кг	250	1,45	362,50
10	Ръчен изкоп	м3	6	11,63	69,78
11	Основа от заклинен трошен камък (трошенокам. настилка) за уширение на пътното платно, включително всички свързани с това разходи	м3	85	24,14	2 051,90
12	Натоварване стр. отпадъци и земни маси на транспорт-ръчно	м3	6	3,20	19,20
13	Превоз отпадъци и земни маси на 2 км	м3	66	2,06	135,96
14	Доставка и полагане отводнителна тръба HDPE ф 315 L=6.00 m	бр.	3	38,11	114,33
ВСИЧКО поз. 5.2:					27 976,66

5.3 GAB 3087 / Раховци - Тодорчета

1	Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив /	т	290	103,05	29 884,50
2	Полагане битумен разлив, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи и запълване единични пукнатини до 15мм	м2	2 900	0,55	1 595,00
3	Преснемане на банкети до 10 см	м2	800	0,29	232,00
4	Машинен изкоп за направа на канавки, уширение на пътното платно, почистване на свлечени земни маси и натоварване на транспорт	м3	60	3,09	185,40
5	Изсичане на храсти	м2	600	0,52	312,00
6	Доставка и полагане бетон В15 за укрепване на водостоци, включително всички свързани с това разходи	м3	3	115,91	347,73
7	Кофраж	м2	40	12,88	515,20
8	Заготовка и монтаж арматура Ф 6-12 мм, включително всички свързани с това разходи	кг	250	1,45	362,50
9	Ръчен изкоп	м3	6	11,63	69,78
10	Основа от заклинен трошен камък (трошенокам. настилка) за уширение на пътното платно, включително всички свързани с това разходи	м3	80	24,14	1 931,20
11	Натоварване стр. отпадъци и земни маси на транспорт-ръчно	м3	6	3,20	19,20
12	Превоз отпадъци и земни маси на 2 км	м3	66	2,06	135,96
13	Доставка и полагане отводнителна тръба HDPE ф 315 L=6.00 m	бр.	1	38,11	38,11
ВСИЧКО поз. 5.3:					35 628,58

5.4 GAB 3060 / Орловци - Овощарци

1	Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив /	т	245	103,05	25 247,25
2	Полагане битумен разлив, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи и запълване единични пукнатини до 15мм	м2	2 450	0,55	1 347,50



Землено обстоителство
 по ст. 2 от ЗЗЛ
 000004

№	Видове СМР:	Мярка	Количество	Ед. цена на участника /лв./	Стойност /лв./
1	2	3	4	5	6
3	Преснемане на банкети до 10 см	м2	600	0,29	174,00
4	Машинен изкоп за направа на канавки, уширение на пътното платно, почистване на свлечени земни маси и натоварване на транспорт	м3	40	3,09	123,60
5	Изсичане на храсти	м2	500	0,52	260,00
6	Доставка и полагане бетон В15 за укрепване на водостоци, включително всички свързани с това разходи	м3	2	115,91	231,82
7	Котраж	м2	25	12,88	322,00
8	Заготовка и монтаж арматура Ф 6-12 мм, включително всички свързани с това разходи	кг	150	1,45	217,50
9	Ръчен изкоп	м3	4	11,63	46,52
10	Основа от заклинен трошен камък (трошенокам. настилка) за уширение на пътното платно, включително всички свързани с това разходи	м3	30	24,14	724,20
11	Натоварване стр. отпадъци и земни маси на транспорт-ръчно	м3	3	3,20	9,60
11	Превоз отпадъци и земни маси на 2 км	м3	33	2,06	67,98
12	Доставка и полагане отводнителна тръба HDPE ф 315 L=6.00 m	бр.	1	38,11	38,11
ВСИЧКО ПОЗ. 5.4:					28 810,08
ВСИЧКО СТОЙНОСТ:					120 702,32



*Замичено обектаноство
... по ел. 8 от 33 А.*

000005

Авизо преводно нареждане



Номер на операцията / Operation number

963B100151472354

Дата и час на операцията / Operation date time

27.05.2015 09:24:40

Платете на - име на получателя / Beneficiary Name

ОБЩИНА ГАБРОВО

IBAN на получателя / Beneficiary IBAN

BG52STSA93003305016910

BIC на банката на получателя / Beneficiary Bank BIC

STSBG6F

При банка - име на банката на получателя / Bank Name

БАНКА ДСК

Вид плащане*** / Payment Type

000000

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ
за плащане от/към бюджета
PAYMENT ORDER for Budget Payment

Валута /
Currency

BGN

Сума / Amount

3 400.00

Основание за плащане / Details of Payment

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - РЕМОНТ ОПМ

Още пояснения / Additional Details

ЗА 2015 Г. - ОП5

Вид док.* / Type

9

Номер на документа, по който се плаща/Number of Document

Дата на документа /Date

27.05.2015

Период, за който се плаща / Period of Payment

От дата / From Date

27.05.2015

До дата /

To Date

27.05.2015

Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице/
Obligated Person - Legal Entity or Individual

ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД

БУЛСТАТ на задълженото лице / BULSTAT

107051800

ЕГН на задълженото лице / Personal Number

ЛНЧ на задълженото лице / Personal ID

Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Customer

ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД

IBAN на наредителя / Ordering Customer IBAN

BIC на банката на наредителя / Customer Bank
BIC

При банка - име на банката на наредителя / Bank Name

Заличено общо състояние по ЕП. 2 от ЗЗМЛ

Платежна система / Payment System

BISERA

Такси** / Taxes

2

Вид плащане*** / Payment Type

Дата на регистрация / Payment system registration date

27.05.2015

Номер на регистрация / Payment system registration number

*Вид документ:

- 1 - декларация
- 2 - ревизионен акт
- 3 - наказ. постановление
- 4 - авансова вноса

- 5 - парт. номер на имот
- 6 - постановление за принудително събиране
- 9 - други

**Такси:

- 1 - за сметка на наредителя
- 2 - споделени (стандарт за местни преводи)
- 3 - за получателя

***Вид плащане - попълва се

за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет

До БАНКА ДСК ЕАД

Клон ГАБРОВО

банка

уникален регистрационен номер

29.05.2015


Адрес НИКОЛАЕВСКА 17

дата на представяне

подпис на наредителя/вносителя

Платете на - име на получателя		Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон	
ПЪТСТРОЙ - ГАБРОВО АД		Вид плащане	
IBAN на получателя		Вид плащане	
Пли Банка - име на банката на получателя		Вид плащане	
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА		Вид валута	Сума
за плащане от/към бюджета		BGN	56667
Сума с думи		петстотин шестдесет и шест лева и 67 ст.	
Основание за плащане		Частично възст. на надвнесена гаранция за изпълнение по ОП	
Още пояснения		Ремонт ОПМ за 2015 г. - по обес. поз. № 5	
Вид* и номер на документа, по който се плаща		Дата (ддммгггг) на документа	
Период, за който се плаща		От дата (ддммгггг) До дата (ддммгггг)	
Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице		Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон	
ОБЩИНА ГАБРОВО - ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ		ЕИК/код по БУЛСТАТ	
ЕИК/код по БУЛСТАТ		ЕГН на задълженото лице	
000215630		ЛНЧ на задълженото лице	
Наредител наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице		Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон	
ОБЩИНА ГАБРОВО - ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ		Вид плащане	
IBAN на наредителя		Вид плащане	
BG52STSA93003305016910		STSA BGSF	
Платежна система		Такси	Дата за изпълнение
Банков служител		Касиер	

Замъчно обмисляемъво
по в. н. 2015



Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс