


МОНТАЖ НА ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Монтажа на съоръженията към съществуващия терен се извършва чрез бетонни фундаменти. Връзката на конструкцията на съоръжението и бетонните стъпки се осъществява чрез метални колони със заварена армировка в зоната на стъпката и метална планка за болтови връзки към конструкцията. В случаите когато съоръжението се монтира върху съществуваща твърда настилка, която в последствие се покрива със синтетична ударопоглътяща настилка, монтажът се извършва чрез анкерирание на металните закладни части, които повдигат съоръжението в зависимост от дебелината на синтетичната настилка.

ПРИМЕРНИ СХЕМИ НА МОНТАЖ

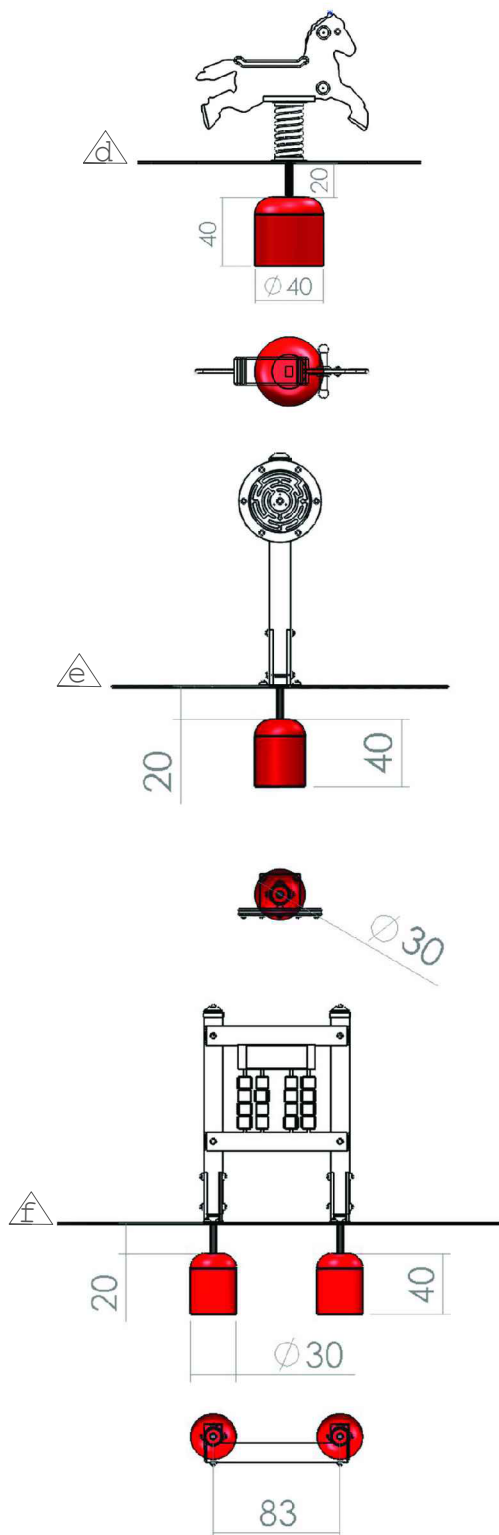

СЪГЛАСУВАЛ	ИМЕ	ПОДПИС
Архитектура	арх. Вълев	<i>[Signature]</i>
Конструкции	инж. Желязков	<i>[Signature]</i>
ЕЛ - инсталации	инж. Венкова	<i>[Signature]</i>
ВК - инсталации	инж. Ангелова	<i>[Signature]</i>
ОВК - инсталации	инж. Колев	<i>[Signature]</i>
Геодезия	инж. Милчев	<i>[Signature]</i>

РАБОТЕН ПРОЕКТ

ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРЕУСТРОЙСТВО НА БИВША ДЕТСКА ГРАДИНА
НА БУЛ. ТРЕТИ МАРТ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА
ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДЕНИЯ, ГР.
ГАБРОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ГАБРОВО

ПОДПИС НА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ:

.....(.....)

АРХИТЕКТУРНО БЮРО ВЪЛЕВИ ООД

5300 ГАБРОВО, ул. "ТОДОР БУРМОВ" 8
тел/факс 066/809315, e-mail: info@walevi.com

МОНТАЖНА СХЕМА НА ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ПРОЕКТАНТИ:		л.арх. Виктор Христов
ЧЕРТЕЖ № 6		
дата	януари 2014 г.	