

1.ТАБЕЛО АВАРИЕН ОТСЕКАТЕЛ -600/450/300 нерт 5/6 /	1
2.ПРЕДПАЗНА ТРЪБА Ф89, L=350mm нерт 6/6 /	1
3.ТЕРМИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ 1, 1/2"	1
4.ДИЕЛЕКТРИЧНА ВРЪЗКА 1, 1/2"	1
5.ГАЗОВ БЛОК КОМПЛЕКТ С ГОРЕЛКАТА/	1
6.КОМБИНИРАНА ГОРЕЛКА - НАФТА ГАЗ, Q=300KW	1
7.ГАЗО-НАФТОВ СТОМАНЕН КОТЕЛ 300KB-T макс=90 о С	1
12.ПРЕХОД РЕ-НД/СТОМАНА-Ф50/Ф40	2
13.КОЛЯНО Ф50 РЕ -НД С ВЪРАДЕН СЪПРОТИВ. ПРОВОДНИК	1
14. - КРАН С БУТОН VE2-1/2"	1
- МАНОМЕТЪР ф100, VE-2-1/2" 0-250 mbar	1
- ЪГЛОВ ЩУЦЕН G1/2"	1
15.КРАНС БУТОН -КН-R 84 -1/2" И ПРОБНА ГОРЕЛКА	1
16.КРАН СФЕРИЧЕН ЗА ГАЗ-КН-R 84-11/2", ХОЛЕНЦЪР/НИПЕЛ-11/2"	1
17. ФИЛТЪР ЗА ГАЗ ДН40	1
18. ХОЛЕНЦЪР-НИПЕЛ ЪГЛОВ R19/A-1,1/2"	1
19.РЕДУКЦИЯ R1 1/2"-3/4"	1
20.ПРЕСОСТАТ DG150B/30-150 mbar/-1/4"	1
21.ЩУЦЕР ПРАВ-Г 1/4"	1
22.ГАЗОПРОВОД ПРАВ Ф28х3х150	1

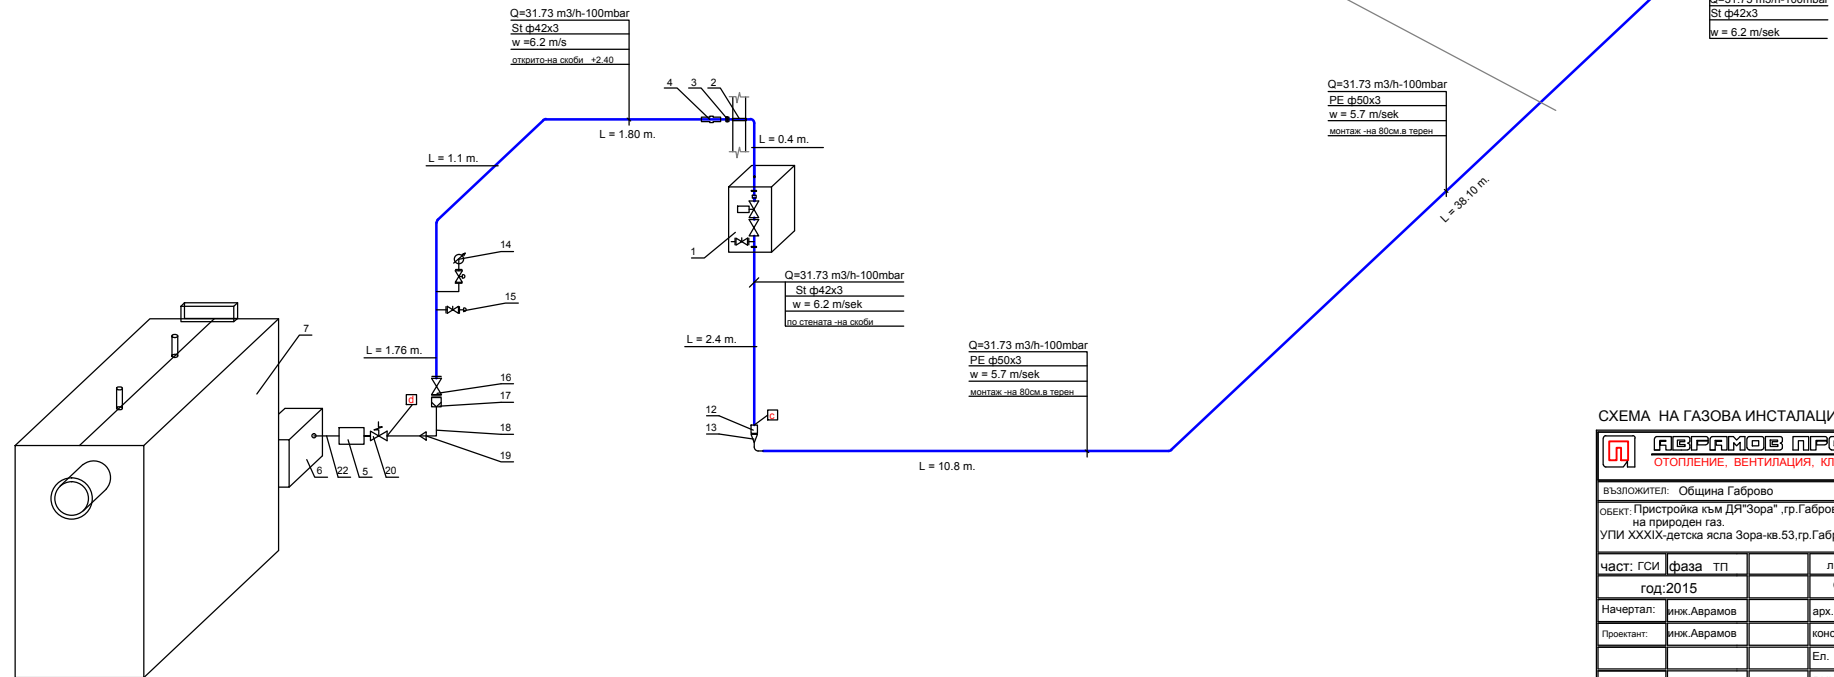
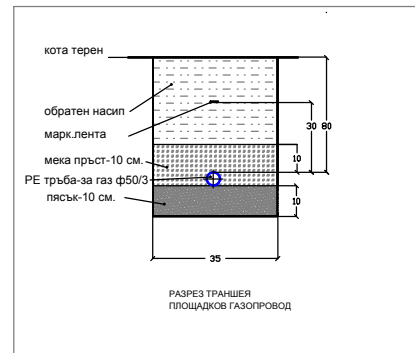


СХЕМА НА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ

АВРАМОВ ПРОЕКТ			
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ			
Възложител: Община Габрово			
Обект: Пристройка към ДЯ "Зора", гр.Габрово, за котелно на природен газ.			
УПИ XXXIX-детска ясла Зора-на 53, гр.Габрово-летан, III част			
Част: ГСИ	фаза	ТП	лист: 4/6
год: 2015		Съгласувал:	
Начертал:	инж.Аврамов	арх.	
Проектант:	инж.Аврамов	констр.	
		Ел.	
		ВИК	
Диплома МП 002/66/1979 - ВМЕИ София			