

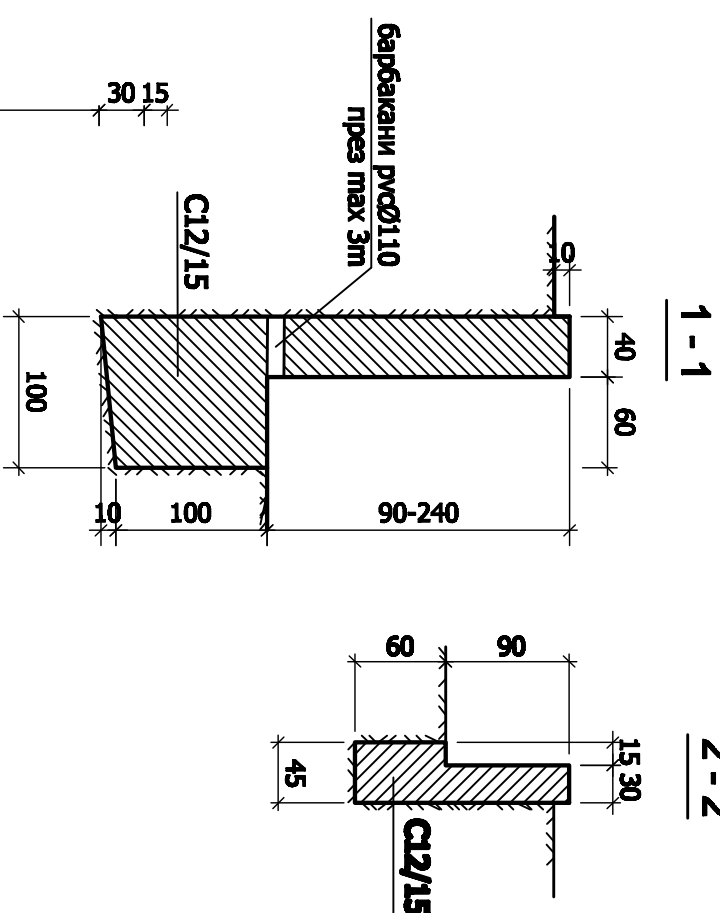
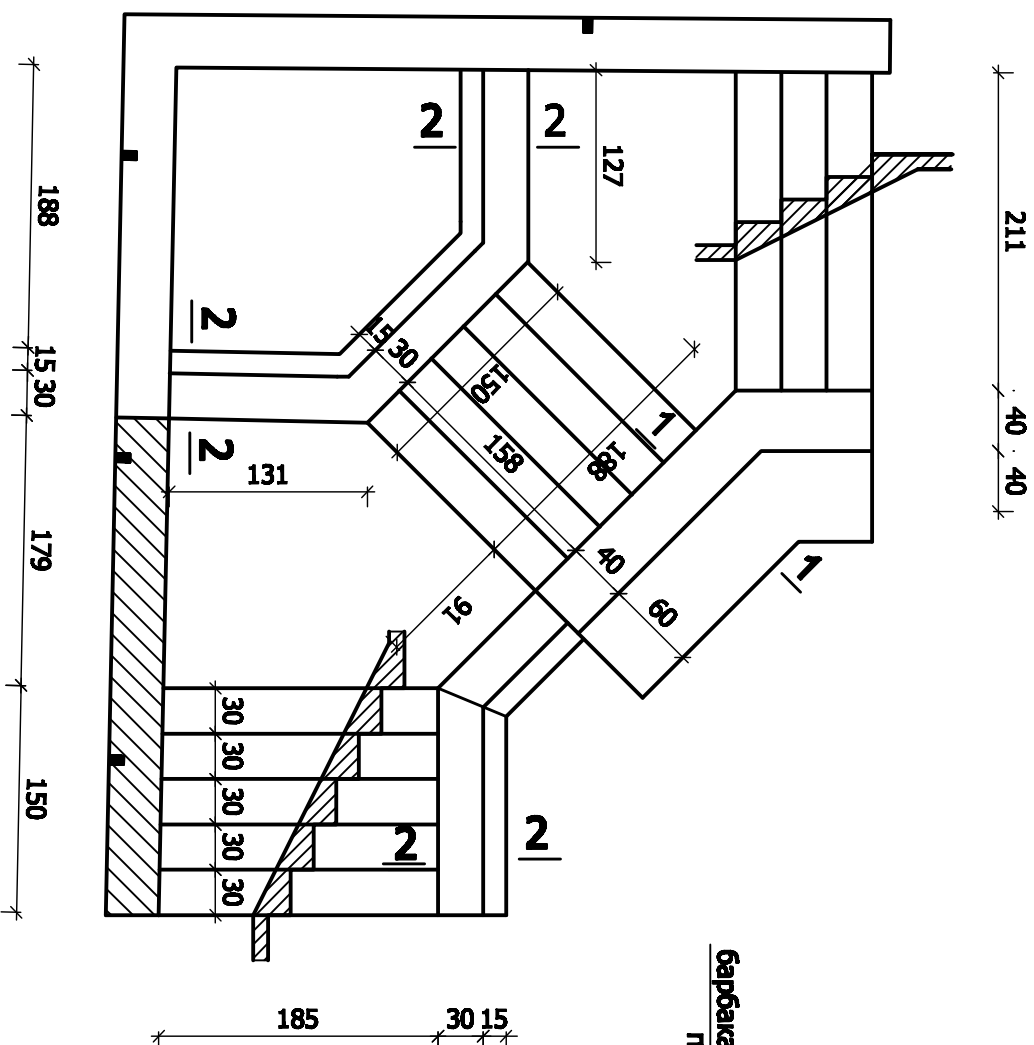
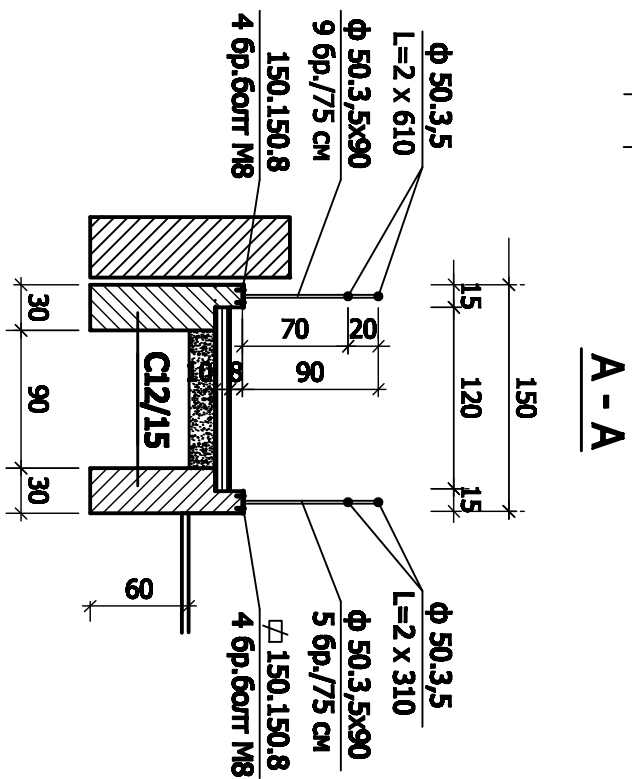
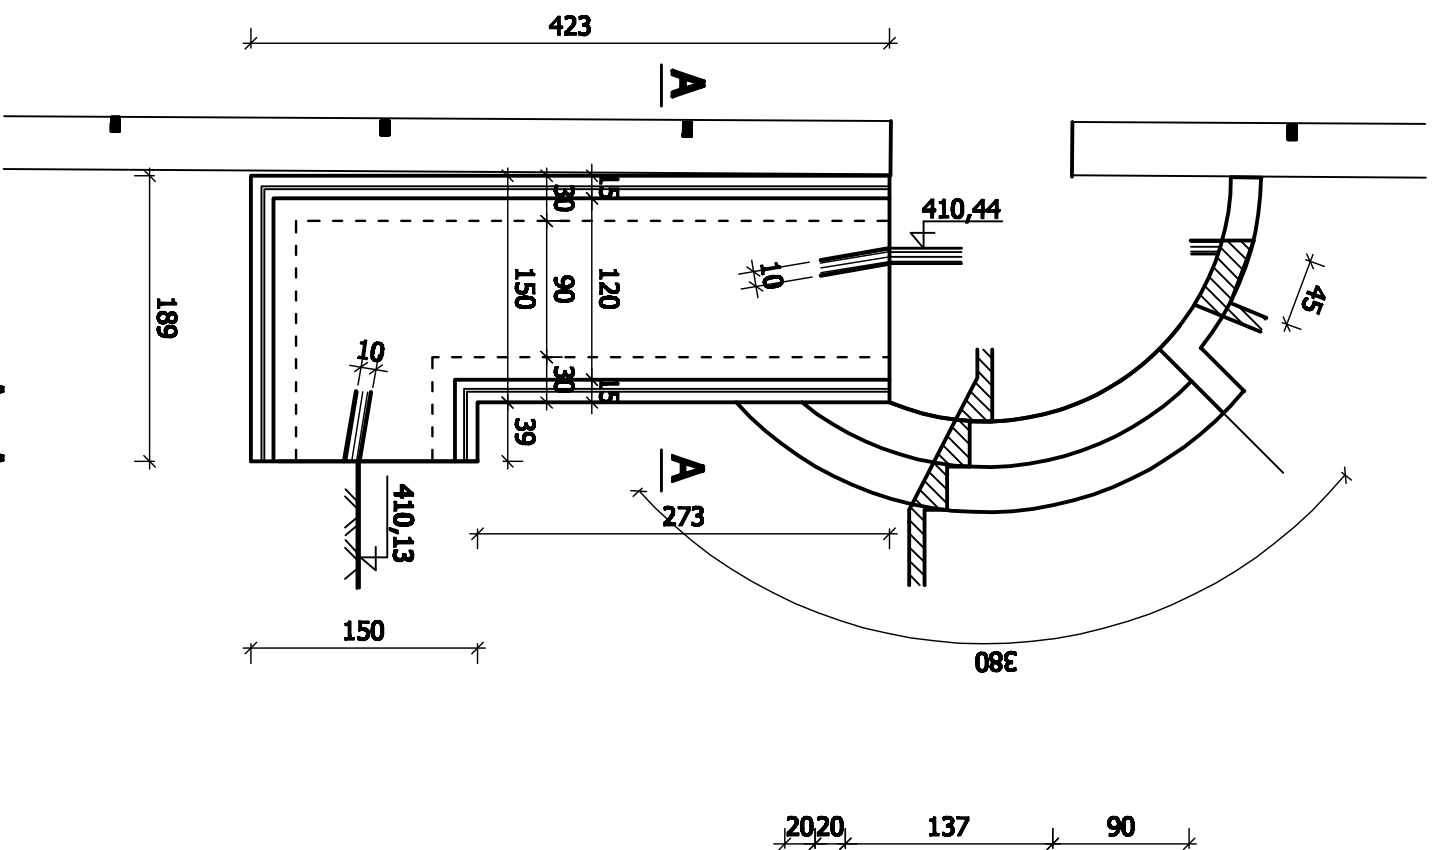


PAMITA

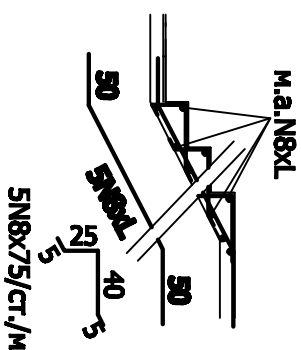

Детайл на панел

Армиране на външни стъклата

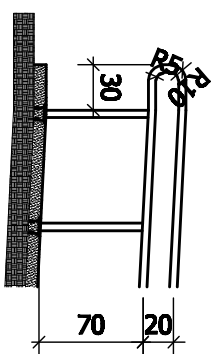

ЗАБЕЛІЖКИ:

1. Основите да се копнат до дължина поне 60 см
2. Бетонната настилка на релсите и външните стъпала да се изпълни върху добре траншеен насти
3. Настилата да се армира с S16/8 двете посоки върху добре траншеен насти
4. Стоиците на паркетите се копират чрез захран към плочка 150.150.8.с 6-и енергии дробни №8.
5. Ръководителите се захранват към стоиците
6. Бетон копс C12/15, стомана B235.

Служба безопасности:.....
/одущий Таброс /

ПОЛУЧИС И ПЕЧАТ НА ПРОЕКТАТА:

[illegible]