



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № BG16RFOP001-1.016-0003-C01-S-01
/№ 751-УР-17/19.09.2017 год./

Днес, 10.09.2018 г., в гр. Габрово,

ОБЩИНА ГАБРОВО със седалище и адрес на управление: гр. Габрово - 5300, пл. „Възраждане“ № 3, ЕИК 000215630, представлявана от Таня Христова – Кмет на Община Габрово, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по Договор № BG16RFOP001-1.016-0003-C01-S-01/19.09.2017 г., от една страна

и

КОТА 2001 ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Лечебен извор“ № 1, ЕИК 130642168, представлявано от Георги Димов и Александър Асенов, в качеството им на Управители /заедно и поотделно/, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по Договор № BG16RFOP001-1.016-0003-C01-S-01/19.09.2017 г.,

сключиха настоящото Допълнително споразумение към Договор № BG16RFOP001-1.016-0003-C01-S-011/19.09.2017 г. с предмет "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово" на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП и при следните мотиви:

В резултат на проведена обществена поръчка с предмет: **„Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“ Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“ Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“** открита с **Решение № 15/02.02.2017 г.** на Кмета на Община Габрово, обявена в изпълнение на проект **„Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“**, финансиран по **ОПРР**, е сключен Договор № BG16RFOP001-1.016-0003-C01-S-011/19.09.2017 г. между Община Габрово и КОТА 2001 ООД с предмет "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово".

Инвестиционният проект за обект "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово" предвижда ремонта и модернизацията пешеходните подлези на кръстовища: ул. "Д-р Никола Василиади" с ул. „Брянска“, ул. "Д-р Никола Василиади" с ул. Стефан Караджа. Предвиждат се нови настилки и облицовки, нови конструкции, ремонт на отводнителната система вътре в подлеза, осветление, видеонаблюдение и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

За обекта има издадено строително разрешение на база одобрения инвестиционен проект. Строителната площадка на обекта е открита с Протокол 2а от 22.01.2018 г.



По време на изпълнение на ремонтните работи при пешеходен подлез на кръстовище: ул. "Д-р Никола Василиади" с ул. „Брянска“ и в резултат на обилни валежи, бе констатирано невъзможност за отводняване на уличното платно в зоната на подлезите. Част от съществуващите дъждоприемни оттоци са компрометирани. В процеса на работа се констатира, че липсата на бързо заустване на повърхностните води от пътната настилка над конструкцията на подлеза е причина за навлизане на дъждовни води в конструктивните пластове на пътя, а оттам и в конструкцията на пешеходния подлез. След извършен съвместен оглед на обекта от всички участници в строителството е взето решение за изготвяне от проектанта на техническо решение за заустване на повърхностните води от пътното платно, чрез изграждане на нови дъждовни клонове, оттоци и възстановяване на уличната настилка над конструкцията на подлеза. В резултат на това, е изготвено техническо решение с приложено към него Количествено стойностна сметка.

Така възникналите обстоятелства, налагащи изграждането на нови дъждовни клонове и оттоци, както и възстановяване на уличната настилка над конструкцията на подлеза, напълно отговарят на определението, посочено в § 2, т. 27 от ДР на ЗОП – те са възникнали след сключване на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия и въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените обстоятелства, които са довели до необходимостта от възлагане на допълнително строителство, са установени след започване на ремонтните дейности по конструкцията на подлеза. След извършване на демонтажни работи и разкриване на конструкцията са локализиран местата на навлизане на дъждовни води в конструкцията на пешеходния подлез. Без изпълнението гореописаните дейности работата по обекта не може да продължи и съответно предмета на договора не може да бъде изпълнен.

В одобрения инвестиционен проект за обекта не са включени дейности за отводняване на настилките над конструкцията на подлеза, а само ремонт на съществуващата отводнителна система вътре в подлеза.


Също така съществува невъзможност за възлагане изпълнението на отводнителната система на друг изпълнител. Изпълнението на тези видове строителни дейности технически и икономически не може да се раздели от предмета на основния договор, тъй като едновременно с това се изпълняват СМР по основния договор в обхвата на целия проект, част от който е и засегнатия участък. Съвместното изпълнение на видовете СМР по основния договор и допълнително възникналите в участъка, е съществено необходимо за изпълнението на поръчката. Техническата обвързаност на допълнителните работи с тези, предвидени по сключения договор, както и необходимостта от координация при извършването им, налагат изпълнението на СМР да бъде извършено от един изпълнител, за да се гарантира техническата и функционална съвместимост между едновременно изпълнявани участъци. Същото е свързано и с понасяне на гаранционната отговорност от един изпълнител.

Предвид горното, изграждането на отводнителната система, няма как да се отдели икономически и технически от основния предмет на договора и възлагането му на друг изпълнител ще доведе до нарушение на одобрения вече график за изпълнение на СМР и организация на работа, и би довело до възпрепятстване своевременното изпълнение на всички СМР по основния договор за строителството на целия обект. Извършването на

2



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

допълнителните СМР от друг изпълнител би довело до невъзможност за изпълнение предвидените проектни дейности и ще предизвика значителни затруднения, свързани с последващата поддръжка и експлоатация.

С възлагането на допълнително строителство увеличението на цената не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор, съобразно чл. 116, ал. 2 от ЗОП. Основният договор е на стойност 876 597.02 лв. без ДДС. Стойността на допълнителното строителство възлиза на 96 534.92 лв. без ДДС.

На основание гореописаните мотиви, страните се договориха:

§ 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава да изпълни допълнителни строително-монтажни работи на обект "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово", по вид, обем, количество и стойност, съгласно техническото решение и Количествено-стойностна сметка – Приложение № 1, неразделна част от настоящото споразумение и Договор № BG16RFOP001-1.016-0003-C01-S-01/19.09.2017 г.

§ 2. Срокът за изпълнение на допълнителните строително-монтажни работи по § 1 е в рамките на срока, договорен в чл. 8, ал. 1 от Договор BG16RFOP001-1.016-0003-C01-S-01/19.09.2017 г.

§ 3. (1) Общата цена за изпълнение на строително-монтажните работи по § 1 е в 1 размер до 96 534.92 лв. /деветдесет и шест хиляди петстотин тридесет и четири лева и 92 ст./ без ДДС, или 115 841.90 лв. /сто и петнадесет хиляди осемстотин четиридесет и един лева и 90 ст./ с вкл. ДДС, съгласно техническото решение и Количествено-стойностна сметка – Приложение № 1, неразделна част от настоящото споразумение.

§ 4. Останалите клаузи от Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-01/29.08.2016 г. остават непроменени и в сила между страните.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става, заедно с Приложение № 1 към него, неразделна част от Договор № BG16RFOP001-1.016-0003-C01-S-01/19.09.2017 г.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложения: Приложение № 1 – техническото решение и Количествено-стойностна сметка за допълнителни строително-монтажни работи по Договор № BG16RFOP001-1.016-0003-C01-S-01/19.09.2017 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на Община Габрово

/Ганя Христова/

Ганя Христова
.....
Г. Попов
.....



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КОТА 2001 ООД

Георги Димов/

Георги Димов
.....
.....

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД


3

"Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

Позиция	Описание на строително-монтажни работи	Ед. м-ка	К-во	Единична цена (лева)	стойност (лева)
1	2	3	4	5	6
1	Рязане на съществуваща асфалтова настилка с фугорез	м	650,00	3,20	2 080,00
2	Разкъртване на съществуваща асфалтова настилка	м2	325,00	7,20	2 340,00
3	Изкопаване на дъждовна канализация, вкл. ревизионни и дъждоприемни шахити, вкл. натоварване, транспорт и всички свързани с това разходи	м3	650,00	12,60	8 320,00
4	Направа пясъчна подложка и засипване над теме тръба за тръбопроводи 0-4 мм, вкл. всички свързани с това разходи	м3	97,00	35,00	3 395,00
5	Засипване с НТК, вкл. уплътняване на пластове и всички свързани с това разходи	м3	325,00	35,00	11 375,00
6	Направа на ст. бет. ревизионна шахта ф 1000, включително КРШ ф600, самонивелиращ чугунен капак D400 и всички свързани с това разходи	бр.	10,00	1 250,00	12 500,00
7	Направа на ст. бет. дъждоприемна шахта включително чугунена решетка D400 и всички свързани с това разходи	бр.	32,00	420,00	13 440,00
8	Доставка и полагане полипропиленови тръби SN 8				
	DN 600	м	37,00	104,80	3 877,60
	DN 500	м	126,00	74,00	9 324,00
	DN 200	м	150,00	31,40	4 710,00
9	Земновлажен бетон	м3	20,00	115,00	2 300,00
	Фрезование за осигуряване на застъпване между асфалтовите пластове мин.20см	м2	250,40	2,05	513,32
10	Доставка и полагане на битумизирана основа 6см, вкл. битумен разлив	т	60,00	110,00	6 600,00
11	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон 4см, вкл. битумен разлив	т	50,00	118,00	5 900,00
12	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А - 4см, вкл. битумен разлив	т	56,00	135,00	7 560,00
13	Възстановяване на велоалея и тротоарна настилка	м2	100,00	15,00	1 500,00
14	Възстановяване на хоризонтална маркировка от студен пластик в зоната на кръстовището	м2	50,00	16,00	800,00
				ОБЩО:	96 534,92
				ДДС20%:	19 306,98
				Всичко:	115 841,90

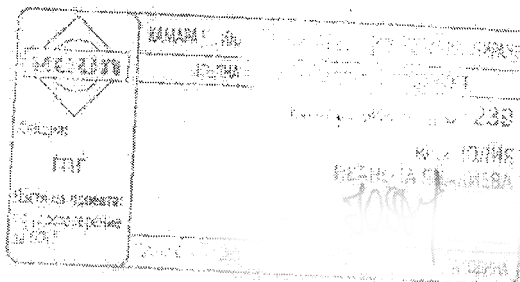

**Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД**