



СИТУАЦІЯ М 1:200

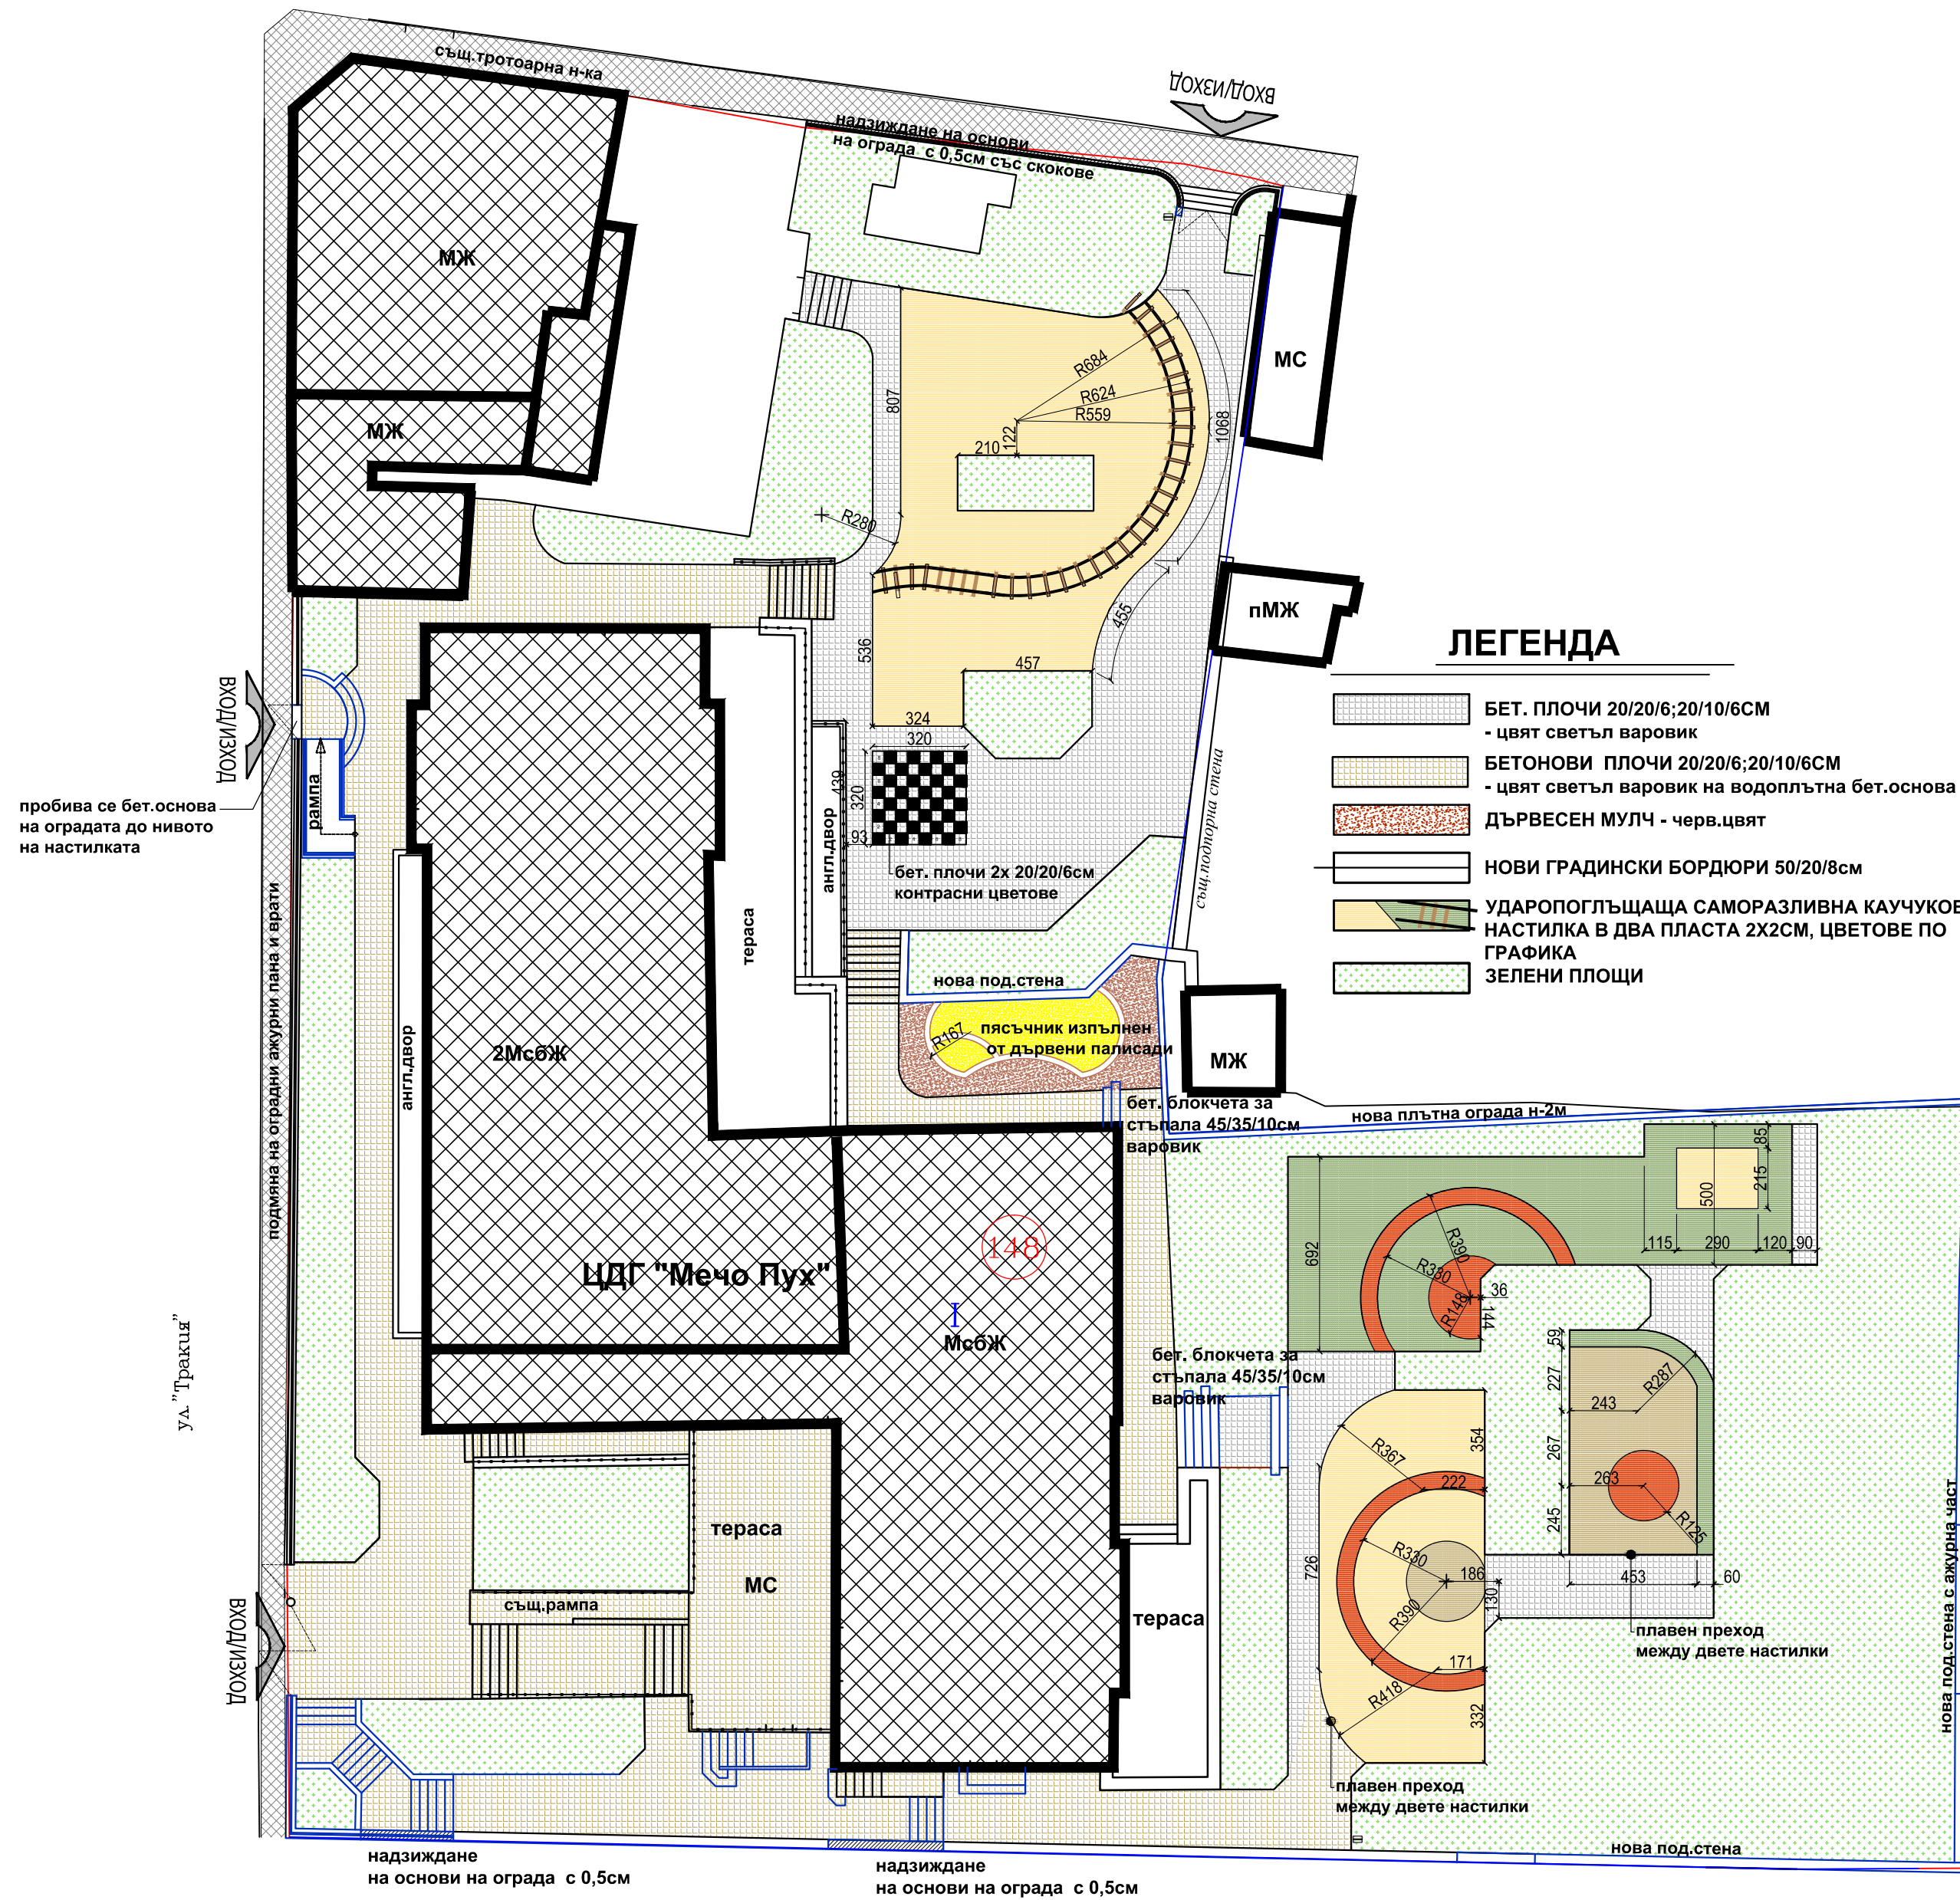

**НОВИТЕ ПОДП.СТЕНИ И СЪПАЛА СА
НАНЕСЕНИ В СИНЬО**
/ по конструктивен проект /

ДЕТАЙЛ НАСТИЛКИ М 1:20


Конструкция за саморазливна ударопоглътяща каучукова настилка, настилка от бетонови плочи, акрилна настилка, плавен преход между настилките и градински бордюр Земна основа E=30MPa

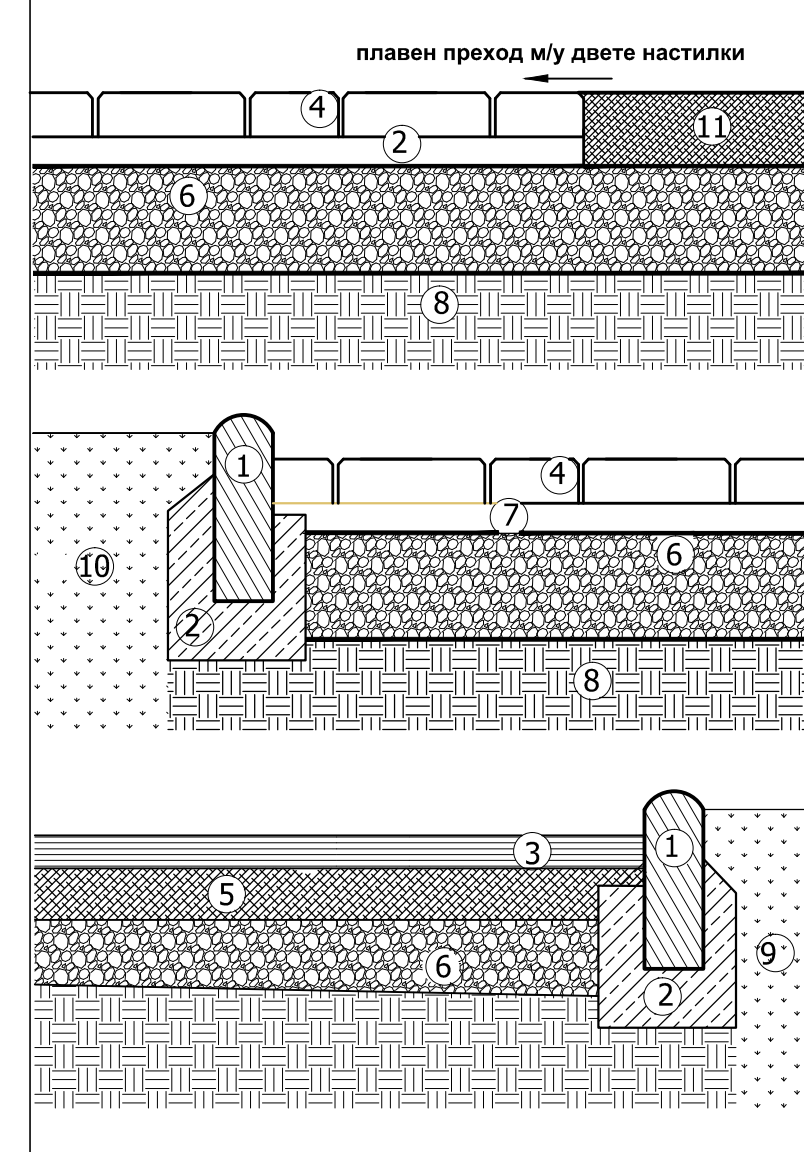

ЛЕГЕНДА

- 1 Градински бетонов бордюр - 8/20/50см
БДС EN 1340
- 2 Бетон C16/20
- 3 Саморазливен каучуков гранулат в два
пласта 2x2см,обща дебелина 4см - БДС EN
1177
- 4 Бетонови плочи - 30/20/6; 20/20/6; 20/10/6см с
фаска БДС EN1338,БДС EN 1339
- 5 Стоманобетонна настилка - 10см. бетон
C20/25 и армировъчна мрежа 20/20/Ø 6,5
- 6 Минералбетон /d=0-25mm/- 15см БДС EN
13242+A1
- 7 Земновлажен цименто пясъчен р-р - 3см.
- 8 Земна основа
- 9 Еластично студоустойчиво циментово
лепило
- 10 Тревна площ

**ДЕТАЙЛ РАСТЕР НА НАСТИЛКА БЕТОНОВИ
ПЛОЧИ КОМБИНАЦИЯ 20/20/6;20/10/6CM**

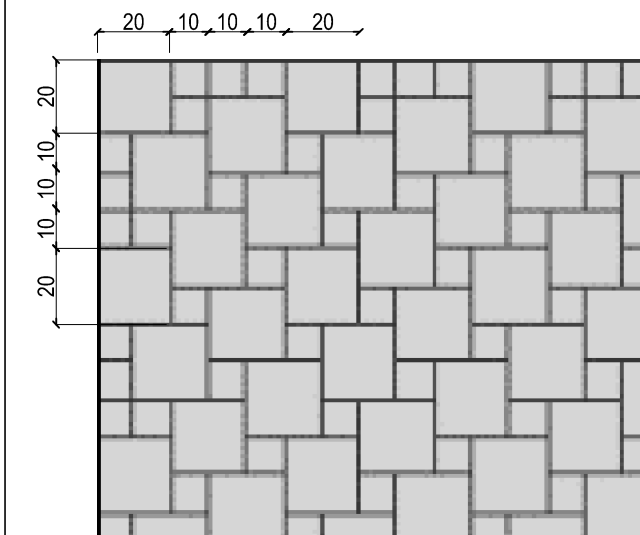

разходна норма в кв.м
20/10/6см - 286р.
20/20/6см - 186р.

Съгласувал възложител:.....
/община Габрово/








ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ПРОЕКТАНТА :



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО

ОБЕКТ: Благоустройство на дворни площи на детски градини" - II (единадесет) броя детски дворова

ПОДОБЕКТ 2: ЦПД "Мечо Пух", УПИ I, кв. 148 по плана на гр.Габрово

ЧЕРТЕЖ: Проект настилки		ЧАСТ ФАЗА	Паркостроителство и Благоустройство РИП		
	Име	Подпис	Съгласували:	Име	Подпис
Проектант	л.арх.Д.Денева		Геодезия Конструктивна Вик	инж. К.Маринов инж. А.Петрова инж. Д.Дивев	  
Управител	Валентин Денев		Електро ПБЗ, ПСО	инж. Е.Гошева л.арх. Д.Денева	 
Дата 11.2014г. Маяк 1-700					