ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Материали за дървени елементи от парковото обзавеждане:
   - Да не се използват дървени пресовани материали, дървените елементи да са само от широколистна дървесина с клас D40, съгласно БДС EN338
   - Дървен материал за лепени елементи клас GL24h, съгласно БДС EN1194
   - Дървеният материал да е сух - влажност 12%.
   - Дървеният материал да е обработен с безцветен препарат против плесен, дърворазрушаващи гъби и насекоми
   - Парковото обзавеждане да е абсолютно гладко в цвят череша
2. Материали за метални части от парковото обзавеждане :
   - Да са устойчиви, фосфатизирани, обработени против ръжда, полирани, прахово боядисване, защитно покритие, изпечени при висока температура - цвят светло сив
3. Материали за пластмасови части от парковото обзавеждане : да са HDPE или HPL и да са оцветени в топла пастелна гама.
4. Настилката да отговаря на изискванията на EN 1177.
5. Детските съоръжения да се изработят и монтират в съответствие с БДС EN1176 .

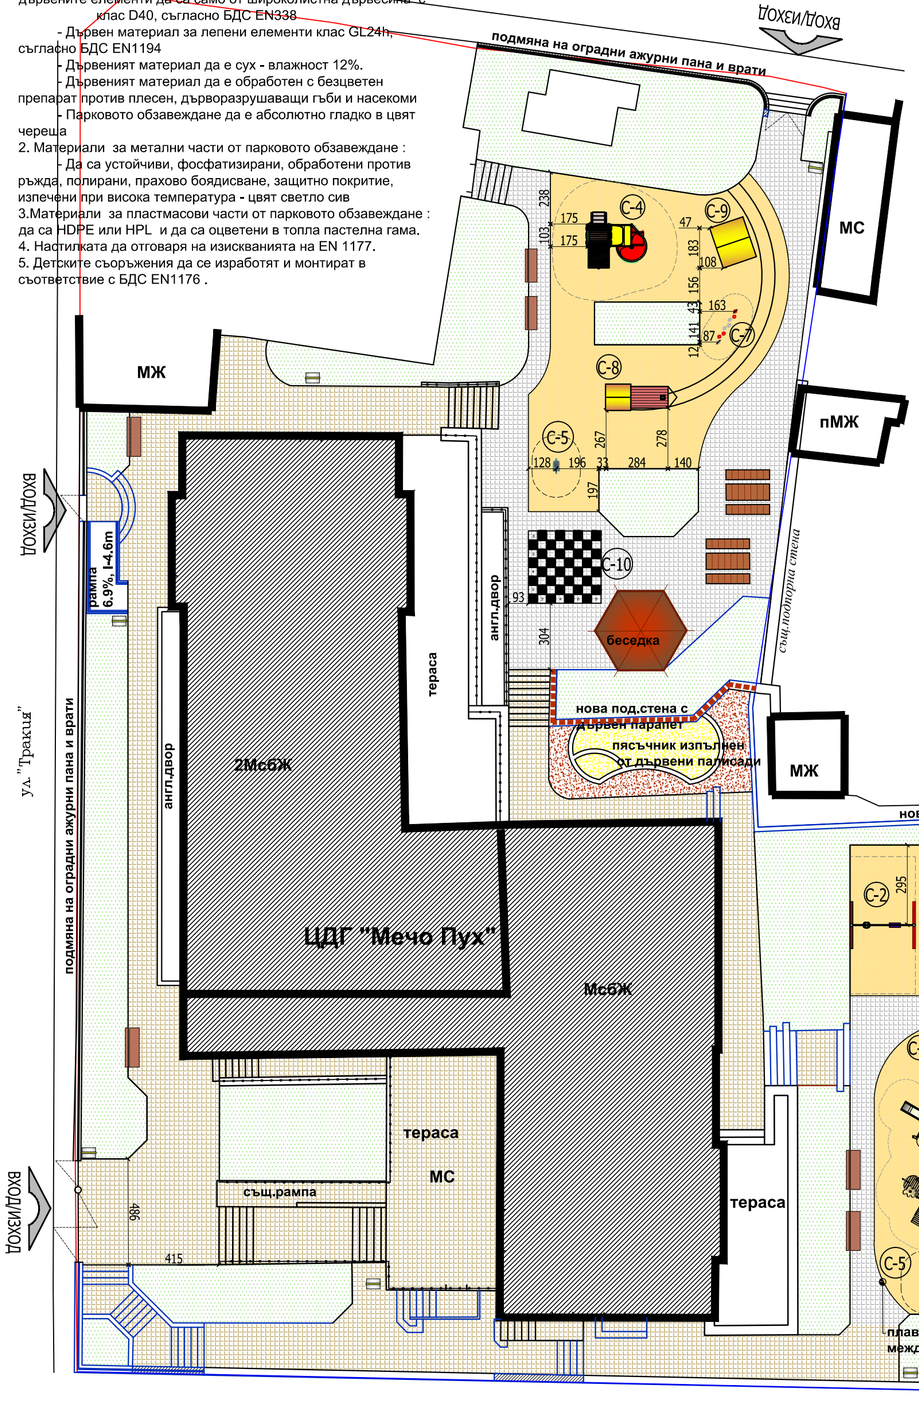

№ ПО СПЕЦИФ.	ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ	ОСНОВНИ ВИДОВЕ ИГРИ	РАЗМЕРИ НА СЪОРЪЖЕНИЕ	СВОБОДНА ПЛОЩ
С-1	КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ от 1 до 6 год. : подвижен мост; пързалка - 2бр., платформа за катерене - 2бр.,	Катерене, пързаляне,общуване и тематични игри	5200/6000/2940mm	7900/7210mm
С-2	ЛЮЛКА - СМЕСЕНИ СЕДАЛКИ: над 1год с плоска седалка - 1бр., със седалка тип кош над 1год. - 1бр.	общуване, люлеене	2960/1780/h-1920mm	2960/6700mm
С-3	ЗАНИМАТЕЛНА ДЪСКА за деца над 2год. - тимпани	учение, колективни игри	950/250/h-1530mm	2890/2240 mm
С-4	КОМБИНИРАНО СЪОРЪЖЕНИЕ от 3 до 12 год. - спираловидна пързалка - 1бр., стена за катерене - 1бр.,стълба- 1бр., кула -1бр.	пързаляне, катерене	3310/2960/3190mm	5490/5220mm
С-5	КЛАТУШКА - над 1 год.	клатушкане	650/420/640mm	2650/2420mm
С-6	КОМБИНИРАНО СЪОРЪЖЕНИЕ от 2 до 6 год. - пързалка - 1бр., стена за катерене - 1бр.,	общуване, игра със сюжети и роли, експериментиране, пързаляне, катерене	3700/2800/2850mm	4500/5700mm
С-7	ПРИКЛЮЧЕНСКА ПЪТЕКА ОТ 3 -12 ГОД.	пазене на равновесие, балансиране, спорт	R-70 mm	
С-8	КОМБИНИРАНО ТЕМАТИЧНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТ 0 -3 ГОД. локомотив: -тунел „детски щанд с плот1бр., , занимателна дъска 1бр.	пълзене/ сюжетни игри/учение /равновесие/пълзене /общуване	2200/2440/h-2160mm	5580/4940mm
С-9	ДЕТСКА КЪЩИЧКАЗА ДЕЦА 0 ДО 3ГОД.	общуване, ролеви игри, тематични игри	1480/920/h-1530mm	3920/4480mm
С-10	ШАХ - разчертаване с цветна контрастна акрилна настилка, 32бр. фигури н - 0,6	общуване, обучение	3200/3200mm	

ЛЕГЕНДА

- БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 20/10/6см
- БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 20/10/6см на водоплътна бет.основа
- ДЪРВЕСЕН МУЛЧ - черв.цвят
- НОВИ ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ 50/20/8см
- КАУЧУКОВА НАСТИЛКА
- ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ
- БЕСЕДКА готово съоръж. по тех.спец.
- ПЕЙКА С ОБЛЕГАЛКА И ПОДЛАКЪТНИЦИ ПО ТЕХ.СПЕЦИФ.
- КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ ПО ТЕХ.СПЕЦИФ.
- КОМПЛЕКТ МАСА С ПЕЙК ПО ТЕХ.СПЕЦИФ.

Съгласувал възложител:.....
/община Габрово/

ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ПРОЕКТАНТА :

ДММ ДИЗАЙН ЕООД
+359 899 944 041 + 359 899 423 510; denism@abv.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО

ОБЕКТ: Благоустрояване на дворни площи на детски градини" - 11 (единадесет) броя детски заведения

ПОДОБЕКТ 2: ЦДГ "Мечо Пух", УПИ I, кв, 148 по плана на гр.Габрово

ЧЕРТЕЖ: Проект за парково обзавеждане			ЧАСТ	Паркоустройство и Благоустройство	
			ФАЗА	РИП	
	Име	Подпис	Съгласували:	Име	Подпис
Проектант	л.арх.Д.Денева		Геодезия	инж. К.Маринов	
			Конструктивна	инж. А.Петрова	
			ВиК	инж. Д.Дишев	
			Електро	инж. Е.Гошева	
Управител	Валентин Денев		ПБЗ, ПУСО	л.арх. Д.Денева	
Дата 11.2014г.	Мащаб 1:200				

EN ISO 9001:2008 Certificate Number 272/B/05.14: 013/03.11.2014.