
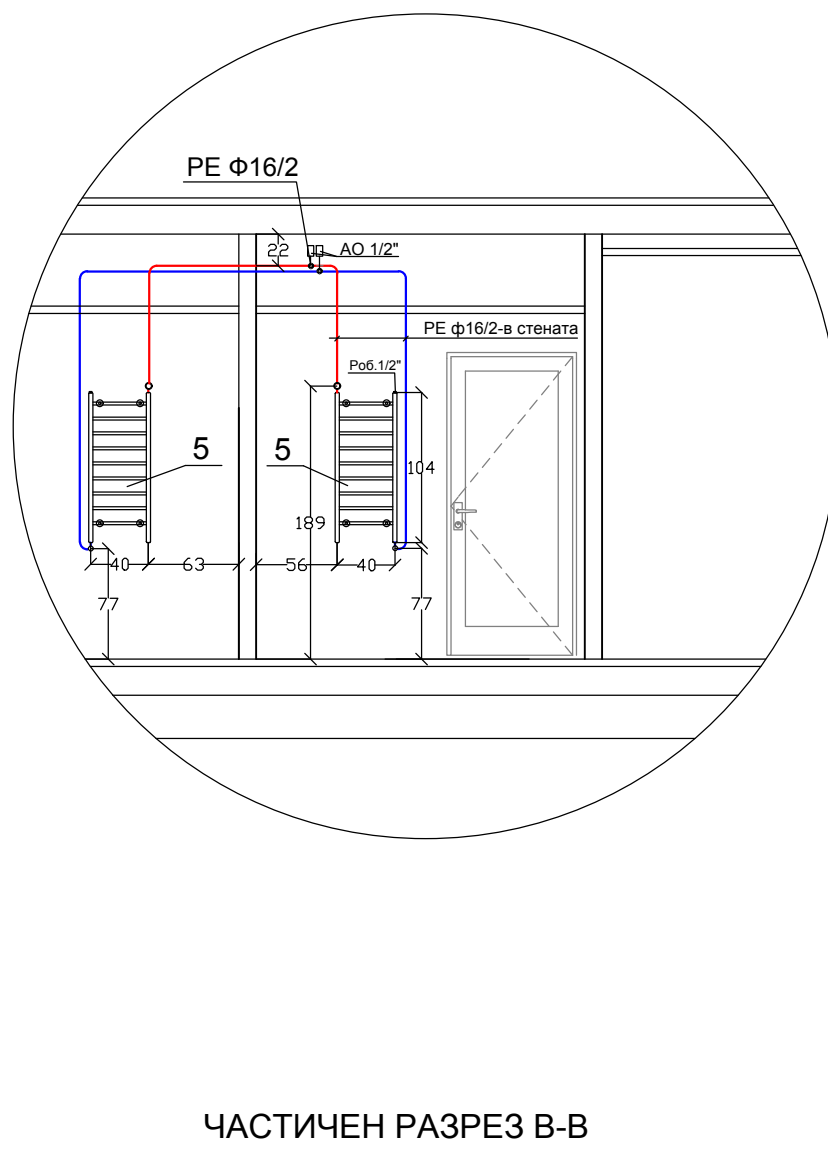
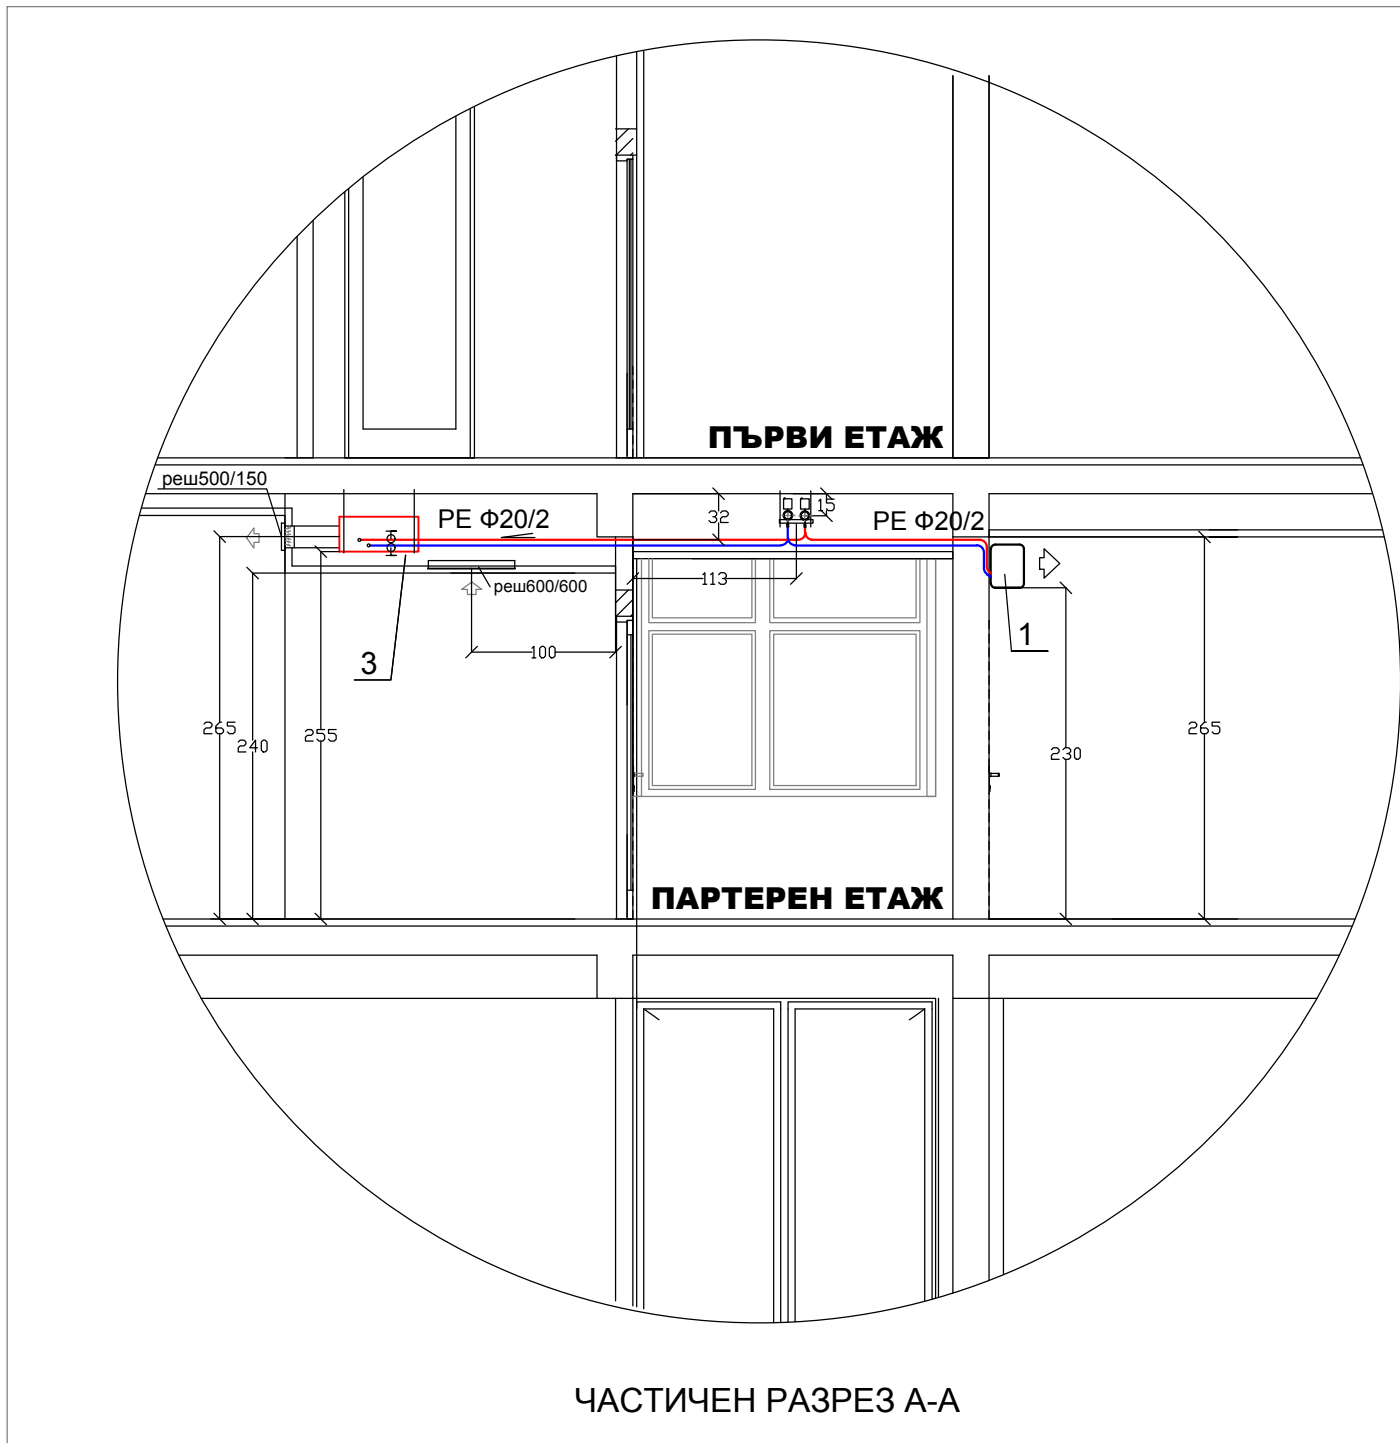


- ЗАБЕЛЕЖКА:
- 1.ТРЪБИТЕ ДА СЕ ИЗОЛИРАТ С ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 13ММ.
  - 2.ПОСОЧЕНИЯТ НАКЛОН НА ТРЪБИТЕ Е 3 %
  - 3.КОНДЕНЗА ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ТЕЛА ДА СЕ ОТВЕДЕ СИФОННО КЪМ КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ ТРЪБИ В БАНИТЕ И МОКРИТЕ ПОКЕЩЕНИЯ С PVC ТРЪБА Ф20.

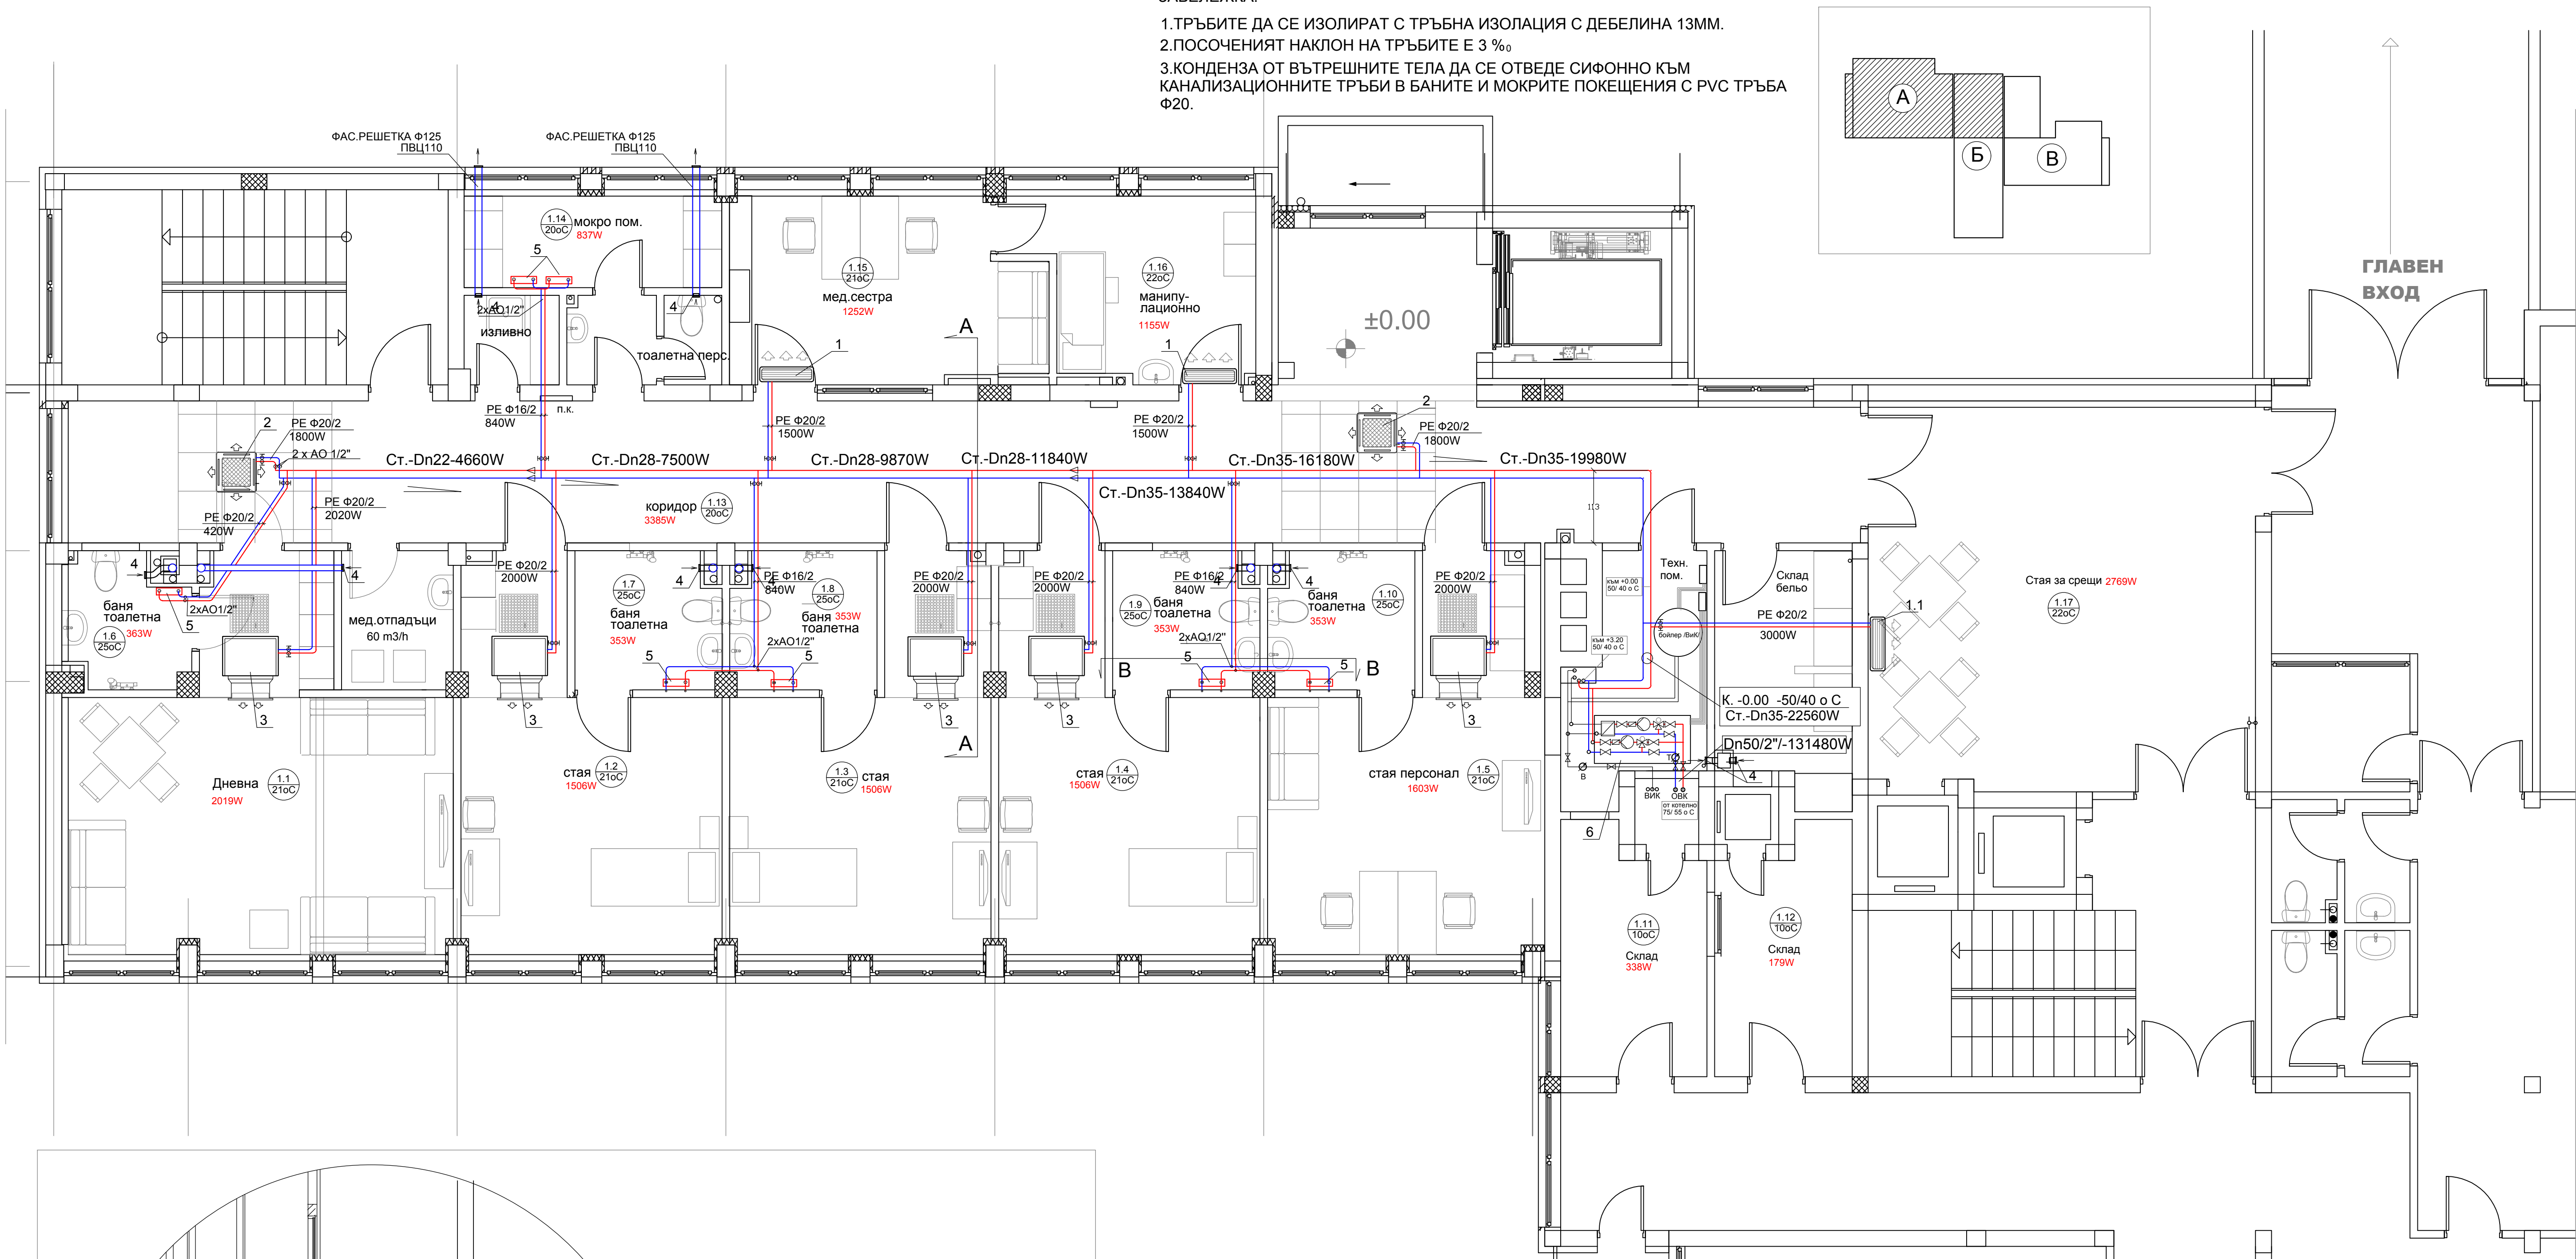

ЛЕГЕНДА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕ ПАРТЕР /0.00/

1		КОНВЕКТОР СТЕНЕН МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЕ-3.0кВт.ОХЛ.-2.7кВт.ДЕБИТ -360М3/Ч СРЕДНА СКОРОСТ НА ВЕНТ. / 3.0 КВ /1.50КВ / ТОПЛОНОСИТЕЛ -ВОДА 50/40 о С конденз ф20-кмм сифон / ЕЛ. 0.05/230В	Партер - 2 бр.
1.1		КОНВЕКТОР СТЕНЕН МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЕ-4.0кВт.ОХЛ.-2.7кВт.ДЕБИТ -500М3/Ч СРЕДНА СКОРОСТ НА ВЕНТ. / 3.0 КВ /1.50КВ / ТОПЛОНОСИТЕЛ -ВОДА 50/40 о С конденз ф20-кмм сифон / ЕЛ. 0.05/230В	Партер - 1 бр.
2		КОНВЕКТОРНА НАСЛА ОТОПЛЕНИЕ-3.0кВт.ОХЛ.-2.80кВт.СРЕДНО-1.8/1.3кВт/ ДЕБИТ-600 М3/Ч. ЕЛ. -0.08кВт.РАЗМЕР 600/600/240 ТОПЛОНОСИТЕЛ -ВОДА 50/40 о С конденз ф25-с помпа -сифонно към отв.тръба/ ЕЛ. 0.08/230В	Партер - 2 бр.
3		КОНВЕКТОР ЗА СКИП МОНТАЖ ОТОП.3.0 КВт. ОХЛАЖДАНЕ-1.90кВт. 340 М3/Ч СРЕДНА СКОРОСТ НА ВЕНТ. / 2.0 КВ /1.0 КВ / ТОПЛОНОСИТЕЛ -ВОДА 50/40 о С конденз ф25-кмм сифон / НАГРЕТАЕЛНА РЕШЕТКА 500/150-С РЕГ.СЕКЦИЯ СИМЛАТЕНА РАСТЕРНА РЕШЕТКА 600/600 ЕЛ. 0.08/230В	Партер - 5 бр.
4		АКСЕЛАН ВЕНТИЛАТОР Ф100.С АВТ.ЖАЛУЗИ ДЕБИТ 60 М3/Ч.НАГРЕВАНЕ 20 Pa ЕЛ. - 0.08кВт/230V	Партер - 10 бр.
5		АЛМИНИЕВА ПИРА ЗА БАНИ ВКС -ТОПИМ.ШИРСИЧНА-КОММ ОТОПИТЕЛНА МОЩНОСТ 420W	Партер - 7 бр.
6		ЕТАЖНА АБОНАТНА СТАНЦИЯ /132000W-ВОДА 75 / 55 о С / ОТОПЛЕНИЕ- ВОДА 60 /40 о С /15000 W / -ЕЛЕКТР.ПОМПА ДН32 -ДЕБИТ4.5 М3/Ч.НАГРЕВАНЕ 4.5 м H2O -ТРИПЪТЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ ДН32. С МОТОР -Клз 7.2 ПОДГРЪВАНЕ БИТОВА ВОДА -ПЛАСТИНАТ ТОПООБМЕННИК -80кв.ВОДА 1-75/55 оС. 2-10/55о С -ЕЛЕКТР.ПОМПА ДН25 -ДЕБИТ3.5 М3/Ч.НАГРЕВАНЕ 3.0 м H2O -ТРИПЪТЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ ДН20. С МОТОР-Клз 6.3 ИЗМЕРВАНЕ: -УЛТРАЗВУКОВ ТОПОМЕР 2"- 8M3 -ВОДОМЕР ЗА СТУДЕНА ВОДА ПО ВИК / -ТАБЛО УПРАВЛЕНИЕ С КОНТРОЛЕРПО ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА/ ЕЛ. 1.0 /230В	Партер - 1 бр.

" УЗУНОВ ПРОЕКТ " ЕООД  
гр. Габрово, бул. Априлов №46, ет. 7, офис 18

СОБСТВЕНИК	ОБЩИНА ГАБРОВО
ПРОЕКТАНТ	инж.Л.АВРАМОВ

ОБЕКТ ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ/ЧАСТИ ОТ КОРПУС "А"И КОРПУС "В", ЗА БОСОСОВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ /ДГВХНС/ И НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖИ ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ /ЦГЛФд/ В УПИ I-173 ОТ кв.15 по ПЛАНА НА ГР.ГАБРОВО- БОРОВО-ВЕЛЧЕВЦИ.

ЧЕРТЕЖ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ +0.00

СЪГЛАСУВАЛИ	СОБСТВЕНИК
Арх. арх.Иван Узунов	ВП инж.В.Костадинова
СК инж.Р.Матев	ПБ арх. И.Узунов
Вик инж.М.Ангелова	
ЕЛ инж.Р.Михайлов	

ФАЗА	ДАТА	2019	МАЩАБ	1 : 50
РАБОТЕН ПРОЕКТ	ЧАСТ	ОВК	ЧЕРТЕЖ	2/8