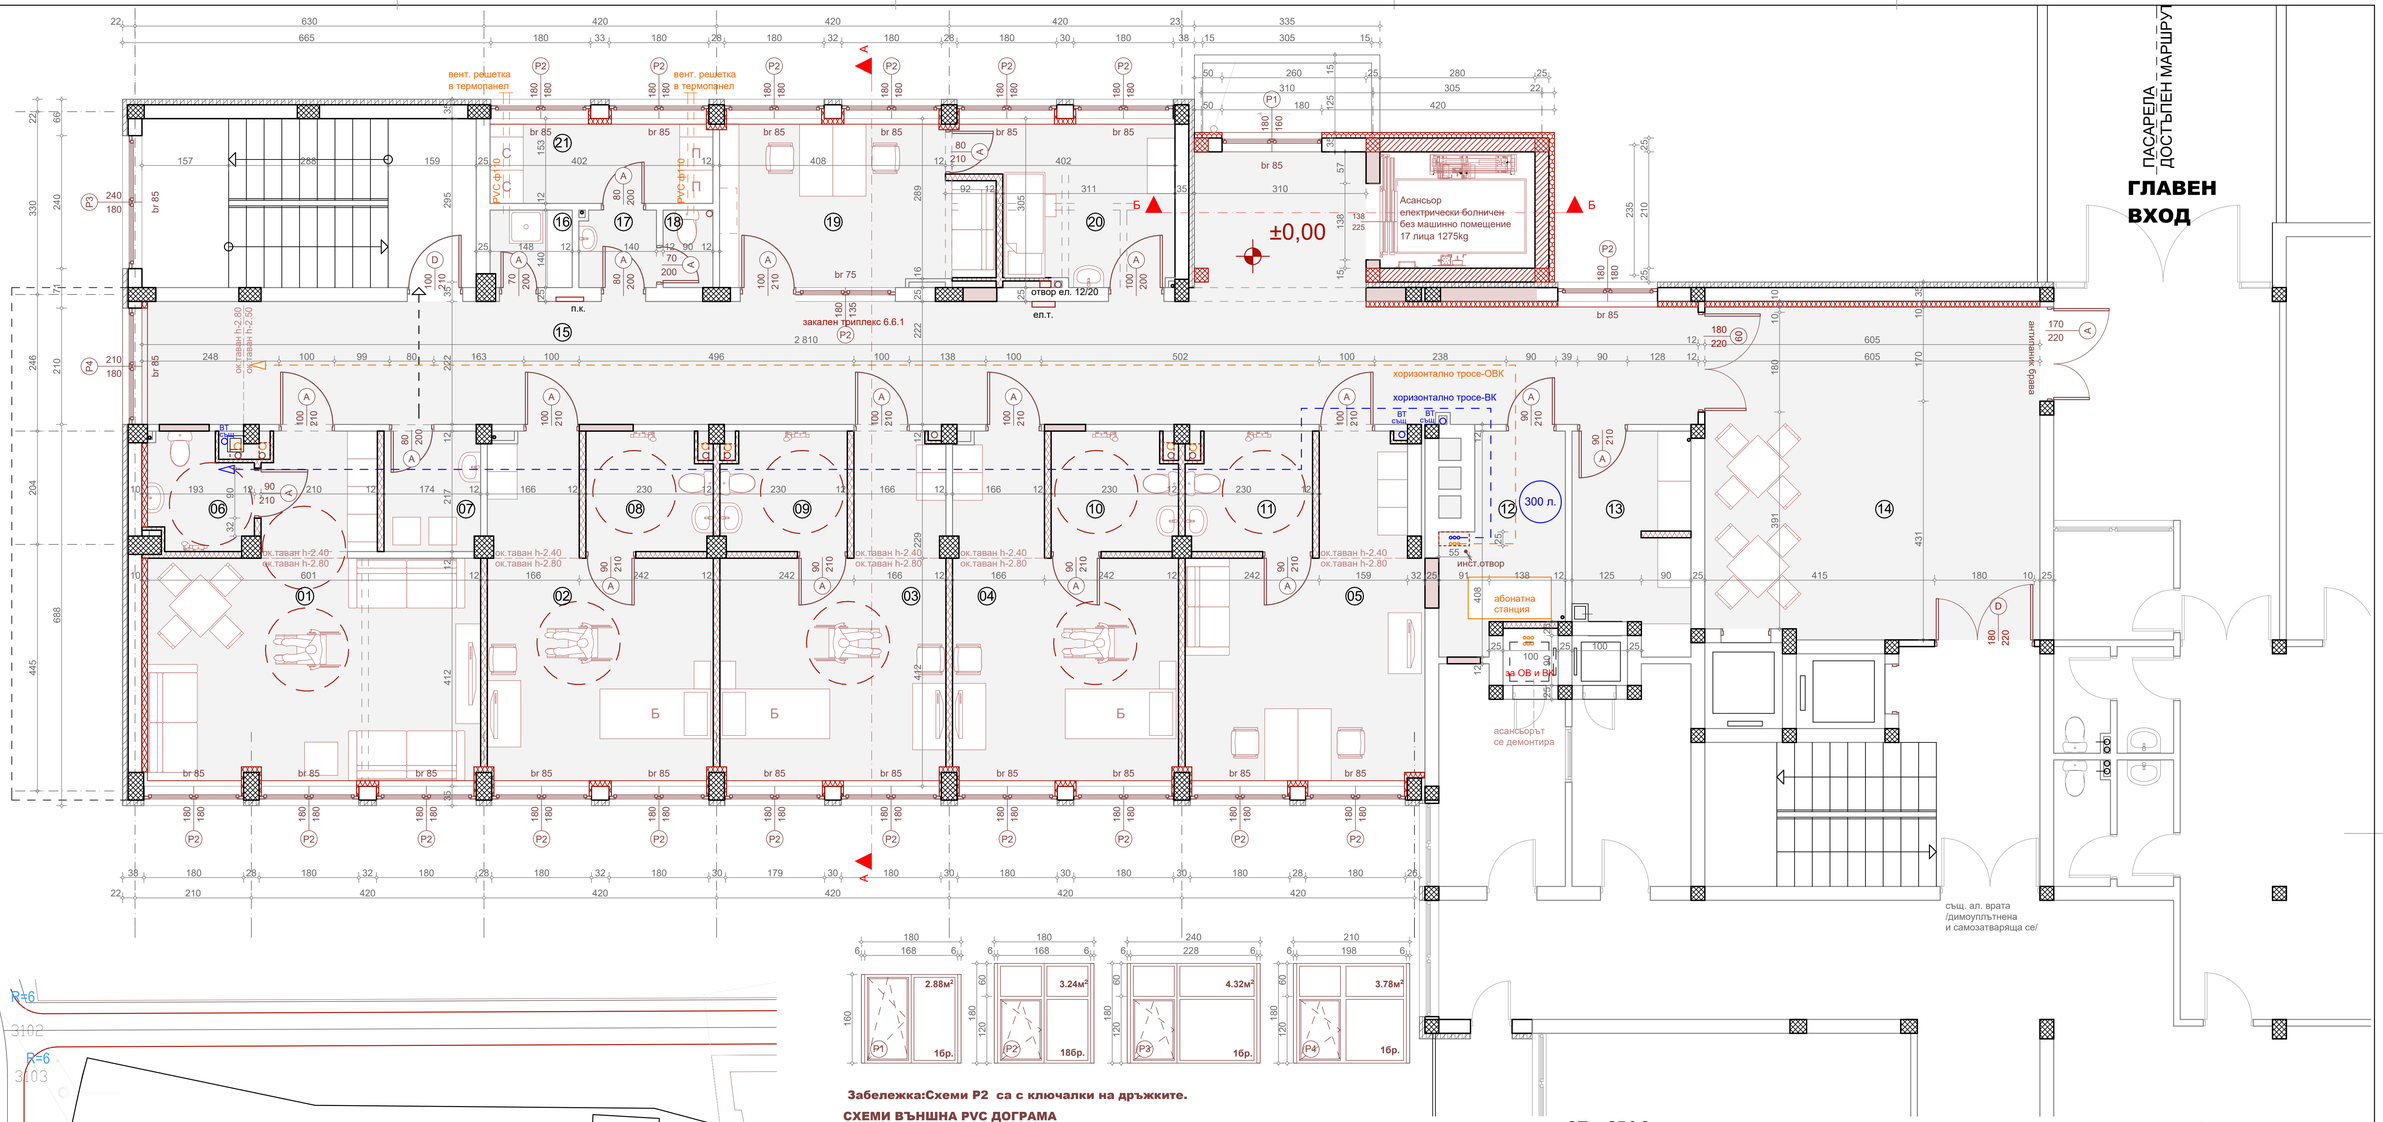

Забележка:Схеми P2 са с ключалки на дръжките.

СХЕМИ ВЪНШНА PVC ДОГРАМА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ±0.00 М 1:50

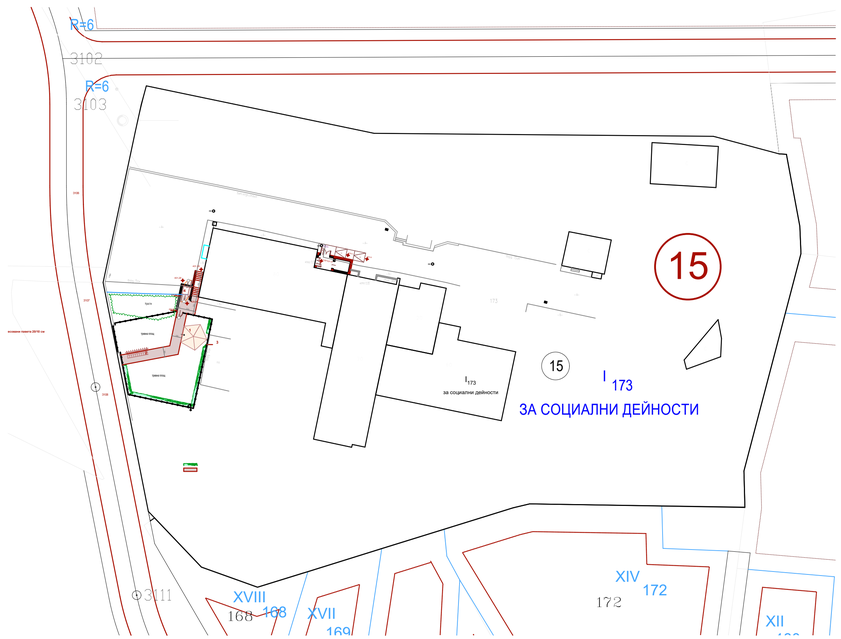

СИТУЯЦИЯ М 1:500

ЛЕГЕНДА:

- НОВА СТОМАНОБЕТОННА КОЛОНА
- СТЕНА ОТ ГИПСОКАРТОН
- СТЕНА ОТ ГИПСОКАРТОН ВЪТРЕШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
- НОВ ЗИД ГАЗОБЕТОННИ ТУХЛИ
- НОВА СТОМАНОБЕТОННА СТЕНА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички прозорци и външни врати са PVC стъклопакет /мярка от място/, а вътрешните врати - AL.
2. Топлоизолационните детайли на външните зидове и конструкции са отразени в част Енергийна ефективност.
3. Всички олуци и водосточни тръби са прахово боядисана ламарина.
4. За всички отвори и ниши свързани с части ЕЛ и ВиК - виж съответните проекти.
5. Вентилацията на всички бани и тоалетни е разработена подробно в част ОВ.
6.Вратите означени с ГОУ **"60"** са пожароустойчиви, самозатварящи се.
7. Всички врати отбелязани с " **D** " са AL димоуплътнени самозатварящи се.

ЗП = 354.6 кв. м.

№	площ кв.м.	вид помещение	под	стени	таван
01	29,20	дневна	PVC рулонна настилка	латекс	ок.таван h 2.80
02	20,20	стая	PVC рулонна настилка	латекс	ок.таван h 2.80
03	20,20	стая	PVC рулонна настилка	латекс	ок.таван h 2.80
04	20,20	стая	PVC рулонна настилка	латекс	ок.таван h 2.80
05	20,20	стая персонал	PVC рулонна настилка	латекс	ок.таван h 2.80
06	4,85	баня тоалетна	гранитогрес	фаянс h 2.50	ок.таван h 2.50
07	3,75	мед.отпадъци	гранитогрес	фаянс h 2.50	ок.таван h 2.50
08	4,85	баня тоалетна	гранитогрес	фаянс h 2.50	ок.таван h 2.50
09	4,85	баня тоалетна	гранитогрес	фаянс h 2.50	ок.таван h 2.50
10	4,85	баня тоалетна	гранитогрес	фаянс h 2.50	ок.таван h 2.50
11	4,85	баня тоалетна	гранитогрес	фаянс h 2.50	ок.таван h 2.50
12	7,25	техническо помещ.	PVC рулонна настилка	латекс	ок.таван h 2.50
13	7,95	склад бельо	PVC рулонна настилка	латекс	ок.таван h 2.50
14	35,85	стая за срещи	PVC рулонна настилка	латекс	ок.таван h 2.65
15	70,75	коридор	PVC рулонна настилка	латекс	ок.таван h 2.50
16	2,05	изливно	PVC рулонна настилка	латекс	ок.таван h 2.65
17	1,95	преддверие	PVC рулонна настилка	латекс	ок.таван h 2.50
18	1,25	тоалетна пер.	гранитогрес	фаянс h 2.50	ок.таван h 2.50
19	13,75	мед.сестра	PVC рулонна настилка	латекс	ок.таван h 2.65
20	9,90	манипу-лационно	PVC рулонна настилка	PVC обл. H=210	ок.таван h 2.65
21	5,75	мокро помещение	PVC рулонна настилка	латекс	ок.таван h 2.65

" УЗУНОВ ПРОЕКТ " ЕООД
гр. Габрово, бул. Априлов №46, ет. 7, офис 18

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ИВАН Н. УЗУНОВ
Рег. № 02132
дата подпис

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ОБЩИНА ГАБРОВО
ПРОЕКТАНТ
Арх. ИВАН УЗУНОВ
Арх. К. БРЪНЕКОВ

ОБЕКТ
ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА
ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ЧАСТ ОТ КОРПУС „А" И КОРПУС „В")
ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ (ЦГВХНС)
И НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА
ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ (ЦГЛФД)
В УПИ I-173 ОТ КВ. 15 ПО ПЛАНА НА ГР. ГАБРОВО - БОРОВО-ВЕЛЧЕВЦИ

ЧЕРТЕЖ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ±0.00

СЪГЛАСУВАЛИ		СОБСТВЕНИК	
СК	инж Р.Матев	ПБ	арх. И.Узунов
ВиК	инж М.Ангелова	ОВ	инж Л.Аврамов
ЕЛ	инж Р.Михайлов	Е.ЕФ	инж Л.Аврамов
ВП	инж Ст.Колев		

ФАЗА	ДАТА	2019	МАЩАБ	1 : 50
РАБОТЕН ПРОЕКТ	ЧАСТ	АРХИТЕКТУРА	ЧЕРТЕЖ	3 / 8