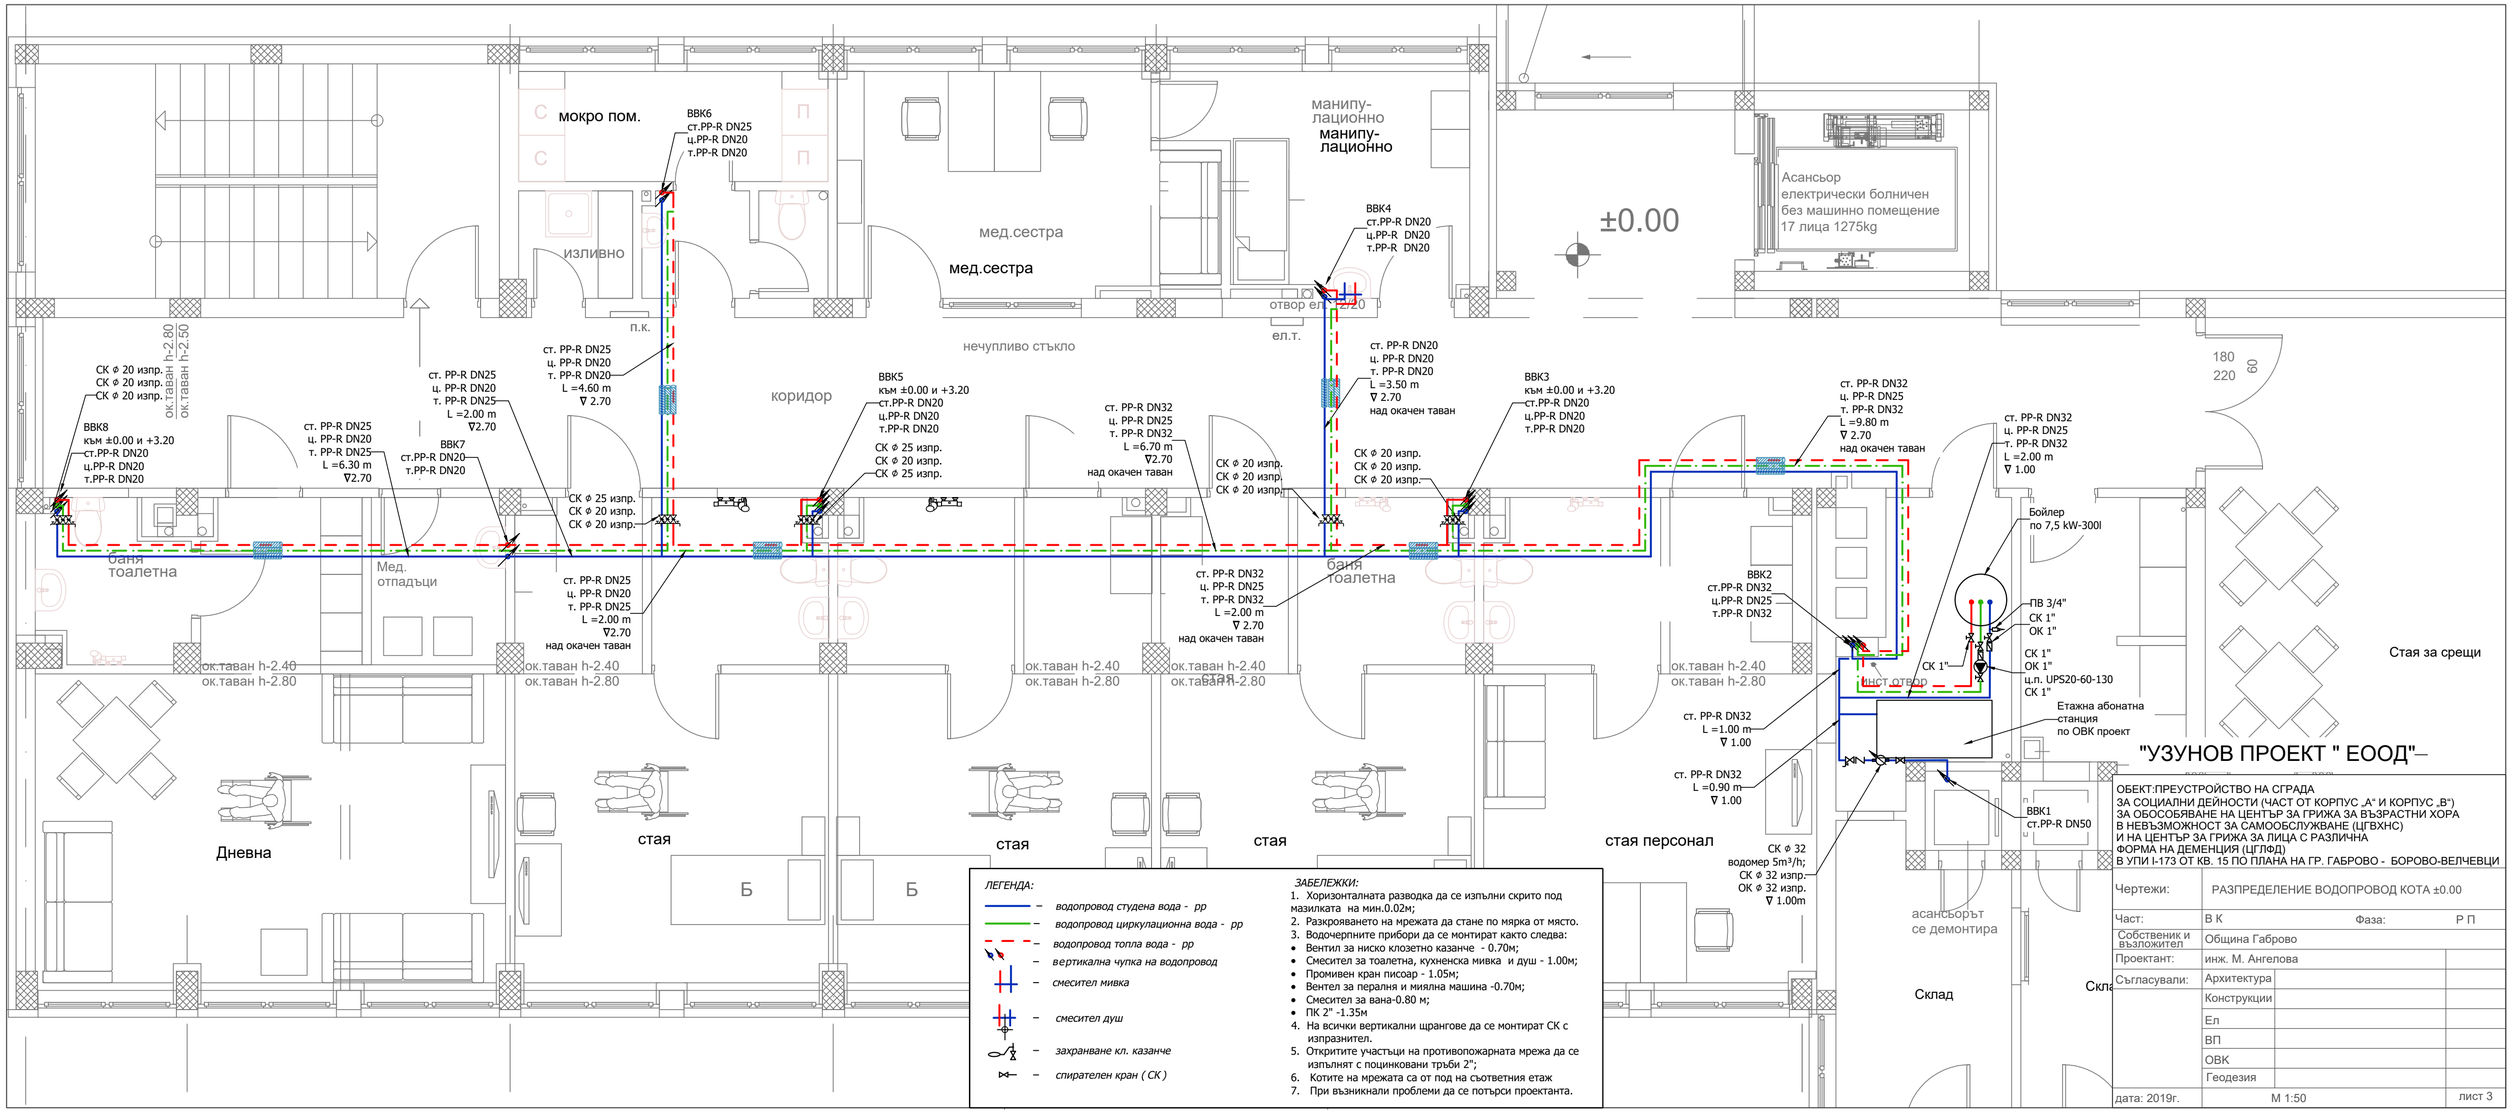

ЛЕГЕНДА:

- – *водопровод студена вода - рр*
- – *водопровод циркулационна вода - рр*
- – *водопровод топла вода - рр*
- – *вертикална чупка на водопровод*
- – *смесител мивка*
- – *смесител душ*
- – *захранване кл. казанче*
- – *спирателен кран (СК)*

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Хоризонталната разводка да се изпълни скрито под мазилката на мин.0.02м;
2. Разкрояването на мрежата да стане по мярка от място.
3. Водочерпните прибори да се монтират както следва:
   - Вентил за ниско клозетно казанче - 0.70м;
   - Смесител за тоалетна, кухненска мивка и душ - 1.00м;
   - Промивен кран писоар - 1.05м;
   - Вентел за пералня и мияла машина -0.70м;
   - Смесител за вана-0.80 м;
   - ПК 2" -1.35м
4. На всички вертикални щрангове да се монтират СК с изпразнител.
5. Откритите участъци на противопожарната мрежа да се изпълнят с поцинковани тръби 2";
6. Котите на мрежата са от под на съответния етаж
7. При възникнали проблеми да се потърси проектанта.

"УЗУНОВ ПРОЕКТ " ЕООД"–

ОБЕКТ:ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА
ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ЧАСТ ОТ КОРПУС „А" И КОРПУС „В")
ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ (ЦГВХНС)
И НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА
ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ (ЦГПФД)
В УПИ I-173 ОТ КВ. 15 ПО ПЛАНА НА ГР. ГАБРОВО - БОРОВО-ВЕЛЧЕВЦИ

Чертежи:	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОПРОВОД КОТА ±0.00		
Част:	В К	Фаза:	Р П
Собственик и възложител	Община Габрово		
Проектант:	инж. М. Ангелова		
Съгласували:	Архитектура		
	Конструкции		
	Ел		
	ВП		
	ОВК		
	Геодезия		
дата: 2019г.	М 1:50		лист 3