


РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ КОЛЕКТОРНИ ТАБЛА

колектор	диаметър	щукени	отопл.мощност
K 1	1,1/4"	8	19440W
K 2	1,1/4"	8	17940W
K 3	1"	5	3990W

ЗАБЕЛЕЖКА:

- 1.Тръбната мрежа между котелно и колектори да се изпълни с ел.галванизирани тръби ,на пресови глобки в тръбна изолация с дебелин 13мм.
 - 2.Връзката с радиаторите да се изпълни с РЕ тръба 16/2 с алуминиева вложка,в гуфириан шлаух.
 - 3.Всяко отоплително тяло да се комплектова със радиаторен вентил 1/2" ,с термоглава , секретен холендър и ръчен обезвъздушител 1/2"
 - 4.Извода на разпределителен колектор /котелно/ за 4 етаж е комплектован с циркулационна помпа Дн 40 дебит =2,4 м3/ч ,налягане =5,0 м Н20,сферични кранове 1,1/2",възвратна клапа-1,1/2".

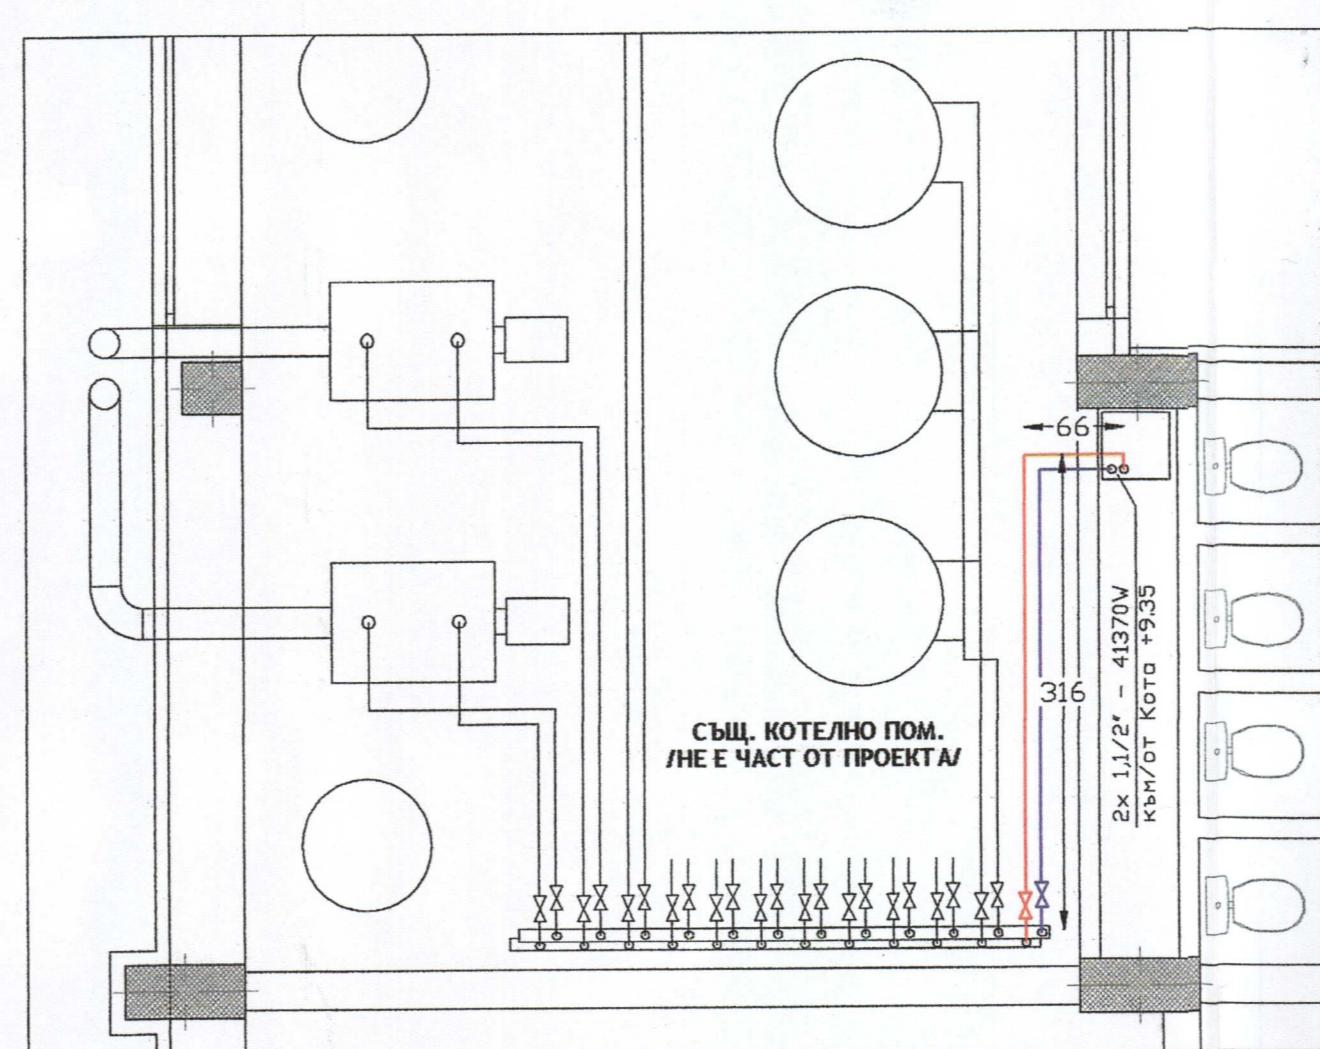

КОТЕЛНО ПОМ. - ПАРТЕР /ФРАГМЕНТ/

