ЗАБЕЛЕЖКА:

1.ТРЪБИТЕ ДА СЕ ИЗОЛИРАТ С ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 13ММ.

2.ПОСОЧЕНИЯТ НАКЛОН НА ТРЪБИТЕ Е 3 ‰

3.КОНДЕНЗА ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ТЕЛА ДА СЕ ОТВЕДЕ СИФОННО КЪМ КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ ТРЪБИ В БАНИТЕ И МОКРИТЕ ПОКЕЩЕНИЯ С PVC ТРЪБА Ф20.



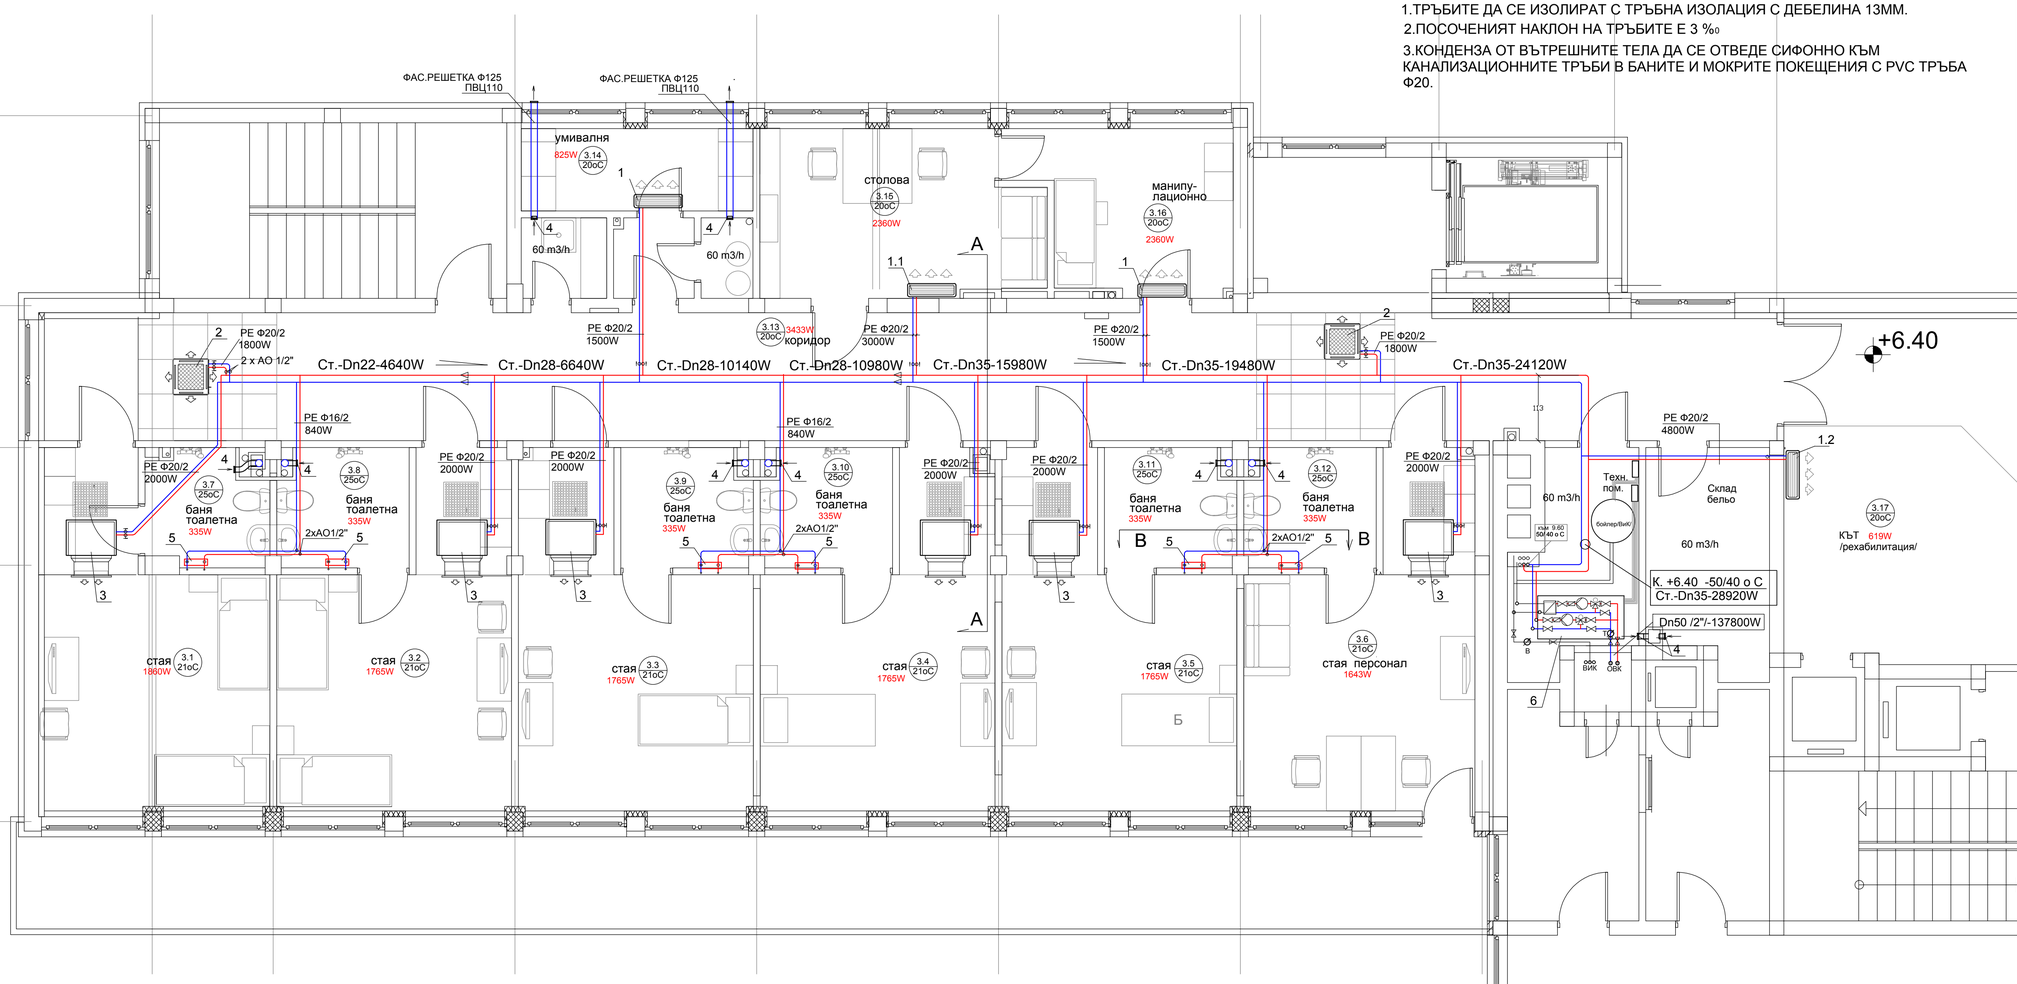

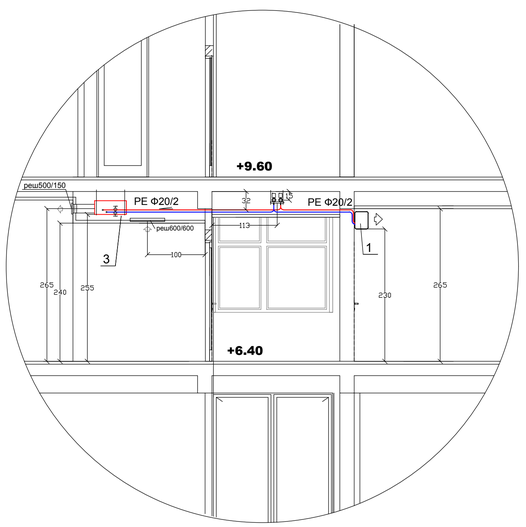

ЧАСТИЧЕН РАЗРЕЗ А-А



ЧАСТИЧЕН РАЗРЕЗ В-В

ЛЕГЕНДА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕ ЕТАЖ /+6.40/

1	КОНВЕКТОР СТЕНЕН МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЕ=3,0KB,ОХЛ.=2,0KB,ДЕБИТ =360M3/Ч СРЕДНА СКОРОСТ НА ВЕНТ. / 1,5 КВ /1,30КВ / ТОПЛОНОСИТЕЛ -ВОДА 50/40 o C /кондена ф20-към сифон / ЕЛ. 0,05/230В	+6.40 - 2 бр.
1.1	КОНВЕКТОР СТЕНЕН МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЕ=4,05KB,ОХЛ.=2,7KB,ДЕБИТ =550M3/Ч СРЕДНА СКОРОСТ НА ВЕНТ. / 3,0 КВ /1,50КВ / ТОПЛОНОСИТЕЛ -ВОДА 50/40 o C /кондена ф20-към сифон / ЕЛ. 0,05/230В	+6.40 - 1 бр.
1.2	КОНВЕКТОР СТЕНЕН МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЕ=5,40KB,ОХЛ.=3,5KB,ДЕБИТ =680M3/Ч СРЕДНА СКОРОСТ НА ВЕНТ. / 4,8 КВ /2,30КВ / ТОПЛОНОСИТЕЛ -ВОДА 50/40 o C /кондена ф20-към сифон / ЕЛ. 0,06/230В	+6.40 - 1 бр.
2	КОНВЕКТОРНА КАСЕТА ОТОПЛЕНИЕ-3,9KB,ОХЛ.=2,80KB/СРЕДНО=1,8/1,3KB/ ДЕБИТ=600 M3/Ч, ЕЛ.=0,08KB,РАЗМЕР 600/600/240 ТОПЛОНОСИТЕЛ -ВОДА 50/40 o C /кондена-ф25-с помпа -сифонно към отв.тръби/ ЕЛ. 0,08/230В	+6.40 - 2 бр.
3	КОНВЕКТОР ЗА СКРИТ МОНАЖ, ОТОПЛ.3,0 KW ,ОХЛАЖДАНЕ-1,8KW, 340 M3/Ч СРЕДНА СКОРОСТ НА ВЕНТ. / 2,0 КВ /1,0 КВ / ТОПЛОНОСИТЕЛ -ВОДА 50/40 o C /кондензф25-към сифон / НАГНЕТАТЕЛНА РЕШЕТКА 500/150-С РЕГ.СЕКЦИЯ СМУКАТЕЛНА РАСТЕРНА РЕШЕТКА 600/600 ЕЛ. 0,08/230В	+6.40 - 6 бр.
4	АКСЕАЛЕН ВЕНТИЛАТОР Ф100,С АВТ.ЖАЛУЗИ ДЕБИТ 60 M3/Ч,НАЛЯГАНЕ 40 Pa ЕЛ.= 0,05KB/230V	+6.40 - 10 бр.
5	АЛУМИНИЕВА ЛИРА ЗА БАНЯ ВИС. =1040ММ,ШИРОЧИНА=400ММ ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ 420W	+6.40 - 6 бр.
6	ЕТАЖНА АБОНАТНА СТАНЦИЯ: /138000W -ВОДА 75 / 55 o C / ОТОПЛЕНИЕ: ВОДА 50 /40 o C / 52000 W / -ЕЛЕКТР.ПОМПА ДН32 -ДЕБИТ4,5 M3/Ч,НАЛЯГАНЕ 4,5 м Н20 -ТРИПЪТЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ ДН32 ,С МОТОР -Kvs 7,2 ПОДГРЯВАНЕ БИТОВА ВОДА -ПЛАСТИФИЧАТ ТОПЛООБМЕННИК -80KB -ВОДА 1-75/55 oC, 2-10/55o C -ЕЛЕКТР.ПОМПА ДН25 -ДЕБИТ3,5 M3/Ч,НАЛЯГАНЕ 3,0 м Н20 -ТРИПЪТЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ ДН20 ,С МОТОР-Kvs 6,3 ИЗМЕРВАНЕ: -УЛТРАЗВУКОВ ТОПЛОМЕР 2"- ВМЗ -ВОДОМЕР ЗА СТУДЕНА ВОДА /ПО ВИК / -ТАБЛО УПРАВЛЕНИЕ С КОНТРОЛЕРПО ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА/ ЕЛ. 1,0 /230В	+6.40- 1 бр.

" УЗУНОВ ПРОЕКТ " ЕООД

гр. Габрово, бул. Априлов №46, ет. 7, офис 18

СОБСТВЕНИК	
ОБЩИНА ГАБРОВО	
ПРОЕКТАНТ	
инж.Л.АВРАМОВ	

ОБЕКТ ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ/ЧАСТИ ОТ КОРПУС "А"И КОРПУС "В"/, ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ /ЦГВХНС/ И НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖИ ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ /ЦГЛФД/ В УПИ I-173 ОТ кв.15 по ПЛАНА НА ГР.ГАБРОВО- БОРОВО-ВЕЛЧЕВЦИ.

ЧЕРТЕЖ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ +6.40

СЪГЛАСУВАЛИ

Арх.	арх.Иван Узунов	ВП	инж В.Костадинова
СК	инж Р.Матев	ПБ	арх. И.Узунов
ВиК	инж М.Ангелова		
ЕЛ	инж Р.Михайлов		

ФАЗА	**ДАТА**	2019	**МАЩАБ**	**1 : 50**	
РАБОТЕН ПРОЕКТ	**ЧАСТ**	ОВК	**ЧЕРТЕЖ**	**4/8**	