


ЗАБЕЛЕЖКА:

- 1.ТРЪБИТЕ ДА СЕ ИЗОЛИРАТ С ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 13ММ.
2.ПОСОЧЕНИЙТ НАКЛОН НА ТРЪБИТЕ Е 3 %
3.КОНДЕНЗА ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ТЕЛА ДА СЕ ОТВЕДЕ СИФОННО КЪМ КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ ТРЪБИ В БАНИТЕ И МОКРИТЕ ПОКЕЩЕНИЯ С PVC ТРЪБА Ф20.

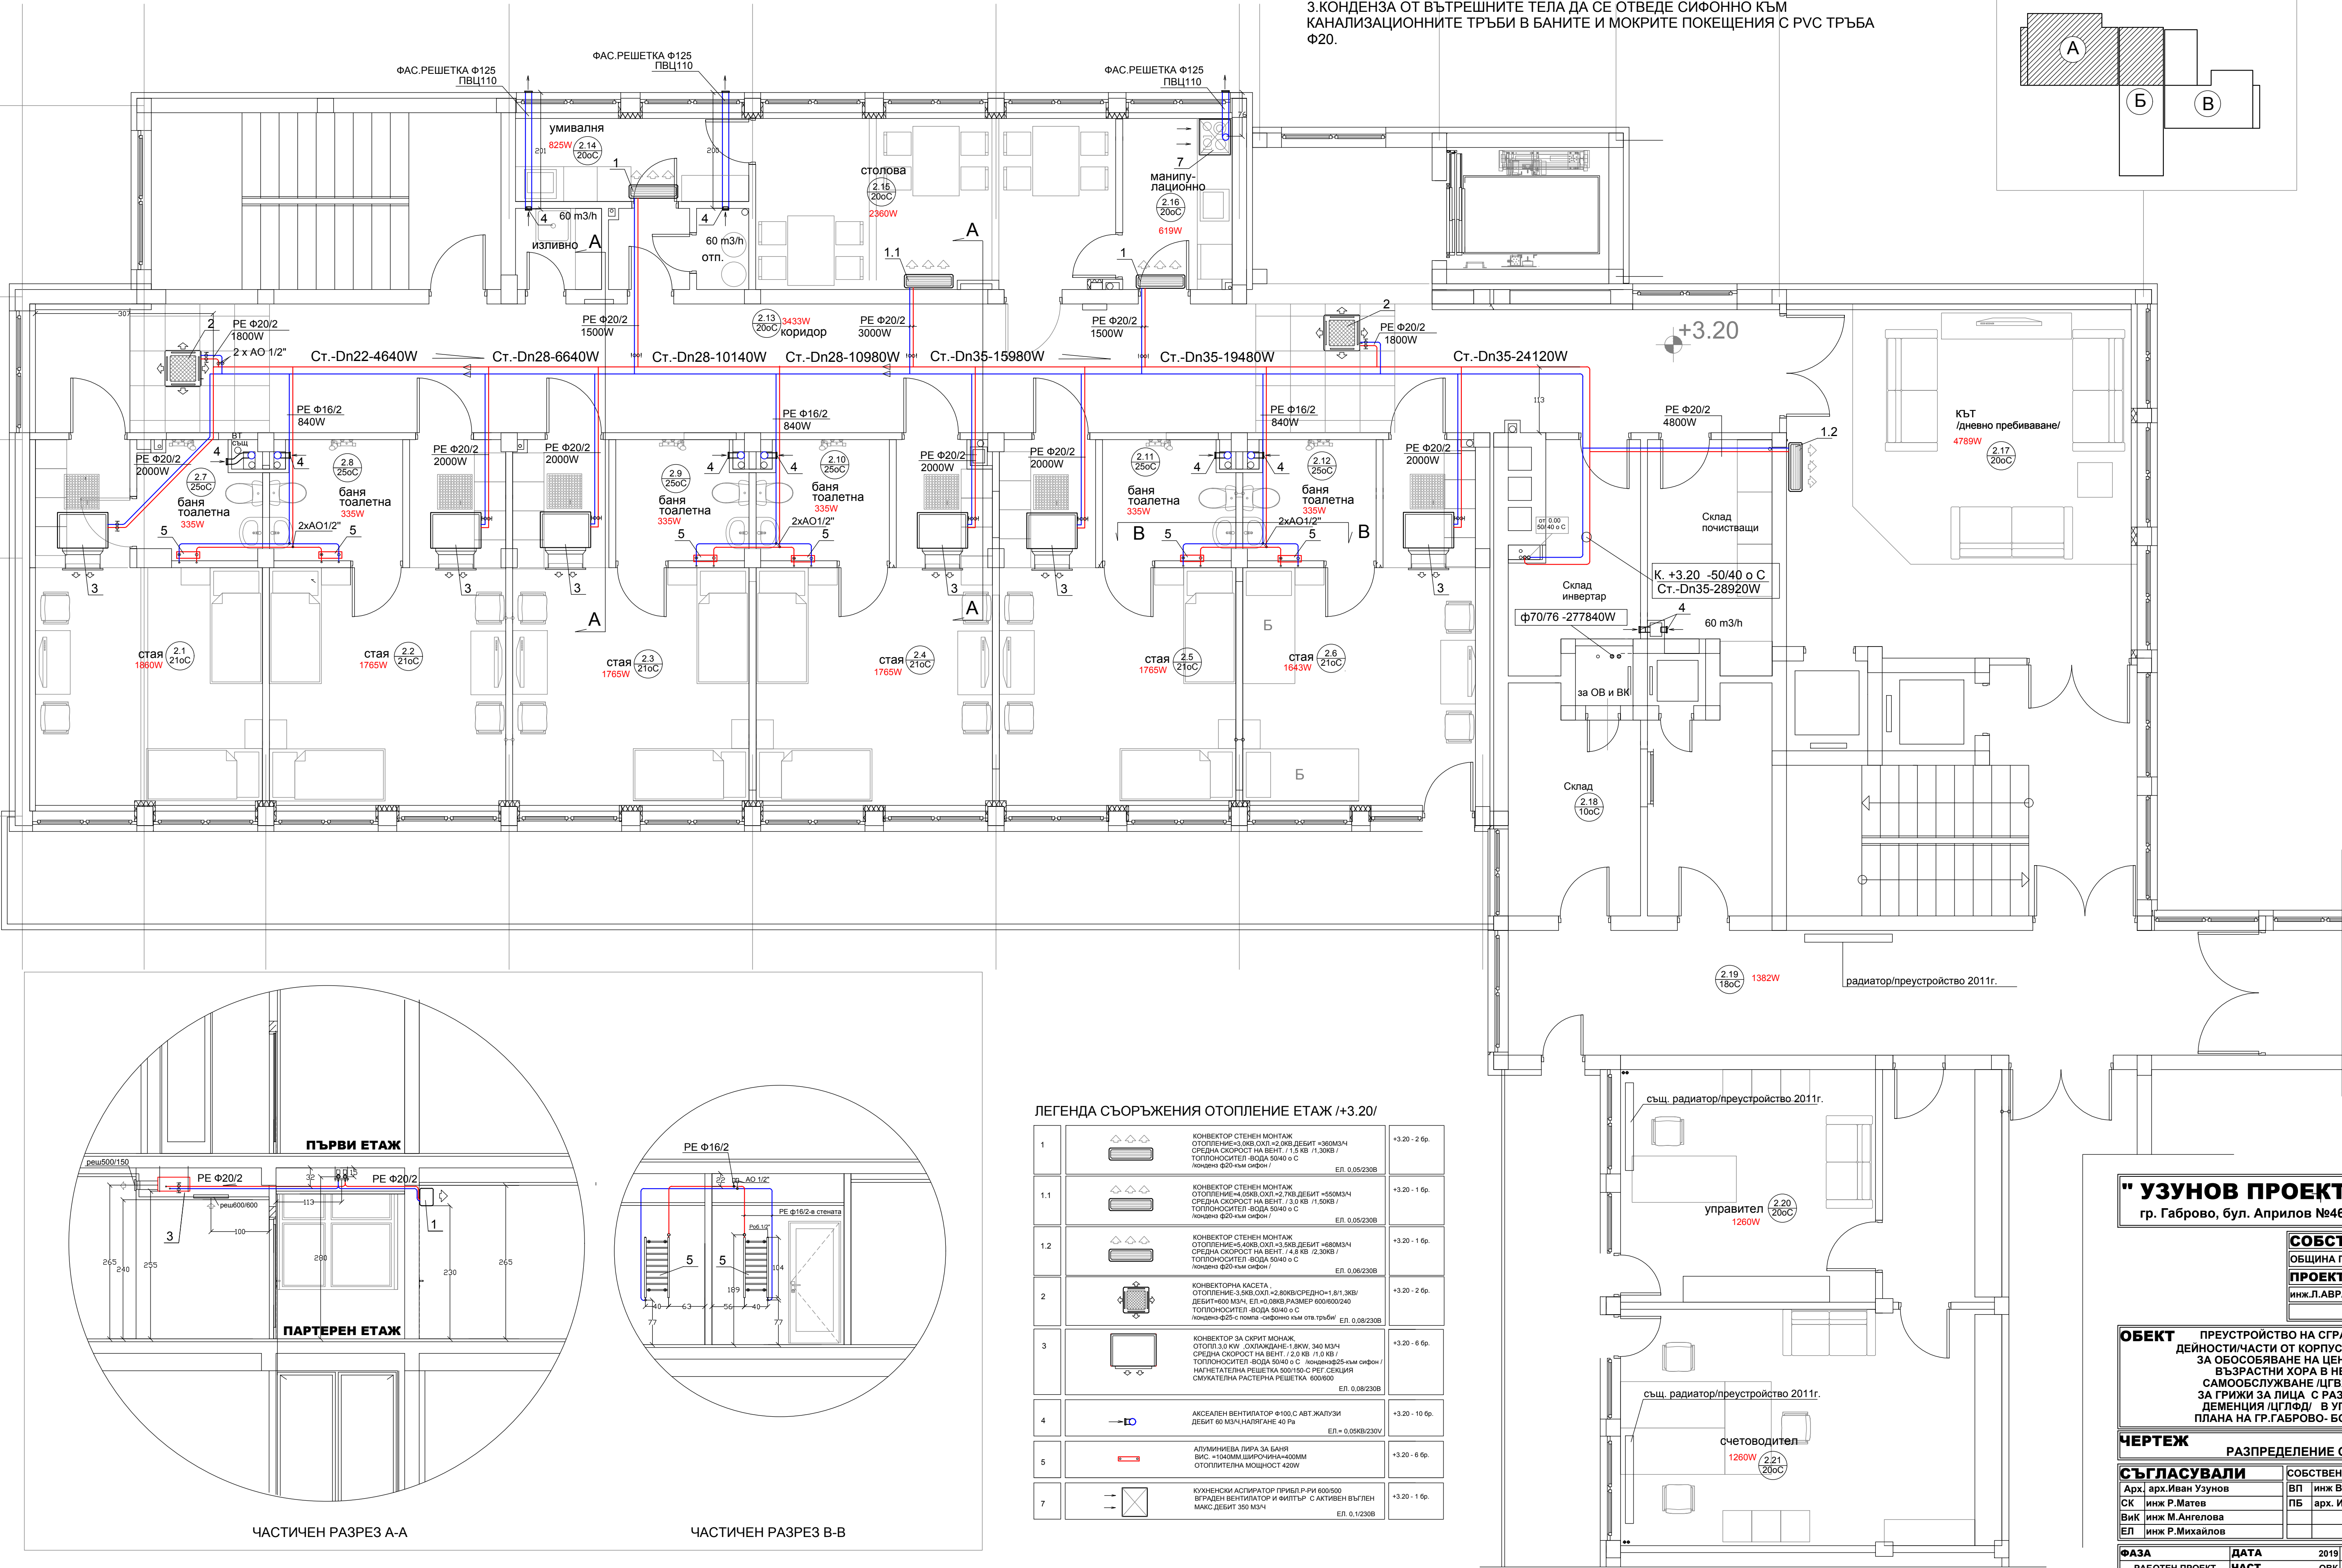

ЛЕГЕНДА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕ ЕТАЖ /+3.20/

1		КОНВЕКТОР СТЕНЕН МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЕ=3.0KW, ОХЛ.=2.7KW, ДЕБИТ =550M3/H СРЕДНА СКОРОСТ НА ВЕНТ. / 1.5 KW / 1.30KW / ТОПЛОНОСИТЕЛ -ВОДА 50/40 о С лонгана Ф20-към сифон / ЕЛ. 0.05/230В	+3.20 - 2 бр.
1.1		КОНВЕКТОР СТЕНЕН МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЕ=4.0KW, ОХЛ.=3.7KW, ДЕБИТ =550M3/H СРЕДНА СКОРОСТ НА ВЕНТ. / 3.0 KW / 1.50KW / ТОПЛОНОСИТЕЛ -ВОДА 50/40 о С лонгана Ф25-към сифон / ЕЛ. 0.05/230В	+3.20 - 1 бр.
1.2		КОНВЕКТОР СТЕНЕН МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЕ=4.0KW, ОХЛ.=3.7KW, ДЕБИТ =550M3/H СРЕДНА СКОРОСТ НА ВЕНТ. / 4.8 KW / 2.30KW / ТОПЛОНОСИТЕЛ -ВОДА 50/40 о С лонгана Ф20-към сифон / ЕЛ. 0.06/230В	+3.20 - 1 бр.
2		КОНВЕКТОРНА КАСТА ОТОПЛЕНИЕ=3.0KW, ОХЛ.=2.80KW, СРЕДНО=1.8/1.3KW/ ДЕБИТ=400 M3/H, ЕЛ.=0.08KW, РАЗМЕР 600/600/240 ТОПЛОНОСИТЕЛ -ВОДА 50/40 о С лонгана-Ф25-с помпа -сифонно към отв.тръби / ЕЛ. 0.08/230В	+3.20 - 2 бр.
3		КОНВЕКТОР ЗА СМЪРТ МОНТАЖ ОТОП. 3.0 KW, ОХЛАЖДАНЕ=1.8KW, 340 M3/H СРЕДНА СКОРОСТ НА ВЕНТ. / 2.0 KW / 1.0 KW / ТОПЛОНОСИТЕЛ -ВОДА 50/40 о С лонгана-Ф25-към сифон / НАУТЕТАТНА РЕШЕТКА 500/150-С РЕГ. СЕКЦИЯ СИМЛАТЕНА РАСТЕРНА РЕШЕТКА, 600/600 ЕЛ. 0.08/230В	+3.20 - 6 бр.
4		АКСЕЛЕН ВЕНТИЛАТОР Ф100,С АВТ.ЖАЛУЗИ ДЕБИТ 60 M3/H,НАВЪРХУ 40 Pa ЕЛ.= 0.05KW/230V	+3.20 - 10 бр.
5		АЛЮМИНIEВА ПИРА ЗА БАНЯ ВИС.=1040MM,ШИРИЧИНА=40MM ОТОПИТЕЛНА МОЩНОСТ 420W	+3.20 - 6 бр.
7		КУХИНСКИ АСПИРАТОР ПРИЕЛ Р-РИ 600/500 ВЪРХОВЕН ВЕНТИЛАТОР И ФИЛТЪР С АКТИВЕН ВЪЛГЛЕН МАКС.ДЕБИТ 350 M3/H ЕЛ. 0.1/230В	+3.20 - 1 бр.

" УЗУНОВ ПРОЕКТ " ЕООД
гр. Габрово, бул. Априлов №46, ет. 7, офис 18

СОБСТВЕНИК
ОБЩИНА ГАБРОВО
ПРОЕКТАНТ
инж.Л.АВРАМОВ

ОБЕКТ ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ
ДЕЙНОСТИ/ЧАСТИ ОТ КОРПУС "А"И КОРПУС "В",
ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖИ ЗА
ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА
САМООСЛУЖВАНЕ /ЦГЛНХ/ И НА ЦЕНТЪР
ЗА ГРИЖИ ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА
ДЕМЕНЦИЯ /ЦГЛФД/ В УПИ I-173 ОТ кв.15 по
ПЛАНА НА ГР.ГАБРОВО- БОРОВО-ВЕЛЧЕВЦИ.

ЧЕРТЕЖ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ +3.20

СЪГЛАСУВАЛИ	СОБСТВЕНИК
Арх. арх.Иван Узун	ВП инж.В.Костадинова
СК инж.Р.Матев	ПБ арх.И.Узун
ВиК инж.М.Ангелова	
ЕЛ инж.Р.Михайлов	

ФАЗА	ДАТА	2019	МАЩАБ	1 : 50
РАБОТЕН ПРОЕКТ	ЧАСТ	ОВК	ЧЕРТЕЖ	3/8