


- | | |
|---|-------|
| 1. Рекуперативен блок за вътрешен монтаж
Дебит: $V_{нагн.} = 600 \text{ м}^3/\text{ч}$, $V_{см.} = 452 \text{ м}^3/\text{ч}$
Св.налягане на вент.-нагн/засм.=150 Pa
Ефф 70%,ел.нагревател 2 KB
Филтри G3
Ел.2,80KB/230V | 1 бр. |
| 2. Канален вентилатор Ф100 -108 м³/ч
Налягане 110 Pa
Ел.0,10KB/230V | 1 бр. |
| 3. Канален вентилатор Ф250 -1000 м³/ч
Налягане 140-280 Pa
Ел.0,25KB/230V | 1 бр. |
| 4. Канален вентилатор Ф250 - 800 м³/ч
Налягане 140-280 Pa
Ел.0,25KB/230V | 1 бр. |
| 5. Сплит система , Дебит - 1250 м³/ч
Охлаждане - 7 kW
Отопление - 8 kW
Ел.3,50KB/230V | 2 бр. |
| 6. Смукателен регулируем дифузор
φ100 / 125 | 8 бр. |
| 7. Нагнетателен регулируем дифузор
φ100 / 125 | 5 бр. |
| 8.Смукателна решетка за кръгъл въздуховод
r-р 425/125мм Дебит 250/200 м³/ч | 8 бр. |

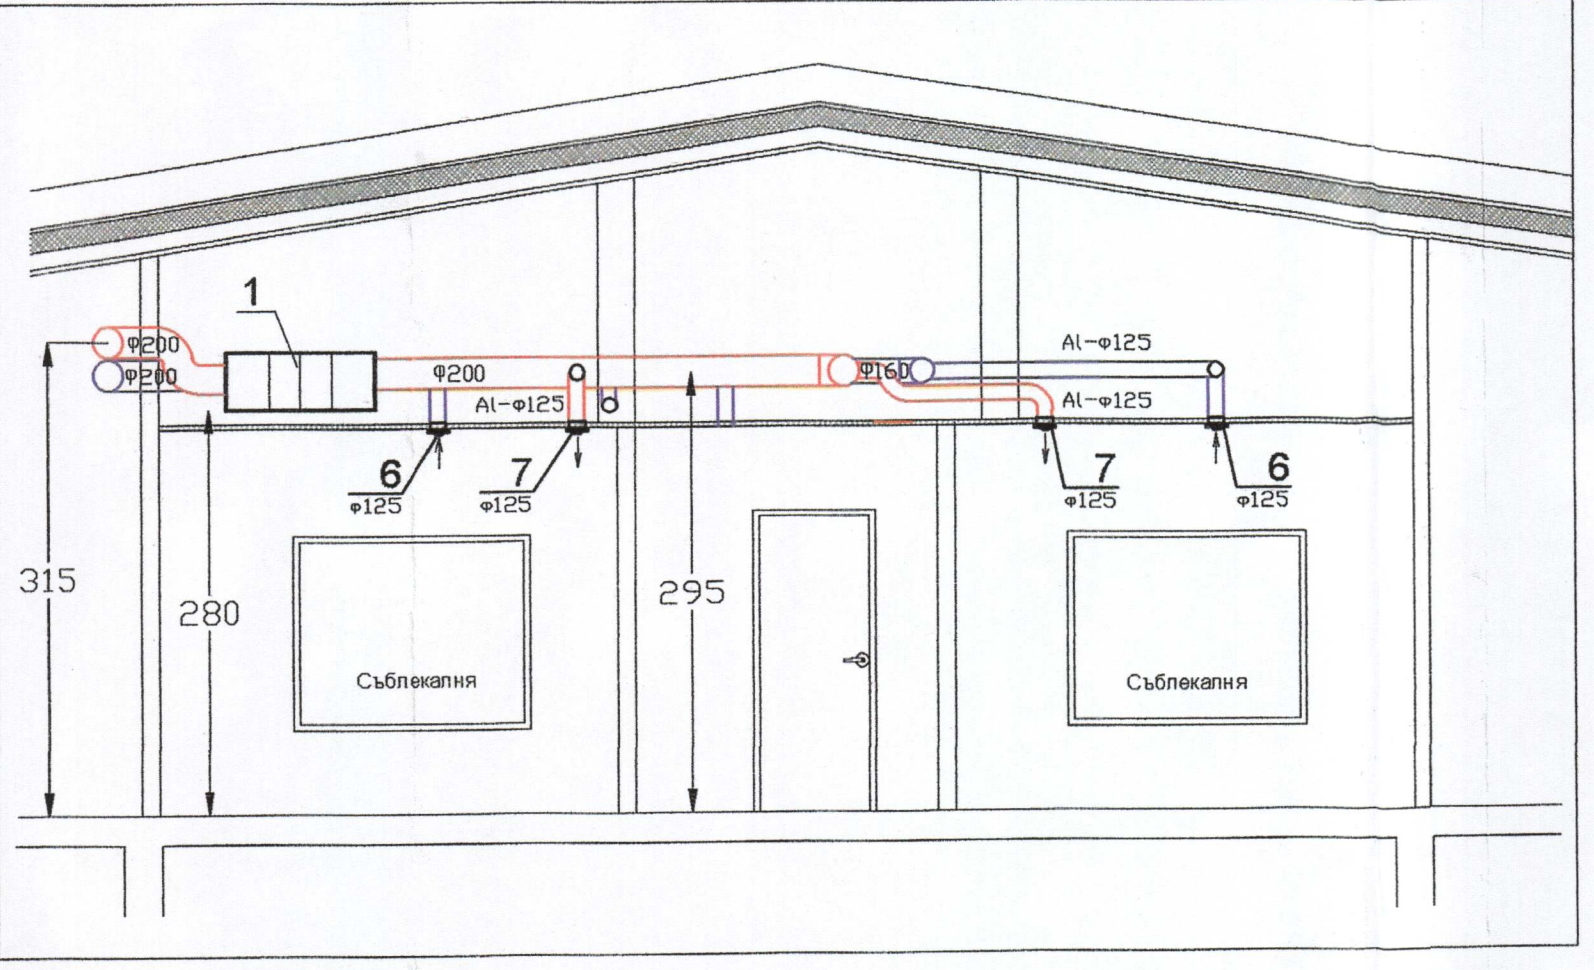

ЗАБЕЛЕЖКА:
 1.Въздуховодите да се изпълнят от тръба спиро в изолация-10мм-с фолно.
 2.Вентилационните решетки са регулируеми.

ОБЩИНА ГАБРОВО
ОЕСУТ
ПРОТОКОЛ № 29 / 26.11.19 г.
ТЕХН. СЕКРЕТАР

Вярно с оригинала
при община Габрово

ОБЩИНА ГАБРОВО
ОЕСУТ
29.12.11.19 г.
ТЕХН. СЕКРЕТАР

АРХИТЕКТ
АРХ. П. ДЕКОВА

ОБЩИНА ГАБРОВО
ДИРЕКЦИЯ "УТ"

АРХИТЕКТ			
ГРАД ГАБРОВО, УЛИЦА НИКОЛАЕВСКА №7, 066 805250			
ОБЕКТ: СПОРТНО ХАЛЕ (АКРОБАТИКА, ЛЕНА АТЛЕТИКА И ВОКС) В КОМПЛЕКС "ХРИСТО БОТЕВ", ГАБРОВО			
ПРЕСТРОЙСТВО НА ПОДПОНОВНО ПРОСТРАНСТВО В ЗАЛИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И БОЙНИ СПОРТОВЕ			
АДРЕС: УЛИЦА II - СПОРТЕН КОМПЛЕКС, №. 193, ГАБРОВО (50 ЧАСТ), ПИ 142 18.515.355.4,5 ПО КНУР		ЧЕРТЕЖ: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕНТИЛАЦИЯ	
МАЩАБ: 1:50	ЛИСТ №: 2	ПРОЕКТАНТ: НИКОЛАЕВСКИ	
ЧАСТ: ОБК	ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
СЪГЛАСОВАЛ:	ВК	ИНЖ. ЛЮБОМИР	
К	ЕЛ	ИНЖ. АБРАМОС	
Г	ЕЕ		
10.2019. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО			