


# УПИ II - СПОРТЕН КОМПЛЕКС

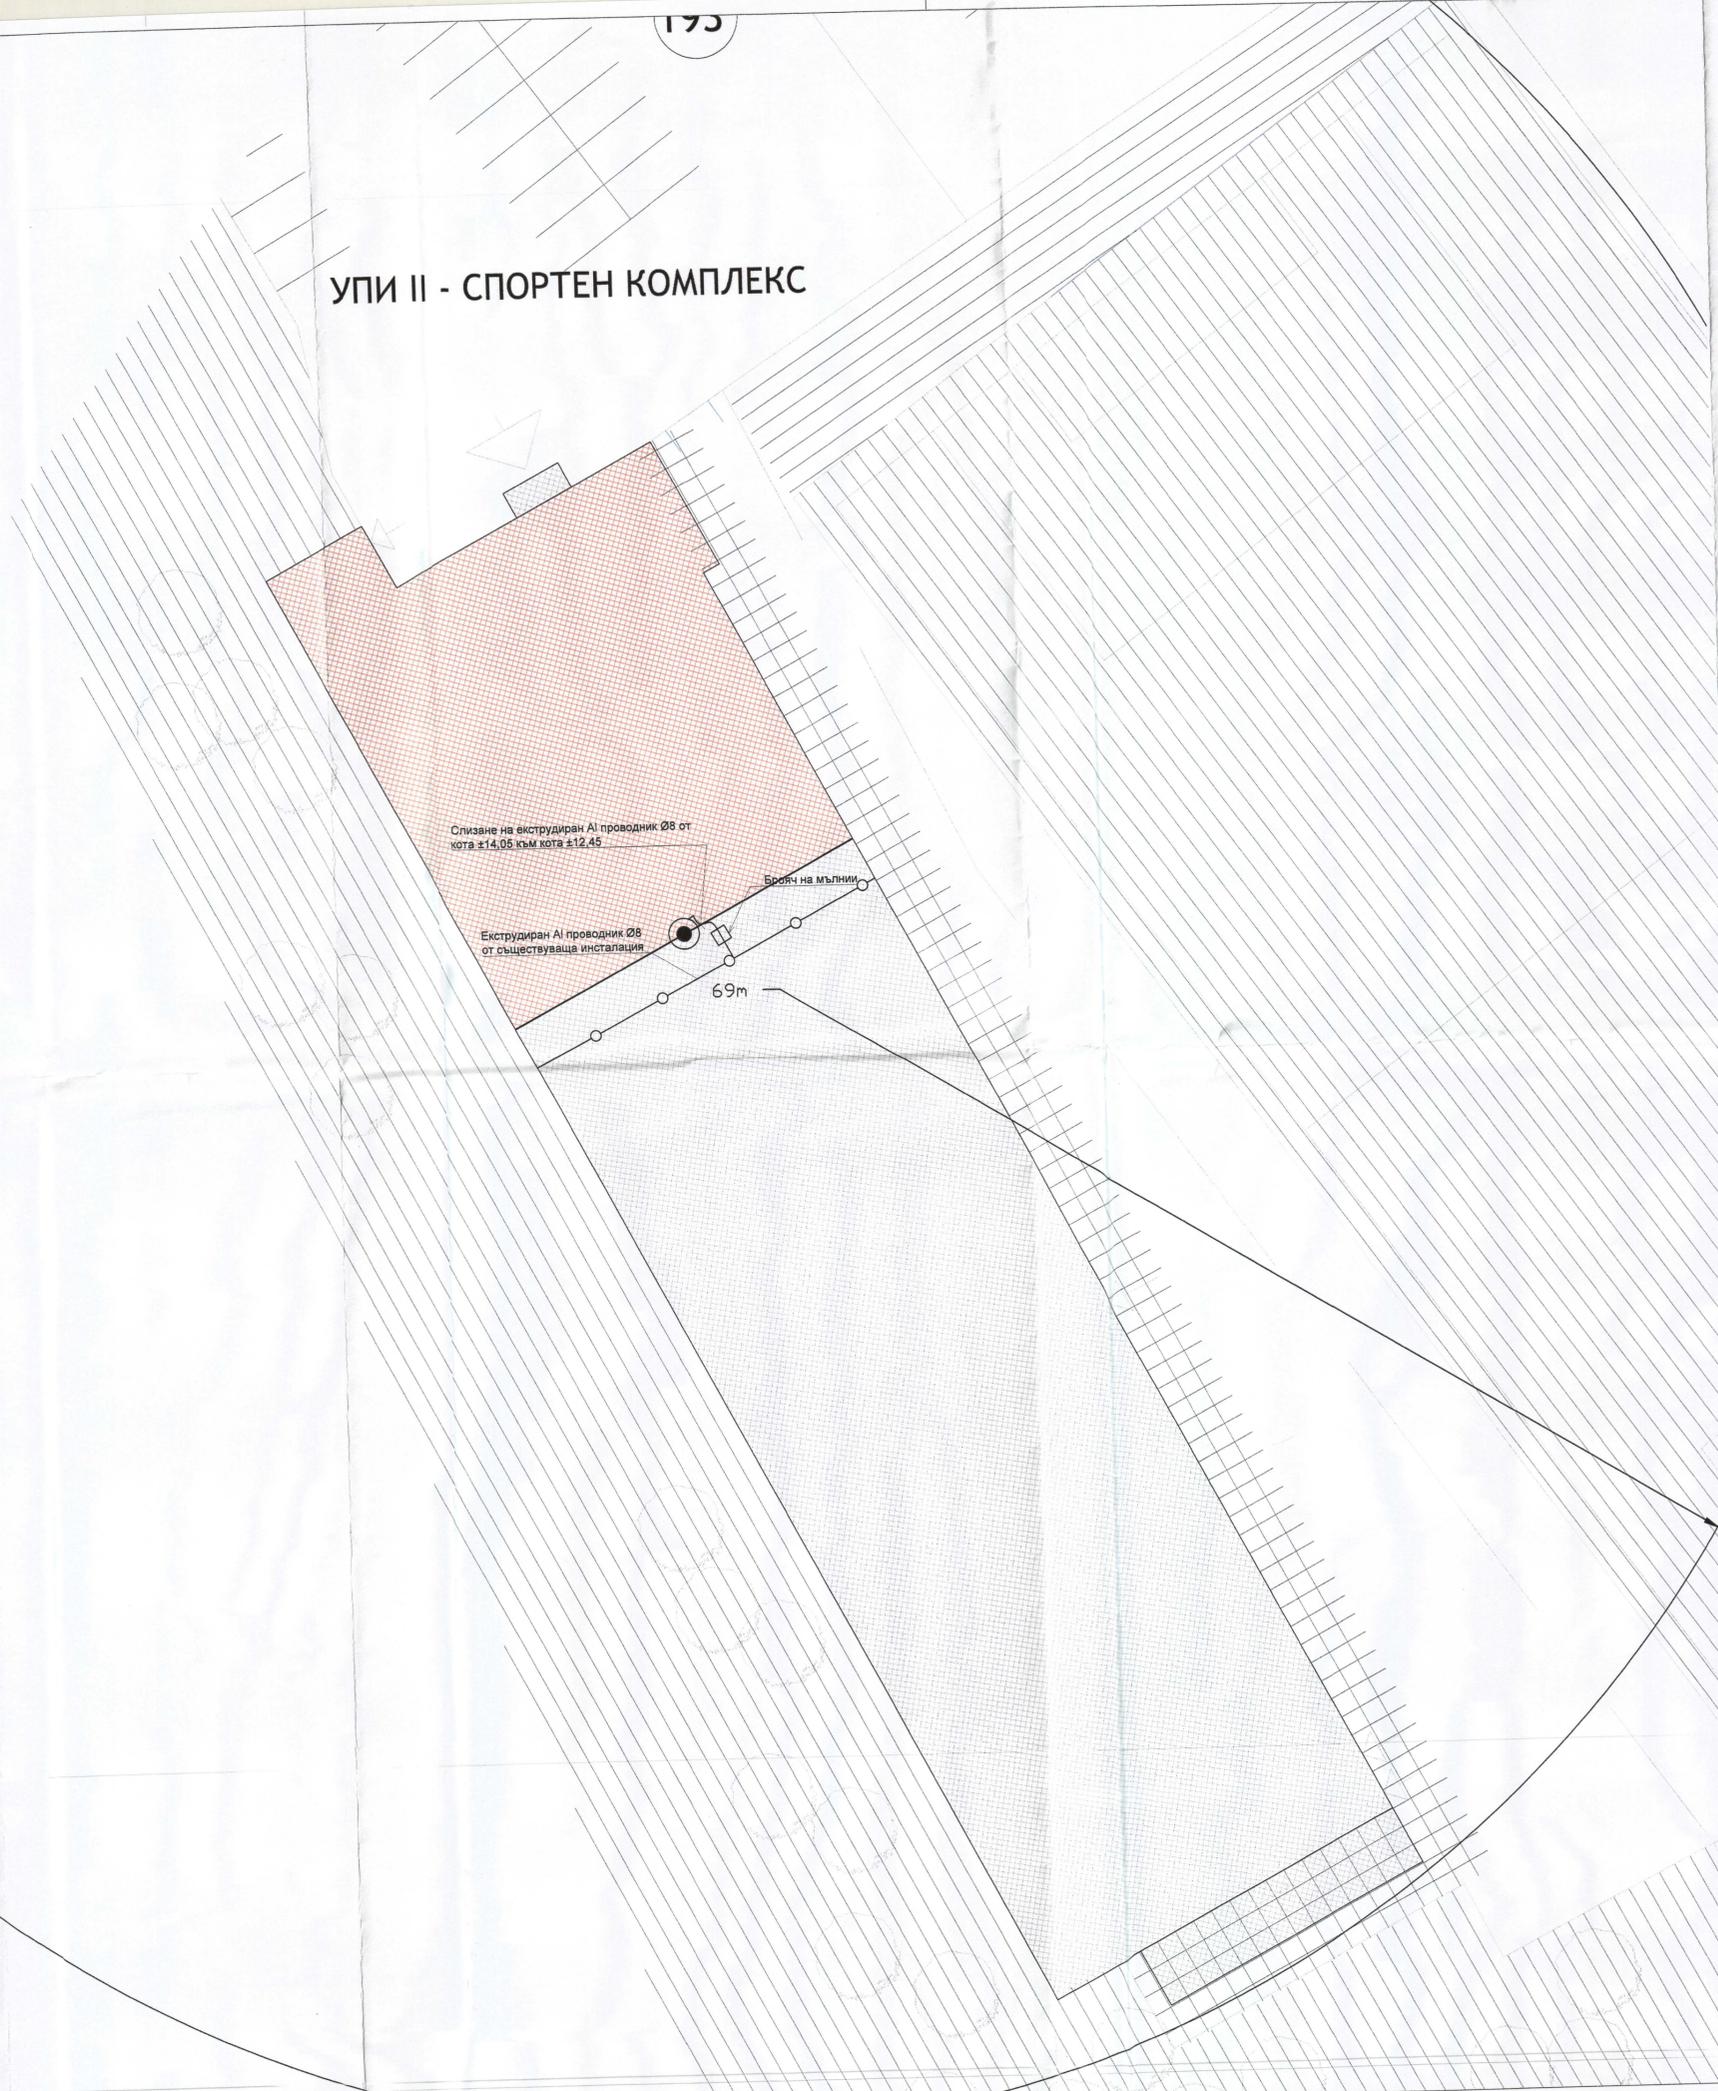

## ЗАБЕЛЕЖКА

1. Мълниезащитната инсталация се свързва към съществуващите токоотводи на съществуваща мълниезащитна инсталация;
2. Съпротивлението на контура да не превишава 10Ω (Rзаз ≤ 10Ω);
3. Мълниеприемника се монтира върху мачта на min. 3m над кота ±17.05;
4. Всички доставени на обекта ел. съоръжения да имат сертификат за качество и да отговарят на изискванията на БДС или хармонизираните за България европейски стандарти.

ОБЩИНА ГАБРОВО  
ОЕСУТ  
ПРОТОКОЛ № 29/26.11.19г.  
ТЕХН. СЕКРЕТАР *[Signature]*

ЛЕГЕНДА	
	Мълниеприемник с изпреварващо действие
	Заземител с един брояч тръба 2 1/2"
	Позиционна шина 6000/40/4
	Ревизионна контролно-точка в кутия
	Брояч на мълнии

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ *[Signature]*  
/ АРХ. П. ДЕКОВА /



Видно с оригинала  
при община Габрово



ОБЩИНА ГАБРОВО  
ДИРЕКЦИЯ  
"УТ"  
21.11.2019г.

## АРК ПЛАН

ГРД. ГАБРОВО, УЛИЦА НИКОЛАЕВСКА №7, 066 805250

ОБЕКТ: СПОРТНО ХАЛЕ (АКРОБАТИКА, ЛЕКА АТЛЕТИКА И БОКС) В КОМПЛЕКС "ХРИСТО БОТЕВ", ГАБРОВО  
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО В ЗАЛИ ЗА ТЕНИС НА ИМАС И БОЙНИ СПОРТОВЕ

АДРЕС: УПИ II - СПОРТЕН КОМПЛЕКС, КВ. 193, ГАБРОВО (50 ЧАСТ), ПИ 14218.515.355.4,5 ПО КНKP

ЧЕРТЕЖ: МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ

МАЩАБ: 1:200	ЛИСТ №: 4	ПРОЕКТАНТ: инж. Г. Гичева
ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА	ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪЛНА ПРОЕКТИСКА ПРАВОМОЩНОСТ Регистрационен № 12661
СЪГЛАСУВАЛИ:		инж. ГЕОРГИ ТОТЕВ ГИЧЕВ
Арх. <i>[Signature]</i>	Г	
К <i>[Signature]</i>	ОВК	
ВК <i>[Signature]</i>	ЕЕ	

10.2019. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО