

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ:

/ АРХ. Т. СТОИАНОВА /



ОБЕКТ: ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО
НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА
МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Етнографски музей на открито „Етър“, гр. Габрово

ЧАСТ: Архитектура

ФАЗА: Работен проект


ПРОЕКТАНТ:

арх. Христо Станкушев

арх. Антонина Илиева



к. арх. Христина Христова

арх. Елица Андреева (съгласен член 164 от Закона за
културното наследство)



ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ	
Консултант "ЗТ КОНСУЛТ" ЕООД	
Удостоверение №РК-0407/17.03.2015г.	
Специалист: <i>Сергей</i>	подпис: <i>Сергей</i>
Мел: Калин Мърданов	подпис: <i>Калин Мърданов</i>

декември 2017г.

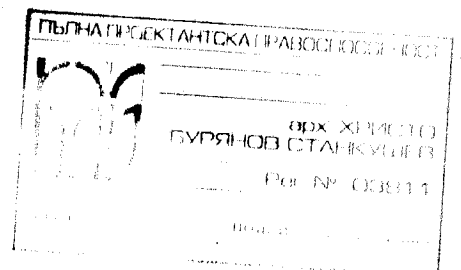

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

арх. ЕЛИЦА ГЕОРГИЕВА
АНДРЕЕВА-МИХАЙЛОВА

Per. №: 05350

до гд подпис

СЪГЛАСУВАЛИ:

инж. Петър Чернев

инж. Румен Христов

инж. Никола Воденичаров

инж. Моника Бораджиева

инж. Антон Ангелов

възложител: директор на ЕМО „Етър“ доц. д-р Светлана Димитрова



СЪДЪРЖАНИЕ:



А. Текстова част

Задание
Обяснителна записка

Б.Заснемане

1/51	Заснемане ситуация	М 1:100
2/51	Заснемане Разпределение сутерен	М 1:50
3/51	Заснемане Разпределение ет.1	М 1:50
4/51	Заснемане Разпределение ет.2	М 1:50
5/51	Заснемане План подпокривно пространство	М 1:50
6/51	Заснемане Фасада Север	М 1:50
7/51	Заснемане Фасада Запад	М 1:50
8/51	Заснемане Фасада Изток	М 1:50
9/51	Заснемане Фасада Юг	М 1:50
10/51	Заснемане Разрез А-А	М 1:50
11/51	Заснемане Разрез Б-Б	М 1:50
12/51	Заснемане Фрагмент 6 - Типов прозорец ет.1	М 1:10
13/51	Заснемане Фрагмент 9А – прозорец заседателна зала, ет.2	М 1:10
14/51	Заснемане Фрагмент 9Б – прозорец заседателна зала, ет.2	М 1:10
15/51	Заснемане Фрагмент 11 - Типов прозорец ет.2	М 1:10

В. Схеми съществуващо и проектно разпределение

16/51	План схема същ.и проектно разпределение, сутерен	М 1:75
17/51	План схема същ. и проектно разпределение, ет.1	М 1:75
18/51	План схема същ. и проектно разпределение, ет.2	М 1:75
19/51	План схема същ. и проектно разпределение, подпокривно п-во	М 1:75


Г. Работен проект

20/51	Ситуация/обхват	М 1:100
21/51	Разпределение сутерен	М 1:50
22/51	Софит сутерен	М 1:50
23/51	Разпределение ет.1	М 1:50
24/51	Софит ет.1	М 1:50
25/51	Детайл Греди, Експ.зала, ет.1 1-9	М 1:2
26/51	Разпределение ет.2	М 1:50
27/51	Софит ет.2	М 1:50
28/51	План подпокривно пространство	М 1:50
29/51	Разрез А-А	М 1:50
30/51	Разрез Б-Б	М 1:50
31/51	Разрез В-В	М 1:50
32/51	Фрагмент 1 – Мебел приемно п-во, сутерен	М 1:20
33/51	Фрагмент 2 – WC блок, сутерен	М 1:20
34/51	Фрагмент 3 - Мебел Видео зала и асансьор,сутерен	М 1:20
35/51	Фрагмент 3 - Мебел Видео зала и асансьор,сутерен	М 1:20
36/51	Фрагмент 3 - Мебел Видео зала и асансьор,сутерен	М 1:20

37/51	Фрагмент 4 – Екран гипс картон, сутерен	M 1:20
38/51	Фрагмент 5 – Стълбище, сутерен до ет.1	M 1:20
39/51	Фрагмент 5 – Стълбище, сутерен до ет.1	M 1:20
40/51	Фрагмент 6А – Типов прозорец ет.1	M 1:10/1:2
41/51	Фрагмент 6Б – Типов прозорец ет.1 с панел	M 1:10/1:2
42/51	Фрагмент 7 – Мебел, експ.зала, ет.1	M 1:20
43/51	Фрагмент 8 – Стълбище ет.1 до ет.2	M 1:20
44/51	Фрагмент 9А – Прозорец, заседателна зала, ет.2	M 1:10/1:2
45/51	Фрагмент 9Б – Прозорец, заседателна зала, ет.2	M 1:10/1:2
46/51	Фрагмент 10 – WC блок, ет.2	M 1:20
47/51	Фрагмент 11 – Типов прозорец ет.2	M 1:10/1:2
48/51	Детайл 2 – Принципен детайл предстенна обшивка	M 1:5
49/51	Детайл 3 – Допълнителна пожарозащитна и топлоизолираща обшивка, скат покрив	M 1:10
50/51	Детайл 4 – Обшивка на елемент от покривната конструкция	M 1:10
51/51	Детайл 5 – Сух под с гипсофазерни плоскости и пълнеж от топлоизолация	M 1:10

Д. Количествена сметка

Е. Спецификация врати



АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

София 1618, кв. Панагюрица
ТЕЛ.: 02/818 83 83, FAX: 02/818 83 84
ACAD@CADASTRE.BG * WWW.CADASTRE.BG
стр. 1 от 1

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. ГАБРОВО

5300, Пл. "ВЪЗРАЖДАНЕ" №5, ет.4, 066/801644,
gabrovo@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СКИЦА НА СГРАДА
№ 15-15027-10.01.2018 г.

с идентификатор 14218.538.359.18

Гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово

По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-19/18.05.2007 г.
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР

Адрес на сградата: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. ГЕНЕРАЛ ДЕРОЖИНСКИ


Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.538.359

Застроена площ: 246 кв.м

Брой етажи: 2

Предназначение: Административна, делова сграда

Координатна система БГС2005

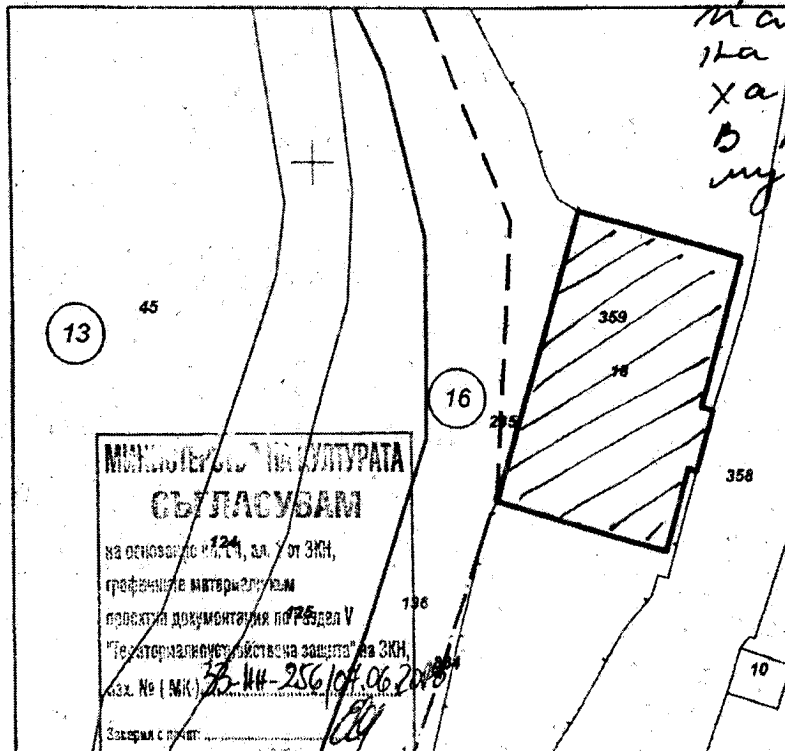

М 1:500

Община Габрово
Въз основа одобрено Зада
за проектиране - в.
проектиране проект
на сградата, предназнача
на к-та "Кръвник Ю.
Хан" от Административна
в многофункционална
музейно-експозиционна
сграда в Етнографски музей
Габрово.
Настоящата виза
проектът може
на основаване и
резултат на ЗКН 538
МК / ИИИИИИ /

Гл. арх.: [Signature]
Инж. Б. Савов

18.01.2018

Собственици:

1. 000210397, ОБЩИНА ГАБРОВО ЧРЕЗ ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО "ЕТЪР" ГР. ГАБРОВО

Няма данни за идеалните части

Акт за публична общинска собственост № 61 том 14 рег. 4117 дело 3216 от 02.12.2005г. издаден от АВ -
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА - ГР. ГАБРОВО

Носители на други вещни права:

няма данни

Скица № 15-15027-10.01.2018 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01-9335-09.01.2018 г.

ОБЕКТ: ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Етнографски музей на открито „Етър“, гр.Габрово

ЧАСТ: Архитектура

ФАЗА: Работен проект



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Проектът е разработен въз основа на задание за проектиране от инвеститора и виза-скица за проектиране № 15-15027-10.01.2018 г., издадена от главния архитект на гр. Габрово.

Къща „Кръстник Колчов хан“ е разположена в Етнографски музей на открито „Етър“. Тя е една от общо 43-те постройки, формиращи сградния фонд на комплекса. Кръстник Колчовият хан се намира в южния край на имота, който е един от трите поземлени имота, върху които е разположен ЕМО „Етър“. Сградата, заедно с още 17 постройки от сградния фонд, се намира в ПИ 14218.538.359, съгласно КKKP на гр. Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-19/18.05.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, като на запад граничи с улица/път гр.Габрово – с.Чарково, на изток е ограничена от коритото на р.Сивек, на север – от имотса, в който е изграден хотелският комплекс към ЕМО „Етър“.

По действащия регулационен план на квартал Етъра, град Габрово, одобрен със Заповед № 873/23.07.1966 г. на Председателя на ИК на ОНС, гр. Габрово, имотът от квартал 37 е с отреждане „за етнографски парк музей“.

За собствеността на сградата, е валиден следният акт за собственост: Акт № 1 за публична общинска собственост от 29.11.2005 г., визиращ „Терен – парково оформление „Етър“ с площ от 25 519,70 кв. м“, включващ и сградни обекти и съоръжения – общо 43 броя по описание, в това число - Къща „Кръстник Колчов Хан“ /администрация/, на два етажа, ЗП 279,90 кв. м, ПМ (полумасивна), построена 1977 г. Съгласно Заповед № 1355 от 4.07.2016 г. на кмета на Община Габрово, имотът и сградният фонд са предоставени за безвъзмездно управление на ЕМО „Етър“ гр. Габрово за срок от 10 години.

Обектът е строеж от „първа категория“, съгл. чл. 137 ал. 1 т. 1 буква „м“ от ЗУТ и чл. 3 от Наредба № 1 за номенклатурата за видовете строежи.

СТАТУТ НА ОБЕКТА СЪГЛАСНО ПИСМО С ИЗХ. № 4500-134/09.07.2017 Г. НА НИНКН

Етнографски музей на открито „Етър“ (съгласно писмо на НИНКН - Архитектурно-

етнографски комплекс „Етъра“, обл. Габрово), съгласно § 10, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за културното наследство (ЗКН) /ДВ бр. 19 от 2009 г./ притежава статут на недвижима културна ценност с категория „национално значение“.

С протокол № 2 от 03.02.1971 г. на Съвета за опазване на паметниците на културата, утвърден от зам.-председателя на КИК е прието предложението за обявяване на архитектурно-етнографския комплекс „Етъра“ с всичките работилници и съоръжения за паметник на културата с категория „национално значение“. Обектът е включен в „Списък на единични паметници на изобразителното изкуство и архитектурно-етнографски паметници на културата“, обнародван в ДВ бр. 101 от 1971 г. като „Архитектурно-етнографски комплекс „Етъра, с. Етъра, Габровски окръг“, по реда на чл. 4, ал. 1 от Закон за паметниците на културата и музеите (отменен) и е със статут на обявен паметник на културата с категория „национално значение“.

Сградата „Кръстник Колчов хан“ попада на територията на Етнографски музей на открито „Етър“. Изградена е като копие на реално съществувал хан, намирал се на запад от часовниковата кула в града и надвесен над р. Янтра, в непосредствена близост до Рясковата воденица. По проектни намерения на Л. Донков, сградата-реплика в ЕМО „Етър“ е проектирана „в същите размери и обем като оригинала“, но разчитайки на съвременна стоманобетонна конструкция. Във функционално отношение, още с изграждането си сградата е следвало да изпълнява нова, различна от автентичната функция, а именно да служи за фондохранилище и за административни нужди. Новата планова схема е съобразена с тези особености.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ - ОБХВАТ

Възлагането на проект за вътрешно преустройство на съществуваща сграда – къща „Кръстник Колчов хан“ е в изпълнение на дейности, заложи в програмата за развитие на ЕМО „Етър“.

Проектът обхваща:

- заснемане на актуалното състояние на сградата за установяване на функционалната проблематика и възможностите ѝ за преустройство
- проектно решение за вътрешно преустройството на Кръстник Колчовия Хан в сградата със съвременни експозиционни площи и мултифункционални пространства, подходящи за организирането на различни събития, при съобразяване с културно-историческата стойност на ЕМО „Етър“ като недвижима архитектурна ценност, посочените в техническия паспорт и обследването за енергийна ефективност предписания за сградата, приложимата нормативна уредба и изходните данни.

Работният проект стъпва върху одобрен от възложителя идеен проект по част Архитектура и доразвива заложените в него решения в детайл. Работният проект се разработва по всички части съгласно предписанията на Наредба 4/2001, като водещата проектна част е част Архитектура.

Проектът предвижда:

- архитектурно и естетическо решение за вътрешните пространства на сградата, адекватно на новата нейна функция като културно-информационно ядро на музейния комплекс. Съвременната намеса пази образната автентичност на обекта и се съобразява със статута на ЕМО „Етър“ като недвижима културна ценност.

- вътрешно преустройство с функционални промени на помещения и вертикални и хоризонтални комуникации, осигуряващо достъпна среда. Налагащите се поради вътрешното преустройство структурни промени, не компрометират поведението на конструкцията на сградата в нейната цялост.
- координирано и адекватно спрямо новите образ и функция на сградата и действащата нормативна уредба решение за всички вътрешни инженерни инсталации;
- мерки за привеждане на сградата в съответствие с действащата нормативна уредба за енергоефективност при съобразяване с оценката на енергийната ефективност на сградата и културно-историческата ценност на обекта. Проектното решение за ремонт на подпокривното пространство на сградата цели пълно запазване на оригиналната конструкция и покритие, но предвижда допълнителни топло-, хидроизолационни и пожарозащитни мерки.

Проектът не предвижда промяна във външния архитектурен образ на сградата.

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

Сградата представлява строеж от „първа категория“, съгл. чл. 137 ал. 1 т. 1 буква „м“ от ЗУТ и чл. 3 от Наредба № 1 за номенклатурата за видовете строежи.

Сградата на Кръстник Колчовия хан в Етъра е строена в края на 70-те години на 20-ти век по образец на реално съществувала сграда в центъра на гр. Габрово. Не може да се твърди със сигурност, че сградата, изградена в Етъра, е точно копие на историческия Кръстник Колчовия хан. За построената в рамките на музейния комплекс сграда съществува запазена проектна документация (част архитектурна /Л.Донков/, конструкции, ВиК и Електро), която датира от 1973 г. Налично е и подробно архитектурно заснемане на арх. Николов от 2013 г., което е направено с цел изготвяне на технически паспорт на сградата.

Сградата е в активна експлоатация и през годините става обект на текущи ремонти, свързани с необходими за функционирането на музея преустройства на помещения, незасягащи носещата конструкция на сградата.

Сутеренът е разделен на две части – изложбена зала с хранилище, офис за уредници и санитарен възел, както и котелно със склад за въглища и преддверие, водещо до стая на огняря и санитарно помещение. Двете части на етажа нямат връзка помежду си и са достъпни от два различни входа – единият от север, другият от юг. Етажът е ограден от всички страни с каменни зидове, като откъм р. Сивек върху дебелия зид са оформени пътека и стъпала, водещи към вход за първия етаж. Каменният зид от западната страна е стъпаловиден, като дебелината му намалява във височина. Светлата височина на етажа е 235 см. Влага се появява при каменния зид от западна страна на хранилището към изложбената зала в сутерена след ремонт на тротоара пред сградата на нивото на етаж 2.

Първият етаж се използва за фондохранилище на експонатите с отделна стая за уредниците. Ограждащите стени и на този етаж са каменни, като тази от запад отново е стъпаловидна, изтънявайки във височина. Светлата височина на етажа е 285 см.

Вторият етаж се използва за административните нужди на ЕМО „Етъра“, като в него се помещават директорът, счетоводството, отделът „Работа с публики“ и други

уредници. Тук зидовете са тухлени и светлата височина е 285 см. Сградата е масивна, със стоманобетонна гредова конструкция, тухлени преградни стени и външни каменни зидове на сутеренното ниво и първия етаж. От север, изток и юг етажите имат еркерни наддавания, които имат имитационни дървени конзоли. Еркерите са формирани от надстърчания на междуетажните плочи, като дъсчената им обшивка е използвана за кофраж. За фасадното ѝ оформление са използвани предимно естествени материали – местен камък, дърво и гладки бели мазилки. Довършителните материали по фасадата са в добро състояние и са обект на ежегодна поддръжка.

Покривната конструкция е дървена, седяща. Тя стъпва на греди, положени върху таванска стоманобетонна плоча. Ребрата на покрива лягат върху столциите и обратните греди по контура на таванската плоча. Покритието е от каменни плочи – тикли. Покривната конструкция е в добро състояние, като няма данни за течове от покрива. Липсват топло и хидроизолационни слоеве.

РАЗПОЛАГАНЕ В ТЕРЕНА И ПОДХОДИ

Прилежащият терен е със значителна денивелация в посока от запад на изток. По тази причина Кръстник Колчовият Хан е изграден на три нива – сутерен (подземен), първи етаж (полуподземен) и втори етаж (надземен), като от терена съществува пряк достъп от/до всеки етаж. Вторият етаж е над нивото на улицата (път гр. Габрово – с. Чарково), а другите два са под нивото ѝ и са частично вкопани в терена откъм западната си страна.

Сградата има четири съществуващи входа - един откъм главната пешеходна алея на Етнографски музей на открито "Етър" на ниво сутерен; един през рампа - отбивка от главен път Габрово - с. Чарково, също ниво сутерен; един откъм междинна площадка на озеленения двор, достъпна през моста еднотръвка на ниво първи (полуподземен) етаж; и един откъм главен път Габрово - с. Чарково на ниво втори (изцяло надземен) етаж.

Описаните по-горе съществуващи подходи към сградата не са обект на настоящото проектиране, но взаимодействат пълноценно с разработената в рамките на проекта за вътрешно преустройство нова планова схема. Така съществуващият вход на ниво сутерен откъм пешеходната алея става и основен представителен вход на сградата, водещ към приемно публично пространство; вторият съществуващ вход на ниво сутерен откъм рампата се ползва за евакуационен изход и служебен достъп до сградата; входът през междинна площадка на първи полуподземен етаж служи като допълнителен подход към новообособената на мястото на бившето хранилище основна изложбена зала; а входът откъм главния път на ниво изцяло надземния втори етаж обслужва специализирана зона с по-малки мултифункционални зали за изложби и събития.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ - ОБРАЗ

ЕМО "Етър" е първият и единствен по рода си музей на открито в България. Той е открит на 07.09.1964 г., като строителството на отделни сгради продължава до 1978 г. Музеят е разположен на 8 км южно от административния център на гр Габрово.

Идеята за създаването му принадлежи на Лазар Донков – самоук художник и етнограф. На територията на музейния комплекс има разположени различни съоръжения, задвижвани от силата на водата и занаятчийски работилници, които имат за цел да представят архитектурата, бита и стопанското минало на населението от района на Стара планина въз основа на Габрово и Габровския край през периода на Възраждането - втората половина на 18-ти и началото на 19-ти век.

Сградата на Кръстник Колчовия хан в Етъра е строена в края на 70-те години на 20-ти век по образец на реално съществувала сграда в центъра на гр. Габрово. Не може да се твърди със сигурност, че сградата, изградена в Етъра, е точно копие на историческия Кръстник Колчовия хан. Докато фасадата, дограмите и покривът на сградата, които не са обект на настоящото проектиране, пресъздават характерни строителни техники и детайли, които изграждат цялостния образ на комплекса, към момента на построяването си сградата отвътре е решена напълно прагматично за нуждите на администрацията и фондохранилището и не носи естетиката и духа на времето, присъщи на интериорите на множество от по-малките сгради в рамките на комплекса, например занаятчийските работилници.

Съвременната намеса в рамките на настоящия проект за вътрешно преустройство на Кръстник Колчовия хан цели да въведе уместни архитектурни и естетически решения за вътрешните пространства, които да създадат и функционална, и идеологическа връзка между вътрешността на сградата, нейната фасада, прилежащите зони на музейния комплекс.

За целта в интериора на въвеждащите пространства в сутерена са заложили довършителни материали, като каменни настилки и тъмни ламперии, които да въздействат като продължение на основната пешеходна алея и да кореспондират с близко-стоящия дюкян.

Интериорът на изложбената зала на първи (полукопан) етаж е ориентиран най-вече към постигане на оптимална осветеност, микроклимат, и експозиционна функционалност на залата, както и в търсене на елегантно, единно и максимално щадящо съществуващите пространства решение за интеригриране на всички съществуващи и проектни конструктивни елементи, както и на всички инсталации.

Новата пространствена конфигурация на малките зали на втори (изцяло надземен) етаж търси обединяването на достъпната за публиката част около централен приеман салон. На същото ниво са разположени и административна и складова зона за служебен достъп. Естетиката на това ниво в най-голяма степен се задава от характерните дървени дограми, които са по-силно застъпени, отколкото в долните полукопани етажи. На това ниво се намират и единствените елементи в интериора на съществуващата сграда, интерпретиращи по характерен начин традициите в региона – таванът на директорския кабинет е резбован с касети по средата и околновръст рамка на по-ниско ниво, а на стената в заседателната зала има стенопис, в характерен за времето на построяването стил, които се запазват изцяло в рамките на малките изложбени зали.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ - СЪДЪРЖАНИЕ

Новата функция на сградата цели да подпомогне основните дейности на целия

комплекс като улесни излагането и възприемането на необходимата информация от туристите, провеждането на културни събития и образователни мероприятия, свързани с функциите на музея и като създаде културно-информационно ядро на музейния комплекс. Оформят две основни зони в сградата – отворени публични пространства, разположени в сутерена и на първи етаж, и зона с възможност за ограничаване на достъпа, която да се използва както за допълнителна експозиционна площ, така и за провеждането на различни работилници, обучения, семинари и други - на втори (изцяло надземен) етаж. Предложено е оптимално спрямо съществуващата конструкция и конфигурация на сградата и от друга страна - спрямо нуждите на заданието, решение за вътрешни вертикални комуникации (стълба и асансьори), с които да се осъществява връзка и между отделните етажи.

Зона 1 - „Отворени публични пространства“:

На кота -2,61, сутерен са разположени:

преддверие
отворено публично пространство
стълбище
тоалетни жени, мъже и инвалидни
помещение за хигиенист
гримьорна
видео зала
склад
коридори
асансьор и
инсталационна шахта

На кота -0,00, етаж 1 са разположени:

преддверие
зала за експозиция
сървърно помещение
склад
2 стълбищни клетки
асансьор и
инсталационна шахта

Зона 2 - мултифункционални зали за изложби и работа с публики:


На кота +2,93, етаж 2 са разположени:

преддверие
6 зали за експозиция
преддверие към служебна част
офис за екскурзоводи
тоалетни
стълбище
асансьор и
инсталационна шахта

На кота +5,72, подпокривно пространство са разположени:

ОВК инсталации и машини





ДОВЪРШИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗОЛАЦИИ

Фасадите на сградата на ниво сутерен са изпълнени от от видима каменна зидария, каменна е и вкопаната стена на първи етаж. Стените на надземната част на първия и втория етаж са от тухлена зидария със стоманобетонни колони и греди, които са завършени от външна страна с гладка бяла мазилка и декоративни дървени профили. Довършителните материали по фасадата са в добро състояние и са обект на ежегодна поддръжка. Дограмите са дървени, двукатни и се запазват в настоящия им вид. Фасадите не са обект на настоящата проектна намеса.

За подсигуряване на по-добрия микроклимат и оптимизиране на разходите за отопление всички външни стени са топлоизолирани с 8см каменна вата от вътрешната страна. На базата на подробно заснемане на съществуващите дървени дограми е преработен детайлът на дограмата в интериора на сградата, с цел възстановяване на съществуващата преди полагане на вътрешна стенна топлоизолация корелация между вътрешните повърхности на стените и декоративните елементи на дървената дограма (която в противен случай би "потънала" в предстенната обшивка).

Покривът на сградата е четиriskатен с каменни плочи - тикли. Предвижда се хидро и топлоизолация е от вътрешната страна с хидроизолационна мембрана и 12см. каменна вата. Проектната намеса предвижда запазване или, където по технически съображения, свързани със строителното изпълнение на заложеното проектно решение по всички части, е необходимо разкриване на части от покритието на покрива, пълно възстановяване на покритието от тикли след приключване на строителните дейности.

Запазва се съществуващата дограма на цялата сграда, която е дървена, двукатна с единични стъкла. Отваряемостта на прозорците е навън, на странична ганта.

КОНСТРУКЦИЯ

Съществуващата конструкция е от скелетно-гредови тип, състояща се от стоманобетонни плочи, греди и колони, както и масивни каменни зидове на първите два етажа и тухлени на третия. Плочите на етажите излизат екерно на три от страните си, като навсякъде има бутафорни профилирани дървени конзоли.

Покривната конструкция е седяща дървена със столици, попове и макази, която сътпва на греди, положени върху таванската стоманобетонна плоча. Покривното покритие е изпълнено от каменни плочи.

За по-изчерпателна информация да се гледа архивната документация.

Съгласно задание от Възложителя се предвижда извършване на ремонтни дейности съгласно новото архитектурно решение свързано с вътрешното преустройство на сградата:

- 1) Премахване на съществуващи неносещи тухлени зидове с дебелина от 12см и 25см;
- 2) Изграждане на леки преградни стени с дебелина 12см и 25см;
- 3) Изграждане на стоманобетонна асансьорна шахта и две вътрешни стълбища за връзка между сутерена, приземния и наземния етаж;
- 4) Монтаж на елементи от Климатичната и Вентилационна системи на покривната конструкция на сградата;

С цел осигуряване надеждността на конструкцията на сградата при експлоатационни и сеизмични въздействия, в част Конструктивна е разработено решение за укрепване и усилване конструктивни елементи от носещата конструкция на сградата, съгласно новото архитектурно решение за преустройство на част от сградата, съобразено с заключенията и препоръките от техническата експертиза и статически изчисления за вертикални и хоризонтални въздействия, в съответствие със изискванията на съвременната нормативна уредба.

При извършване на строителните дейности описани по-горе са отчетени всички натоварвания, възникващи по време на реализацията им и експлоатацията на сградата.

Настоящият конструктивен проект предвижда частично усилване на междуетажните подови конструкции на трите нива, посредством изграждане на нови конструктивни елементи. За запазване на конструктивната схема на плочите, част от съществуващите греди са усилены или преподпрени съответно с метални профили и стоманобетонни стени и шайби. Относно монтажа на Климатичните тела на покрива е развита лека метална конструкция върху покрива.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТ

Обектът се отнася към клас на функционална пожарна опасност Ф2 и подклас Ф2.2, като застроената площ на обекта е в съответствие с изискванията на табл. 4 към чл. 13 от НСТПНОБП.

В координация с проекта по съответната част са определени пасивните и активни мерки за пожарна безопасност на обекта. В графичната част на проекта са отразени заложените пасивни мерки, спецификации на строителните продукти и защитата на конструктивните елементи, отнасящи се до безопасността при пожар, както и пътища за противопожарни цели и параметри на евакуационните пътища и изходи.

Вътрешна планировка:

Стените на всички евакуационни коридори са с огнеустойчивост съобразена с чл. 53, ал.1 и таблица 3 към чл. 12 от Наредба Из-1971 за СТПНОБП. Склад в сутерен се отделя от обема на сградата с плътни стени с граница на огнеустойчивост EI120 и самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост EI90. Сървърно помещение на етаж 1 се отделя от обема на сградата с плътни стени с граница на огнеустойчивост EI120 и самозатваряща се димоуплътнена врата с огнеустойчивост EI90. Електро помещение на етаж 1 се отделя с плътни стени с граница на огнеустойчивост EI120 и метална врата. Помещение склад на етаж едно съгласно чл.16, ал.7 от НСТПНОБП е допустимо да не се отделя с противопожарни стени и прегради от околните помещения. Помещение зала/склад на етаж две съгласно чл.16, ал.7 от НСТПНОБП е допустимо да не се отделя с противопожарни стени и прегради от околните помещения. Противопожарните врати ще се монтират в съответствие с указанията на производителя и становището за допустимост. При леки щендерни стени ще се използват врати за монтаж в лека конструкция. Ще се спазва посоката на изпитване на вратите.

Поради необходимостта от разполагане на инсталационно оборудване в подпокривното пространство, пожарозащитата на носещата дървена конструкция на покрива на последния етаж е предвидена като цялостна облицовка от

пожарозащитни гипсофазерни плоскости Vidiwall, осигуряващи огнеустойчивост 60 min (или аналогичен сертифициран продукт).

Евакуация:

Основно изискване за осигуряване на безопасност при пожар на строежите е изграждането на необходимите евакуационни пътища и изходи, гарантиращи своевременна и безпрепятствена евакуация, както и защита от въздействието на опасните фактори на пожара или аварията.

За евакуация от обекта са осигурени необходимия брой евакуационни изходи съгласно чл. 42 от НСТПНОБП. Минималната светла широчина на всички евакуационни изходи от помещенията е предвидена съгласно изискванията на чл. 41 и табл. 12 от Наредба No 13-1971 за СТПНОБП. Светлата им височина е 2.00 в съответствие с изискването на чл. 54 от НСТПНОБП.

Евакуацията от етажите се осъществява през изходи, които водят директно навън. Стълбищата между нивата не се използват за евакуация. Стълбищата не е необходимо да се обособяват в стълбищна клетка съгласно чл.47, ал.3, т.1 от НСТПНОБП. Посоката на отваряне на вратите на евакуационните изходи е съобразена с чл. 43, ал. 4 от НСТПНОБП.

Сутерен: От етажа се осигуряват два евакуационни изхода, които водят директно навън.

Етаж 1: Съгласно табл.8 от НСТПНОБП за музей гъстотата на обитаване е 1 човек на 1.35 кв.м. Площта на зала експозиция без асансьор и шахта е $144.8-12.5=132.3$ кв.м. Едновременно съгласно табл.8 от НСТПНОБП в залата могат да пребивават $132.2/1.35=98$ души. От залата се осигуряват два евакуационни изхода, с минимална светла широчина 90см, един директно навън и един през коридор също директно навън.

Етаж 2: Съгласно табл.8 от НСТПНОБП за музей гъстотата на обитаване е 1 човек на 1.35 кв.м.

Експозиция 1: $18.8/1.35=14$ души едновременно могат да обитават помещението

Експозиция 2: $23-3.2$ (оборудване-куфар за радиатори)= $19.8/1.35=15$ души едновременно

могат да обитават помещението

Експозиция 3: $17.7/1.35=13$ души едновременно могат да обитават помещението

Зала 1, 2 и 3: $15.6+19.9+23.9=59.4-3.1$ (оборудване-куфар за радиатори)= $56.3/1.35=42$

души едновременно могат да обитават помещението

Офис екскурзоводи – 8 души

При евакуация през съседно помещение се спазват изискванията на чл.40, ал.3, т.1 от НСТПНОБП.

Максималните дължини на евакуационните пътища не се превишават.

ДОСТЪПНА СРЕДА

Сградата е достъпна непосредствено от нивото на тротоара без необходимост от преодоляване на различни нива. Зоната, през която се осъществява достъпът до задния озеленен двор също е разположена на котата на партерния етаж.

Достъпът до надземните нива на сградата се осъществява посредством асансьорна клетка, отговаряща на изискванията за безопасност и достъпност на чл. 50, 51 от Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

ПАРКИРАНЕ И ГАРИРАНЕ

Всички подходи и паркоместа към сградата са съществували и не са обект на настоящото проектно решение. Подходът откъм етнографския музей на открито е единствено пешеходен като паркинги за посетителите са предвидени в двата края на комплекса. Пред сградата в уширение на пътя има служебен паркинг за 6 коли.

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Застроена площ

246 кв.м

Разгъната застроена площ (със сутерен)

787.2 кв.м

декември 2017 г.
град София

Изготвил

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ИЗДАВА

арх. Хр. Станкушев/

дата.....

/арх. А. Илиева

/арх. Хр. Христова/

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Консултант "ЗТ КОНСУЛТ" ЕООД

Удостоверение №РК-0407/17.03.2015г.

специалист.....

част.....

Управител: Капин Йорданос.....

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ


ИЗДАВА


арх. ЕПИЦА ГЕОРГИЕВА

арх. ДРЕЕВА-МИХАЙЛОВА

Per. №: 05350

подпис.....





архитект

Христо Бурянов Станкушев
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ



Дата на изд.
01/01/2018
Валидност
31/12/2018

Reg. No.
03811

www.kab.bg

Председ. на Ком. по Рег.
[Signature]
Председател на УС



architect

Hristo Buryanov Stankushev
FULL RANGE OF SERVICES

Date Of Issue
01/01/2018
Validity
31/12/2018

Reg No.
03811
www.kab.bg



ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА №

☐ ☐

18350 0000681793

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗПАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: "ДОНТДИАЙУАЙ" ООД ЕИК: BG 202255343

гр.СОФИЯ 1302 ул.Странджа 85 ап.19

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/Булстат, данъчен №)

Представяван от: ХРИСТО СТАНКУШЕВ - УПРАВИТЕЛ

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност:

☒ Проектант☐ Консултант А☐ Консултант Б☐ Строител☐ Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие:

☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:

(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1 ПРОЕКТАНТ	Дейност 2:	Дейност 3:
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	150 000 ЛВ		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	300 000 ЛВ		

Самоучастие на застрахования:

НЕ

Срок на застраховк

12

от 00.00 часа на

12.12.2018 г.

до 24.00 час 11.12.2019 г.

Ретроактивна дата:

12.12.2017 год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.⁰⁰ часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Дължимата застрахователна премия:

300

лева. 2% ЗДЗП - 6 ЛЕВА

словом: триста и шест лева

Начин на плащане:

☒ еднократно☐ разсрочено

лева на _____ год.;

лева на _____ год.;

лева на _____ год.;

лева на _____ год.

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицията. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицията: 11.12.2018 г.

год.

гр.

СОФИЯ

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПОСРЕДНИК: ФОРУКОМ БРОКЕР ООД КОД 35090397

(трите имена, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован:


(подпис и печат)

Застраховател:









(подпис и печат)


КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА











РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ									
действие	пояснения	производитель	изпълнител, монтаж	брой	л.м.	м2	м3		
1. ПРЕМАХВАНЕ СТЕНИ									
сутерен	стени 5см.				17,34л.м.	40,75м2			
	стени 25				17,69л.м.	41,57м2			
ет.1	Стени 12,5 см.				4,53л.м.	12,68м2			
	стени 25см.				0,8л.м.	2,24м2			
ет.2	Стени 12,5				7,64л.м.	21,4м2			
	стени 25см.				22,76л.м.	60,23м2			
2. ПРЕМАХВАНЕ НАСТИЛКИ									
сутерен	премахване на същ. ст.б. Настилка					202,92 м2			
	смъване на нивото на същ.под с 10см					202,92 м2	20,3м3		
ет.1	премахване на кликерни плочи					201,19м2			
	премахване на мокет и паркет					14,85м2			
ет.2	премахване на същ.настилки мрамор.					241,91м2			
	паркет, мокет								
3. ПРЕМАХВАНЕ СТЕННИ ФИНИШИ									
4.ДЕМОНТАЖ ДОГРАМА,ВРАТИ									
сутерен	3,9х1,9 2,31х2,00					12,03м2			
ет.1	2 врати 85х190					3,23м2			
ет.2	заседателна зала				3,55л.м.	9,94м2			
СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ									
действие	пояснения	производител	изпълнител, монтаж	брой	л.м.	м2	м3		
1. СТЕНИ									
1.1 зидове									
сутерен	Зид 12				23,26 л.м.	54,66м2	6,56м3		
	ет.1 Зид 12				4,25л.м	11,5м2	1,38м3		
	Зид 25				5,75л.м.	11,65м2	2,92м2		
ет.2	Зид 12				12л.м.	30,36м2	3,64м3		
	Зид 25					19,1м2	4,78м3		
1.2 леки преградни стени									
сутерен	ХПЛ				11,68л.м.	23,36м2			
	стъклени витрини, част от които е врата 02					3,55м2			
ет.1	ГК				3,10л.м.	8,4м2			












1.4.3 обшивки по вертикални ел-ти	Обличане на ас. ъорна шахта – по детайл 5					10,85m2			
	Обличане на дек за ОВК машини – по детайл 5					26,46m2			
	Обшивка по вертикални елементи от конструкцията на покрива – по детайл 4					35,8m2			
2. ТАВАНИ									
2.1 базови обшивки и куфари									
суетрен	Обшивки (профили за гипсокартон и гипсокартон 2 слоя) тавани+чела и куфари					18,7m2			
	ет.1	Обшивки по спец.детайл – фр.3 (таван +чела)					15,12m2		
		греди 16см*					152,35m2		
		211,6л.м. Заготовка шп.+дърв.гредички по детайл 1**					211,6 л.м.		
	Обшивки на греди и куфари по детайл 1					19,4m2			
	Допълване греди по детайл 1					1,62m2			
	Обличане на греда с усилващи метални профили					4m2			
	ет.2	Обшивки (профили за гипсокартон и гипсокартон 2 слоя) тавани+чела и куфари					44,5m2		
** Може изпълнителят да предложи друга технология за изработването на детайла и да остойноти нея след като съгласува промяната с архитекта									
3. ПОДОВЕ									
3.1. замазки									
суетрен	4см					199m2			
	ет.1	8см					206,6m2		
		ет.2 8см					254,7m2		
3.2 топло и шумо изолация									
ет.1	3см топлоизолация XPS					206,6m2			
	ет.2 3см топлоизолация XPS					254,7m2			
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ									
действие	пояснения	производител	изпълнител, монтаж	брой	л.м.	m2	m3		
1. СТЕНИ									
суетрен	латекси					223,18m2			
	камък					20m2			
	ет.1	латекси					536,06m2		
		ет.2	латекси					455,75m2	
камък					17,9m2				
2. ТАВАНИ									
подготовка и боядисване									
суетрен	латекс					156,8m2			
	ет.1	латекс					361,56m2		

Номер на елемента	Врата 1		Врата 2		Врата 3		Врата 4	
	Вид врата		Двойна врата на панти		Единична врата на панти		Единична врата на панти	
	ШхВ размер в см.		180×200		180×200		75×200	
	Тип отваряне				Дясна		Дясна	
Отваряемост								
Изглед откъм гърба								
Забележки	!!! Съществуваща входна врата. Да се подмени касата така, че вратата да се отваря навън		Стъклена врата с горен и долен стъклодържач.		Тапетна врата подравнена по стене			
Детайл								













Врата 5		Врата 6		Врата 7		Врата 8		Врата 9	
Единична врата на панти		Единична врата на панти		Единична врата на панти		Единична врата на панти		Единична врата на панти	
90×200		90×200		75×200		75×200		75×200	
Дясна		Лява		Лява		Лява		Лява	
									
									
та на коридора в цвета на стената.		НРЛ врата на тоалетна		НРЛ врата на тоалетна		НРЛ врата на тоалетна		НРЛ врата на тоалетна	
		кабинка		кабинка		кабинка		кабинка	















Врата 10		Врата 11		Врата 12		Врата 13		Врата 14	
Единична врата на панти 90×200		Единична врата на панти 75×200		Единична врата на панти 75×200		Единична врата на панти 75×200		Мебелна врата по чертеж 120,5×209	
Дясна		Дясна		Дясна		Дясна			
									
									
Тапетна врата подравнена по стената към коридора в цвета на стената.		НРЛ врата на тоалетна кабинка.		НРЛ врата на тоалетна кабинка.		НРЛ врата на тоалетна кабинка.		Мебелна врата от MDF с перфорирани части. За повече информация виж фрагмент 3.	














Врата 15		Врата 16		Врата 17		Врата 18		Врата 19	
Мебелна врата по чертеж 121.5×209		Единична врата на панти 90×200		Единична врата на панти 90×200		Двойна врата на панти 165×190		Двойна врата на панти 184.5×190	
		Лява		Дясна					
									
Мебелна врата от MDF с перфорирани части. За повече информация виж фрагмент 3.									
		Тапетна врата подравнена по стената на видео зала		Самозатваряща се димоуплътнена врата с граница на огнеустойчивост EI90		Самозатваряща се димоуплътнена врата с граница на огнеустойчивост EI90		!!! Входна врата. Да се подмени касата така че да се отваря навън	














IES-02 Door Schedule					
Врата 20		Врата 21		Врата 22	
Единична плъзгаща се врата 100×210		Двойна врата на панти 176×210		Плъзгаща се врата 90×210	
		Дясна		Дясна	
					
					
					
					
Плъзгаща се интериорна, самозатваряща се, димопулътнена врата.		!!! Съществуваща входна врата. Да се подмени касата така, че вратата да се отваря навън		Плъзгаща се интериорна врата в цвета на стената.	
Интериорна врата.		Метална врата			




Врата 25		Врата 26		Врата 27		Врата 28		Врата 29	
Плъзгаща се врата 90×210		Двойна врата на панти 150×210		Двойна врата (асиметрична) на панти 120×210		Единична врата на панти 90×200		Единична врата на панти 90×200	
		Дясна		Дясна		Лява		Дясна	
									
									
Плъзгаща се интериорна врата в цвета на стената.		Стъклена врата с горен и долен стъклодържач.		Самозатваряща се димоуплътнена врата с граница на огнеустойчивост EI90		Тапетна врата в цвета на стената. Подравнена към зала за експозиция.		!!! Съществуваща входна врата. Да се подмени касата така, че вратата да се отваря навън	














Врата 30		Врата 31		Врата 32		Врата 33		Врата 34a	
Двойна врата на панти 190.2×210		Двойна врата на панти 160×210		Двойна врата на панти 160×210		Единична врата на панти 90×200		Единична врата на панти 95×210	
						Дясна		Дясна	
									
									
!!!! Съществуваща входна врата. Да се подмени касата така, че вратата да се отваря навън		Масивна дървена врата по архитектурен детайл.		Стъклена врата с горен и долен стъклодържач.		Стъклена врата с горен и долен стъклодържач. Отваряща се на 180 градуса.		Масивна дървена врата	













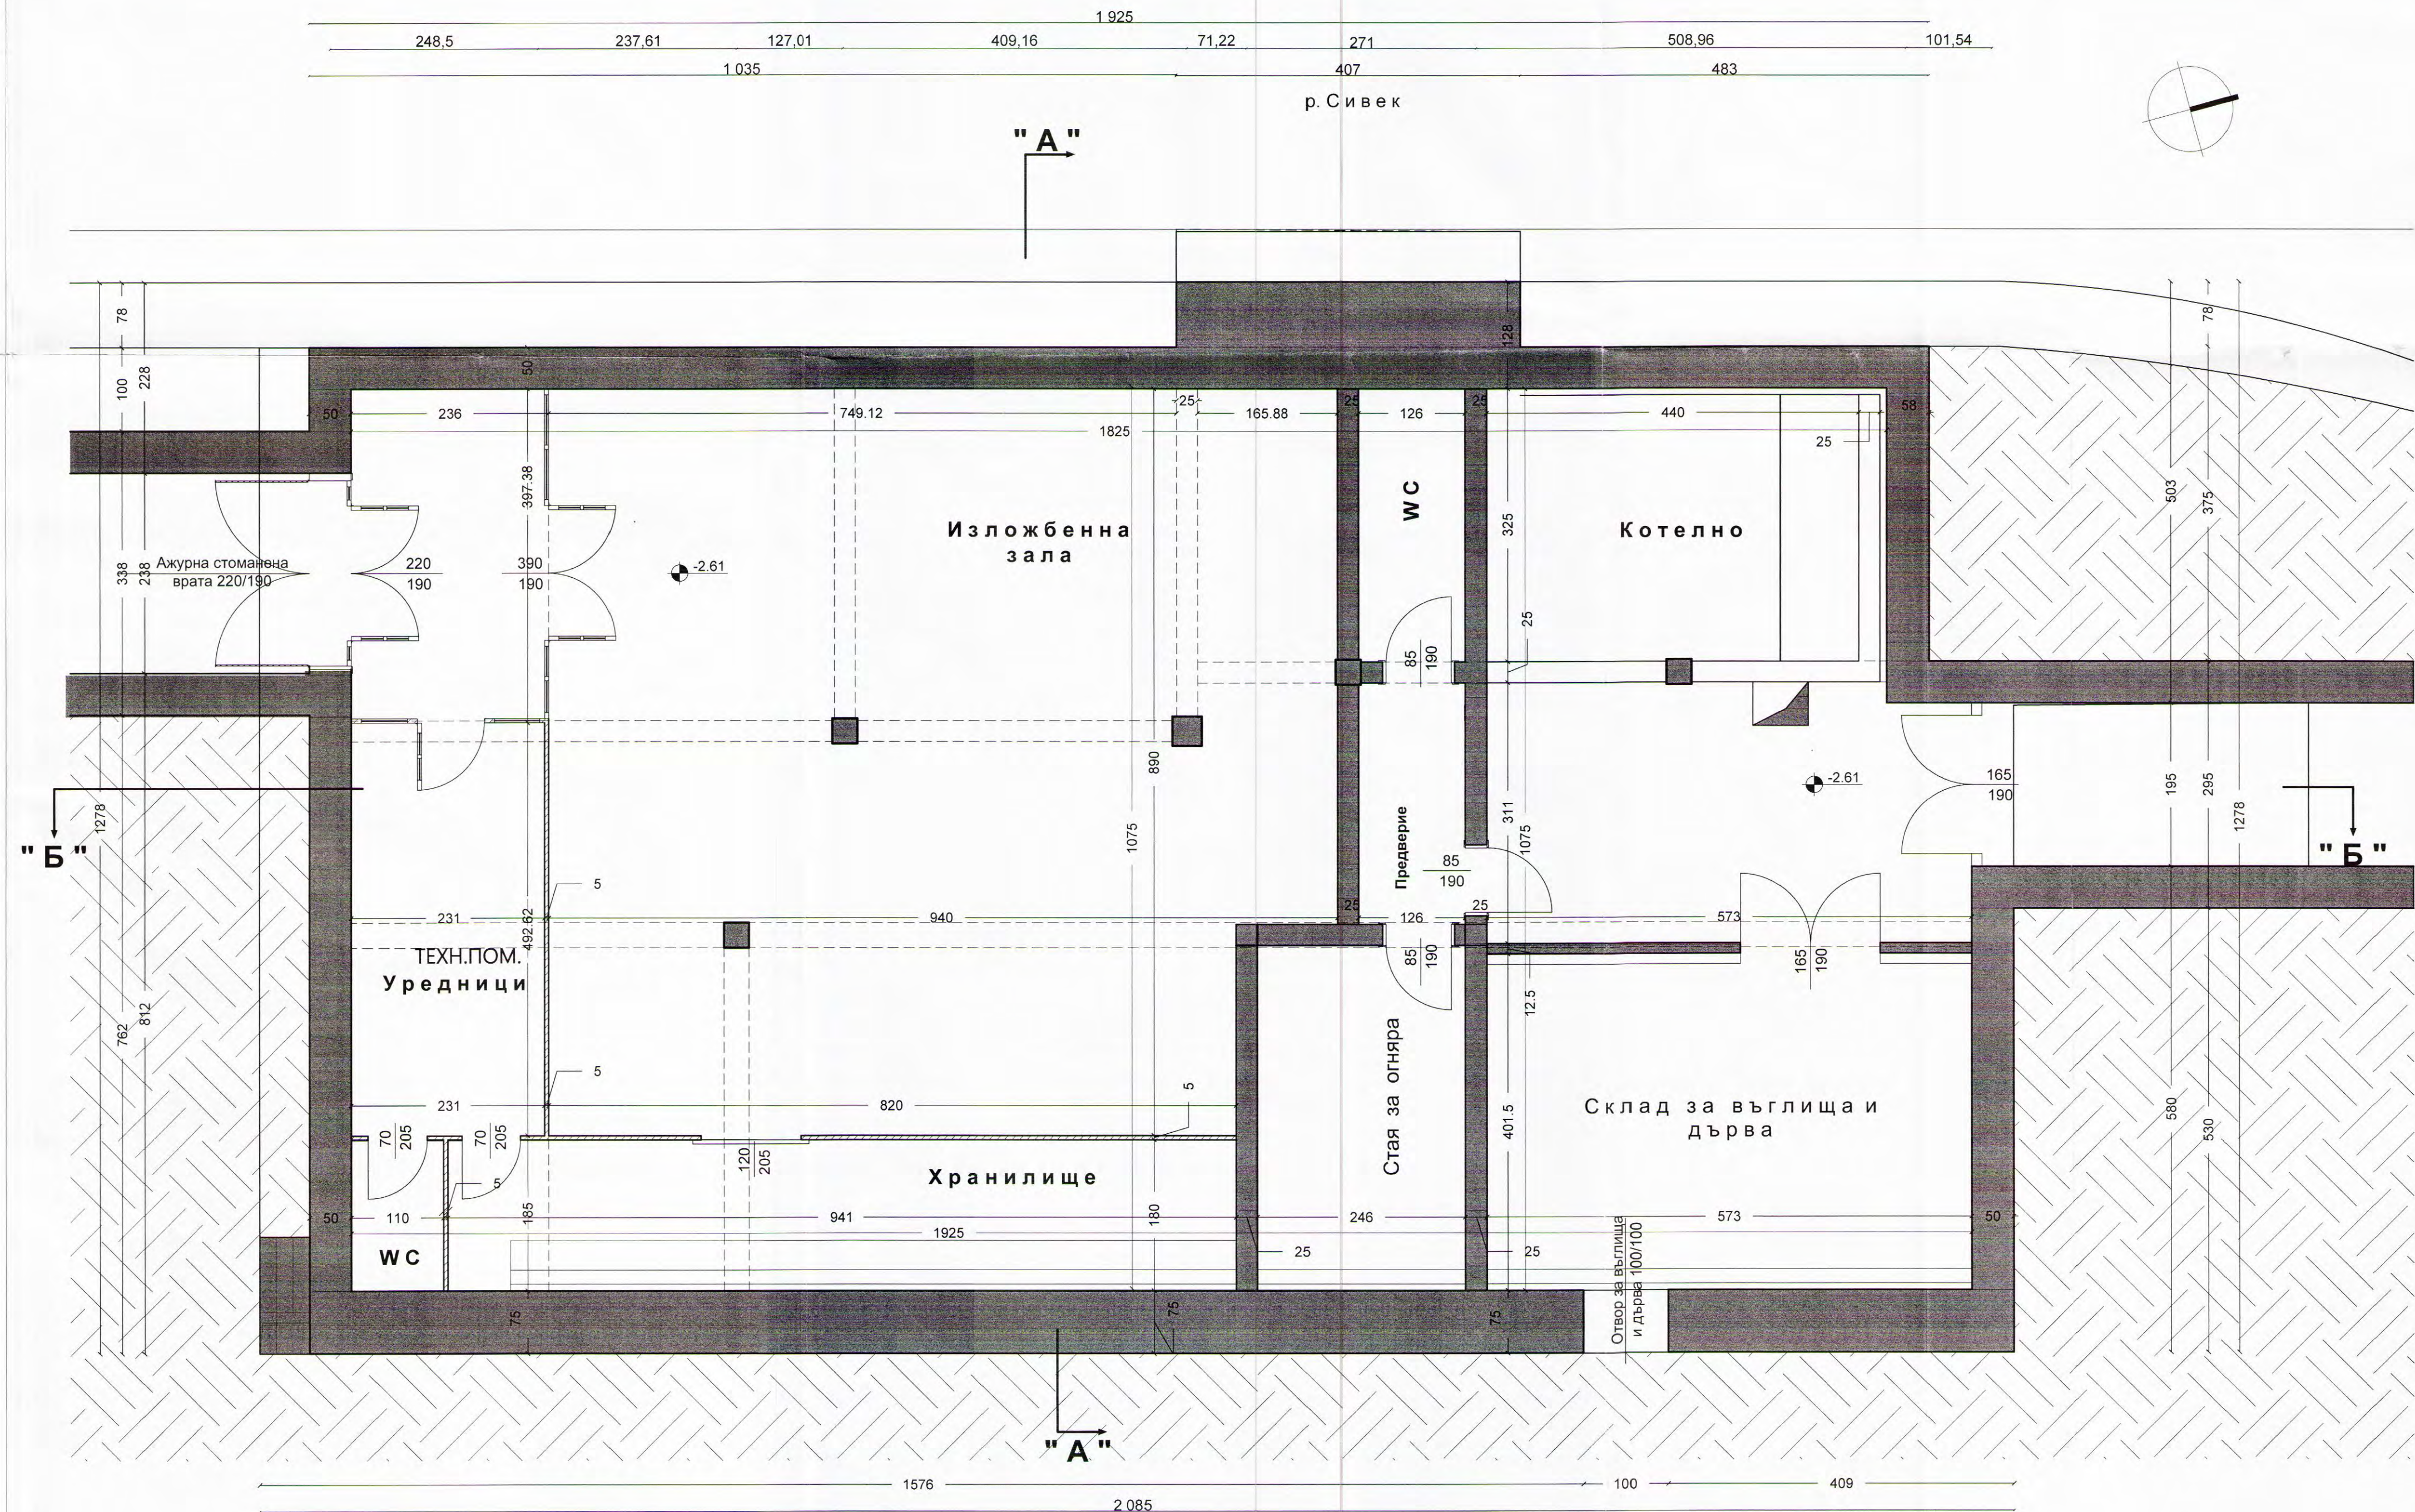
Врата 346		Врата 35		Врата 36		Врата 37		Врата 38	
Единична врата на панти		Единична врата на панти		Входна врата на панти		Двойна врата на панти		Единична врата на панти	
95x210		80x200		160x210		160x210		90x200	
Лява		Дясна						Дясна	
по архитектурен детайл.		!!! Съществуваща входна врата. Да се подмени касата така, че вратата да се отваря навън		Съгласна врата с горен и долен стъклодържач.		Масивна дървена врата по архитектурен детайл.		Интериорна врата.	

Врата 39		Врата 40		Врата 41		Врата 42		Врата 43	
Единична врата на панти		Единична врата на панти		Единична врата на панти		Единична врата на панти		Единична врата на панти	
90×200		80×200		90×200		90×200		90×200	
Дясна		Лява		Лява		Лява		Лява	
									
									
Интериорна врата.		Интериорна врата.		Интериорна врата.		Интериорна врата.		Интериорна врата.	





Врата 44		Техническа врата 3		Техническа врата 1		Техническа врата 2	
Единична врата на панти		Единична метална врата на панти		Единична метална врата на панти		Единична метална врата на панти	
80×200		60×200, при зидарски отвор 65×205		60×200, при зидарски отвор 65×205		65×20560×200, при зидарски отвор 65×205	
Дясна		Лява		Лява		Лява	
							
Тапетна врата в цвета на стената. Подравнена към зала 1.		Самозатваряща се, димоуплътнена врата с граница на огнеустойчивост EI45					




ЗАСНЕМАНЕ - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
СУТЕРЕН
М 1:50

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Консултант "ЗТ КОНСУЛТ" ЕООД
Удостоверение №РК-0407/17.03.2015г.
специалист: *[Signature]*
Упълномощен: Калин Иорданов



ПЪЛНА ПРОЕКТАНТОКА ЗА КОТОРА ЕООД
ИЗДАВА
БУКЕТ
17.03.2015
17.03.2015
17.03.2015

ЗАБЕЛЕЖКИ	
1. Всички размери са в сантиметри	
2. Котираният размери са с предимство пред измерените в чертежа	
3. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта	
4. Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място	
ОБЕКТ	
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СТРАДА	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС
ЕМО "Етър", гр.Габрово	<i>[Signature]</i>
АРХИТЕКТУРА	<i>[Signature]</i>
арх. Христо Станкушев	<i>[Signature]</i>
арх. Антонина Илиева	<i>[Signature]</i>
к.арх. Христина Христова	<i>[Signature]</i>
КОНСТРУКЦИИ	<i>[Signature]</i>
инж. Петър Чернев	<i>[Signature]</i>
ОВК	<i>[Signature]</i>
инж. Румен Христов	<i>[Signature]</i>
ЕП	<i>[Signature]</i>
инж. Никола Воденичаров	<i>[Signature]</i>
Вик	<i>[Signature]</i>
инж. Моника Бораджиева	<i>[Signature]</i>
ПБ	<i>[Signature]</i>
инж. Антон Ангелов	<i>[Signature]</i>
ПРОЕКТНА ФАЗА	
РАБОТЕН ПРОЕКТ	
ЧЕРТЕЖ	
Заснемане - разпределение сутерен	
ЧАСТ	МАЩАБ
АРХИТЕКТУРА	М 1:50
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР
12.2017	2/51
	РЕВИЗИЯ НОМЕР

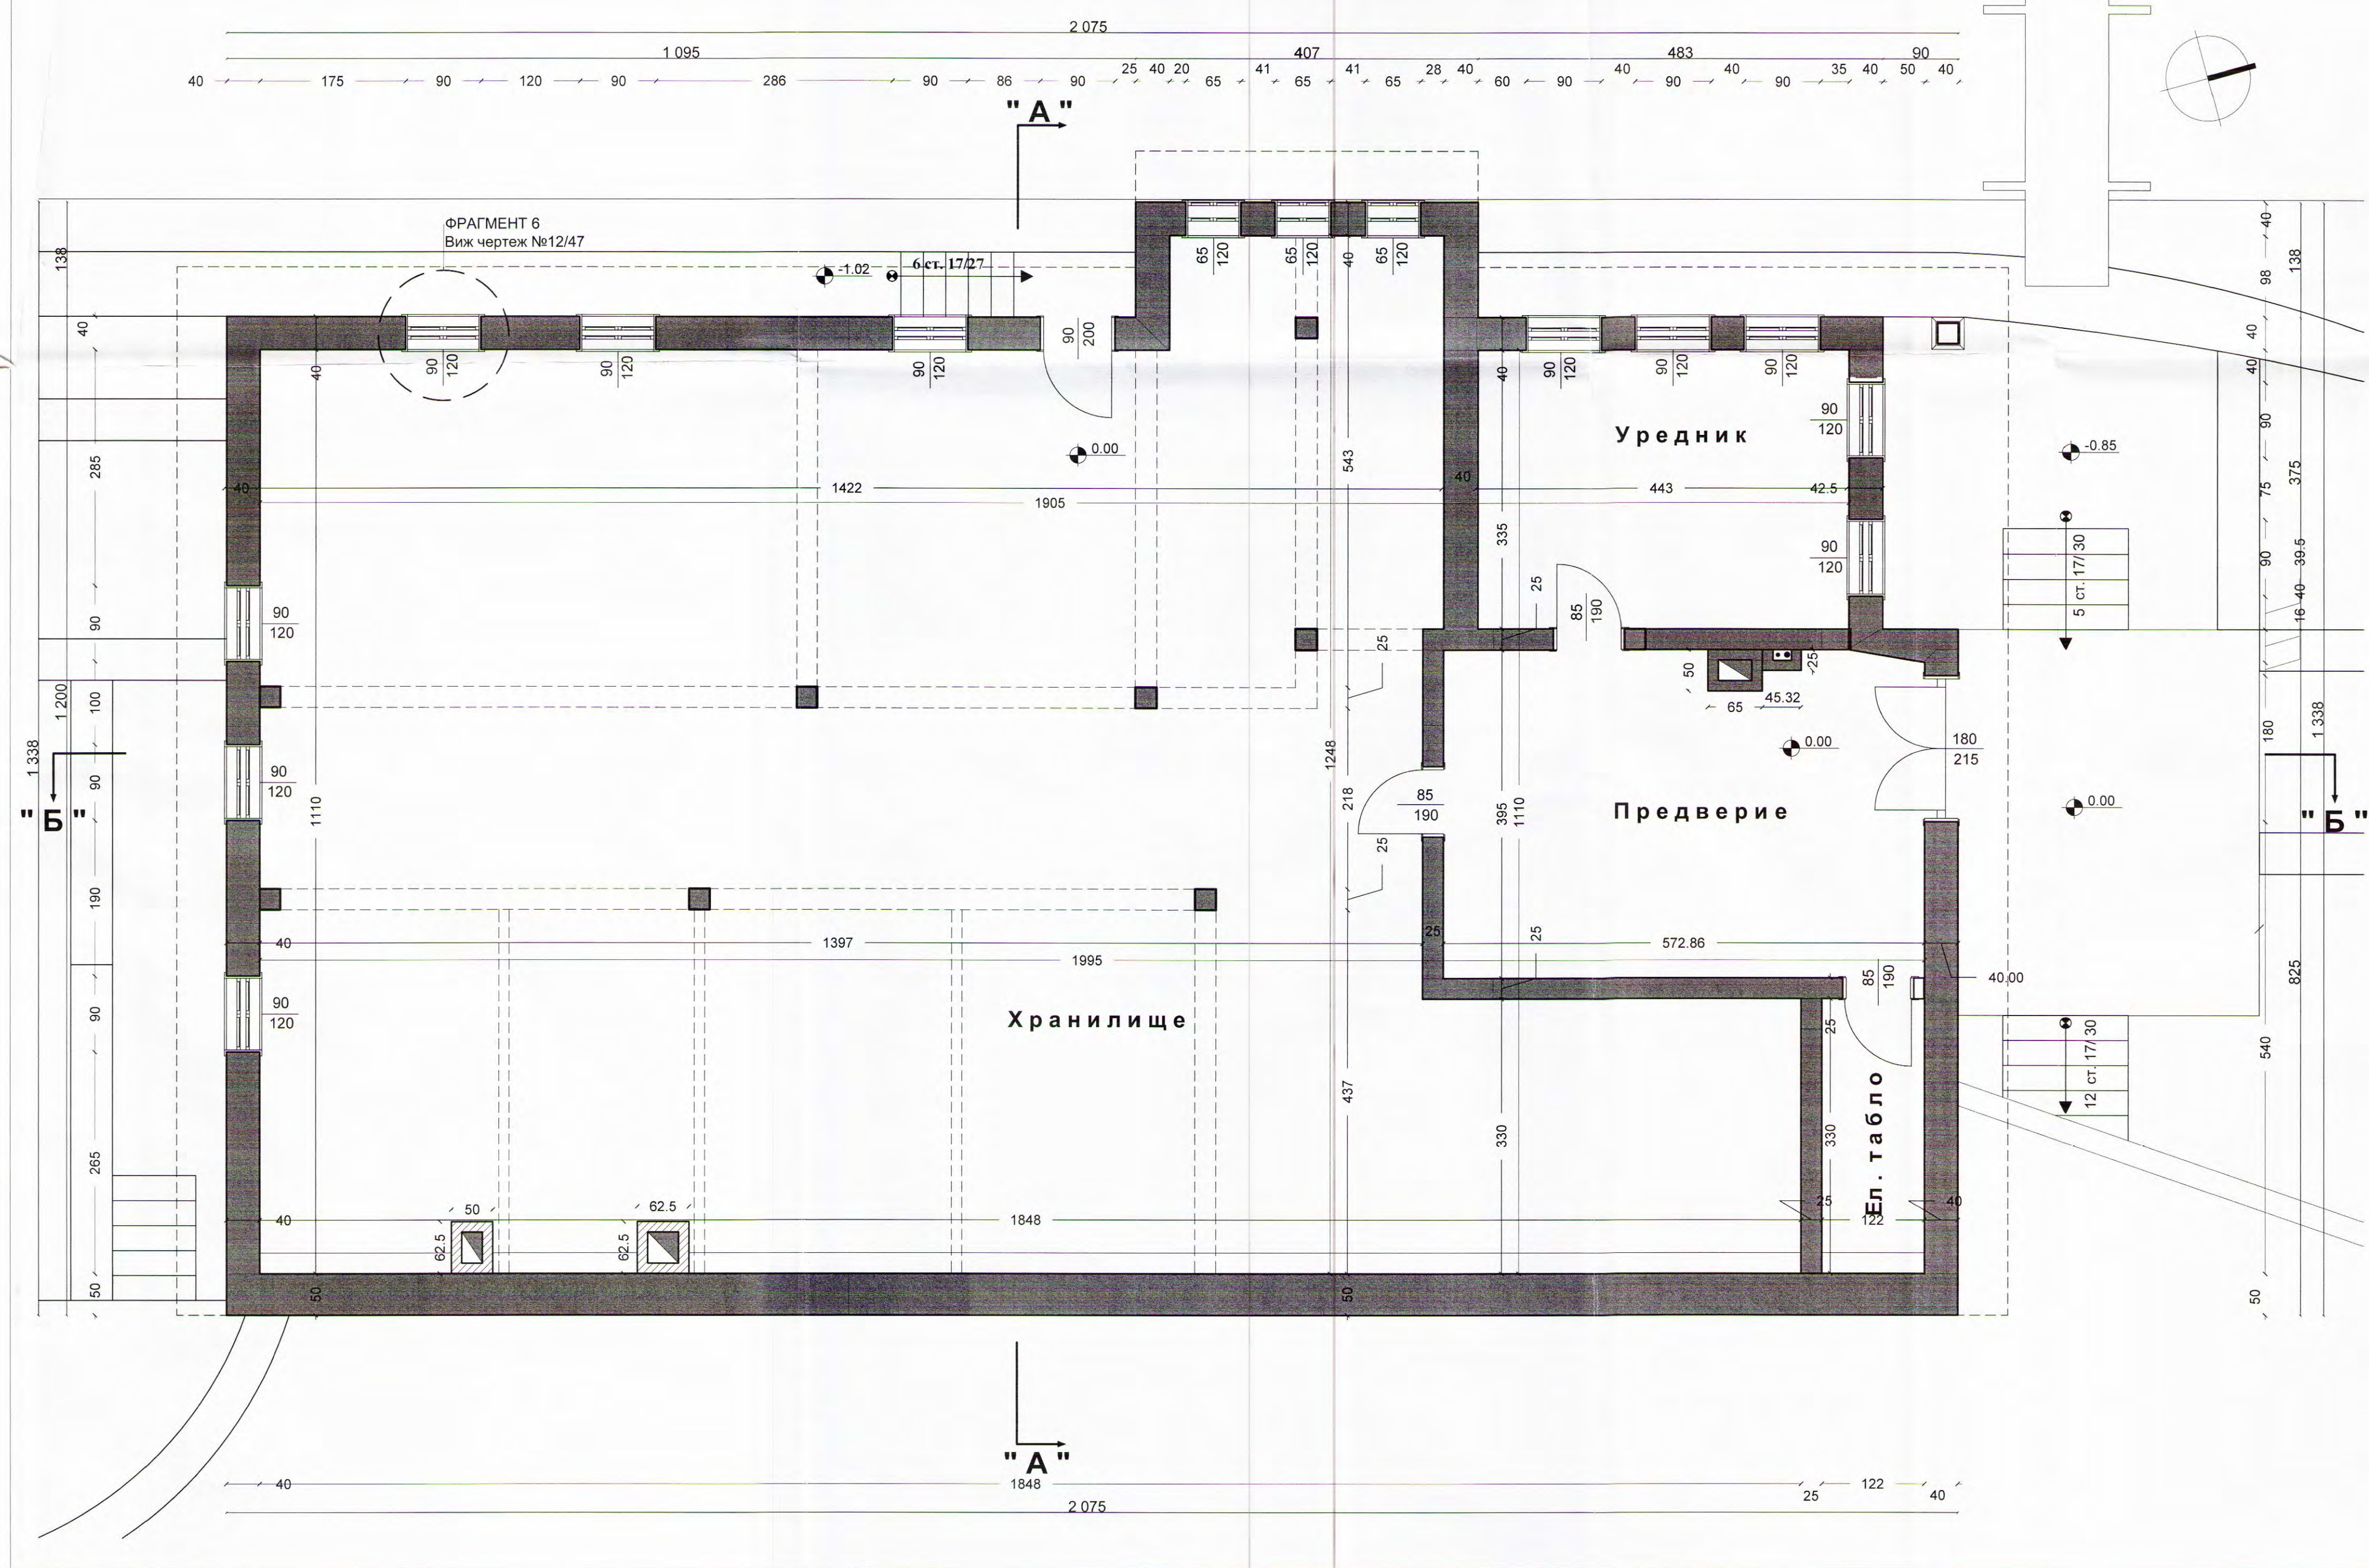


**ЗАСНЕМАНЕ -
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТ.1
М 1:50**

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Консултант "ЗТ КОНСУЛТ" ЕООД
Достоверение №РК-0407/17.03.2015г.
специалист: *Христо Станкушев*
Част от: *М. Чернев* подписи: *Христо Станкушев*
Управител: Калин Йерданов подписи: *Калин Йерданов*



ПЪЛНА ПРОЕКТАНТОКА
арх. Христо Станкушев
арх. Антонина Илиева
к.арх. Христина Христова
инж. Петър Чернев
инж. Румен Христов
инж. Никола Воденичаров
инж. Моника Бораджиева
инж. Антон Ангелов

ЗАБЕЛЕЖКИ		
1. Всички размери са в сантиметри		
2. Котирните размери са с предимство пред измерените в чертога		
3. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта		
4. Всички достъпници и подизпълнители да вземат размери от място		
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТОКА ПРАВОСПОСОБНОСТ		
арх. Христо Станкушев		
арх. Антонина Илиева		
к.арх. Христина Христова		
инж. Петър Чернев		
инж. Румен Христов		
инж. Никола Воденичаров		
инж. Моника Бораджиева		
инж. Антон Ангелов		
ПРОЕКТАНТСКА		
РАБОТЕН ПРОЕКТ		
ЧЕРТЕЖ		
Заснемане - разпределение ет. 1		
ЧАСТ	МАЩАБ	
АРХИТЕКТУРА	М 1:50	
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР	РЕВИЗИЯ НОМЕР
12.2017	3/51	

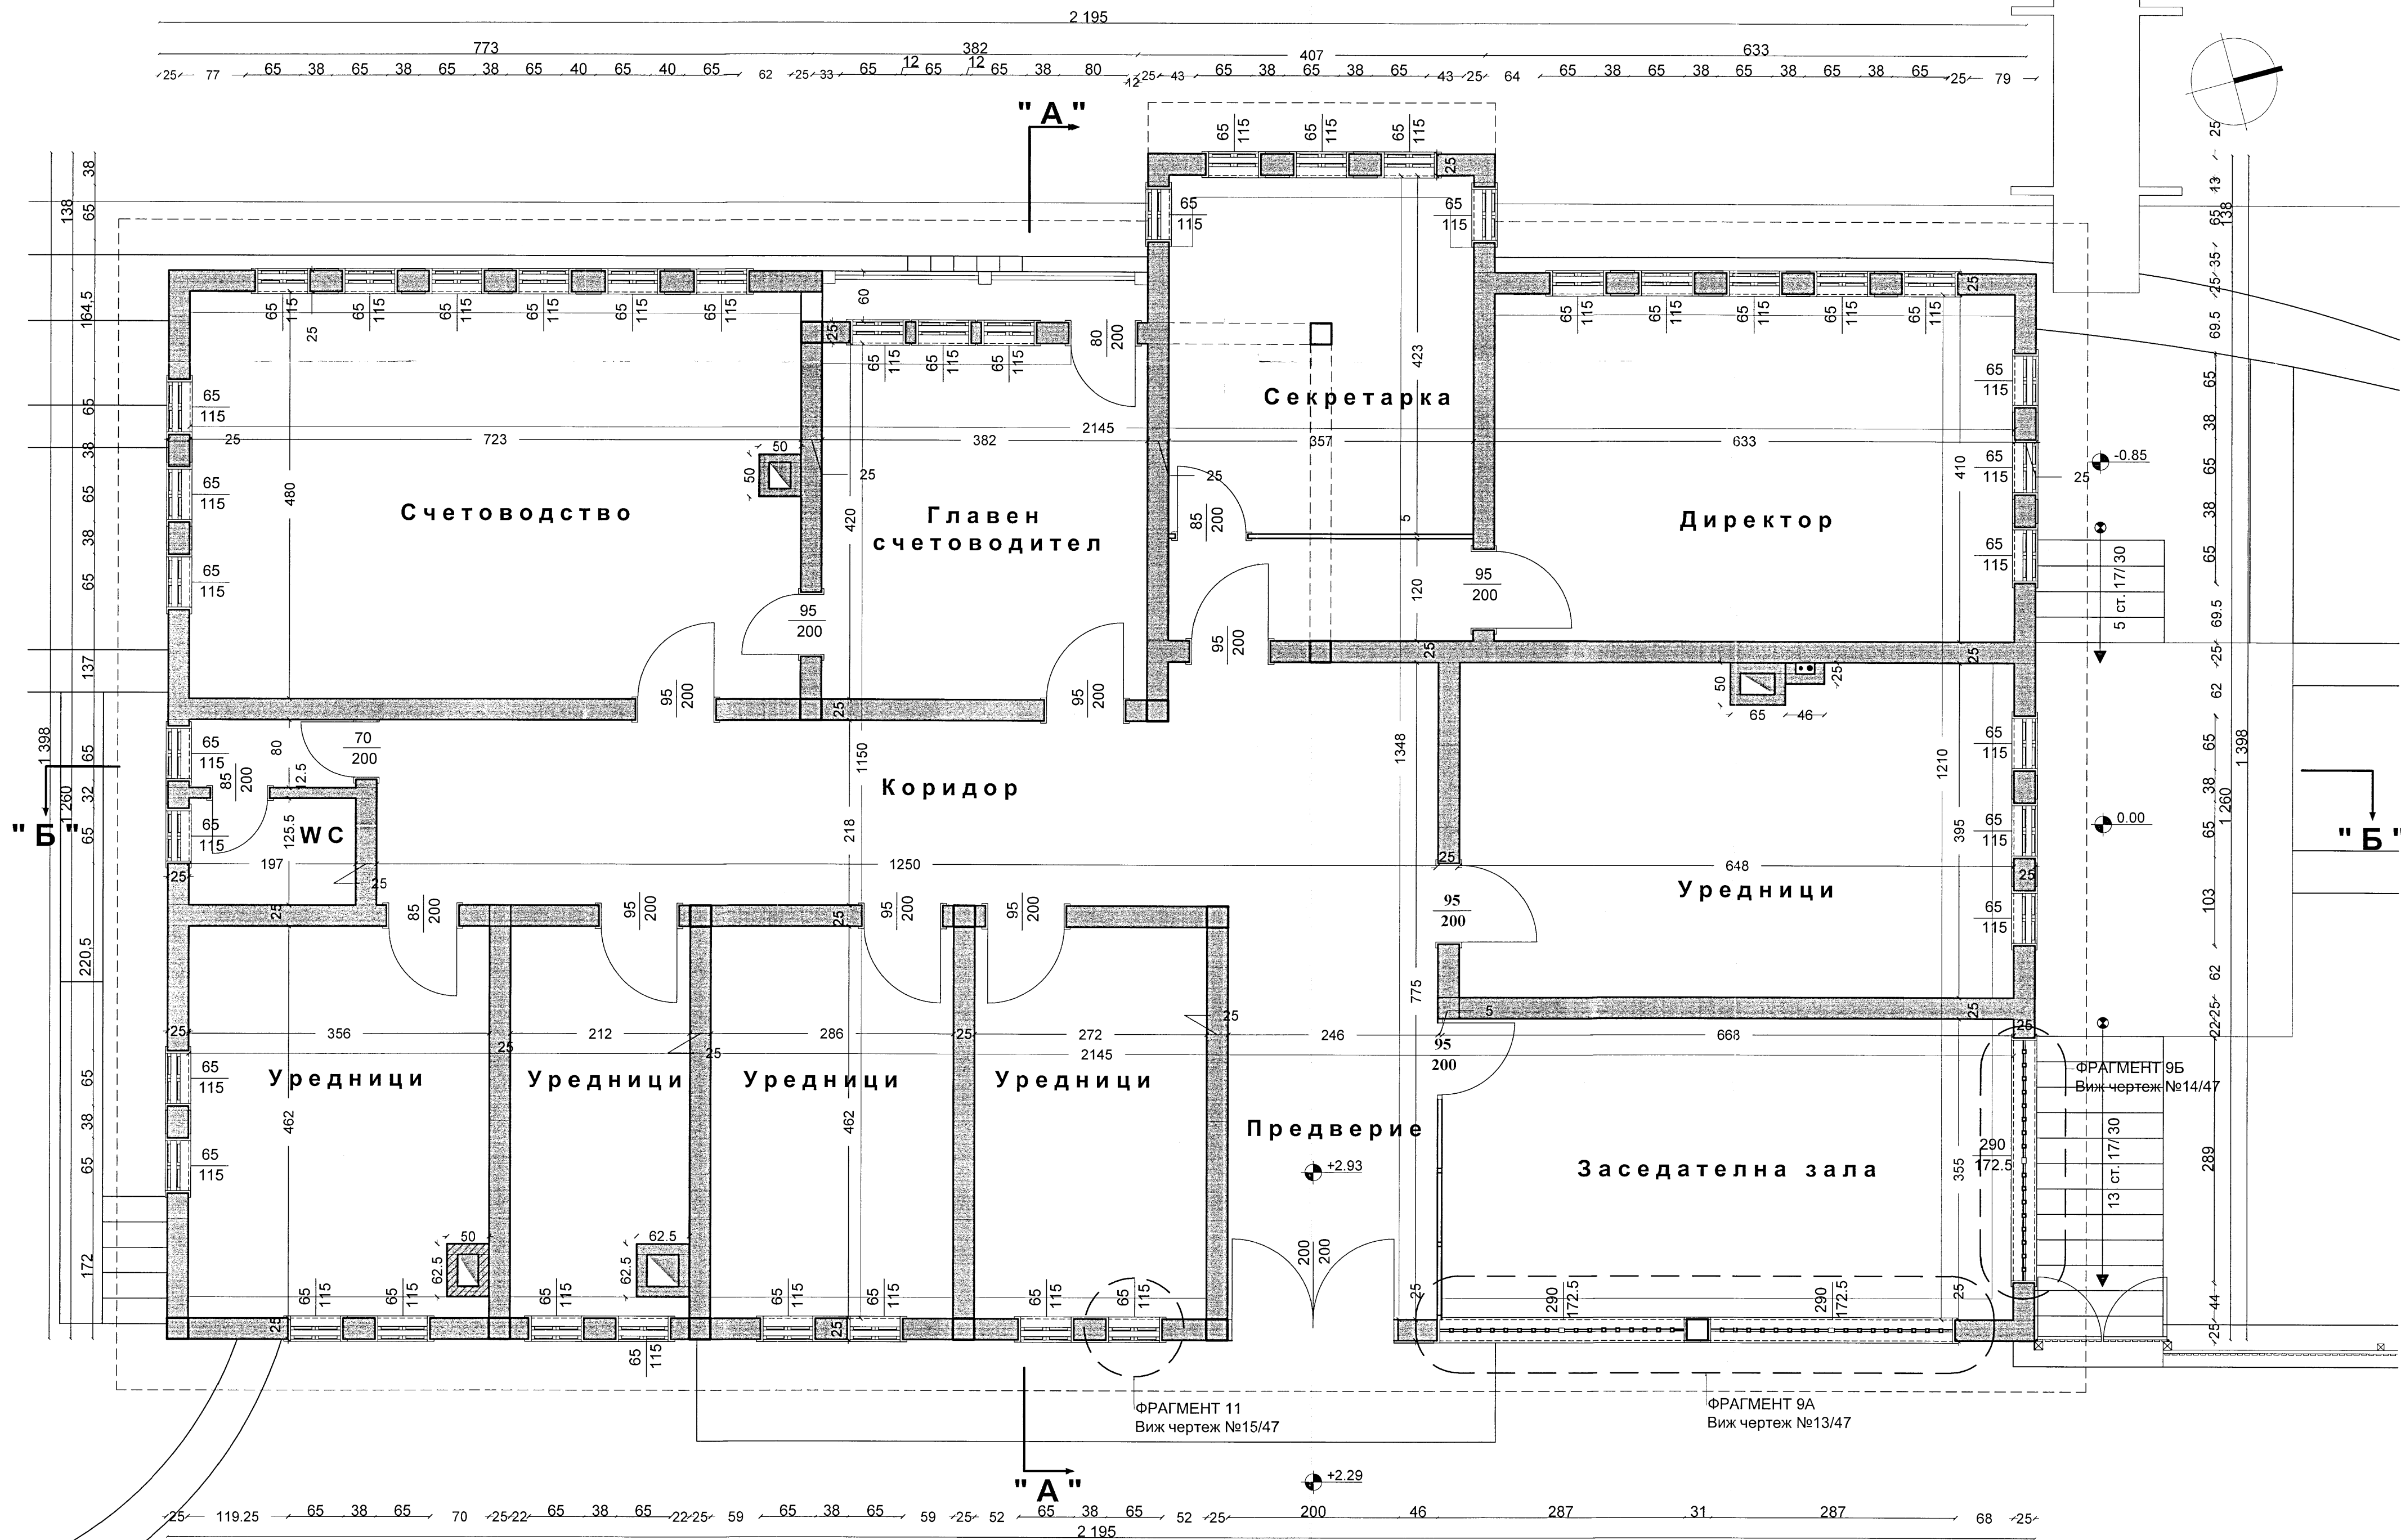


ОЦЕНКА ЗА КАЧЕСТВОСТВА
Консултант "ЕТ КОНСУЛТ" ЕООД
Удостоверение № 0407/17 от 24.12.16
специалност: АРХИТЕКТУРА
Част от проект: ...
Упълномощен: ...



ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА
...
...
...

**ЗАСНЕМАНЕ -
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТ. 2
М 1:50**

ЗАБЕЛЕЖКИ		
1. Всички размери са в сантиметри		
2. Копираните размери са с предимство пред измерените в чертежа.		
3. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта.		
4. Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място		
<div><div>ПРИНЦИП ПРОЕКТАНТСКА</div><div></div></div>		
ОБЕКТ		
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА		
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ		
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ		ПОДПИС
ЕМО "Етър", гр.Габрово		
АРХИТЕКТУРА		
арх. Христо Станкушев		
арх. Антонина Илиева		
к.арх. Христина Христова		
КОНСТРУКЦИИ		
инж. Петър Чернев		
ОВК		
инж. Румен Христов		
ЕЛ		
инж. Никола Воденичаров		
Вик		
инж. Моника Бораджиева		
ПВ		
инж. Антон Ангелов		
ПРОЕКТНА ФАЗА		
РАБОТЕН ПРОЕКТ		
ЧЕРТЕЖ		
Заснемаване - разпределение ет.2		
ЧАСТ	МАЩАБ	
АРХИТЕКТУРА		М 1:50
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР	РЕВИЗИЯ НОМЕР
12.2017	4/51	

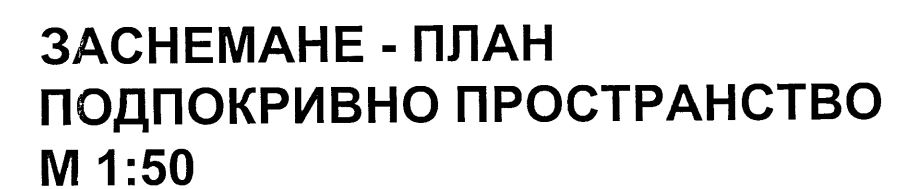

ЗАБЕЛЕЖКИ	
1.	Всички размери са в сантиметри
2.	Котираните размери са с предимство пред измерените в чертежа.
3.	Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта.
4.	Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място

ГЛАВПРОЕКТАНТОС

Ген. инж. А. И. Сидоров




Инж. П. И. Сидоров

Инж. А. И. Сидоров

Дата: И:


ОБЕКТ	ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС	
ЕМО "Еър", гр.Габрово		
АРХИТЕКТУРА		
арх. Христо Станкушев		
арх. Антонина Илиева		
к.арх. Христина Христова		
КОНСТРУКЦИИ		
инж. Петър Чернев		
ОВК		
инж. Румен Христов		
ЕП		
инж. Никола Воденичаров		
ВНК		
инж. Моника Бораджиева		
ПБ		
инж. Антон Ангелов		
ПРОЕКТНА ФАЗА		
РАБОТЕН ПРОЕКТ		
ЧЕРТЕЖ		
Засемане - план подпокривно пространство		
ЧАСТ	МАЩАБ	
АРХИТЕКТУРА		M 1:50
ДАТА	ЧЕРТЕЖНОМЕР	РЕВИЗИЯНОМЕР
12.2017	5/51	

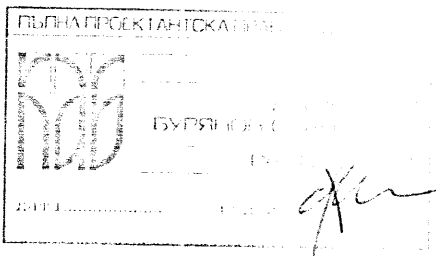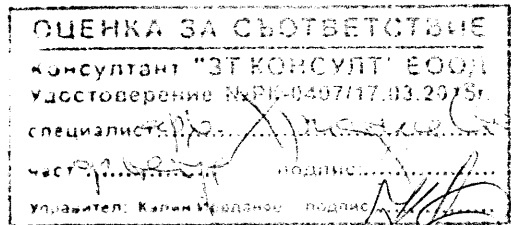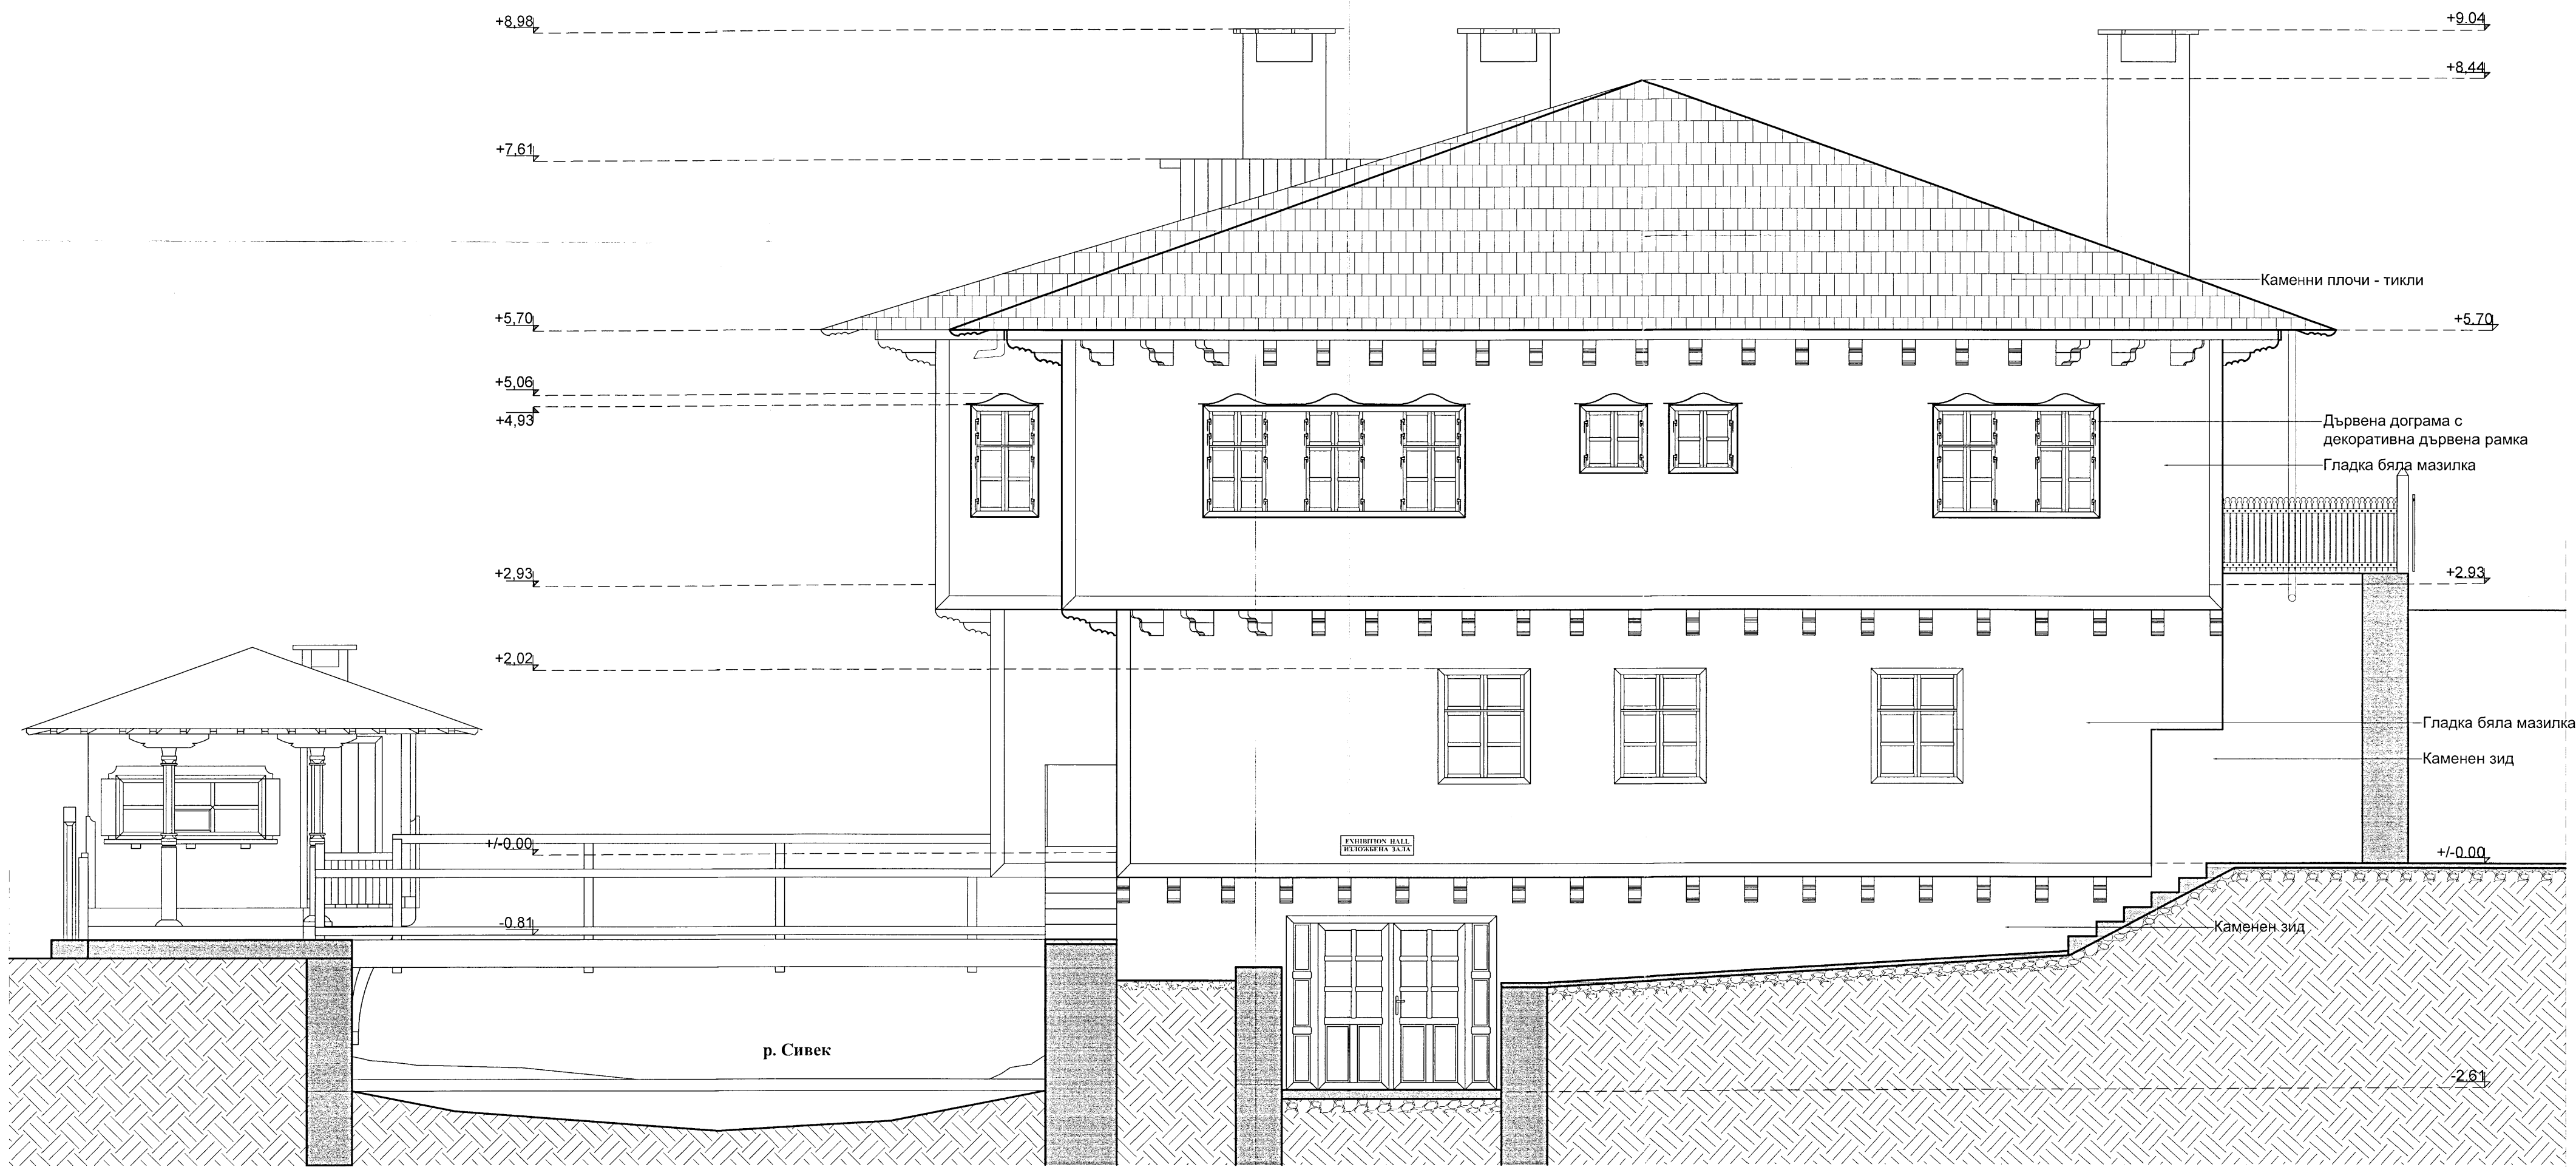

ЗАСНЕМАНЕ - ФАСАДА СЕВЕР
М 1:50

- ЗАБЕЛЕЖКИ
1. Всички размери са в сантиметри
 2. Котираните размери са с предимство пред измерените в чертежа
 3. Всички промени или несъответствия установени на място да се съпоставят с проекта
 4. Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място




ОБЕКТ	
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "ХРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС
ЕМО "Етър", гр. Габрово	
АРХИТЕКТУРА	
арх. Христо Станкушев	
арх. Антонина Илиева	
к. арх. Христина Христова	
КОНСТРУКЦИИ	
инж. Петър Чернев	
ОВК	
инж. Румен Христов	
ЕЛ	
инж. Никола Воденичаров	
Вик	
инж. Моника Бораджиева	
ПБ	
инж. Антон Ангелов	
ПРОЕКТНА ФАЗА	
РАБОТЕН ПРОЕКТ	
ЧЕРТЕЖ	
Заснемане - фасада север	
ЧАСТ	МАЩАБ
АРХИТЕКТУРА	М 1:50
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР
12.2017	6/51
	РЕВИЗИЯ НОМЕР



ЗАСНЕМАНЕ - ФАСАДА ИЗТОК
М 1:50

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
консултант "СТ КОНСУЛТ" ЕООД
договорен номер: 0497/17.05.2015г.
специалист: арх. Христо Станкушев
част: арх. Христо Станкушев
управител: Калоян Христов



ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ЕТАП
БВГ
БВГ
БВГ

- ЗАБЕЛЕЖКИ
1. Всички размери са в сантиметри
 2. Котирните размери са с предимство пред измерените в чертежа
 3. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта
 4. Всички достъпници и подизпълнители да вземат размери от място

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ЕТАП
БВГ
БВГ
БВГ

ОБЕКТ
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТИНИК КОЛЧОВ
ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА
СГРАДА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"


ВЪЗПОЖИТЕЛ	ПОДПИС
ЕМО "Етър", гр.Габрово	
АРХИТЕКТУРА	
арх. Христо Станкушев	
арх. Антонина Илиева	
к.арх. Христина Христова	
КОНСТРУКЦИИ	
инж. Петър Чернев	
ОВК	
инж. Румен Христов	
ЕЛ	
инж. Никола Воденичаров	
Вик	
инж. Моника Бораджиева	
ПБ	
инж. Антон Ангелов	
ПРОЕКТНА ФАЗА	

РАБОТЕН ПРОЕКТ


ЧЕРТЕЖ

Заснемане - фасада изток

ЧАСТ	МАЩАБ
АРХИТЕКТУРА	М 1:50
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР
12.2017	8/51
	РЕВИЗИЯ НОМЕР

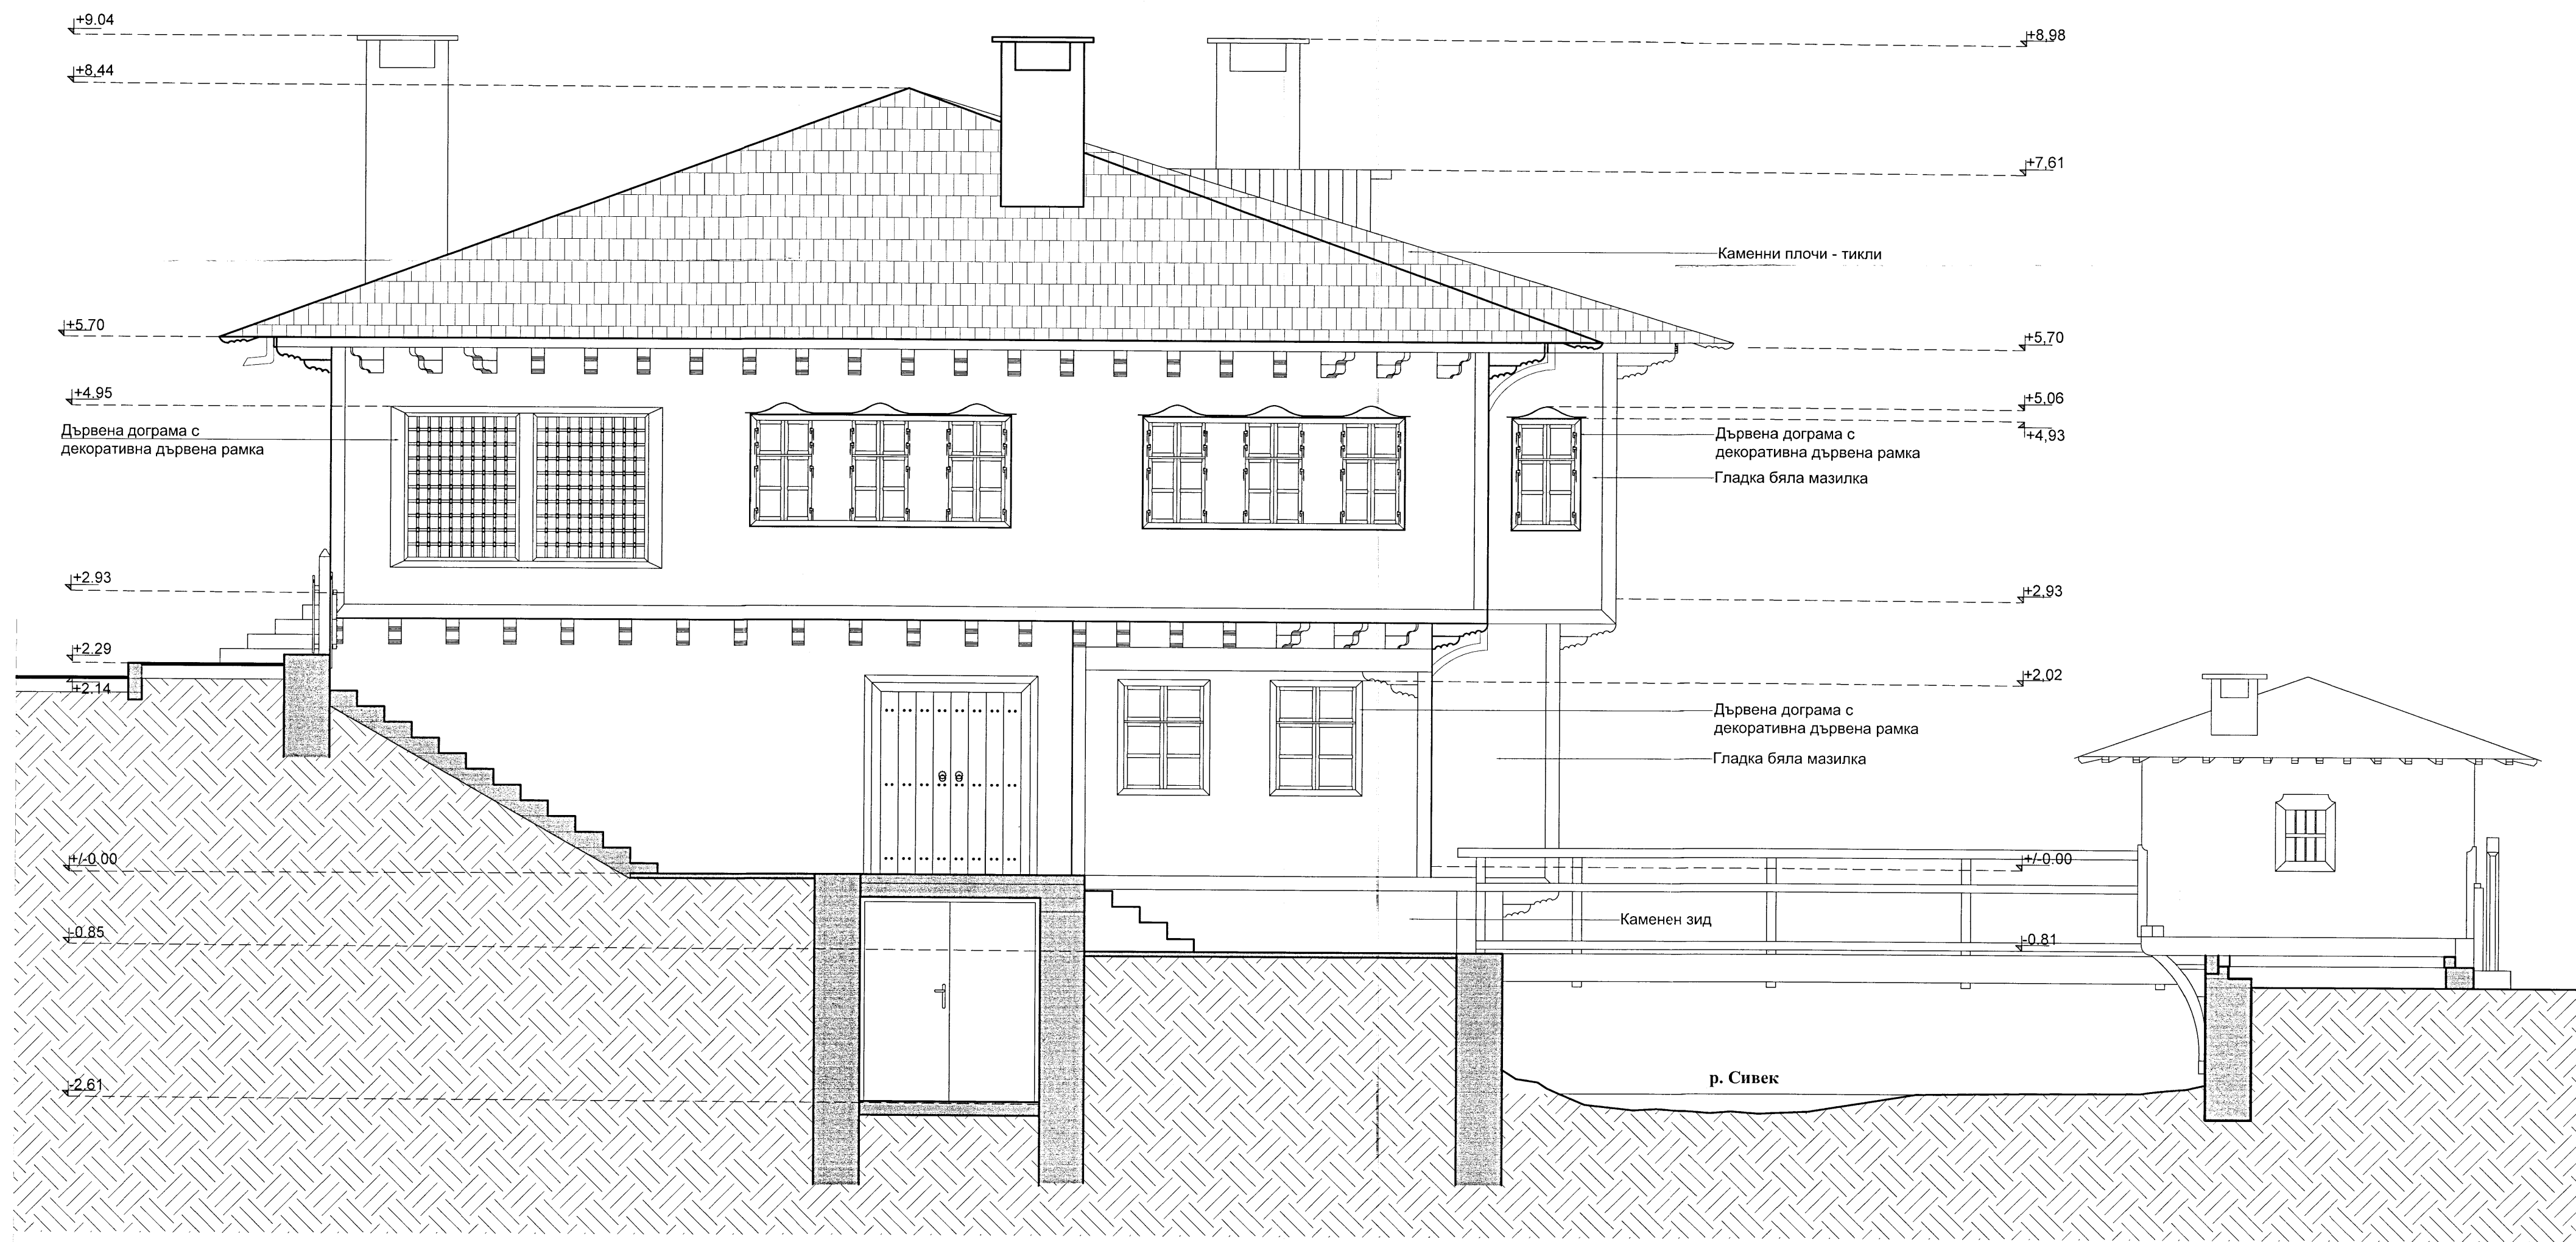


ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Консултант: "ЗТ КОНСУЛТ" ЕООД
Удостоверение: КР-0107/17.03.2015г.
специалист: *[Signature]*
Удостоверение: КР-0107/17.03.2015г.

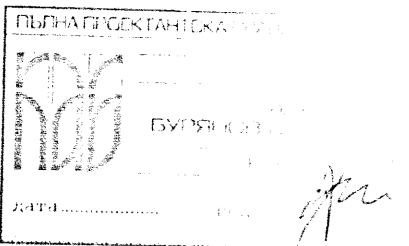


ЗАСНЕМАНЕ - ФАСАДА ЮГ
М 1:50


- ЗАБЕЛЕЖКИ
- Всички размери са в сантиметри
 - Котирните размери са с предимство пред измерените в чертежа.
 - Всички промени или несъответствия установени на място да се съпоставят с проектанта.
 - Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място

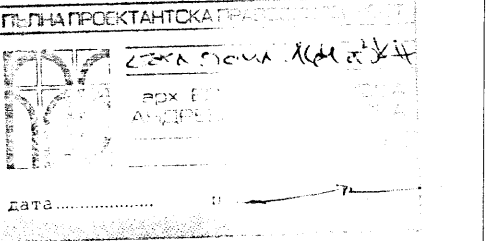

ОБЕКТ	
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СТРАДА	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС
ЕМО "Етър", гр.Габрово	<i>[Signature]</i>
АРХИТЕКТУРА	
арх. Христо Станкушев	<i>[Signature]</i>
арх. Антонина Илиева	<i>[Signature]</i>
к.арх. Христина Христова	<i>[Signature]</i>
КОНСТРУКЦИИ	
инж. Петър Чернев	<i>[Signature]</i>
ОВК	
инж. Румен Христов	<i>[Signature]</i>
ЕЛ	
инж. Никола Воденичаров	<i>[Signature]</i>
Вик	
инж. Моника Бораджиева	<i>[Signature]</i>
ПВ	
инж. Антон Ангелов	<i>[Signature]</i>
ПРОЕКТНА ФАЗА	
РАБОТЕН ПРОЕКТ	
ЧЕРТЕЖ	
Заснемане - фасада юг	
ЧАСТ	МАЩАБ
АРХИТЕКТУРА	М 1:50
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР
12.2017	9/51
	РЕВИЗИЯ НОМЕР

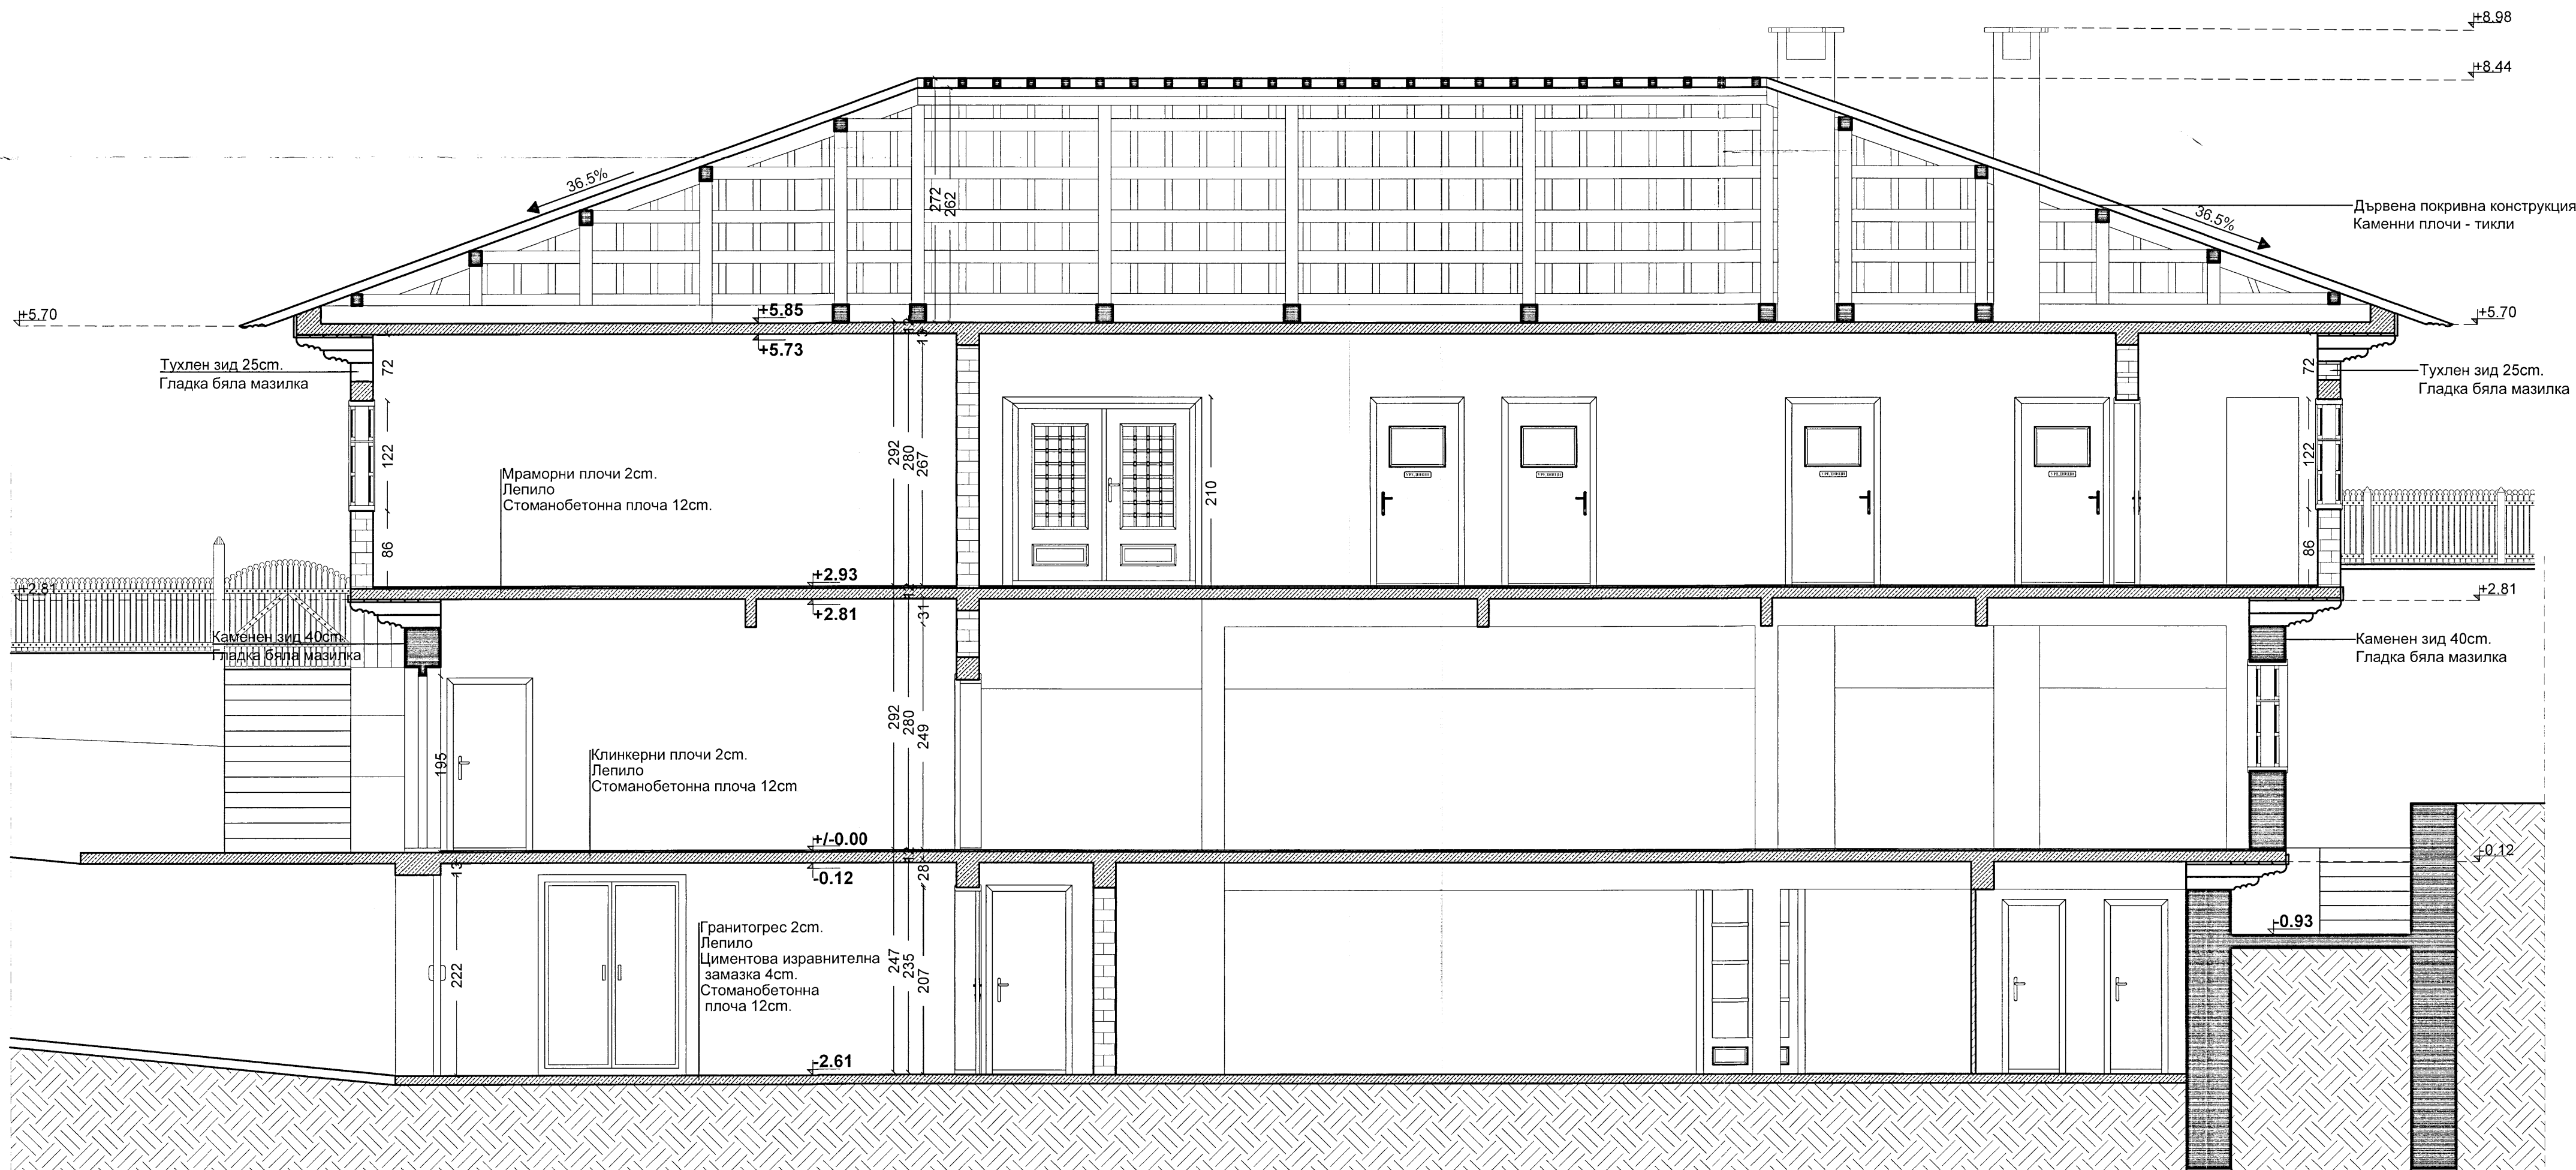

ОМЕТКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
консултант "ЗТ КОНСУЛТ" ЕООД
Удостоверение № 0000407117.03.2015г.
специалност: Архитектура
Управлятел: Калин Косованов




ПЪРВА ПРОЕКТАНТСКА ЕТАП
ПРОЕКТ
12.2017

ЗАСНЕМАНЕ РАЗРЕЗ Б-Б
М 1:50


- ЗАБЕЛЕЖКИ
1. Всички размери са в сантиметри
 2. Копираните размери са с предимство пред измерените в чертежа
 3. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта
 4. Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място

ПЪРВА ПРОЕКТАНТСКА ЕТАП
ПРОЕКТ
12.2017


ОБЕКТ	
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС
ЕМО "Етър", гр.Габрово	
АРХИТЕКТУРА	
арх. Христо Станкушев	
арх. Антонина Илиева	
к.арх. Христина Христова	
КОНСТРУКЦИИ	
инж. Петър Чернев	
ОВК	
инж. Румен Христов	
ЕЛ	
инж. Никола Воденичаров	
Вик	
инж. Мюника Бораджиева	
ПБ	
инж. Антон Ангелов	
ПРОЕКТНА ФАЗА	
РАБОТЕН ПРОЕКТ	
ЧЕРТЕЖ	
Заснемане - разрез Б-Б	
ЧАСТ	МАЩАБ
АРХИТЕКТУРА	М 1:50
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР
12.2017	11/51
	РЕВИЗИЯ НОМЕР

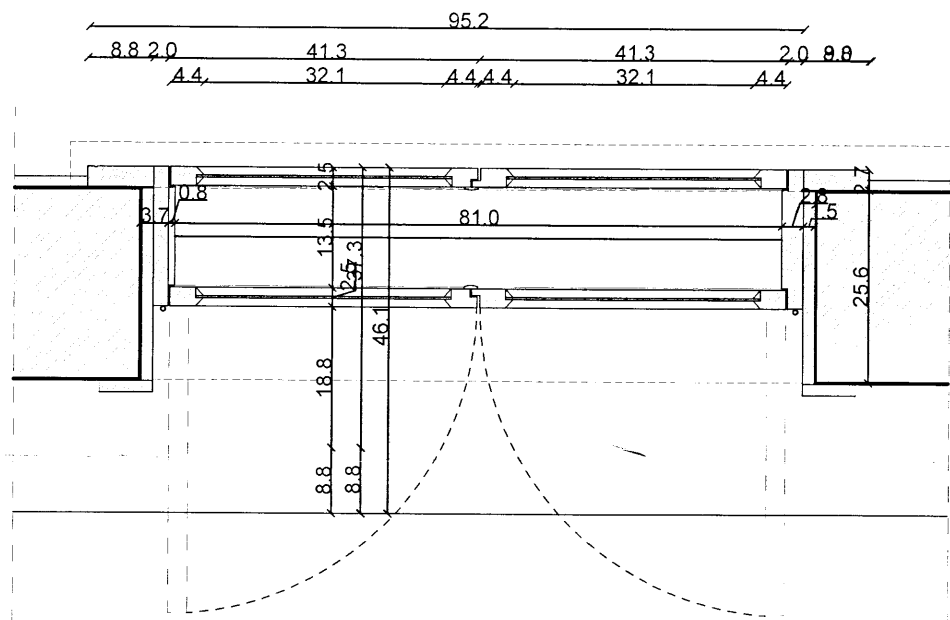


РАЗРЕЗ А-А М 1:10

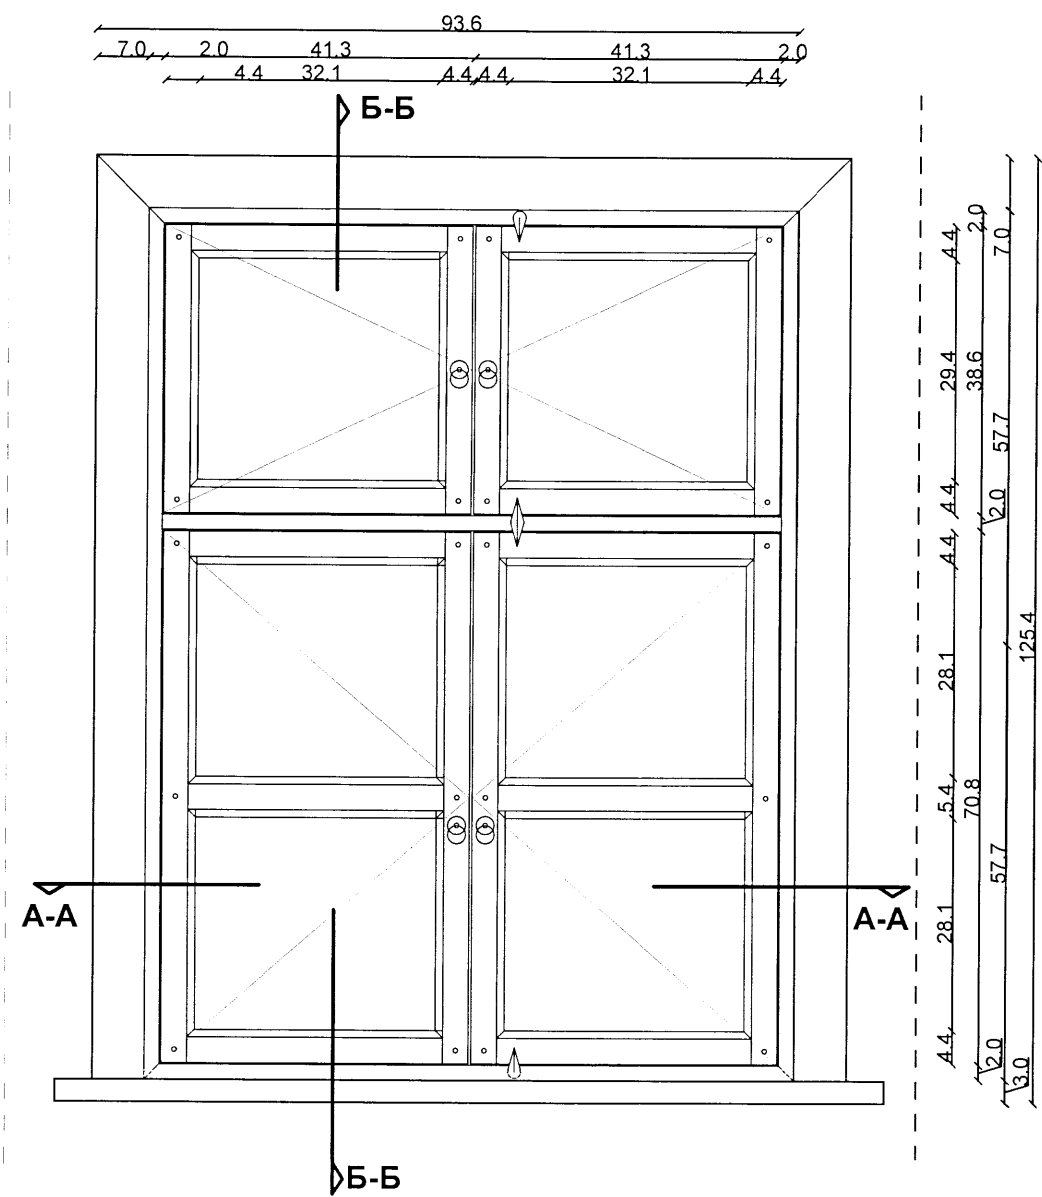



ИЗГЛЕД ОТВЪТРЕ М 1:10

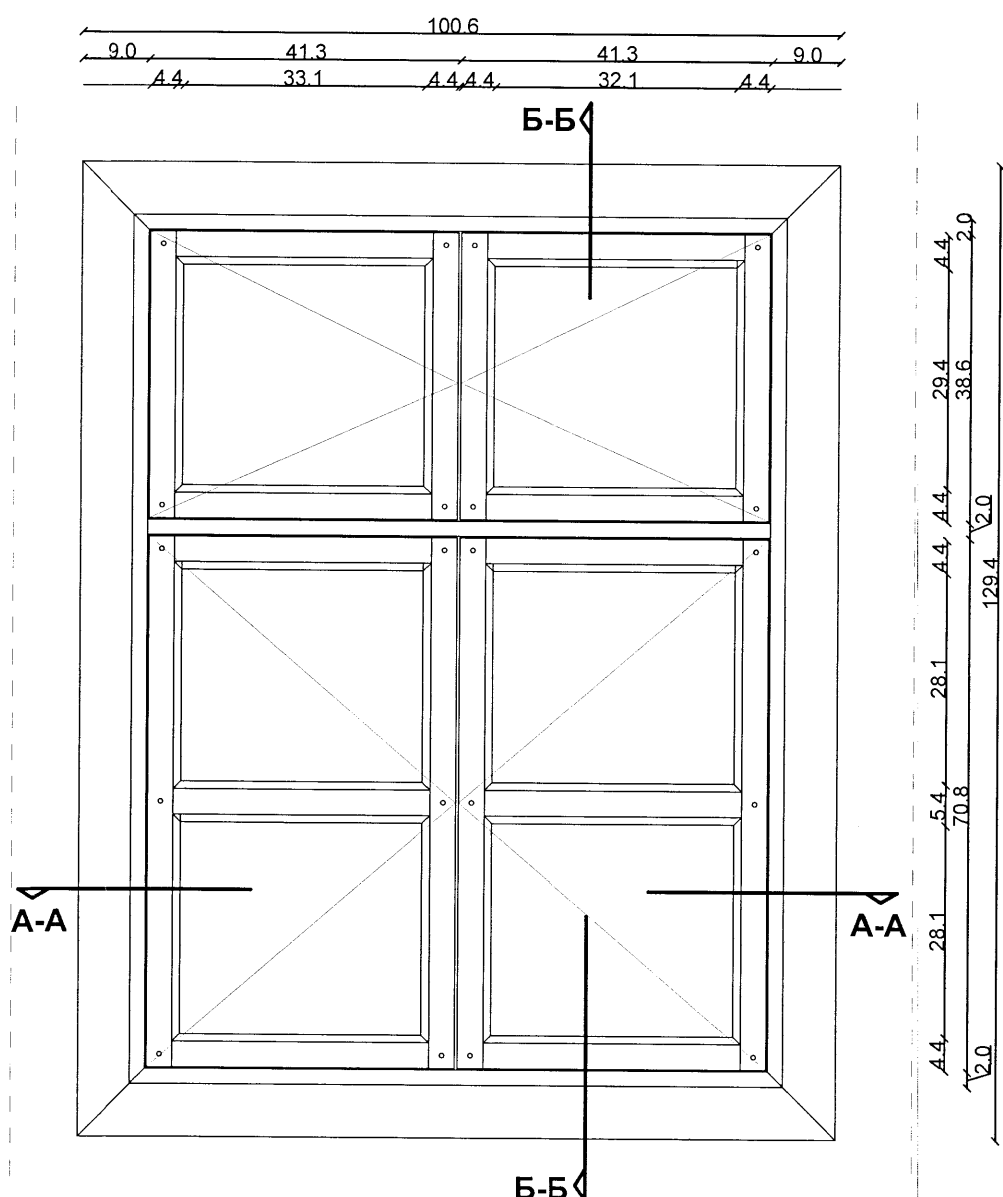

ИЗГЛЕД ОТВЪН М 1:10

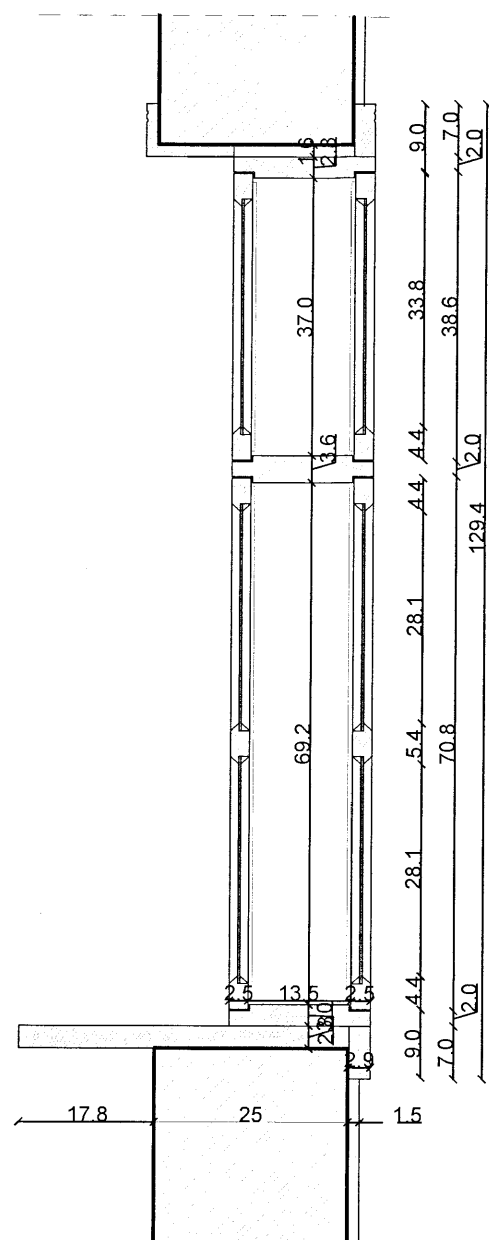


РАЗРЕЗ Б-Б М 1:10





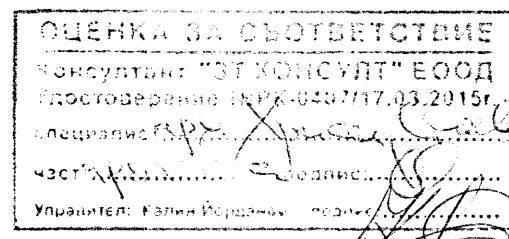


ЗАСНЕМАНЕ ФРАГМЕНТ 6
ТИПОВ ПРОЗОРЕЦ ЕТ.1
М 1:10

- ЗАБЕЛЕЖКИ
1. Всички размери са в милиметри.
 2. Котираните размери са с предимство пред измерените в чертежа.
 3. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта.
 4. Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място.

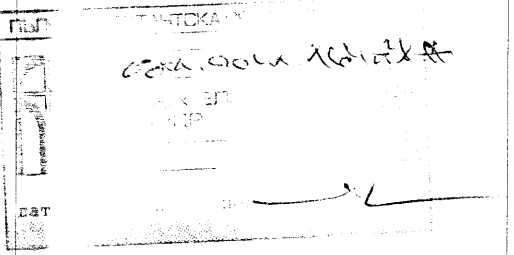


ОБЕКТ	
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СТРАДА	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС
ЕМО "Етър", гр.Габрово	
АРХИТЕКТУРА	
арх. Христо Станкушев	
арх. Антонина Илиева	
к.арх. Христина Христова	
КОНСТРУКЦИИ	
инж. П.Чернев	
ОВК	
инж. Румен Христов	
ЕЛ	
инж. Никола Воденичаров	
ВИК	
инж. Моника Бораджиева	
ПБ	
инж. Антон Ангелов	
ПРОЕКТНА ФАЗА	
РАБОТЕН ПРОЕКТ	
ЧЕРТЕЖ	
Заснемаме Фрагмент 6 - типов прозорец ет.1	
ЧАСТ	МАЩАБ
АРХИТЕКТУРА	М 1:10
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР
12.2017	12/51
РЕВИЗИЯ НОМЕР	

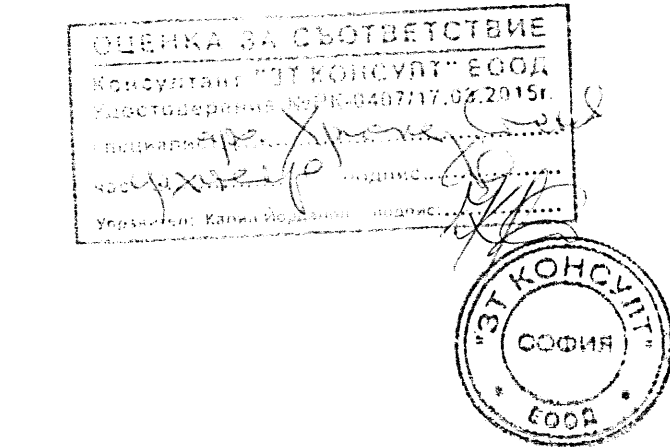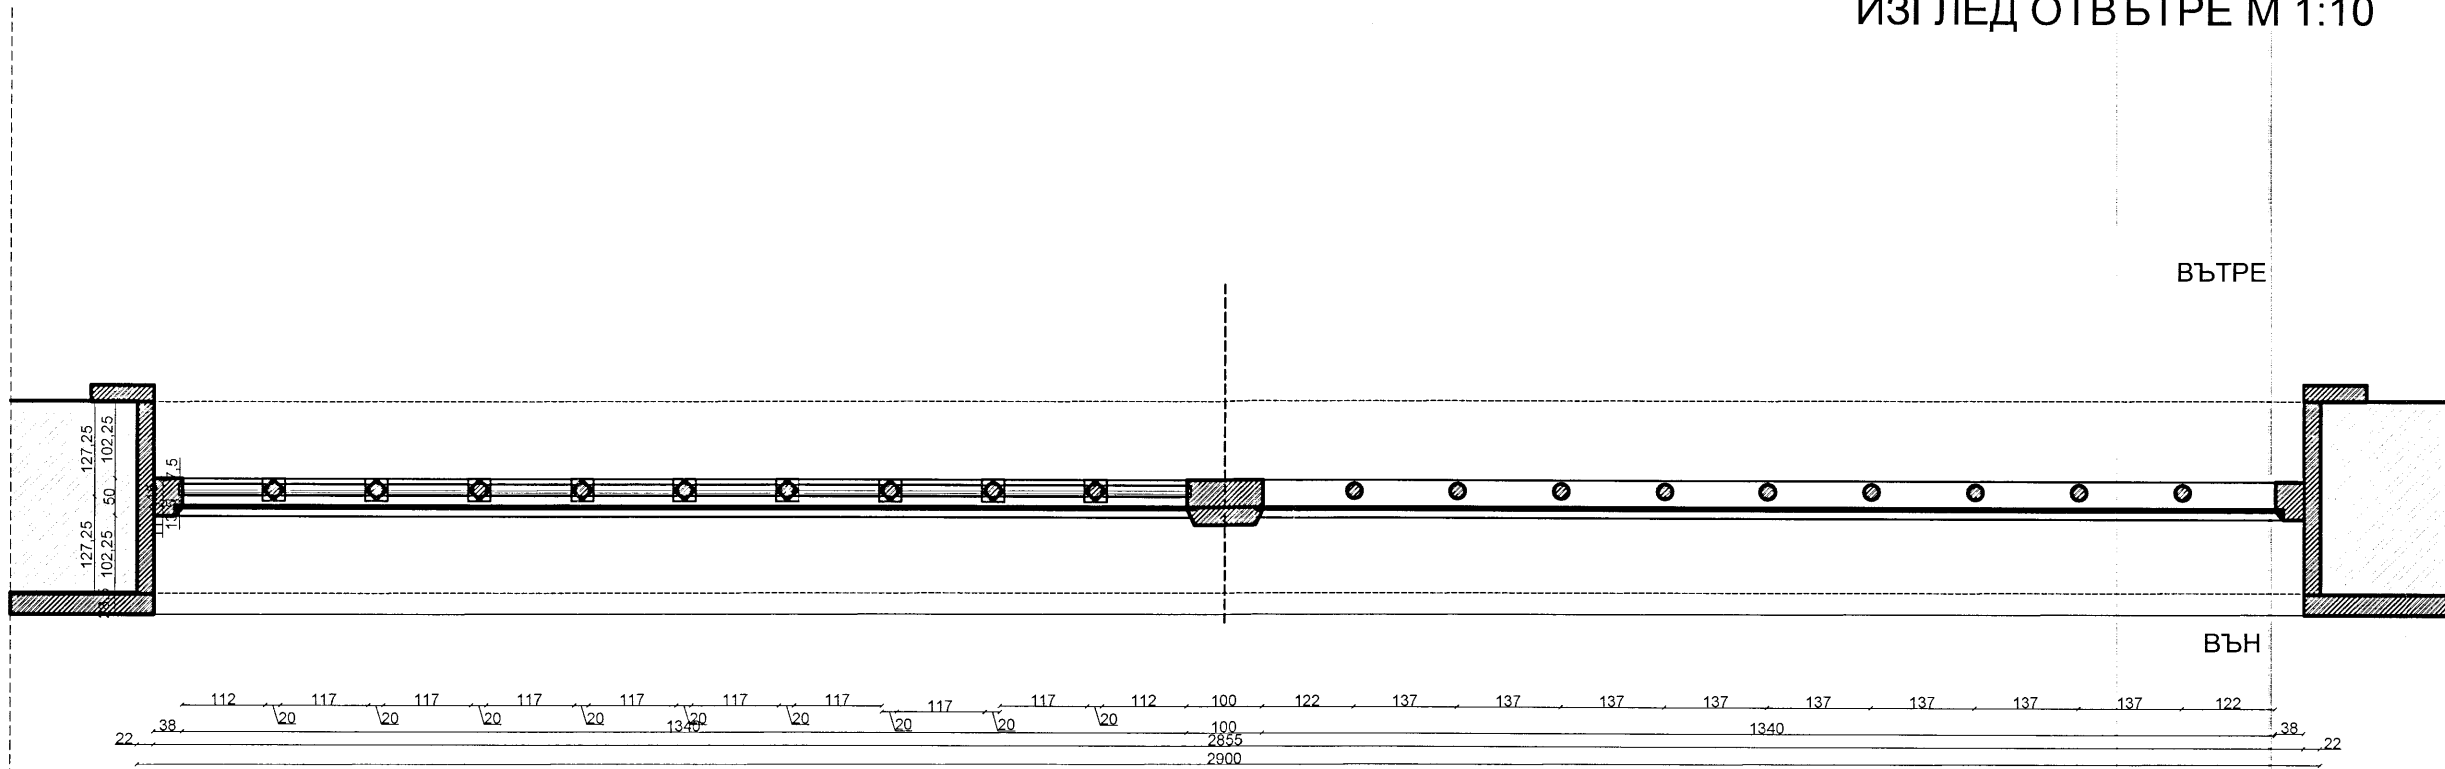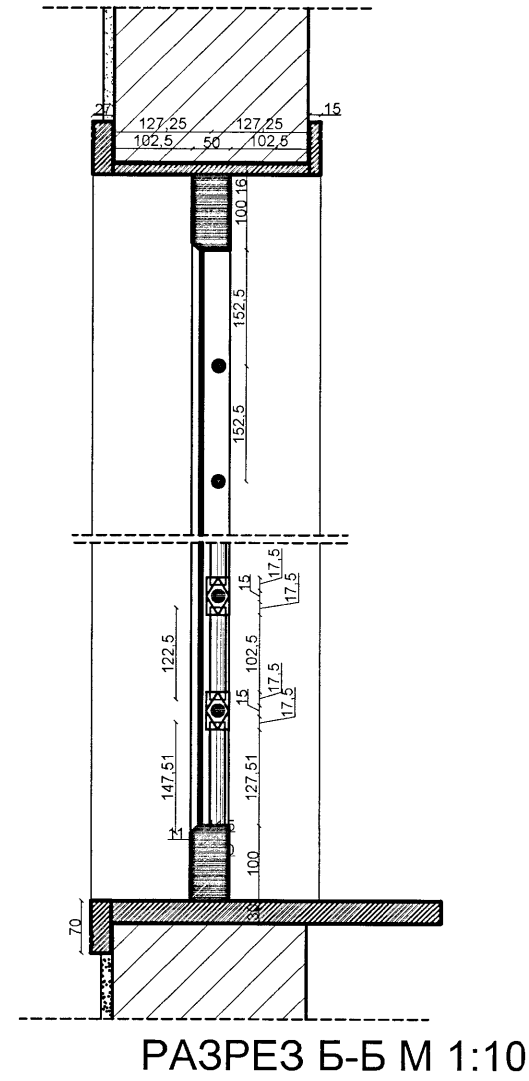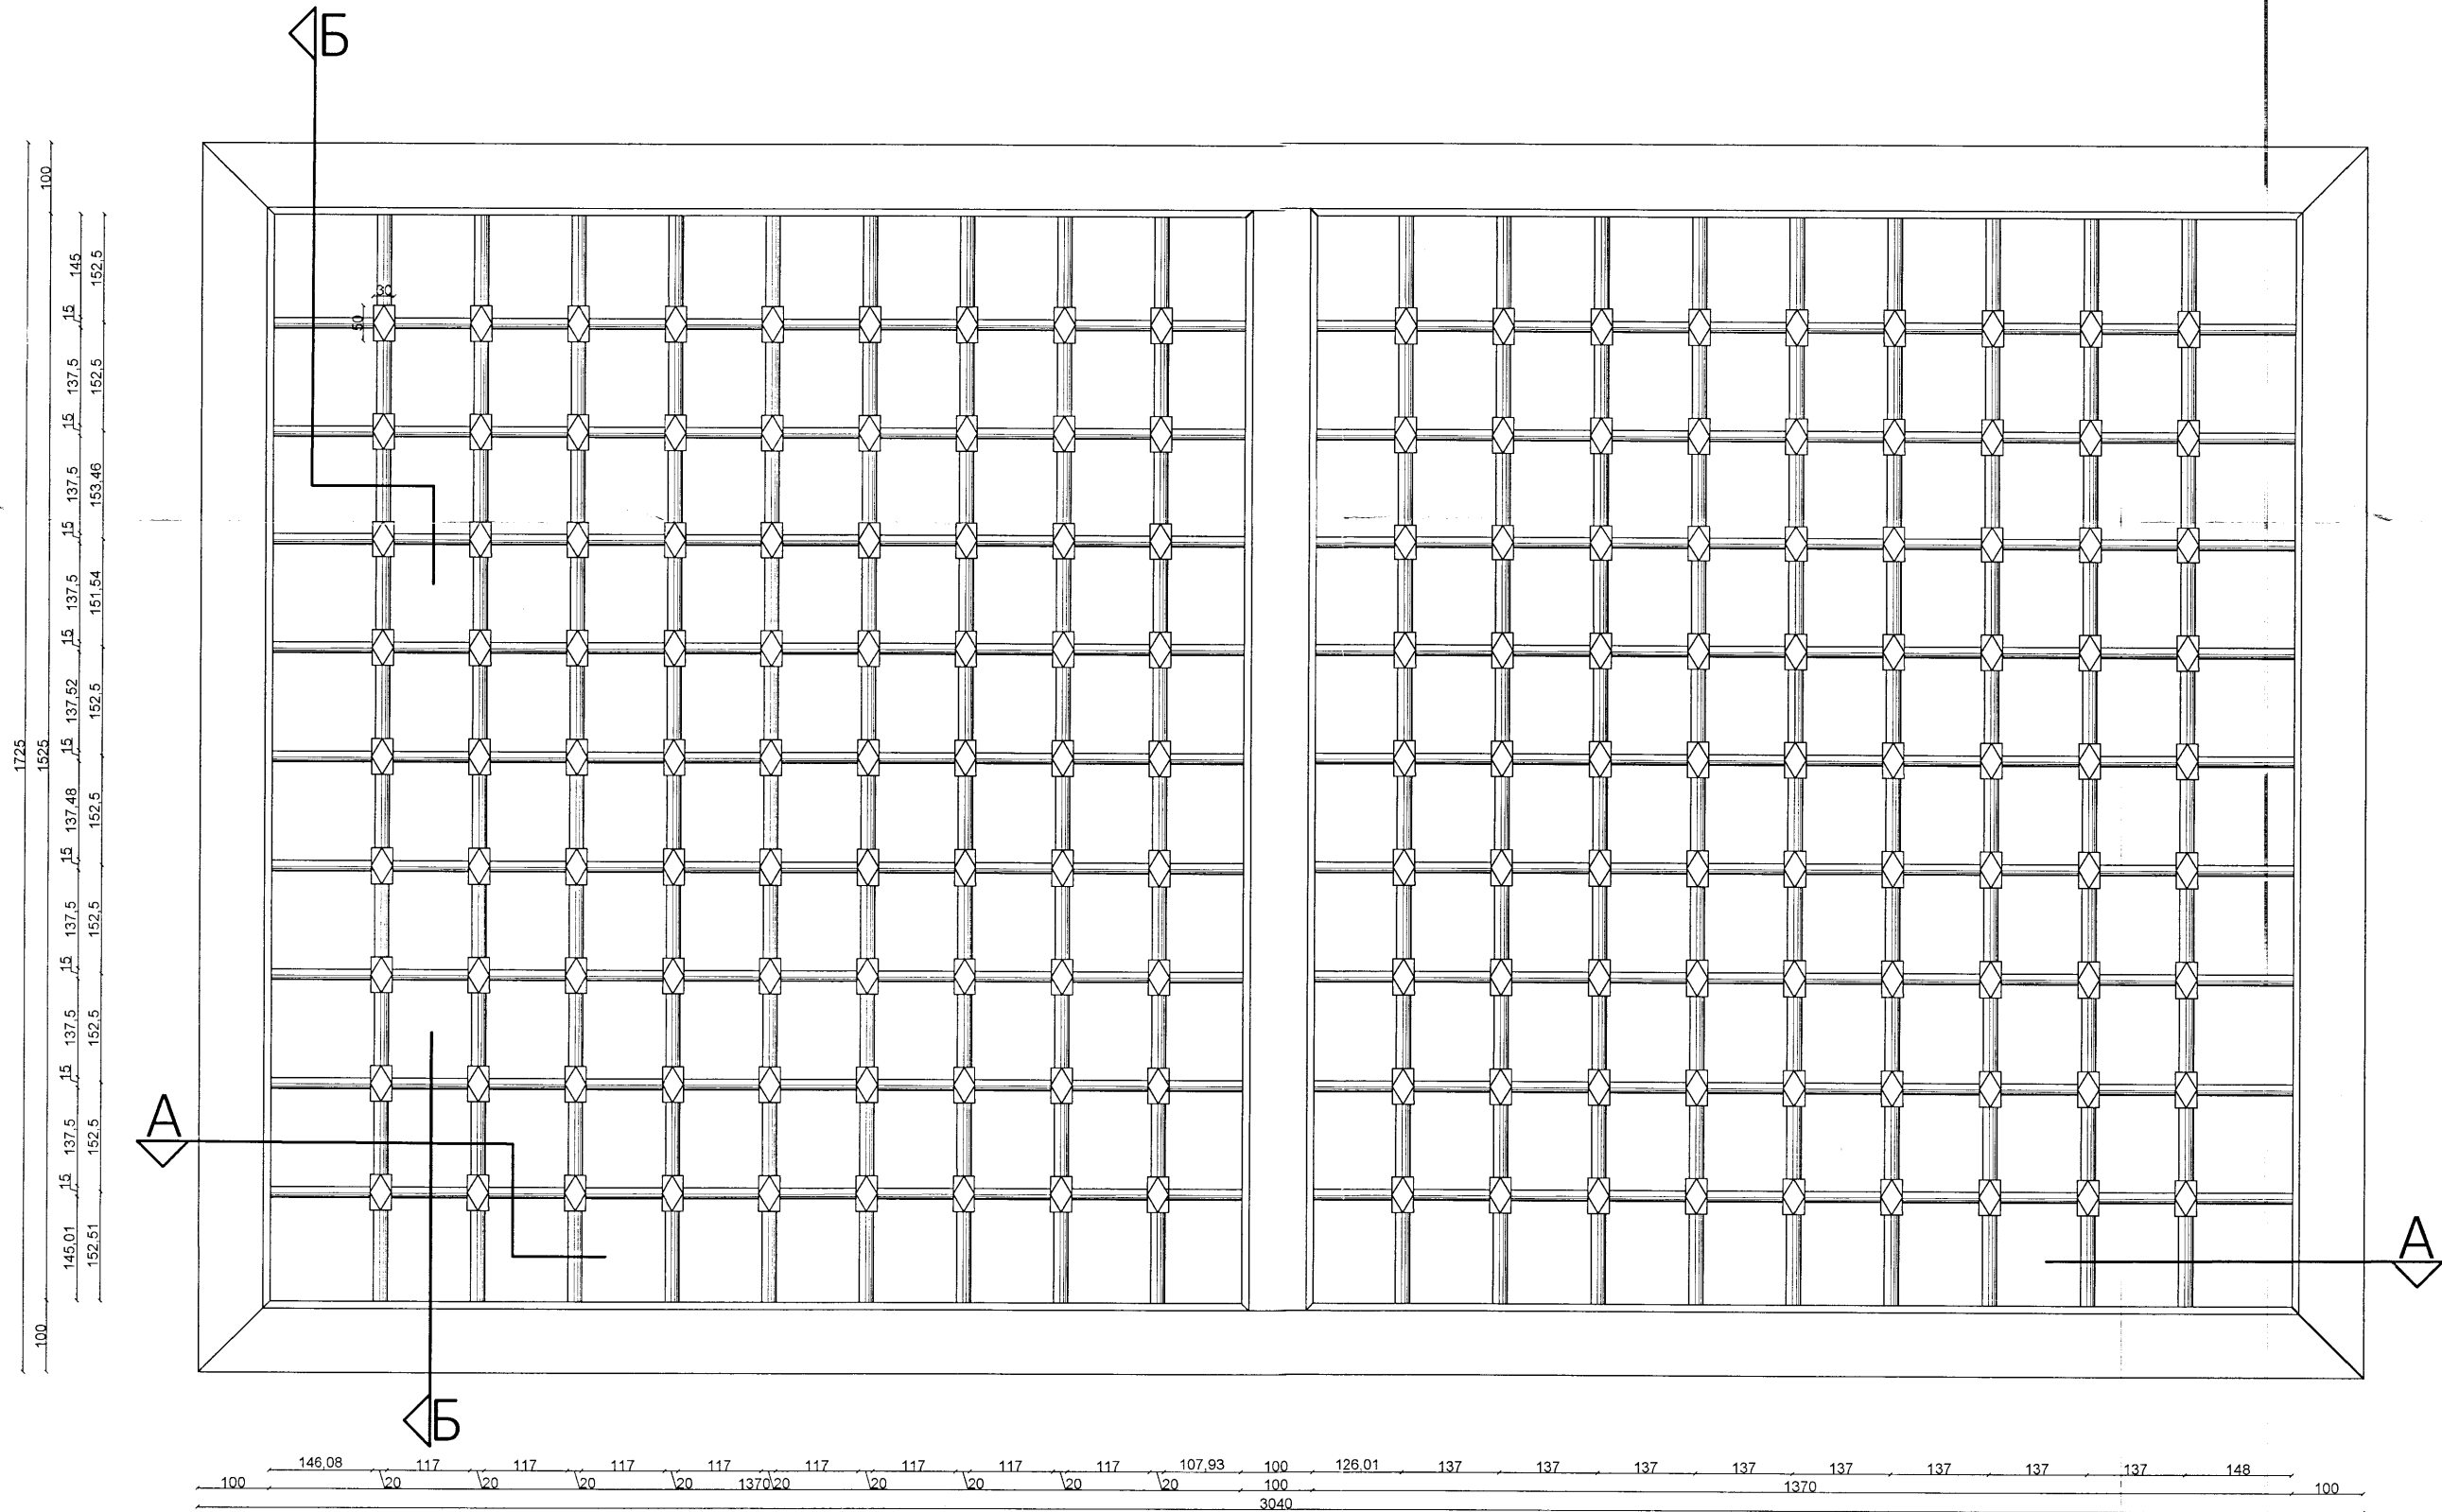


ЗАСНЕМАНЕ ФРАГМЕНТ 9А
ПРОЗОРЕЦ ЗАСЕДАТЕЛНА
ЗАЛА ЕТ.2
М 1:10

- ЗАБЕЛЕЖКИ
1. Всички размери са в милиметри.
 2. Котираните размери са с предимство пред измерените в чертежа.
 3. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта.
 4. Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място.


ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ГРУПА	
СЪСТАВИТЕЛ: <i>Христо Станкушев</i>	
ЕП	
ЕЕ	
ЕЗ	
ОБЕКТ	
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СТРАДА	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС
ЕМО "Етър", гр.Габрово	<i>Христо Станкушев</i>
АРХИТЕКТУРА	
арх. Христо Станкушев	<i>Христо Станкушев</i>
арх. Антонина Илиева	<i>Антонина Илиева</i>
к.арх. Христина Христова	<i>Христина Христова</i>
КОНСТРУКЦИИ	
инж. Петър Чернев	<i>Петър Чернев</i>
ОВК	
инж. Румен Христов	<i>Румен Христов</i>
ЕП	
инж. Никола Воденичаров	<i>Никола Воденичаров</i>
Вик	
инж. Моника Бораджиева	<i>Моника Бораджиева</i>
ПБ	
инж. Антон Ангелов	<i>Антон Ангелов</i>
ПРОЕКТНА ФАЗА	
РАБОТЕН ПРОЕКТ	
ЧЕРТЕЖ	
Заснемане фрагмент 9А - прозорец заседателна зала ет. 2	
ЧАСТ	МАЩАБ
АРХИТЕКТУРА	М 1:10
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР
12.2017	13/51
РЕВИЗИЯ НОМЕР	

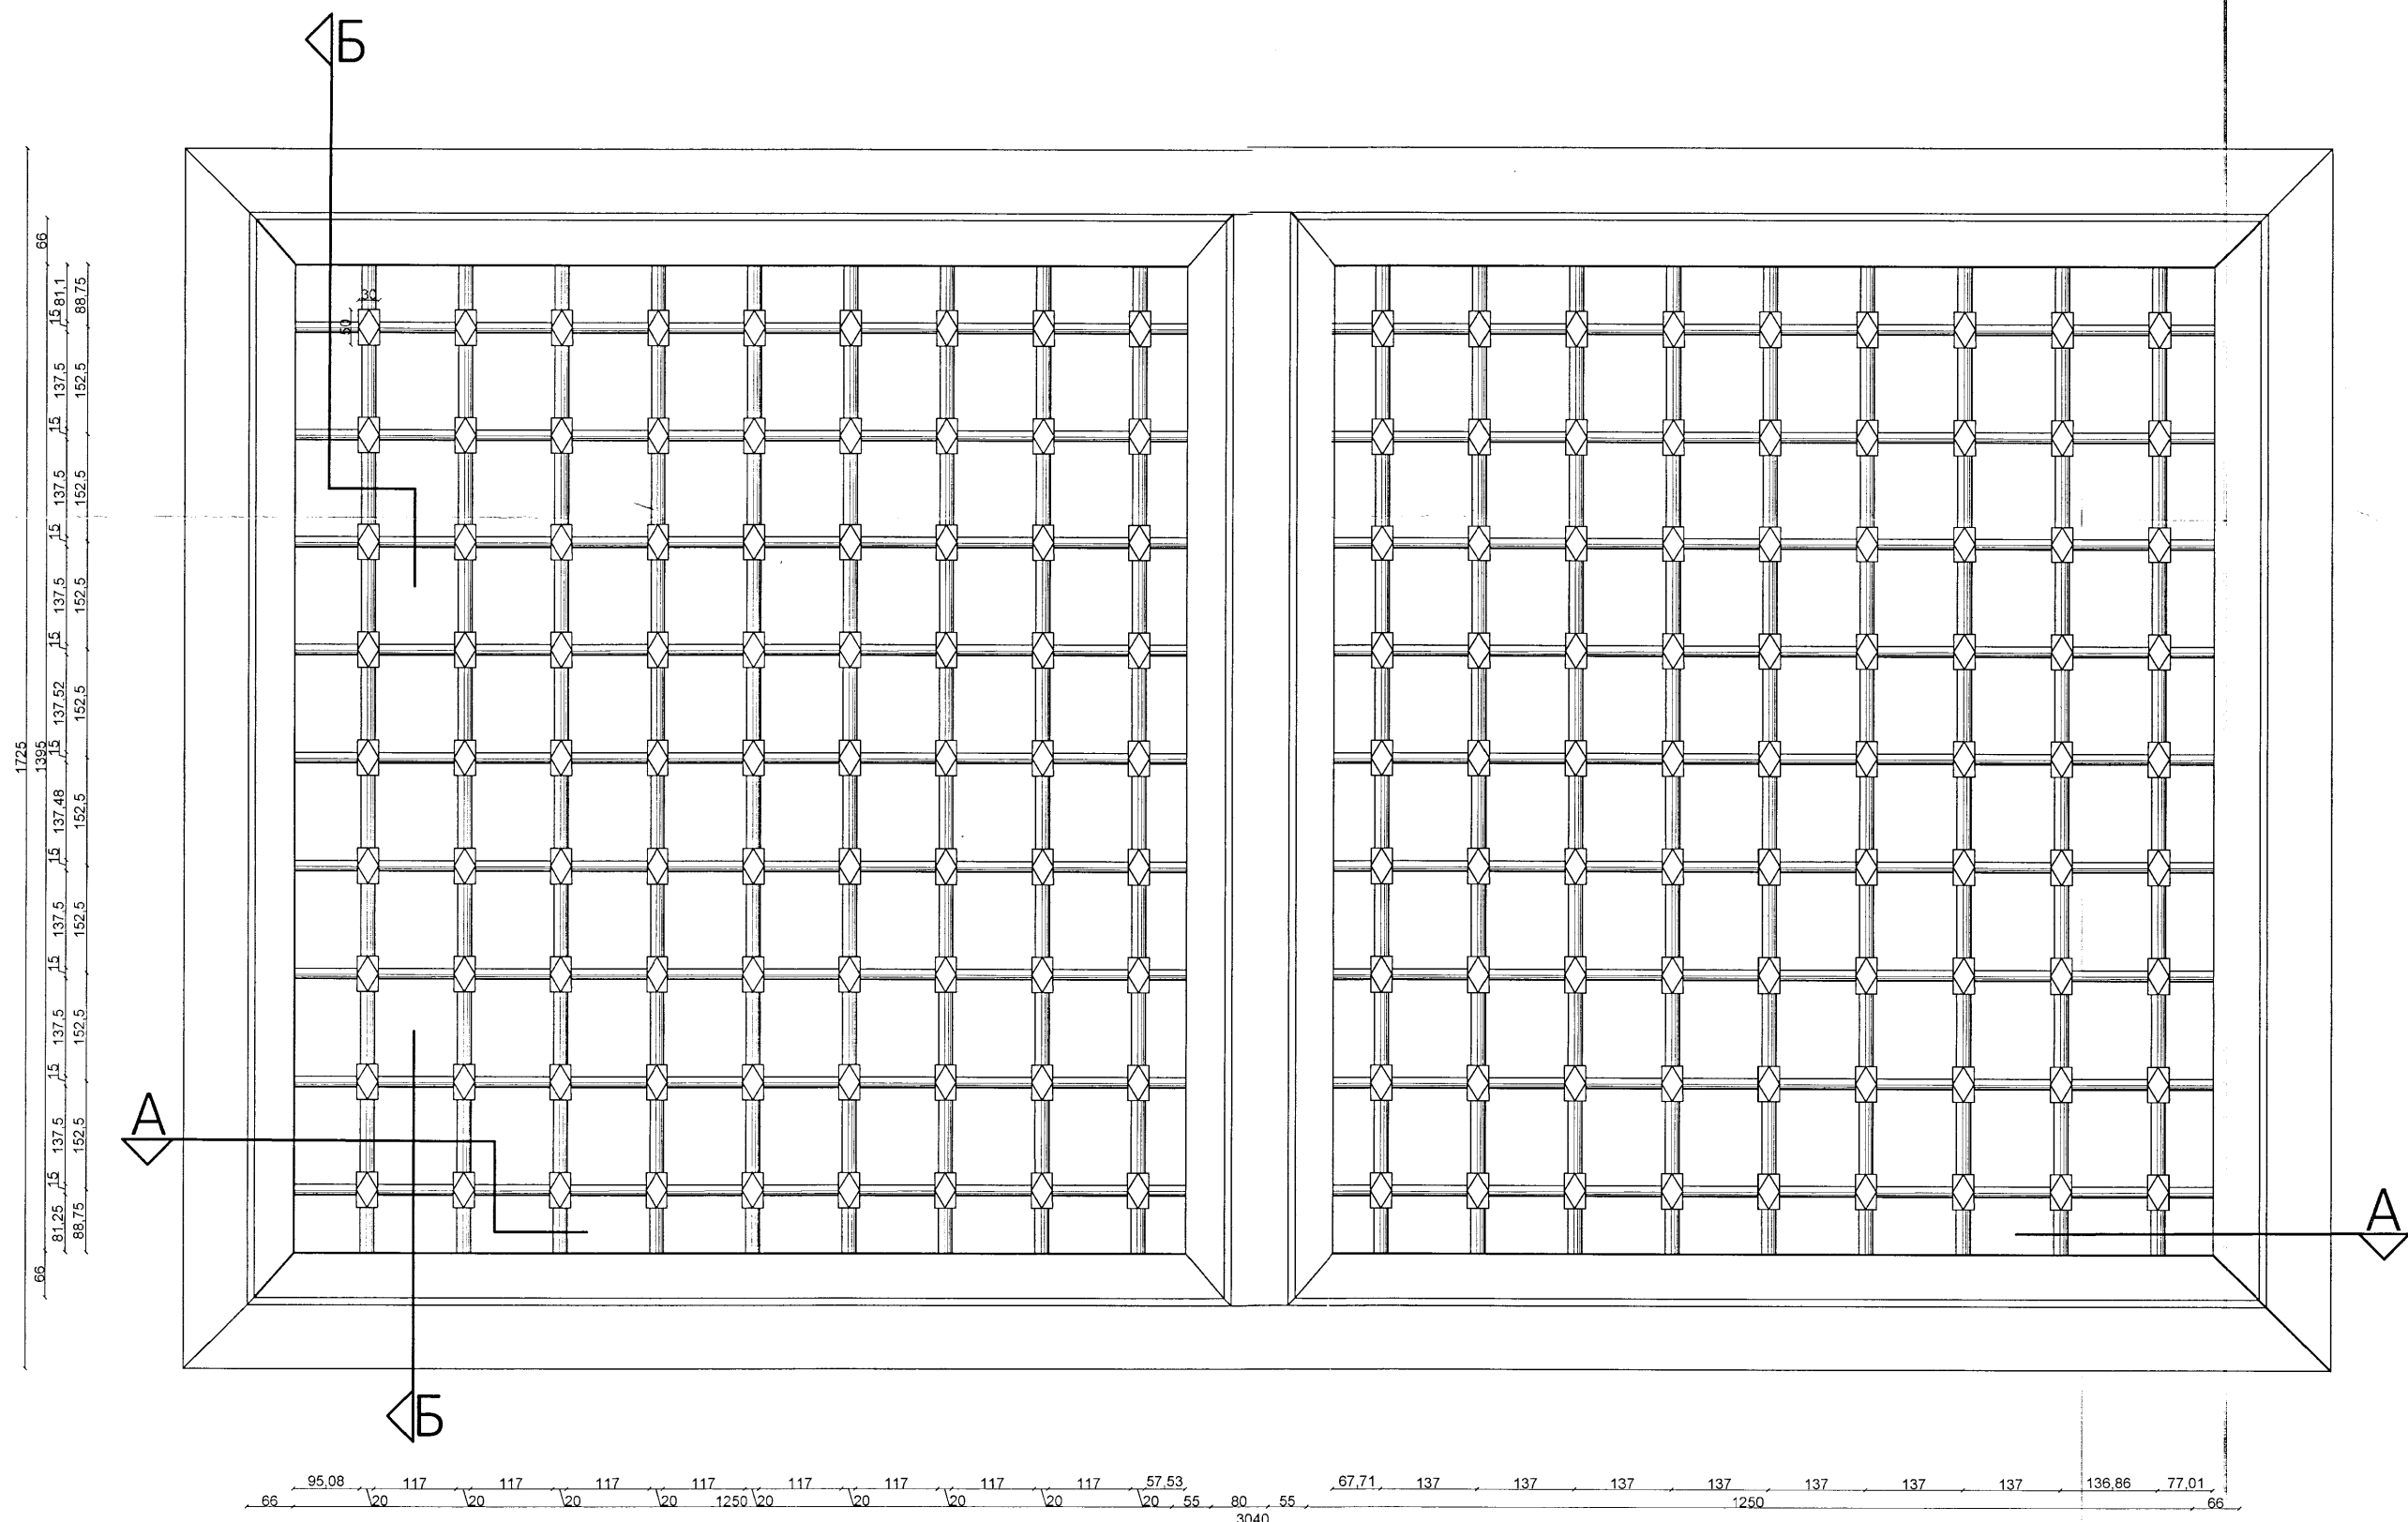



ИЗГЛЕД ОТВЪТРЕ М 1:10

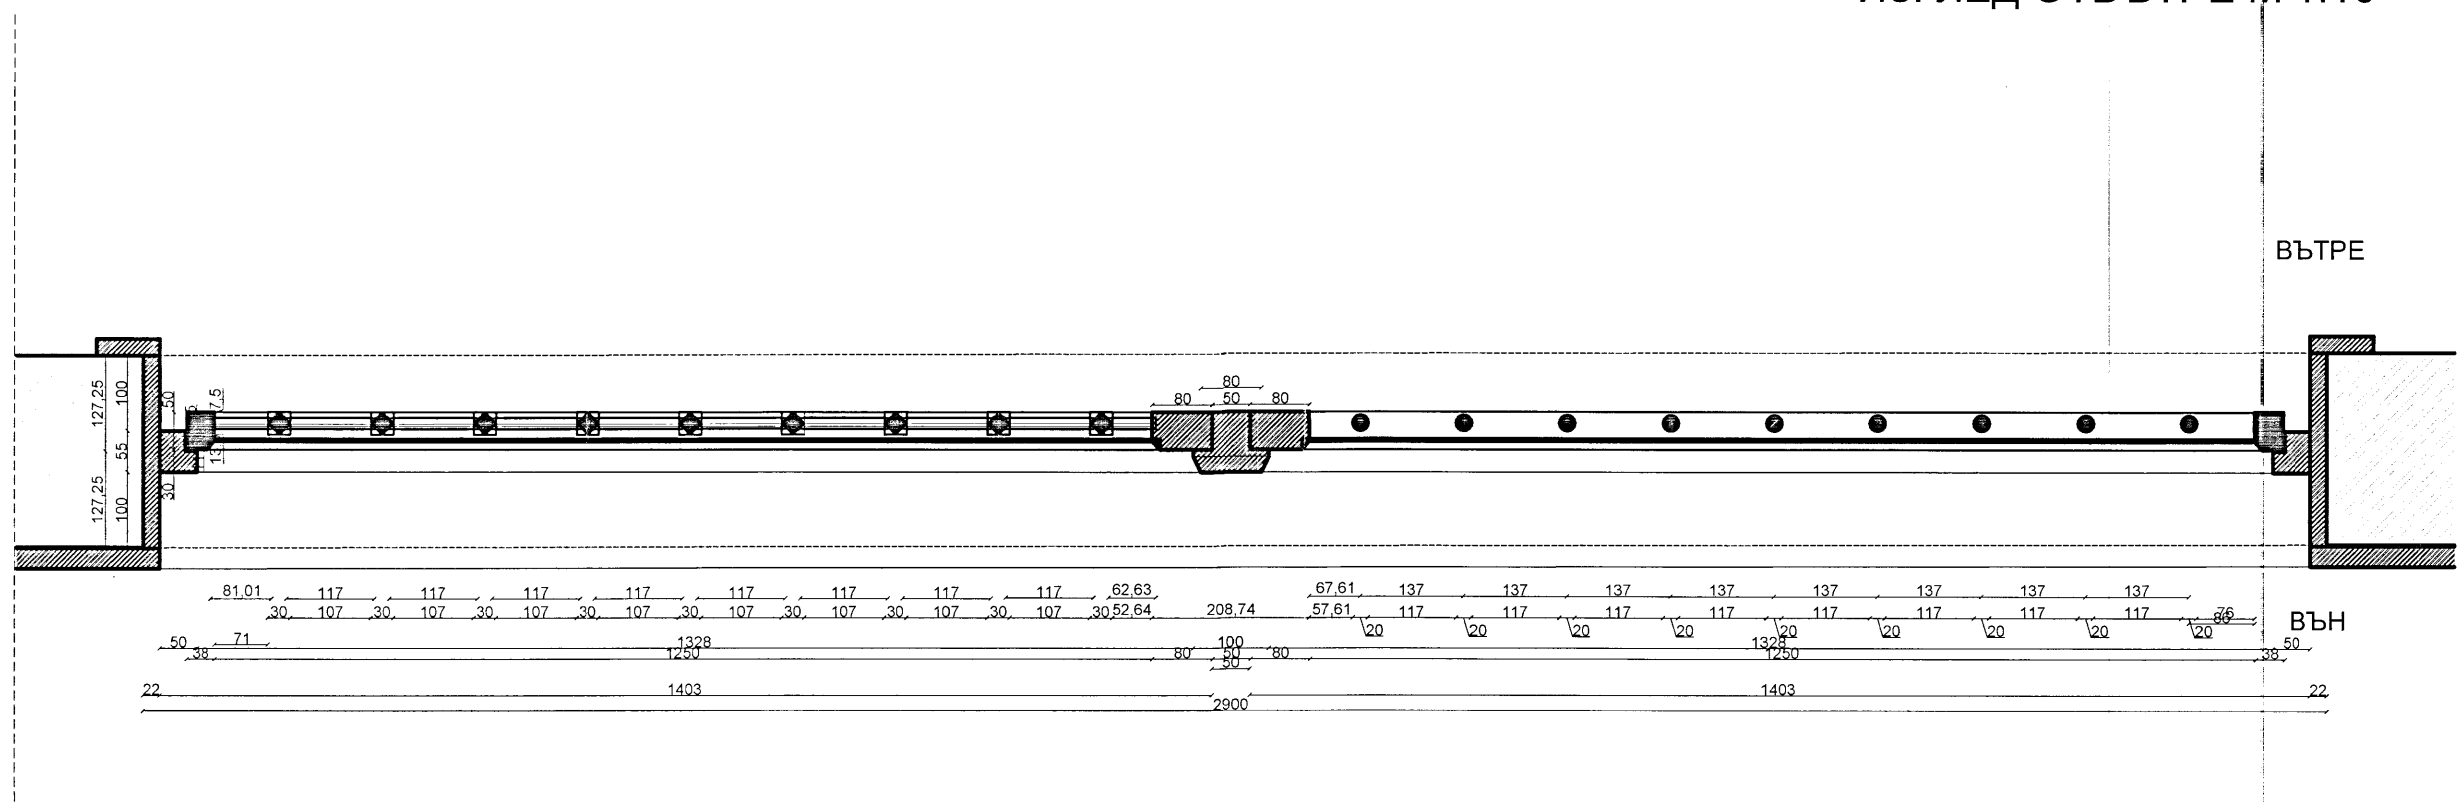

РАЗРЕЗ А-А М 1:10

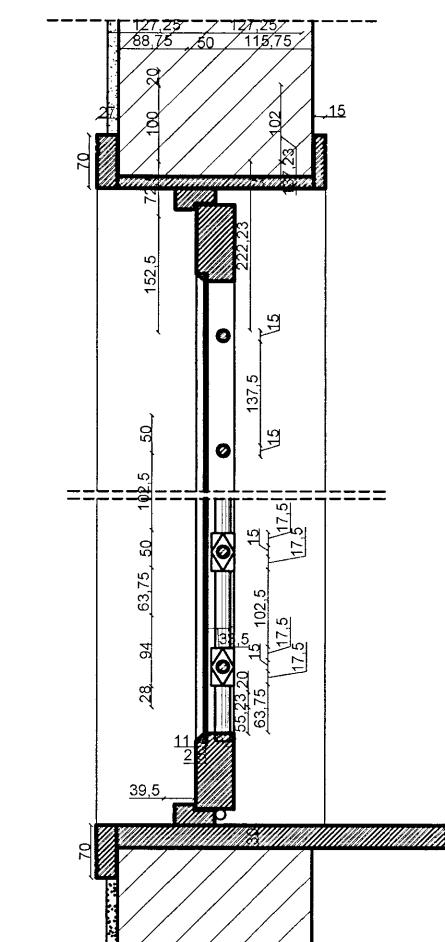


РАЗРЕЗ Б-Б М 1:10

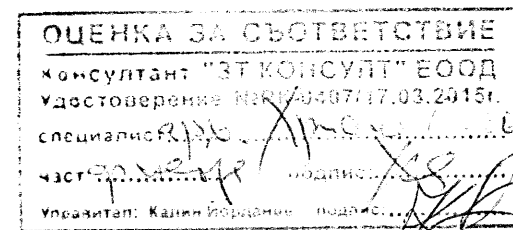


ЗАСНЕМАНЕ ФРАГМЕНТ 9А
ПРОЗОРЕЦ ЗАСЕДАТЕЛНА
ЗАЛА ЕТ.2
М 1:10


- ЗАБЕЛЕЖКИ
1. Всички размери са в милиметри.
 2. Котираните размери са с предимство пред измерените в чертежа.
 3. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта.
 4. Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място.

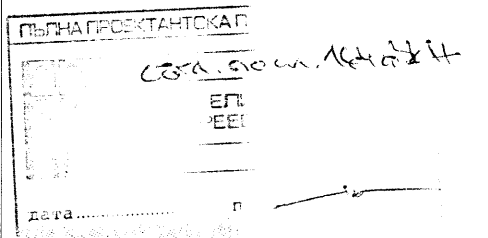


ОБЕКТ	
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"	
Възложител	подпис
ЕМО "Етър", гр.Габрово	
АРХИТЕКТУРА	
арх. Христо Станкушев	
арх. Антонина Илиева	
к.арх. Христина Христова	
КОНСТРУКЦИИ	
инж. Петър Чернев	
ОВК	
инж. Румен Христов	
ЕП	
инж. Никола Воденичаров	
ВНК	
инж. Моника Бораджиева	
ПБ	
инж. Антон Ангелов	
ПРОЕКТНА ФАЗА	
РАБОТЕН ПРОЕКТ	
ЧЕРТЕЖ	
Заснемане фрагмент 9А - прозорец заседателна зала ет. 2	
ЧАСТ	МАЩАБ
АРХИТЕКТУРА	М 1:10
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР
12.2017	14/51
	РЕВИЗИЯ НОМЕР

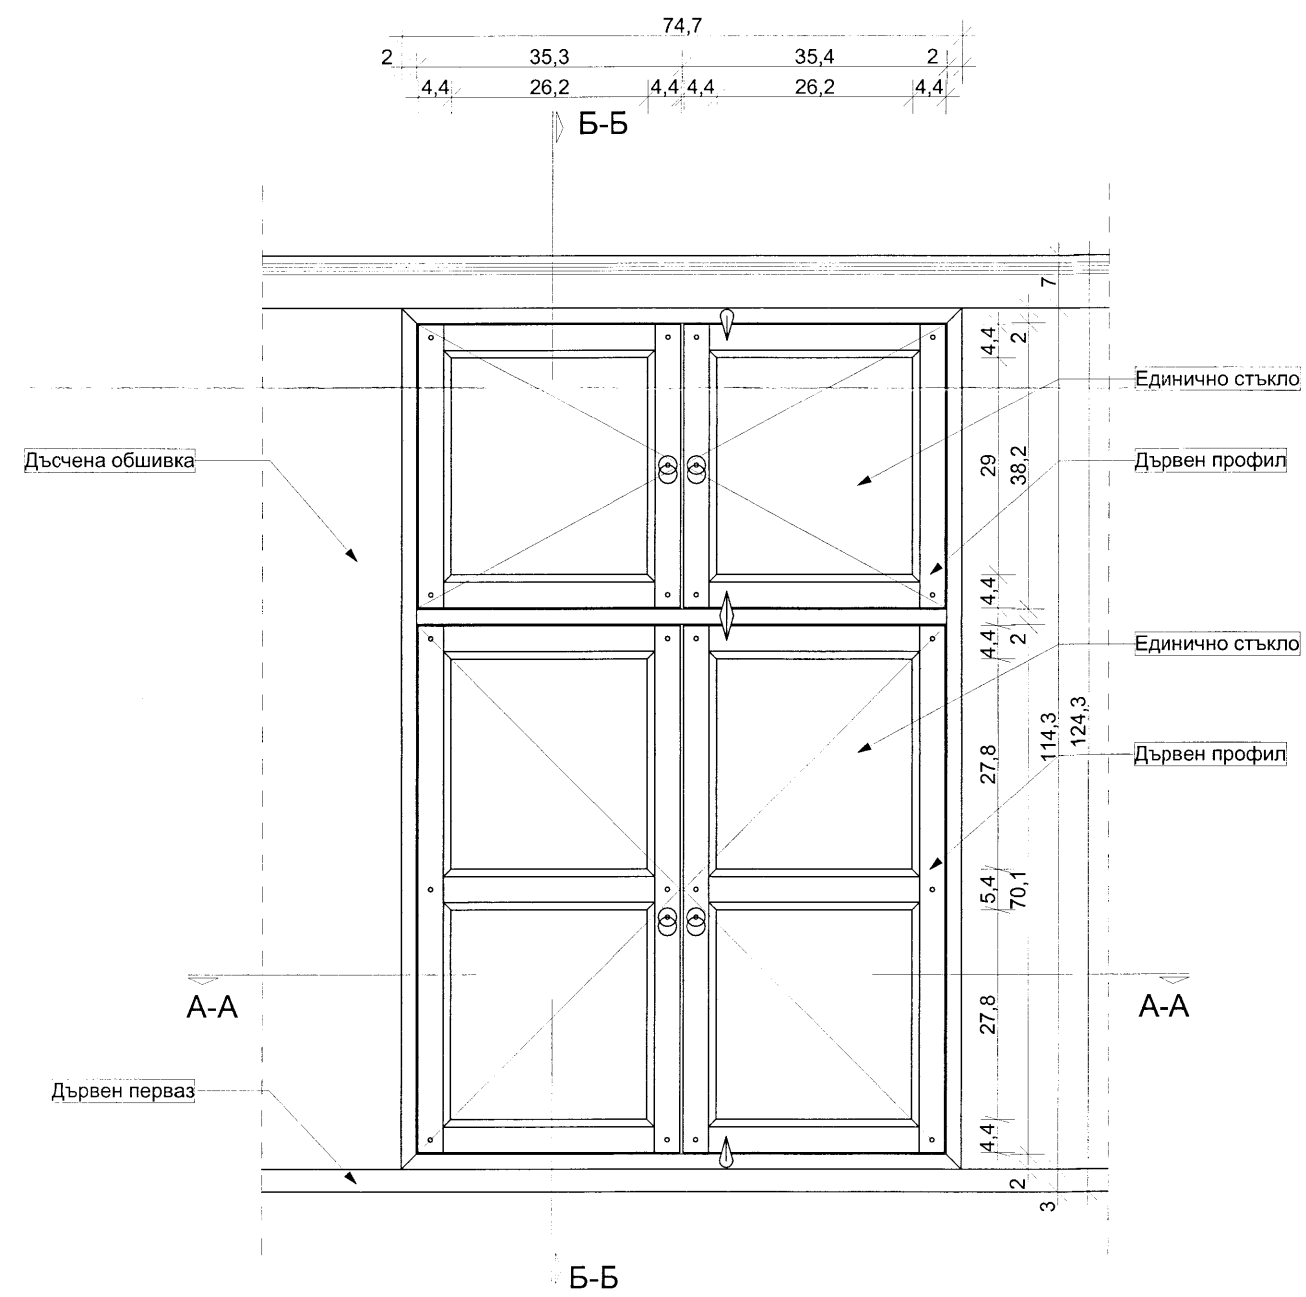


ИЗГЛЕД ОТВЪТРЕ М 1:10

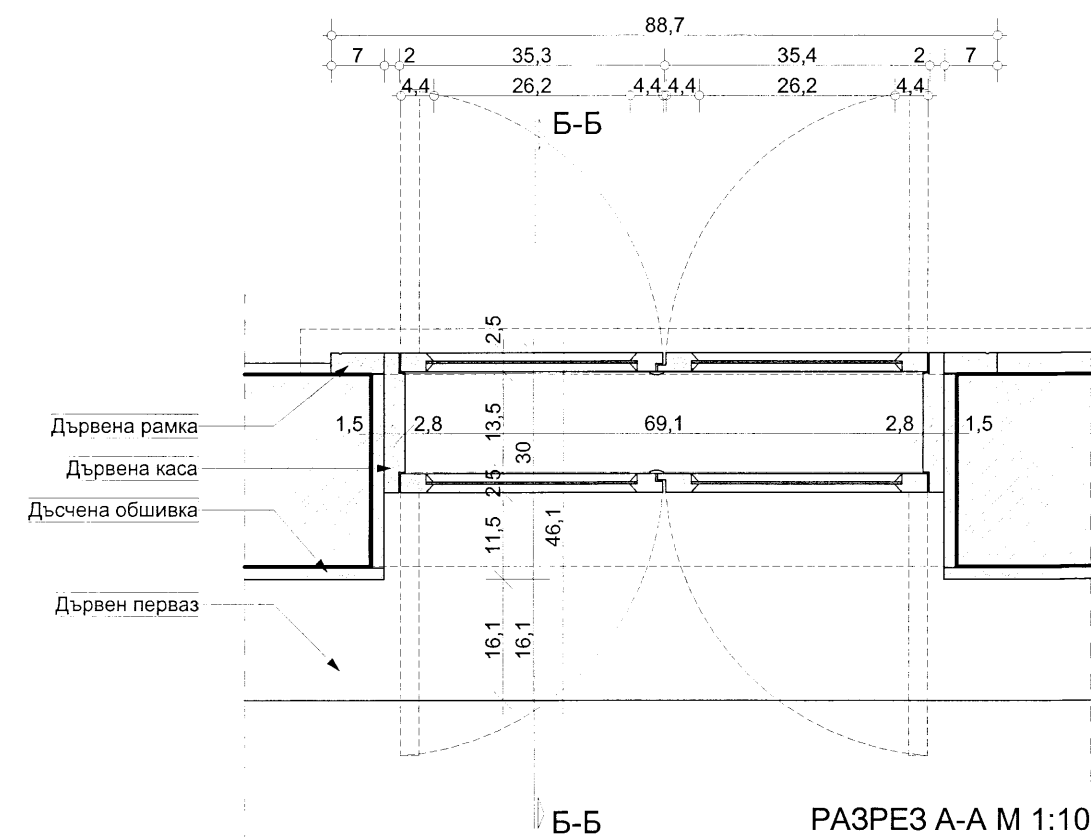



РАЗРЕЗ А-А М 1:10

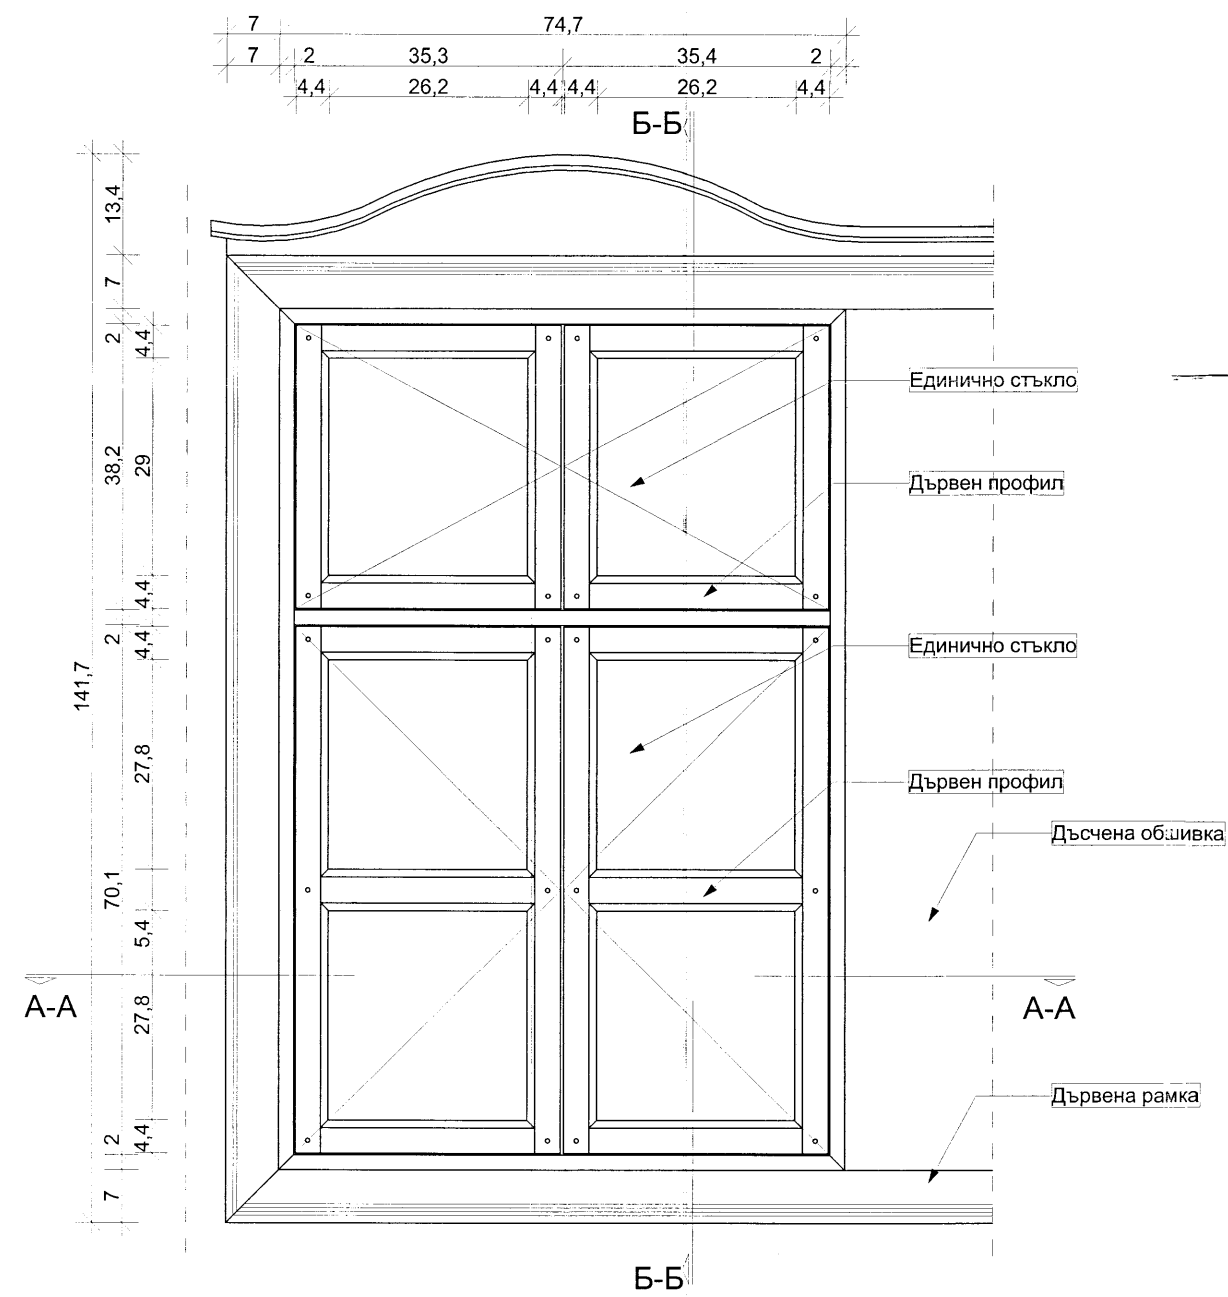

ИЗГЛЕД ОТВЪН М 1:10

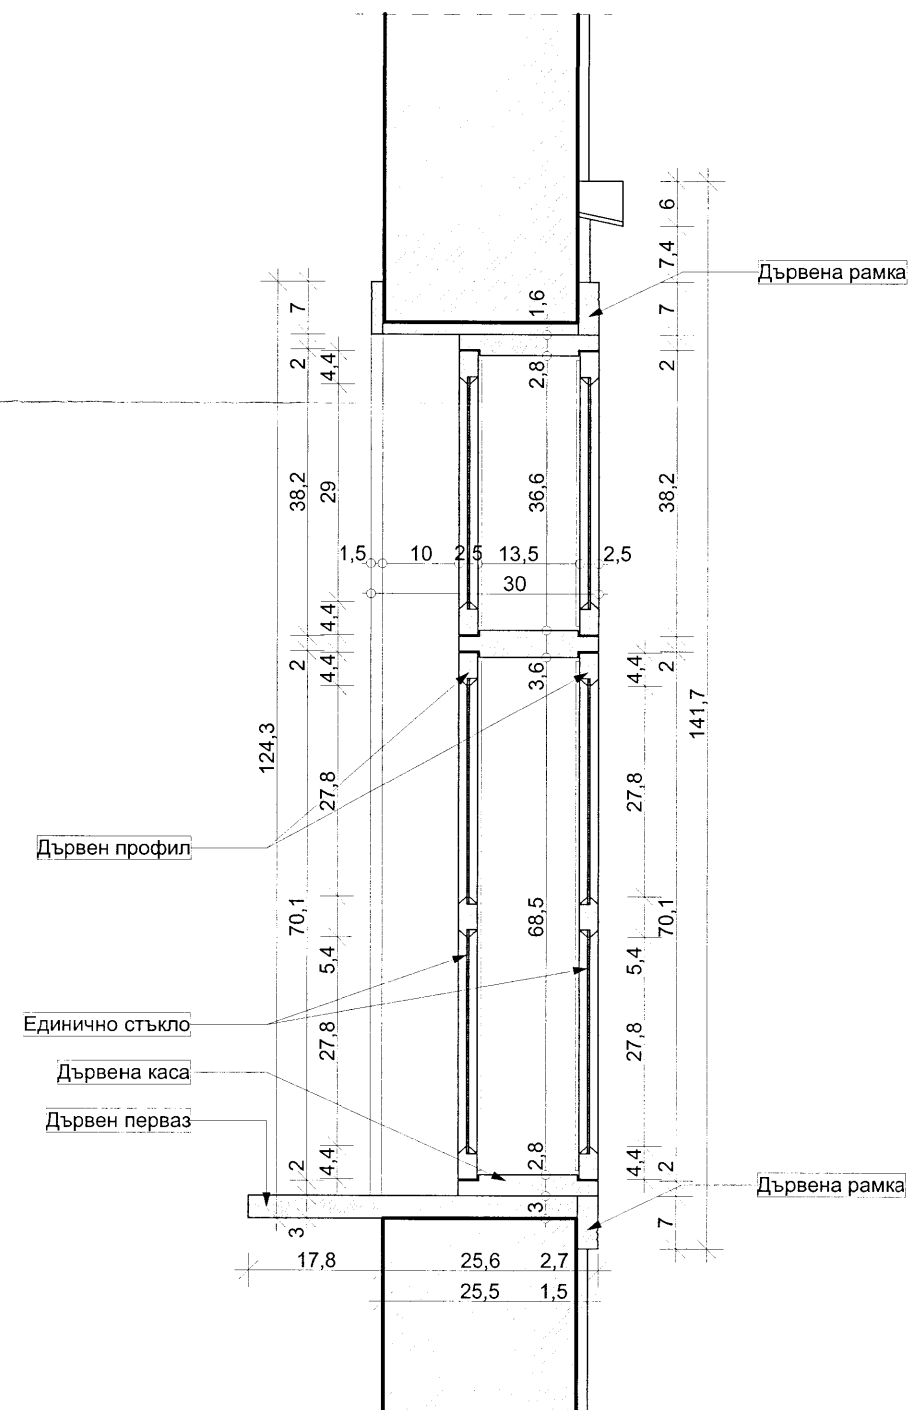



РАЗРЕЗ Б-Б М 1:10

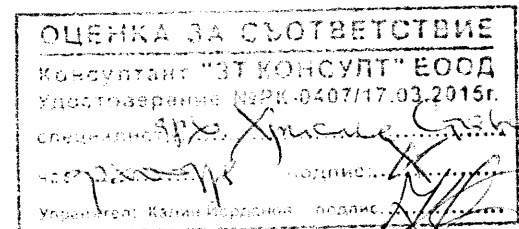


ЗАСНЕМАНЕ ТИПОВ
ПРОЗОРЕЦ ЕТ.2 М 1:10

ЗАБЕЛСКИ		
1. Всички размери са в сантиметри 2. Котирните размери са с предимство пред измерените от чертежа 3. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта 4. Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място		
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА		
ОБЕКТ		
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА		
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ		
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"		
Възложител	ЕМО "Етър", гр. Габрово	Подпис
Архитектура	арх. Христо Станкушев	
арх. Антонина Илиева		
к. арх. Христина Христова		
Конструкции	инж. Петър Чернев	
ОВК	инж. Румен Христов	
ЕП	инж. Никола Воденичаров	
Вик	инж. Моника Бораджиева	
ПБ	инж. Антон Ангелов	
ПРОЕКТНА ФАЗА		
РАБОТЕН ПРОЕКТ		
ЧЕРТЕЖ		
ЗАСНЕМАНЕ ТИПОВ ПРОЗОРЕЦ ЕТ.2		
ЧАСТ	МАЩАБ	
АРХИТЕКТУРА		М 1:10
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР	РЕВИЗИЯ НОМЕР
12.2017	15/51	

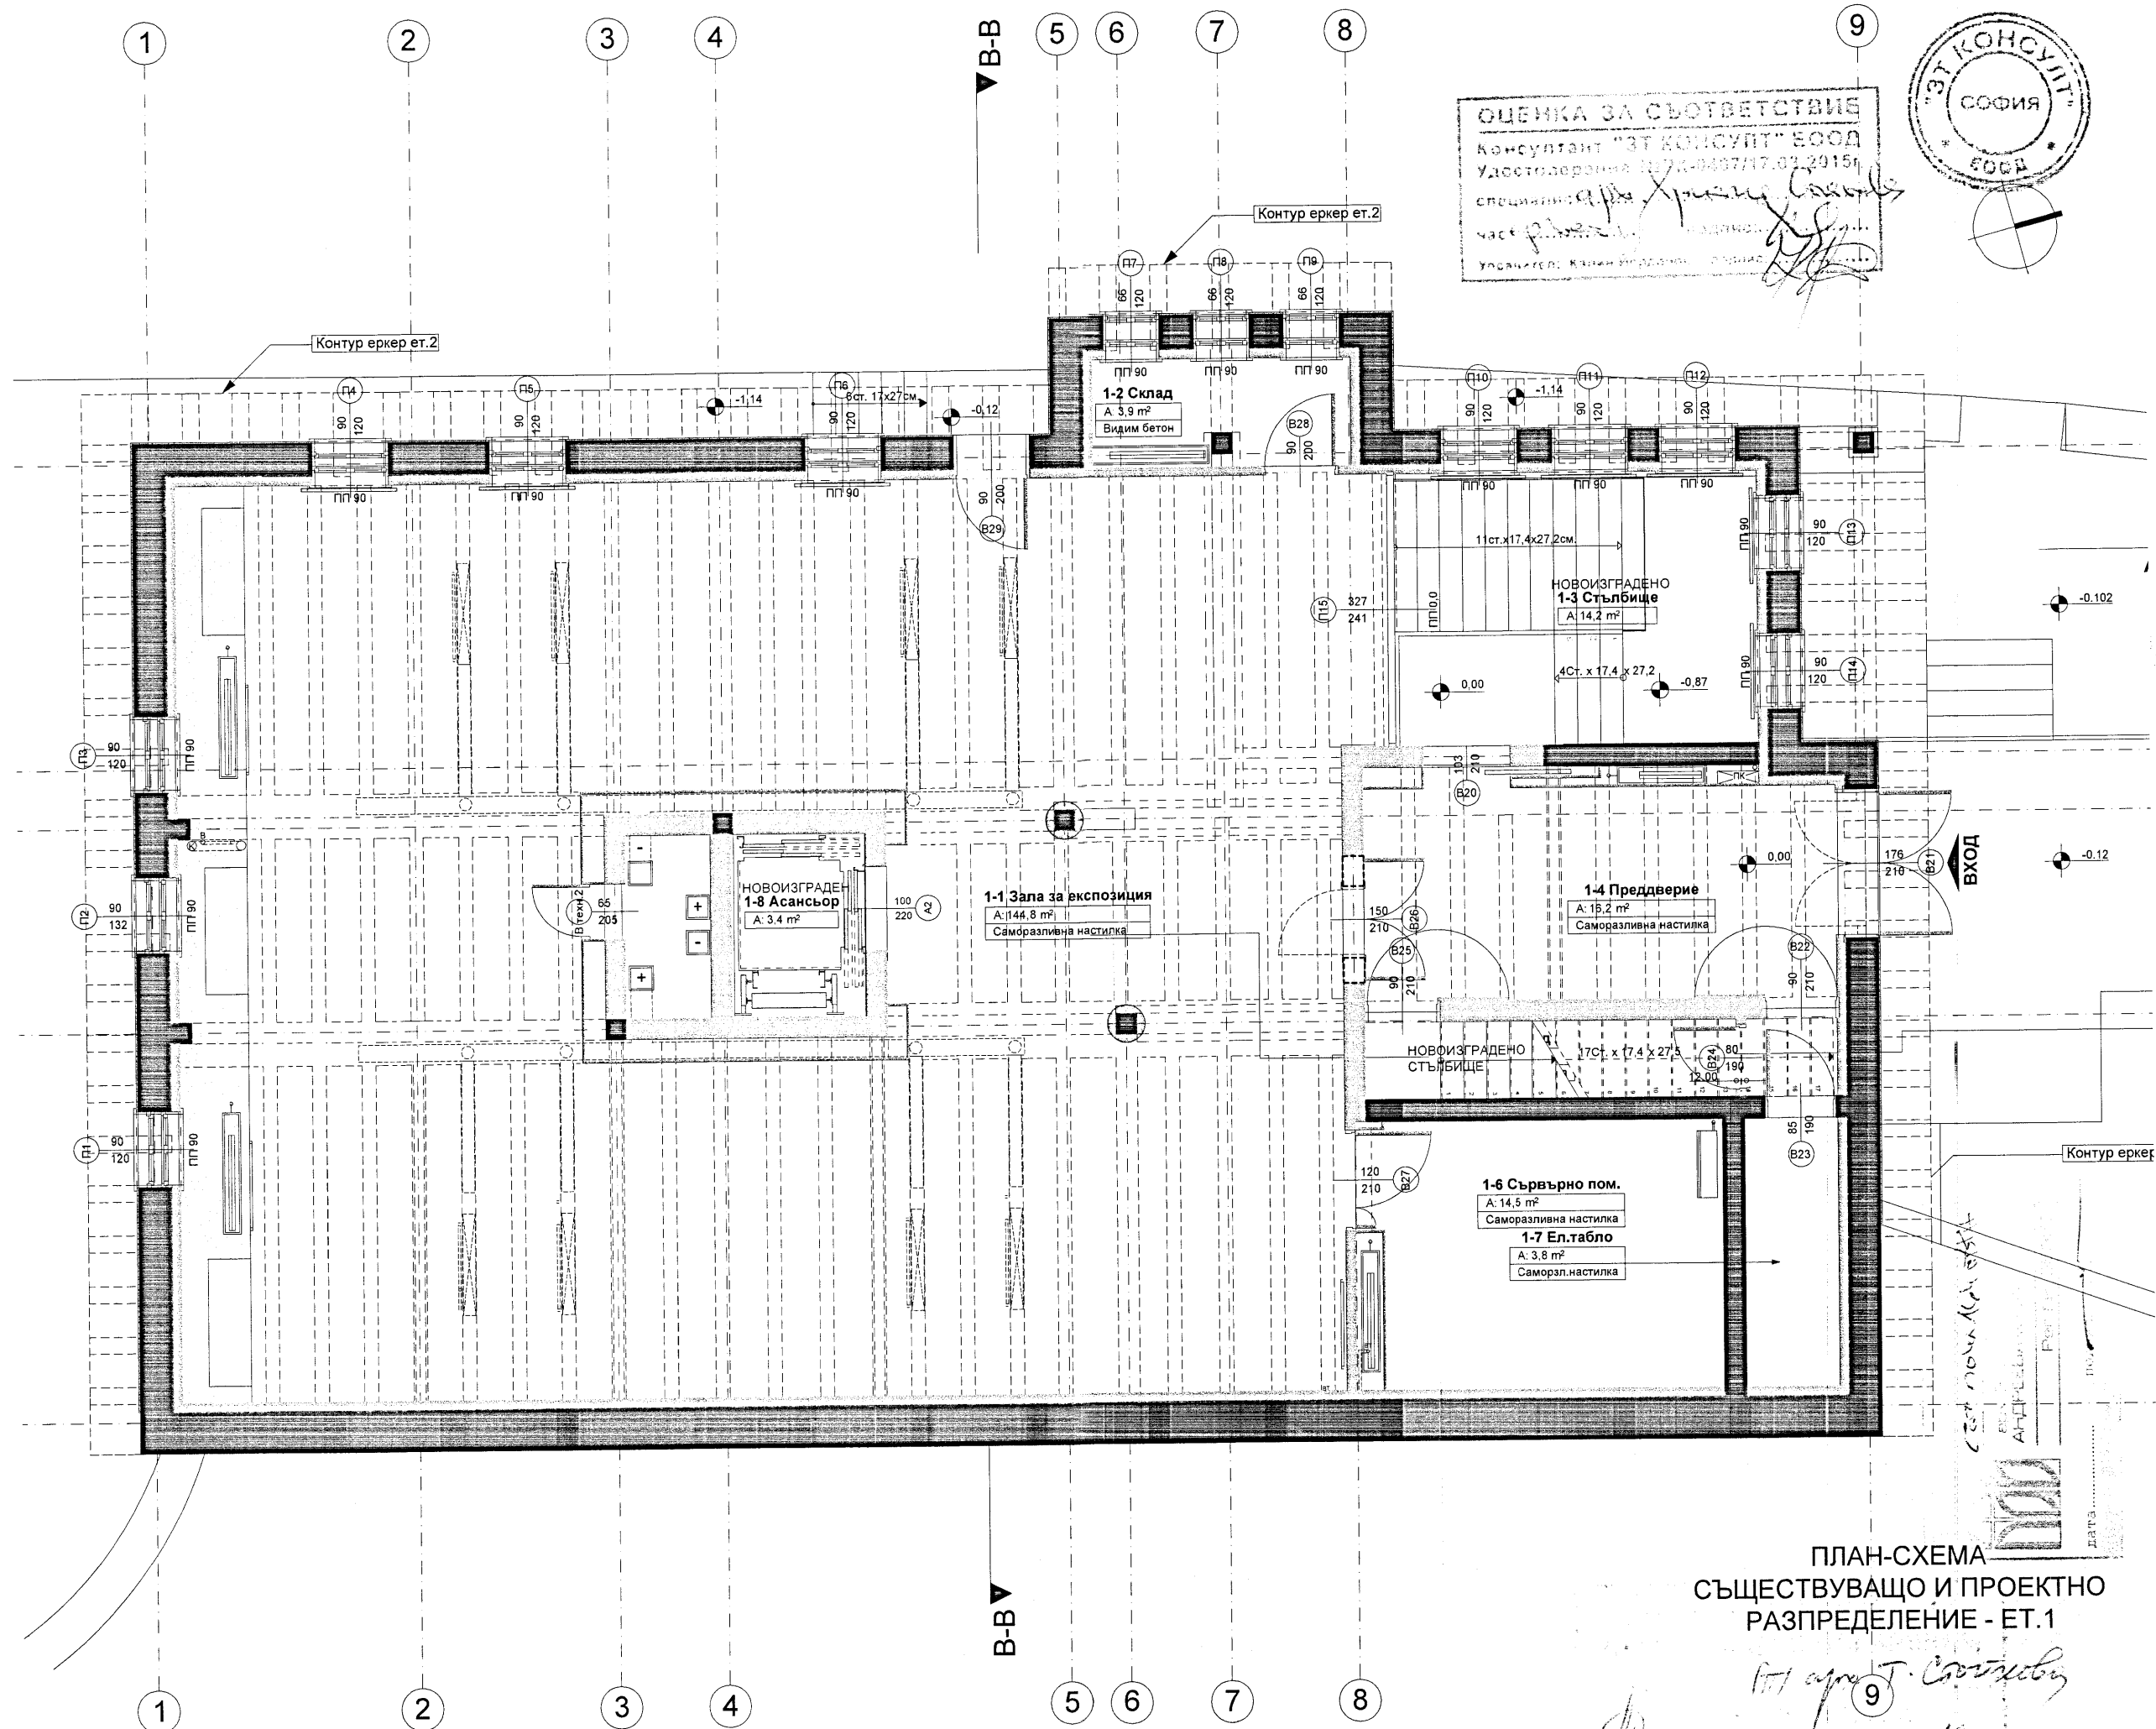

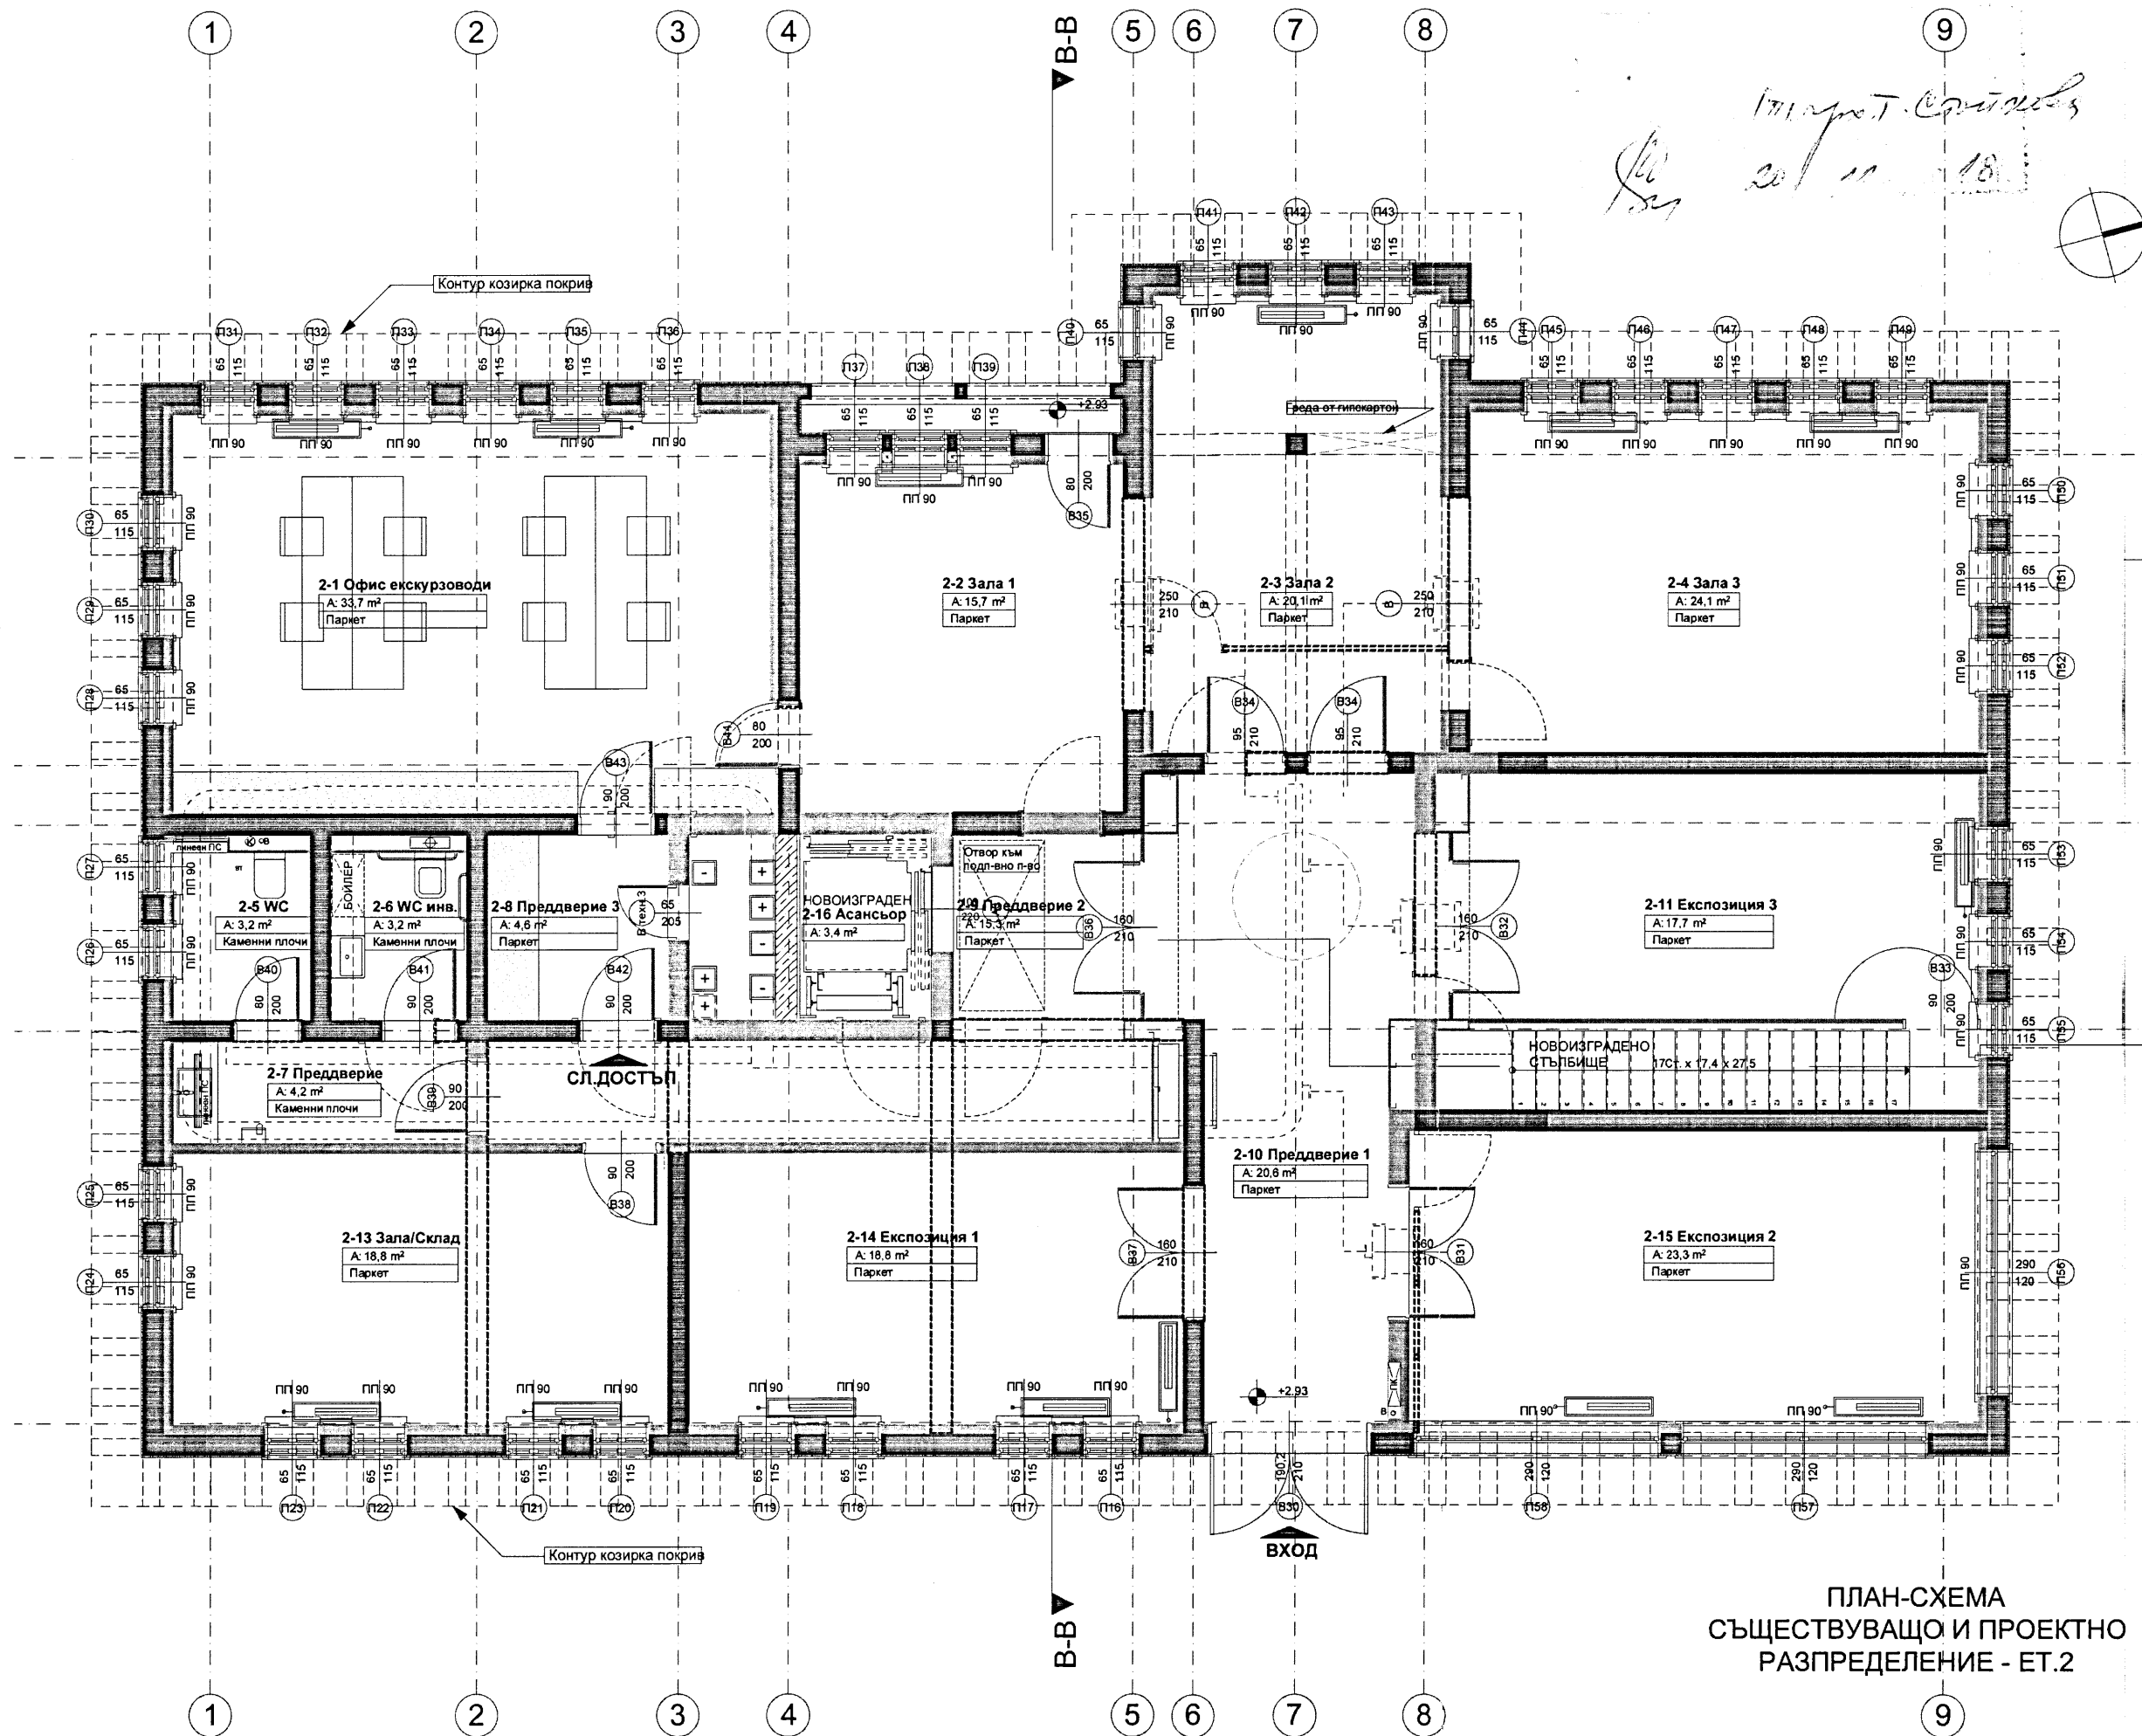

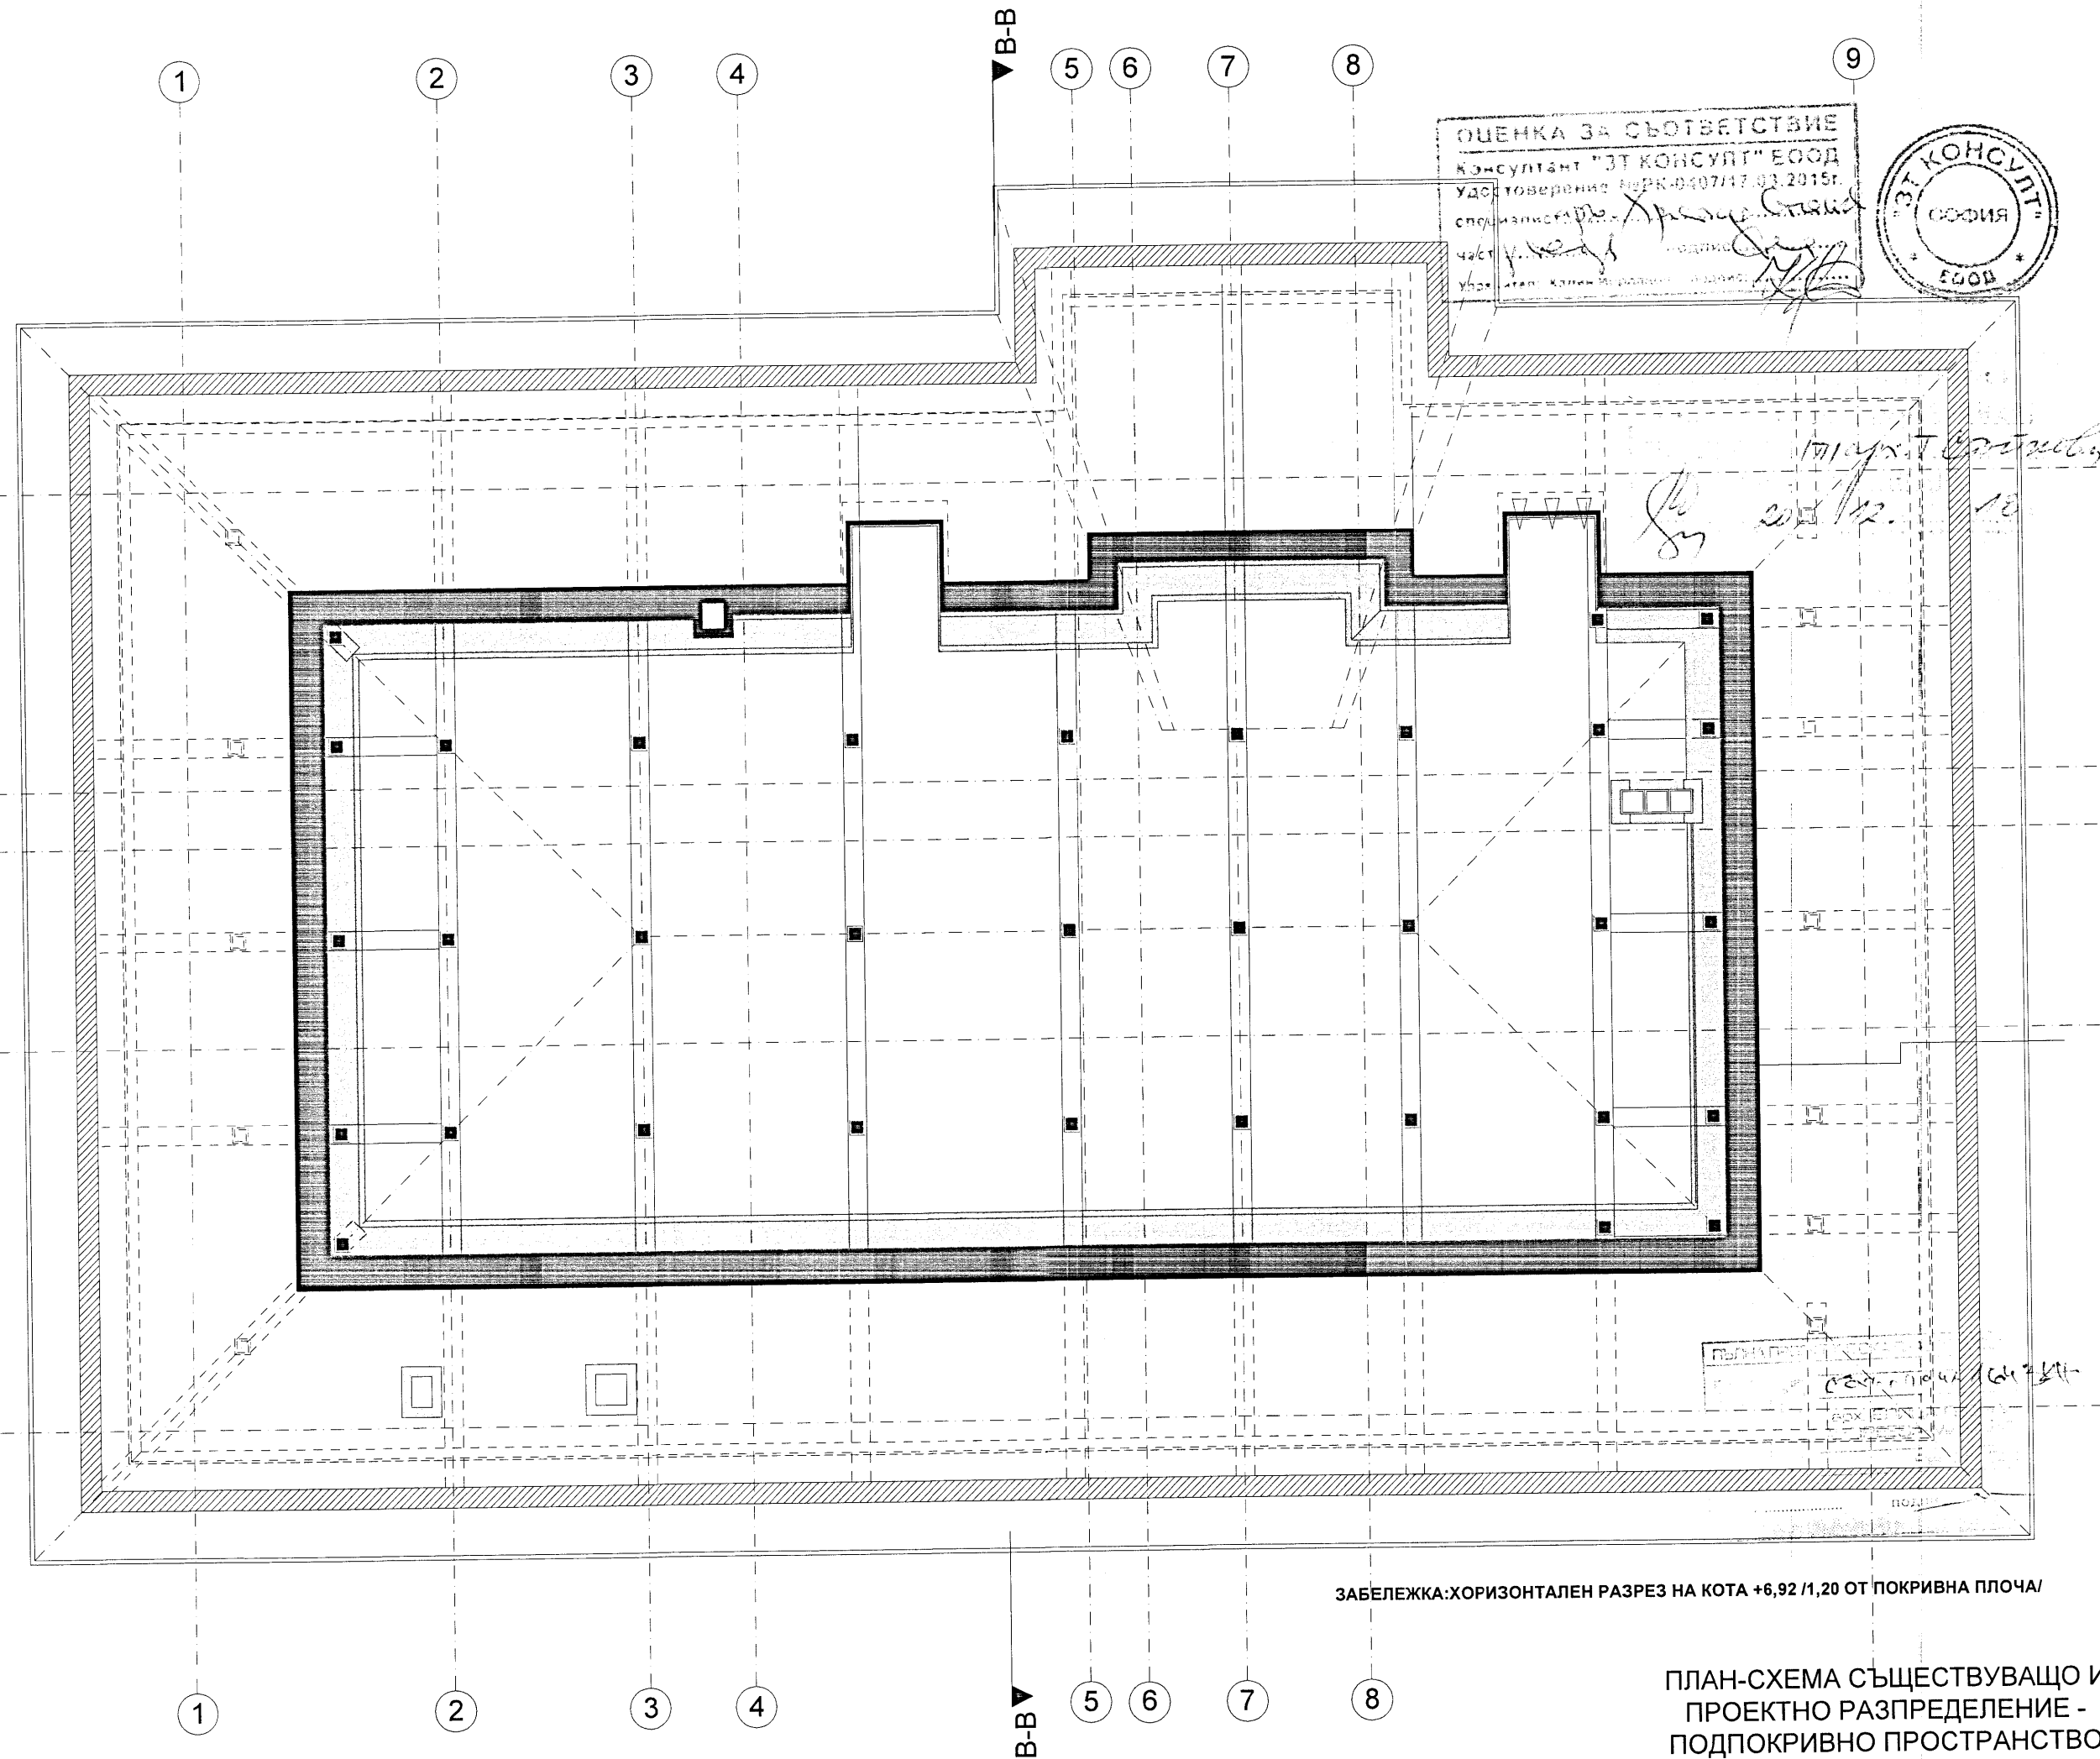

ЗАБЕЛЕЖКА: ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ НА КОТА +6,92 /1,20 ОТ ПОКРИВНА ПЛОЧА/

ПЛАН-СХЕМА СЪЩЕСТВУВАЩО И
ПРОЕКТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ -
ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО

ЗАБЕЛЕЖКИ

СЪГЛАСОВАНО

изготвящо: Д. Димитров, 1-ви ЕМД,
редактиращ: Димитров Димитр
технически редактор: Димитров Димитр
информационно-технологичен център на ЗКН,
вх. № (МК) 33-141/256/07.06.2018
Завършен с проект: (дата)

ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ФАЗА

БУДУЩАТА СГРАДА

ДАННИ

ЛЕГЕНДА:

— СЪЩ. СТЕНИ, КОИТО ЗАПАЗВАМЕ

— СЪЩ. СТЕНИ, КОИТО ПРЕМАХВАМЕ

--- НОВОИЗГРАДЕНИ СТЕНИ


ОБЕКТ

ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ
АДМИНИСТРАТИВНА В
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ


ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС
ЕМО "Етър", гр. Габрово	<i>[Signature]</i>
АРХИТЕКТУРА	
арх. Христо Станкушев	<i>[Signature]</i>
арх. Антонина Илиева	<i>[Signature]</i>
к. арх. Христина Христова	<i>[Signature]</i>
КОНСТРУКЦИИ	
инж. Петър Чернев	<i>[Signature]</i>
ОВК	
инж. Румен Христов	<i>[Signature]</i>
ЕЛ	
инж. Никола Воденичаров	<i>[Signature]</i>
Вик	
инж. Моника Бораджиева	<i>[Signature]</i>
ПБ	
инж. Антон Ангелов	<i>[Signature]</i>
ПРОЕКТНА ФАЗА	
РАБОТЕН ПРОЕКТ	
ЧЕРТЕЖ	
ПЛАН-СХЕМА СЪЩЕСТВУВАЩО И ПРОЕКТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ПОДПОКРИВНО П-ВО	
ЧАСТ	МАЩАБ
АРХИТЕКТУРА	1:75
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР
12.2017	19/51
	РЕВИЗИЯ НОМЕР

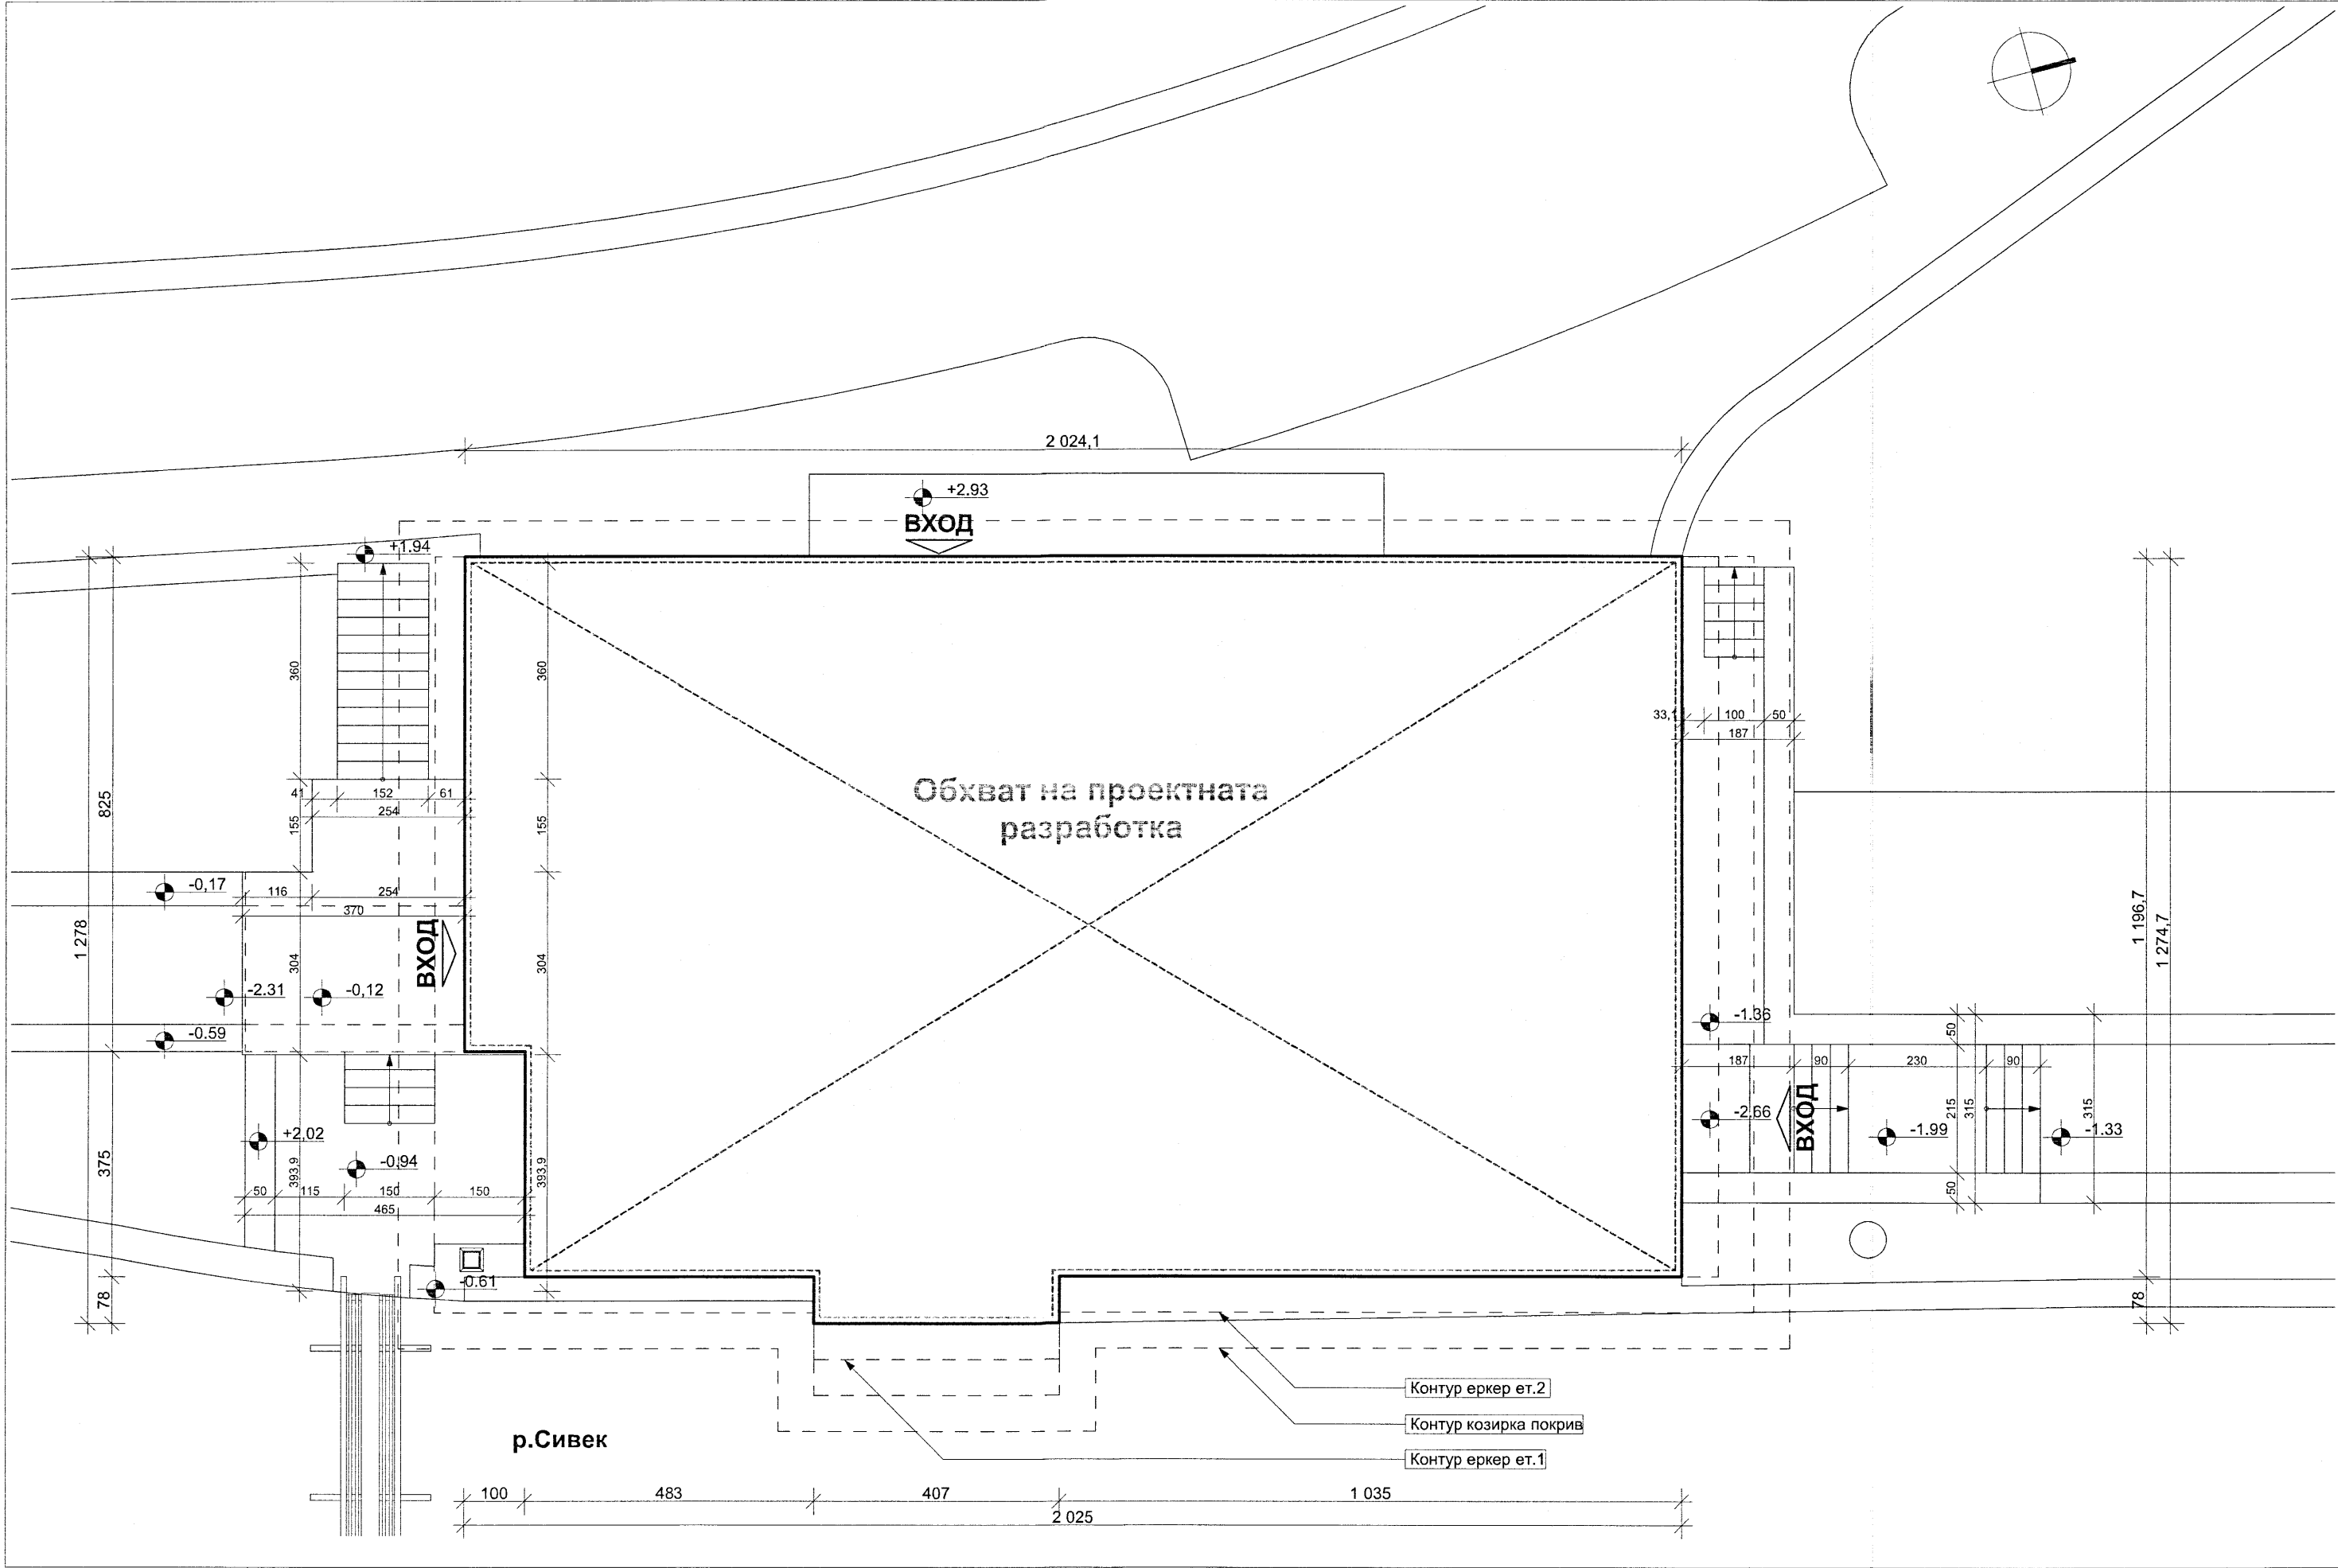

СИТУАЦИЯ М 1:100

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
консултант "ЗТ КОНСУЛТ" ЕООД
Удостоверение: ЦРК-0407/17 от 03.2015г.
специалист: Христо Станкушев
член на БКП
Управление: Капиталово строителство



ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Всички размери са в сантиметри

2. Котираните размери са с предимство пред измерените от чертежа

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ОБЕКТИ

Удостоверение: ЦРК-0407/17 от 03.2015г.

специалист: Христо Станкушев

член на БКП

Управление: Капиталово строителство

Член на експертната група "Програмиране на Проектна V

Програмиране на експертната група "Програмиране на SKM,

док. № (ТМ): 33-III-256/02.06.2016

Заявява с пометка: [Signature]

1

с.г.м. 2016.06.01

[Signature]

ОБЕКТ

ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС	
ЕМО "Етър", гр.Габрово	[Signature]	
АРХИТЕКТУРА	[Signature]	
арх. Христо Станкушев	[Signature]	
арх. Антонина Илиева	[Signature]	
к.арх.Христина Христова	[Signature]	
КОНСТРУКЦИИ	[Signature]	
инж. Петър Чернев	[Signature]	
ОВК	[Signature]	
инж. Румен Христов	[Signature]	
ЕЛ	[Signature]	
инж. Никола Воденичаров	[Signature]	
Вик	[Signature]	
инж. Моника Бораджиева	[Signature]	
ПБ	[Signature]	
инж. Антон Ангелов	[Signature]	
ПРОЕКТНА ФАЗА		
РАБОТЕН ПРОЕКТ		
ЧЕРТЕЖ		
СИТУАЦИЯ/ОБХВАТ		
ЧАСТ	МАЩАБ	
АРХИТЕКТУРА	1:100	
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР	РЕВИЗИЯ НОМЕР
12.2017	20/51	



ОБЕКТ		
ВЪЗСТРОИТЕЛНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЪЗ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА		
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ		
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС	
ЕМО "Етър", гр.Габрово		
АРХИТЕКТУРА		
арх. Христо Станкушев		
арх. Антонина Илиева		
к.арх. Христина Христова		
КОНСТРУКЦИИ		
инж. Петър Чернев		
ОВК		
инж. Румен Христов		
ЕП		
инж. Никола Воденичаров		
Вик		
инж. Моника Бораджиева		
ПВ		
инж. Антон Ангелов		
ПРОЕКТНА ФАЗА		
РАБОТЕН ПРОЕКТ		
ЧЕРТЕЖ		
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СУТЕРЕН		
ЧАСТ	МАЩАБ	
АРХИТЕКТУРА	1:50	
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР	РЕВИЗИЯ НОМЕР
12.2017	21/51	

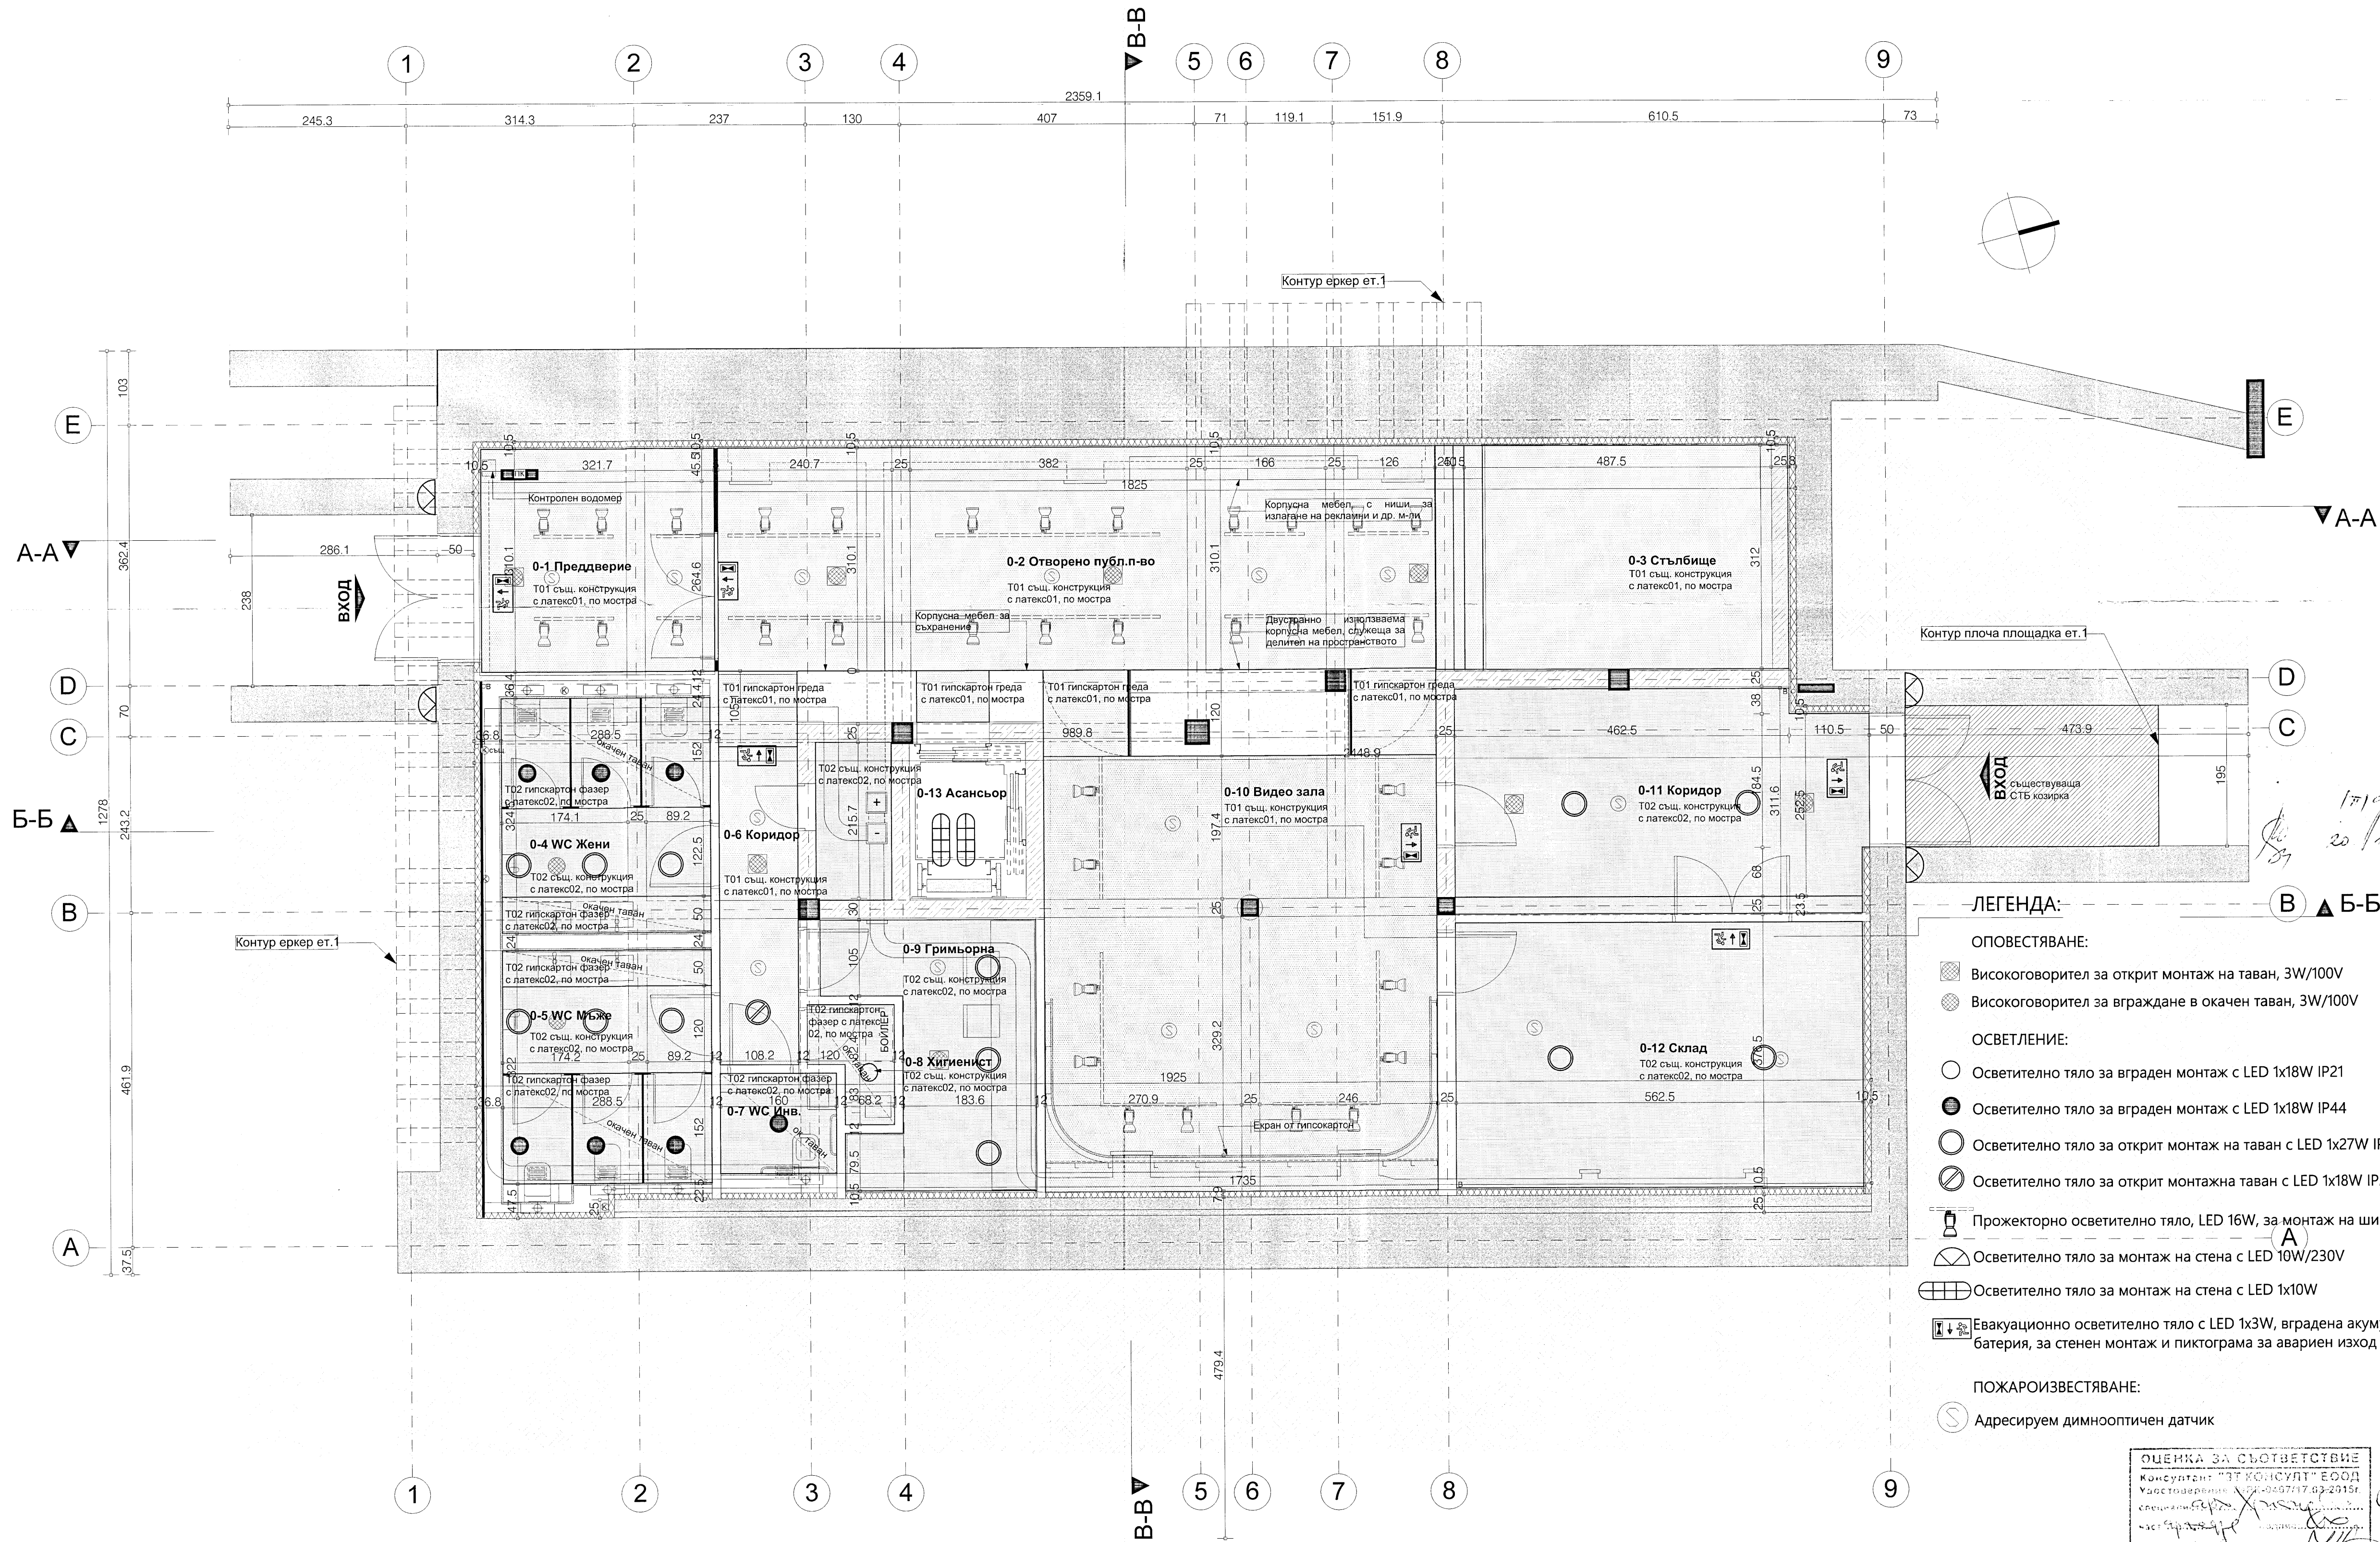

ЛЕГЕНДА:

ОПОВЕСТЯВАНЕ:


- Високоговорител за открит монтаж на таван, 3W/100V
- Високоговорител за вграждане в окачен таван, 3W/100V

ОСВЕТЛЕНИЕ:

- Осветително тяло за вграден монтаж с LED 1x18W IP21
- Осветително тяло за вграден монтаж с LED 1x18W IP44
- Осветително тяло за открит монтаж на таван с LED 1x27W IP21
- Осветително тяло за открит монтаж на таван с LED 1x18W IP21
- Прожекторно осветително тяло, LED 16W, за монтаж на шинна система
- Осветително тяло за монтаж на стена с LED 10W/230V
- Осветително тяло за монтаж на стена с LED 1x10W
- Евакуационно осветително тяло с LED 1x3W, вградена акумулаторна батерия, за стенен монтаж и пиктограма за аварийен изход


ПОЖАРОИЗВЕЩАВАНЕ:

- Адресируем димнооптичен датчик

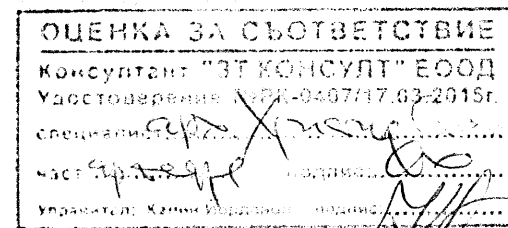

ПЛАН СОФИТ СУТЕРЕН М 1:50


ЗАБЕЛЕЖКИ	
1. Всички изходни мерки са взети от място при съществуващи обикновени условия.	
2. Всички проекти, които не са част от проекта, са изготвени на място след промяна на съществуващите настилки и обшивки, и при необходимост от промяна - съгласно с проекта.	
3. Всички електрически изходи и контакти са изпълнявани по проекта за промяна. Аналогичните съществуващи тавани се променят, освен при съвпадение на позиции.	
4. Всички размери са в сантиметри.	
5. Всички височини са от проектна точка готов под.	
6. Всички нови осветителни тела, ел. ключове, ел. контакти и техническо оборудване за вграждане са по проекта и спецификация, одобрена от проектанта и възложителя, и подписан от проектантския офис в работен проект.	
Обект: Вътрешно устройство и смяна на предназначението на къща "РЪСНИК КОПЧОВ ХАН" от административна в многофункционална музейно-експозиционна сграда	
Местоположение: Община Габрово, Град Габрово, ЕМО "Етър"	
Възложител: ЕМО "Етър", гр. Габрово	Подпис: [Signature]
Архитектура: арх. Христо Станкушев	Подпис: [Signature]
арх. Антонина Илиева	Подпис: [Signature]
к. арх. Христина Христова	Подпис: [Signature]
Конструкция: инж. Петър Чернев	Подпис: [Signature]
ОВК: инж. Румен Христов	Подпис: [Signature]
Ел: инж. Никола Воденичаров	Подпис: [Signature]
Виз: инж. Моника Бораджиева	Подпис: [Signature]
ПБ: инж. Антон Ангелов	Подпис: [Signature]
ПРОЕКТА ФАЗА	
РАБОТЕН ПРОЕКТ	
ЧЕРТЕЖ	
ПЛАН СОФИТ - СУТЕРЕН	
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА	МАЩАБ: 1:50
ДАТА: 12.2017	РЕВИЗИЯ НОМЕР: 22/51

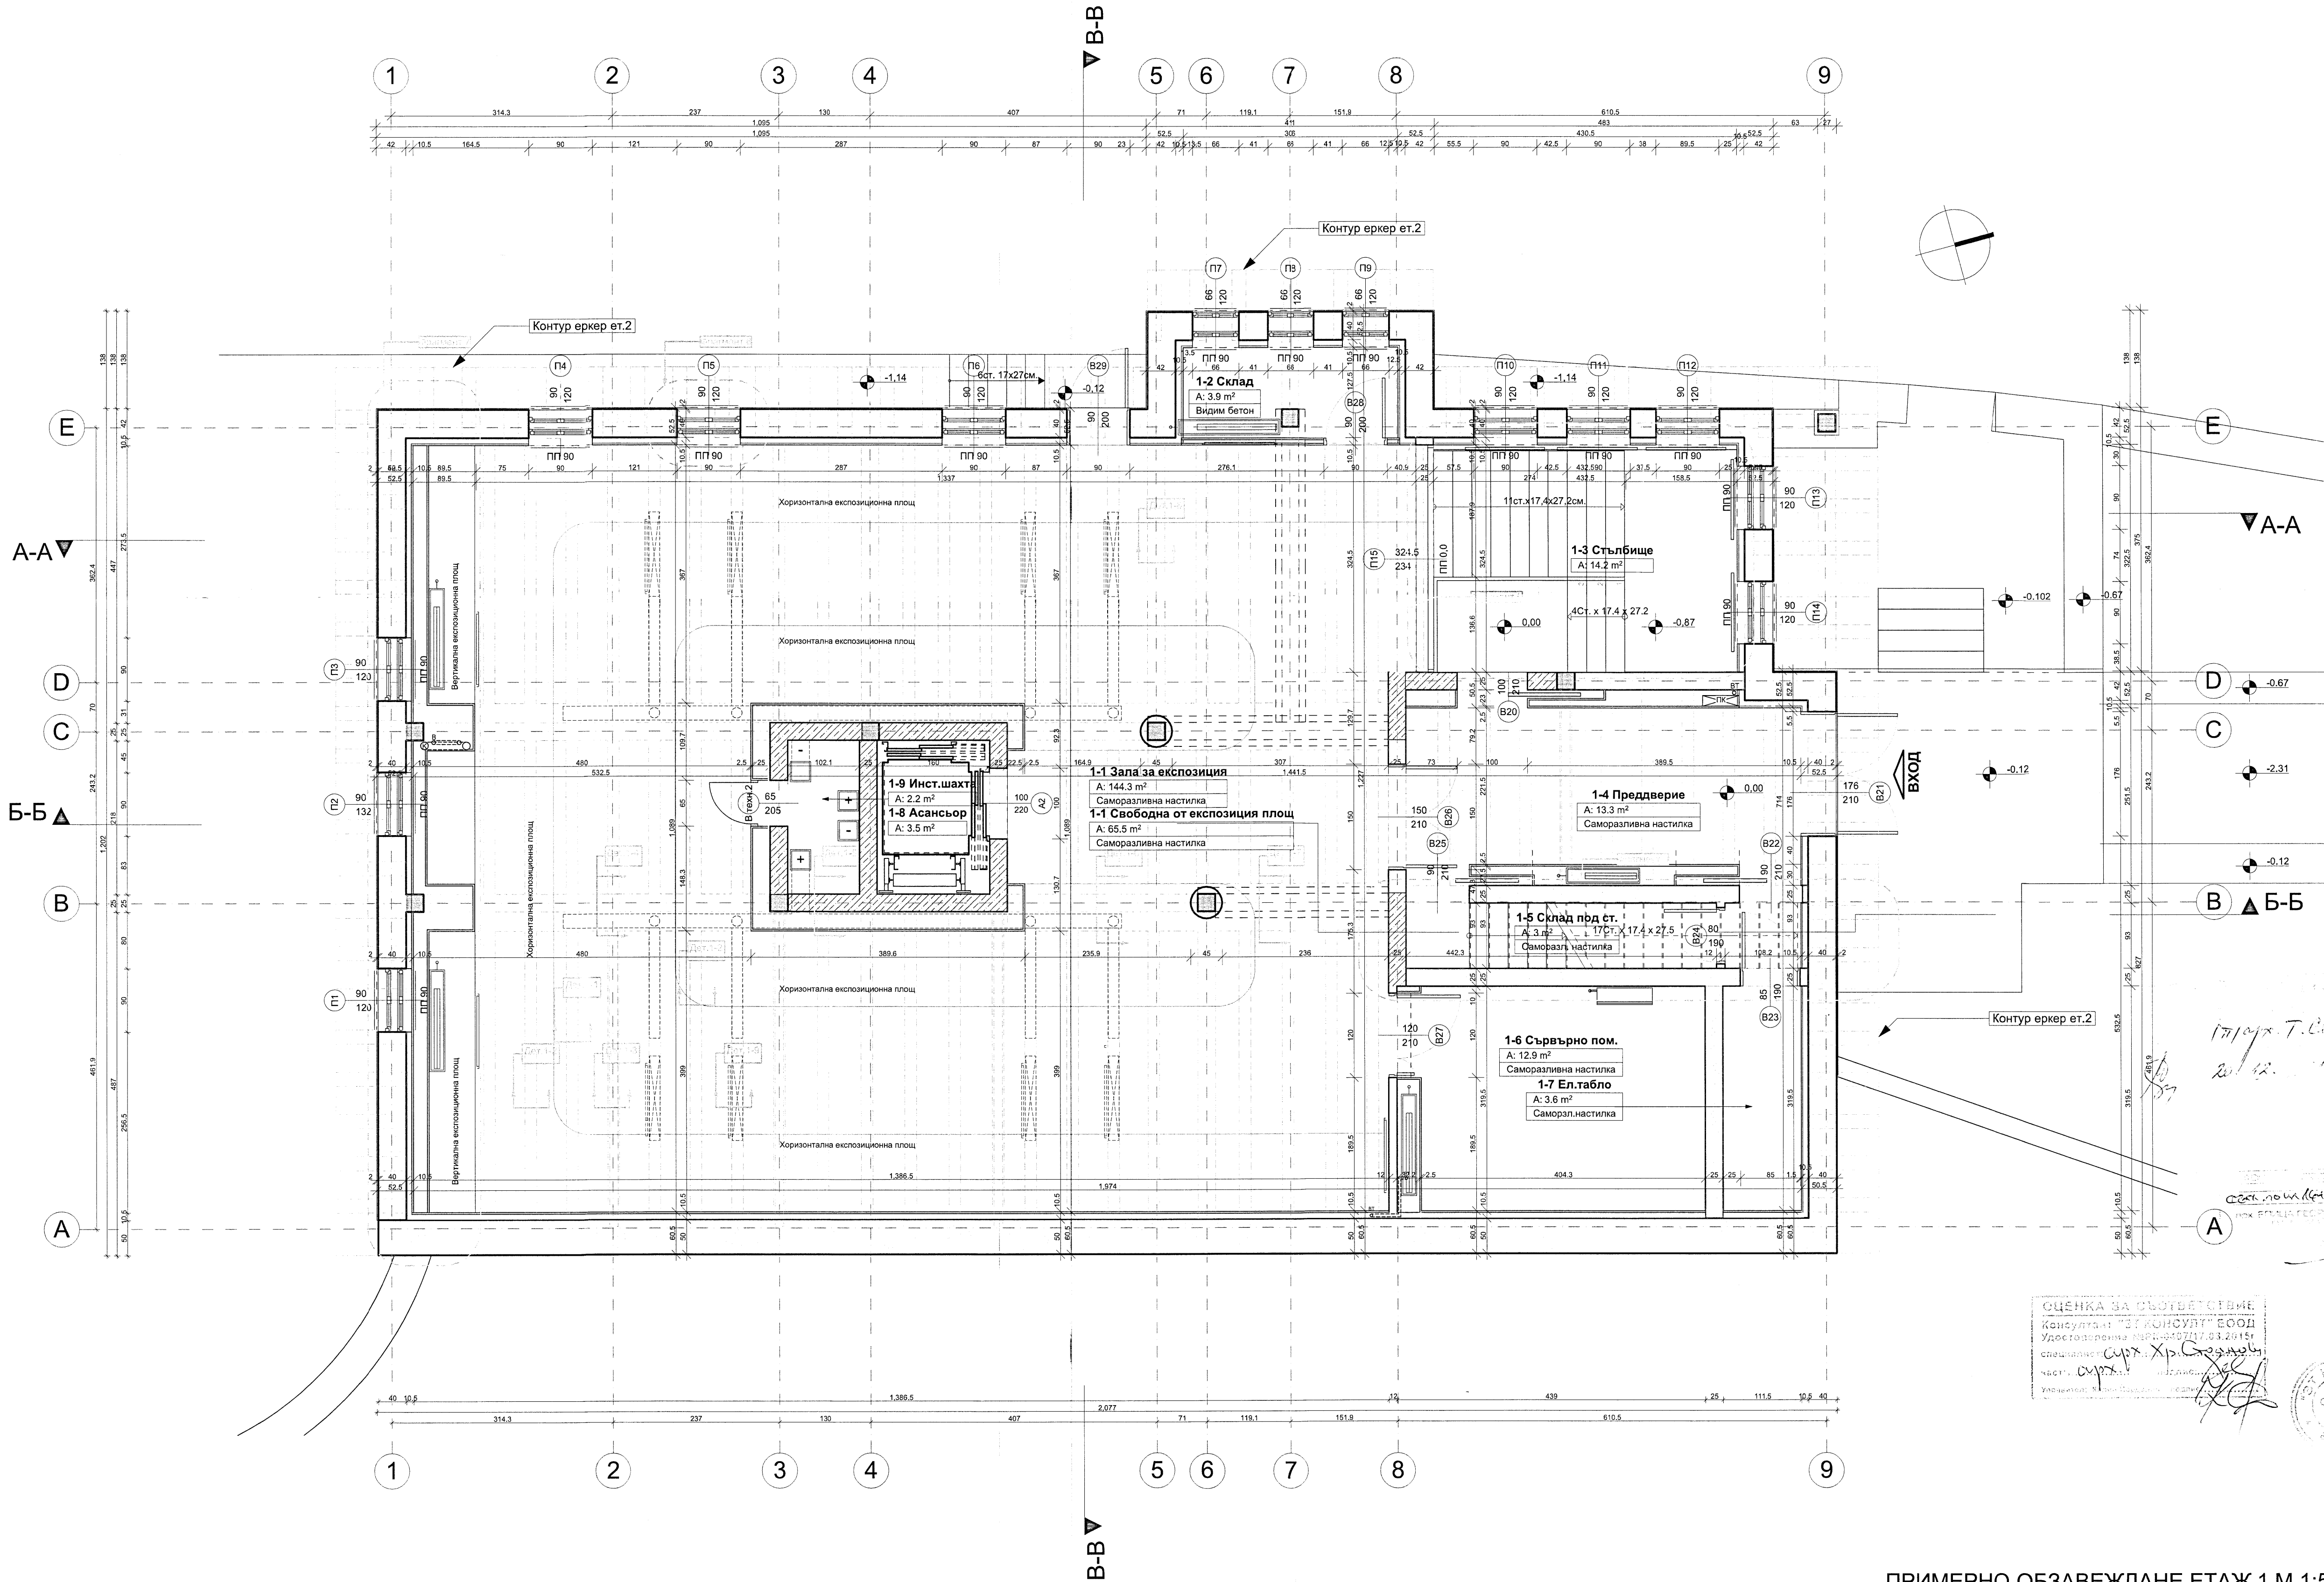

- ЗАБЕЛЕЖКИ
- Всички размери са в сантиметри
 - Всички размери са в сантиметри
 - Котирните размери са с предимство пред изомерните от чертежа
 - Височините са от кота готов под
 - Проектът се разглежда заедно с проектите на специалностите
 - Отделните инсталации да се съгласуват със съответните ЕЛ/ОВ/В/К проекти.
 - Всички видими материали и повърхности са по одобрена от архитекта мостра
 - Водещ при окончателното разполагане и оформяне на инсталационните елементи е архитектурният детайл
 - Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектите
 - Всички достъпници и поддръжливтели да вземат размери от място

помещения	площ	под	стени	таван
1-1 зала за експозиция	144.88м ²	саморазл. настилка	латекс	латекс
1-2 склад	3.82м ²	саморазл. настилка	латекс	латекс
1-3 стълбище	14.23м ²		латекс	латекс
1-4 преддверие	16.18	саморазл. настилка	латекс	латекс
1-5 склад ст.	1.1м ²	саморазл. настилка	латекс	латекс
1-6 склад инвентар	14.49м ²	саморазл. настилка	латекс	латекс
1-7 ел.табло	3.76м ²	саморазл. настилка	латекс	латекс
1-8 асансьор	3.40м ²	не се третира	не се третира	не се третира
1-9 инст.шахта	2.2м ²	не се третира	не се третира	не се третира


ЗП ОБЩО: 219м²



ОБЕКТ
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТИК КОЛНОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕГЪР"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС
ЕМО "Егър", гр.Габрово	
АРХИТЕКТУРА	
арх. Христо Станкушев	
арх. Антонина Илиева	
к.арх. Христина Христова	
КОНСТРУКЦИИ	
инж. Петър Чернев	
ОВК	
инж. Румен Христов	
ЕЛ	
инж. Никола Воденичаров	
В/К	
инж. Моника Бораджиева	
ПБ	
инж. Антон Ангелов	
ПРОЕКТНА БАЗА	
РАБОТЕН ПРОЕКТ	
ЧЕРТЕЖ	
ПРИМЕРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ ЕТАЖ 1	
ЧАСТ	МАЩАБ
АРХИТЕКТУРА	1:50
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР
12.2017	23/51
	РЕВИЗИЯ НОМЕР

ПРИМЕРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ ЕТАЖ 1 М 1:50

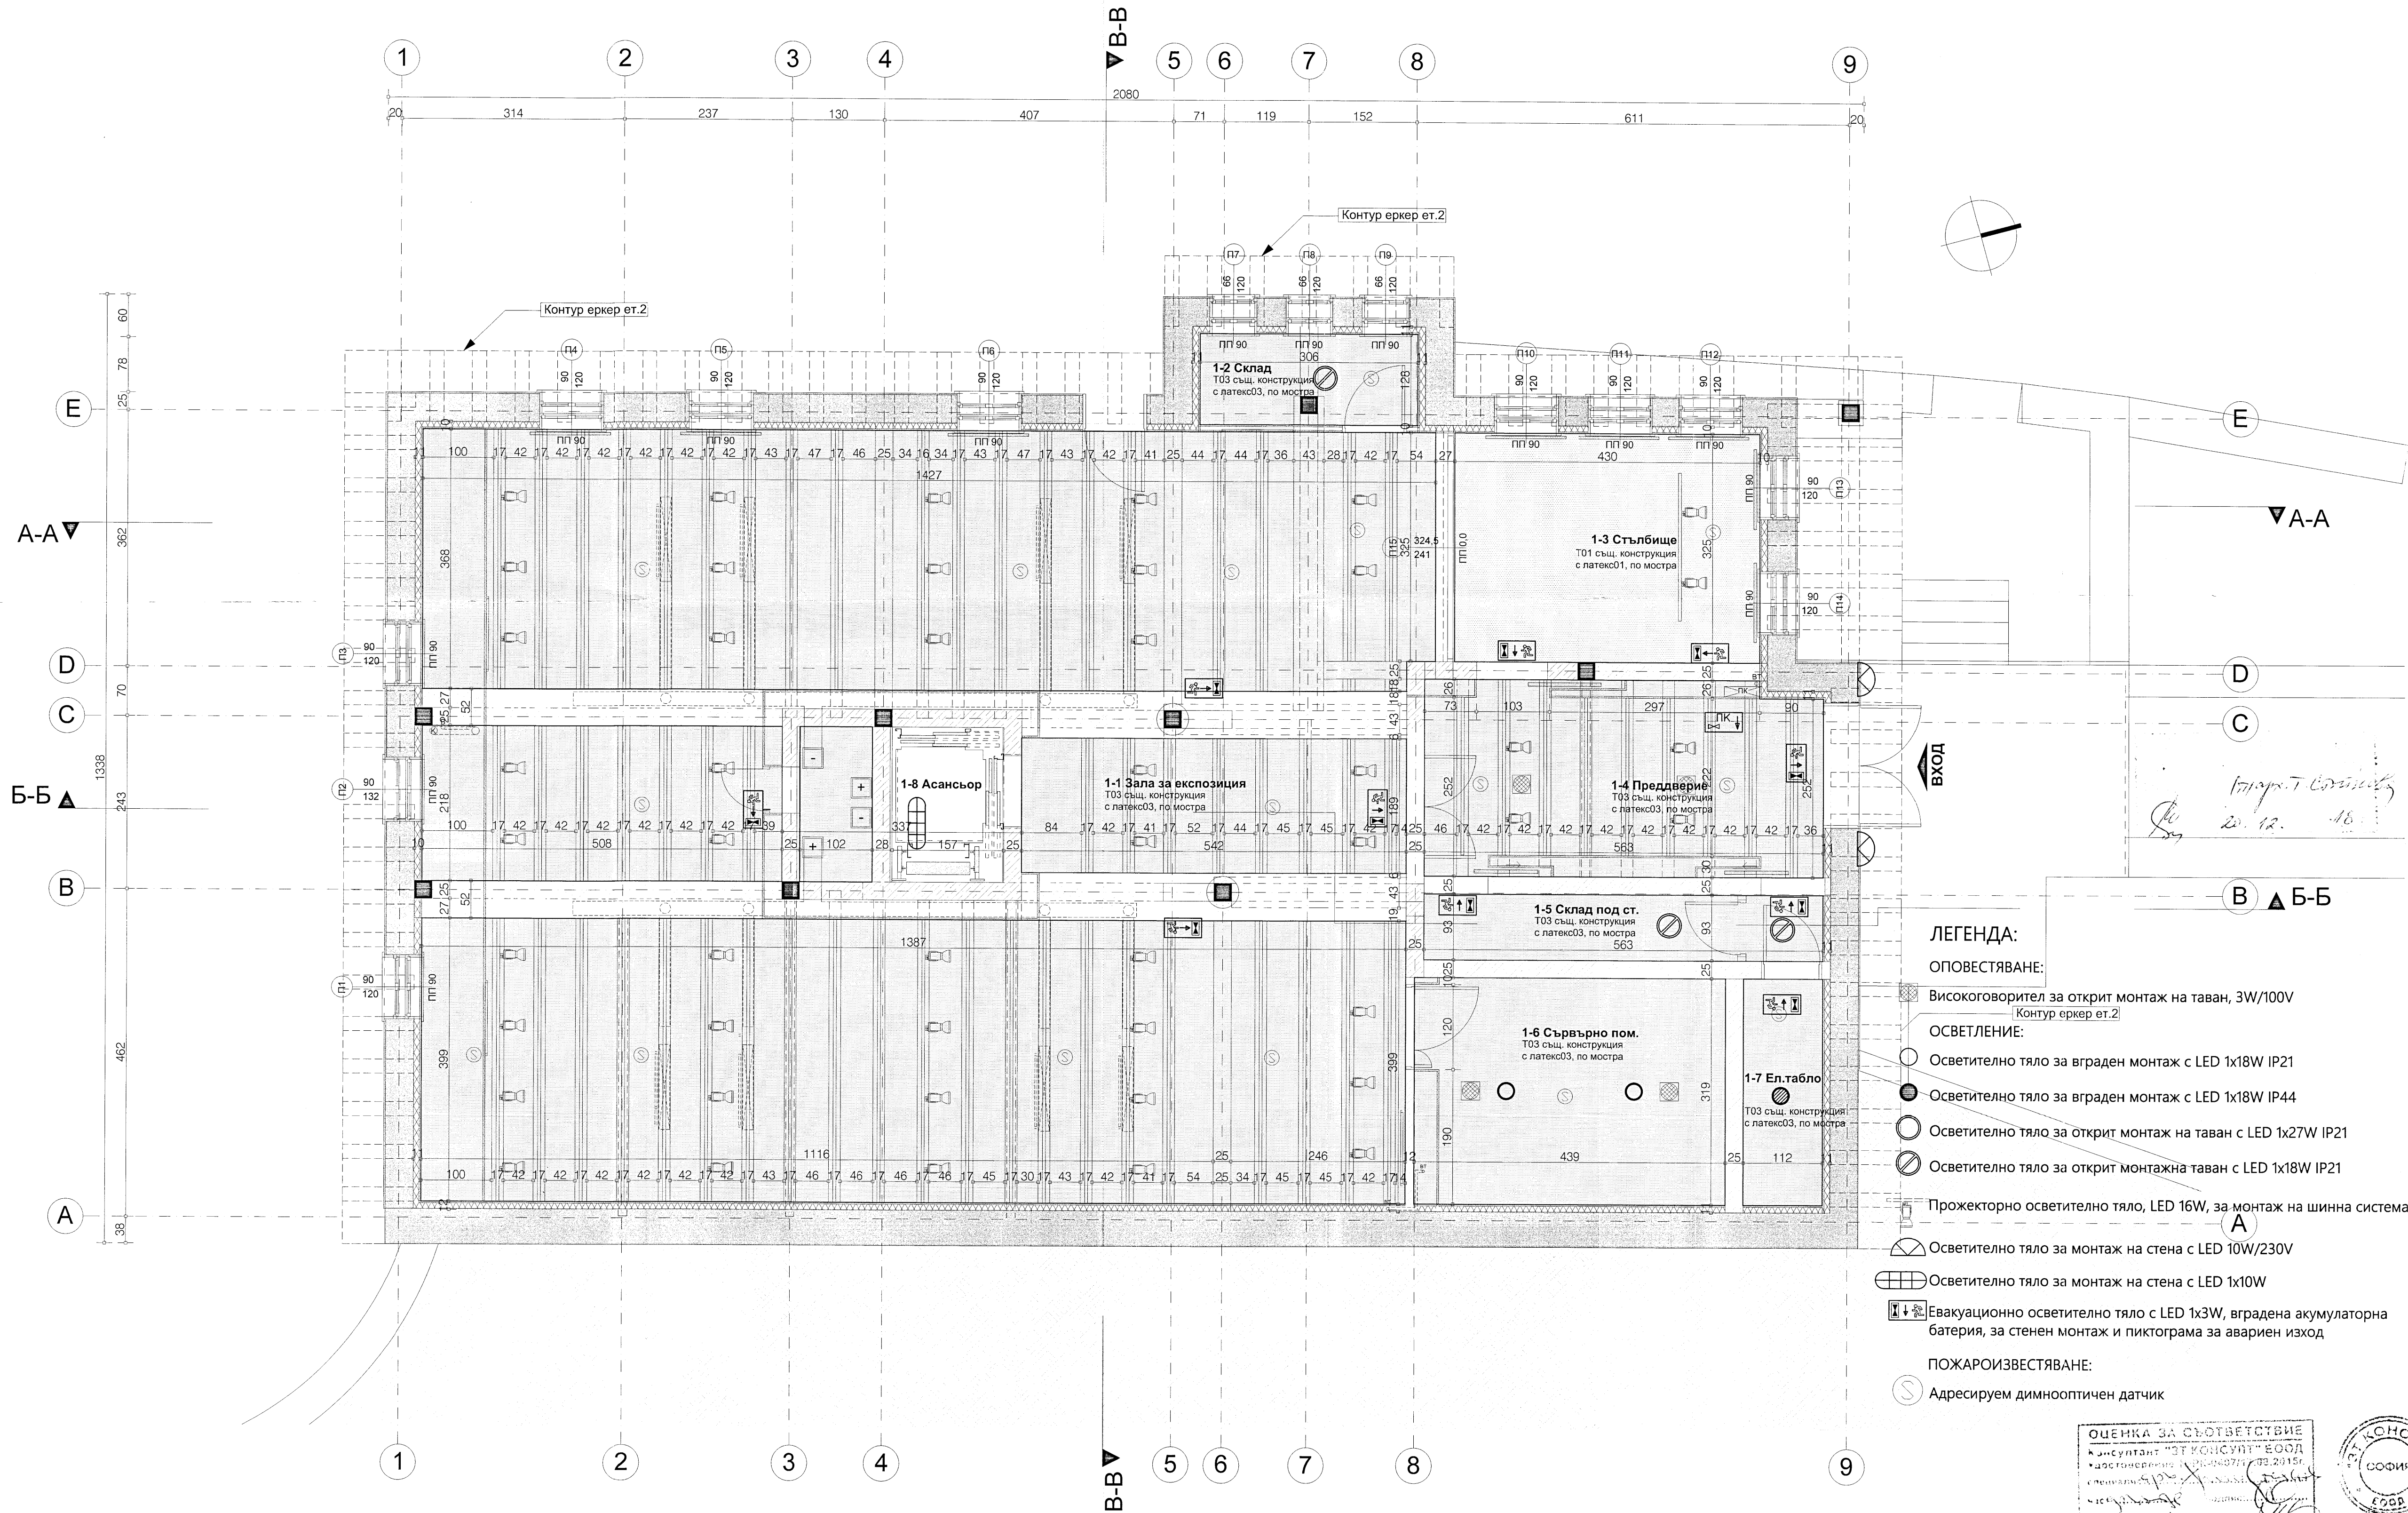


- ЛЕГЕНДА:**
- ОПОВЕСТЯВАНЕ:**
- Високоговорител за открит монтаж на таван, 3W/100V
 - Контур еркер ет.2
- ОСВЕТЛЕНИЕ:**
- Осветително тяло за вграден монтаж с LED 1x18W IP21
 - Осветително тяло за вграден монтаж с LED 1x18W IP44
 - Осветително тяло за открит монтаж на таван с LED 1x27W IP21
 - Осветително тяло за открит монтаж на таван с LED 1x18W IP21
 - Прожекторно осветително тяло, LED 16W, за монтаж на шинна система
 - Осветително тяло за монтаж на стена с LED 10W/230V
 - Осветително тяло за монтаж на стена с LED 1x10W
 - Евакуационно осветително тяло с LED 1x3W, вградена акумулаторна батерия, за стенен монтаж и пиктограма за аварийен изход
- ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ:**
- Адресируем димнооптичен датчик

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
консултант "СТ КОНСУЛТ" ЕООД
адрес: гр. София, ул. "Св. Кирил и Методий" № 10
тел: 02/ 971 10 10




ПЛАН СОФИТ ЕТАЖ 1 М 1:50

ЗАБЕЛЕЖКИ	
1. Всички изходи мерки са взети от място при съществуващи обикновени и нестандартни.	
2. Всички проекти които ниво настелни и проектни размери да бъдат проверени на място след промяна на съществуващи настелни и обикновени, а при необходимост от промяна съобразени с промяната.	
3. Всички електрически изходи и контакти се изпълняват по проекта за поустройство. Аналогичните съществуващи такива се правят, освен при съвпадение на позиции.	
4. Всички размери са в сантиметри.	
5. Всички височини са от проекта като готов под.	
6. Всички нови осветителни тела, ел. ключове, ел. контакти и технически оборудване за изграждане са по модела и спецификация, одобрена от проектант и възложителя, и подготвена на основателно основание във фазата Работен проект.	
ПРОЕКТАНТ	
ОБЕКТ	
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "ХРЪСТНИ КЪЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС
ЕМО "Етър", гр. Габрово	
АРХИТЕКТУРА	
арх. Христо Станкушев	
арх. Антонина Илиева	
к. арх. Христина Христова	
КОНСТРУКЦИИ	
инж. Петър Чернев	
СВК	
инж. Румен Христов	
ЕЛ	
инж. Никола Воденичаров	
ВК	
инж. Моника Бораджиева	
ПЕ	
инж. Антон Ангелов	
ПРОЕКТНА ФАЗА	
РАБОТЕН ПРОЕКТ	
ЧЕРТЕЖ	
ПЛАН СОФИТ - ЕТАЖ 1	
ЧАСТ	МАЩАБ
АРХИТЕКТУРА	1:50
ДАТА	ЧЕРТЕЖИ НОМЕР
19.2017	24/51

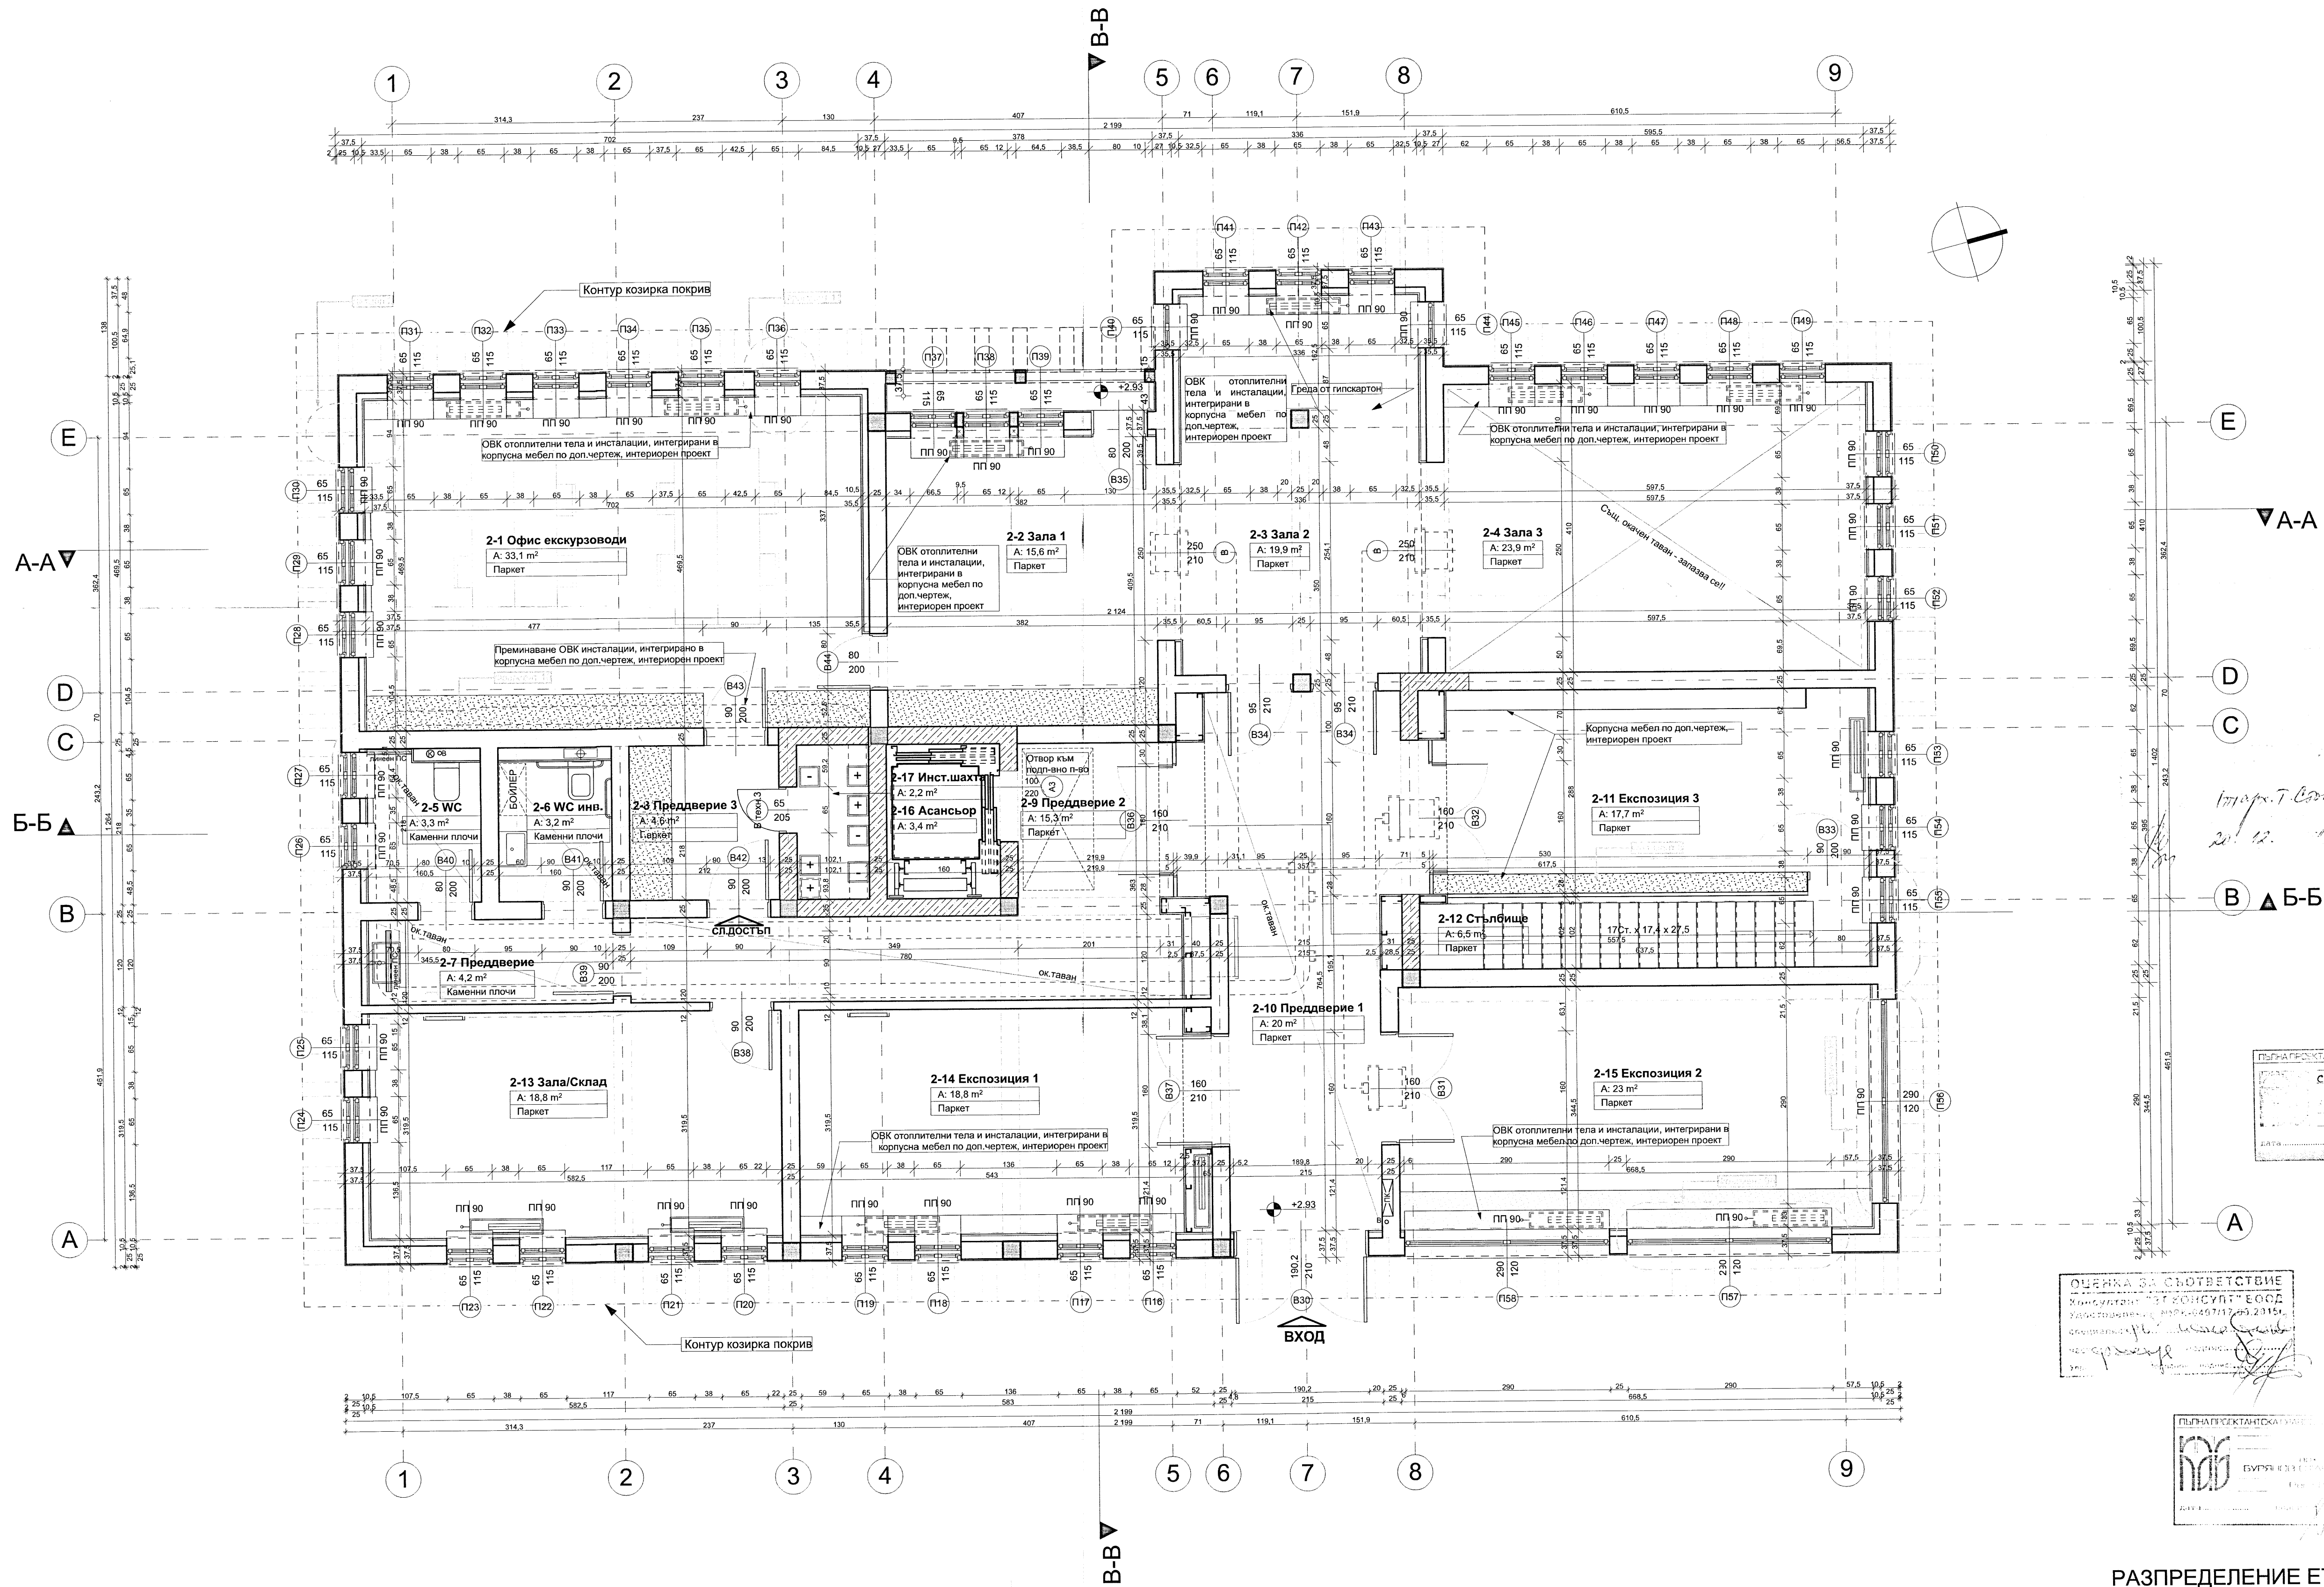

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТ.2 М 1:50

ЗАБЕЛЕЖКИ						
1. Всички размери са в сантиметри						
2. Всички размери са в сантиметри						
3. Котирните размери са с предимство пред измерените от чертета						
4. Всичките са от края на готов под						
5. Проектът се разглежда заедно с проектите на специалностите						
6. Всички видими материали и повърхности са по одобрена от архитекта монтажа						
7. Водещ при окончателното разполагане и оформяне на инсталационните елементи е архитектурният детайл						
8. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта						
9. Всички доставки и подизпълнители да вземат размери от място						

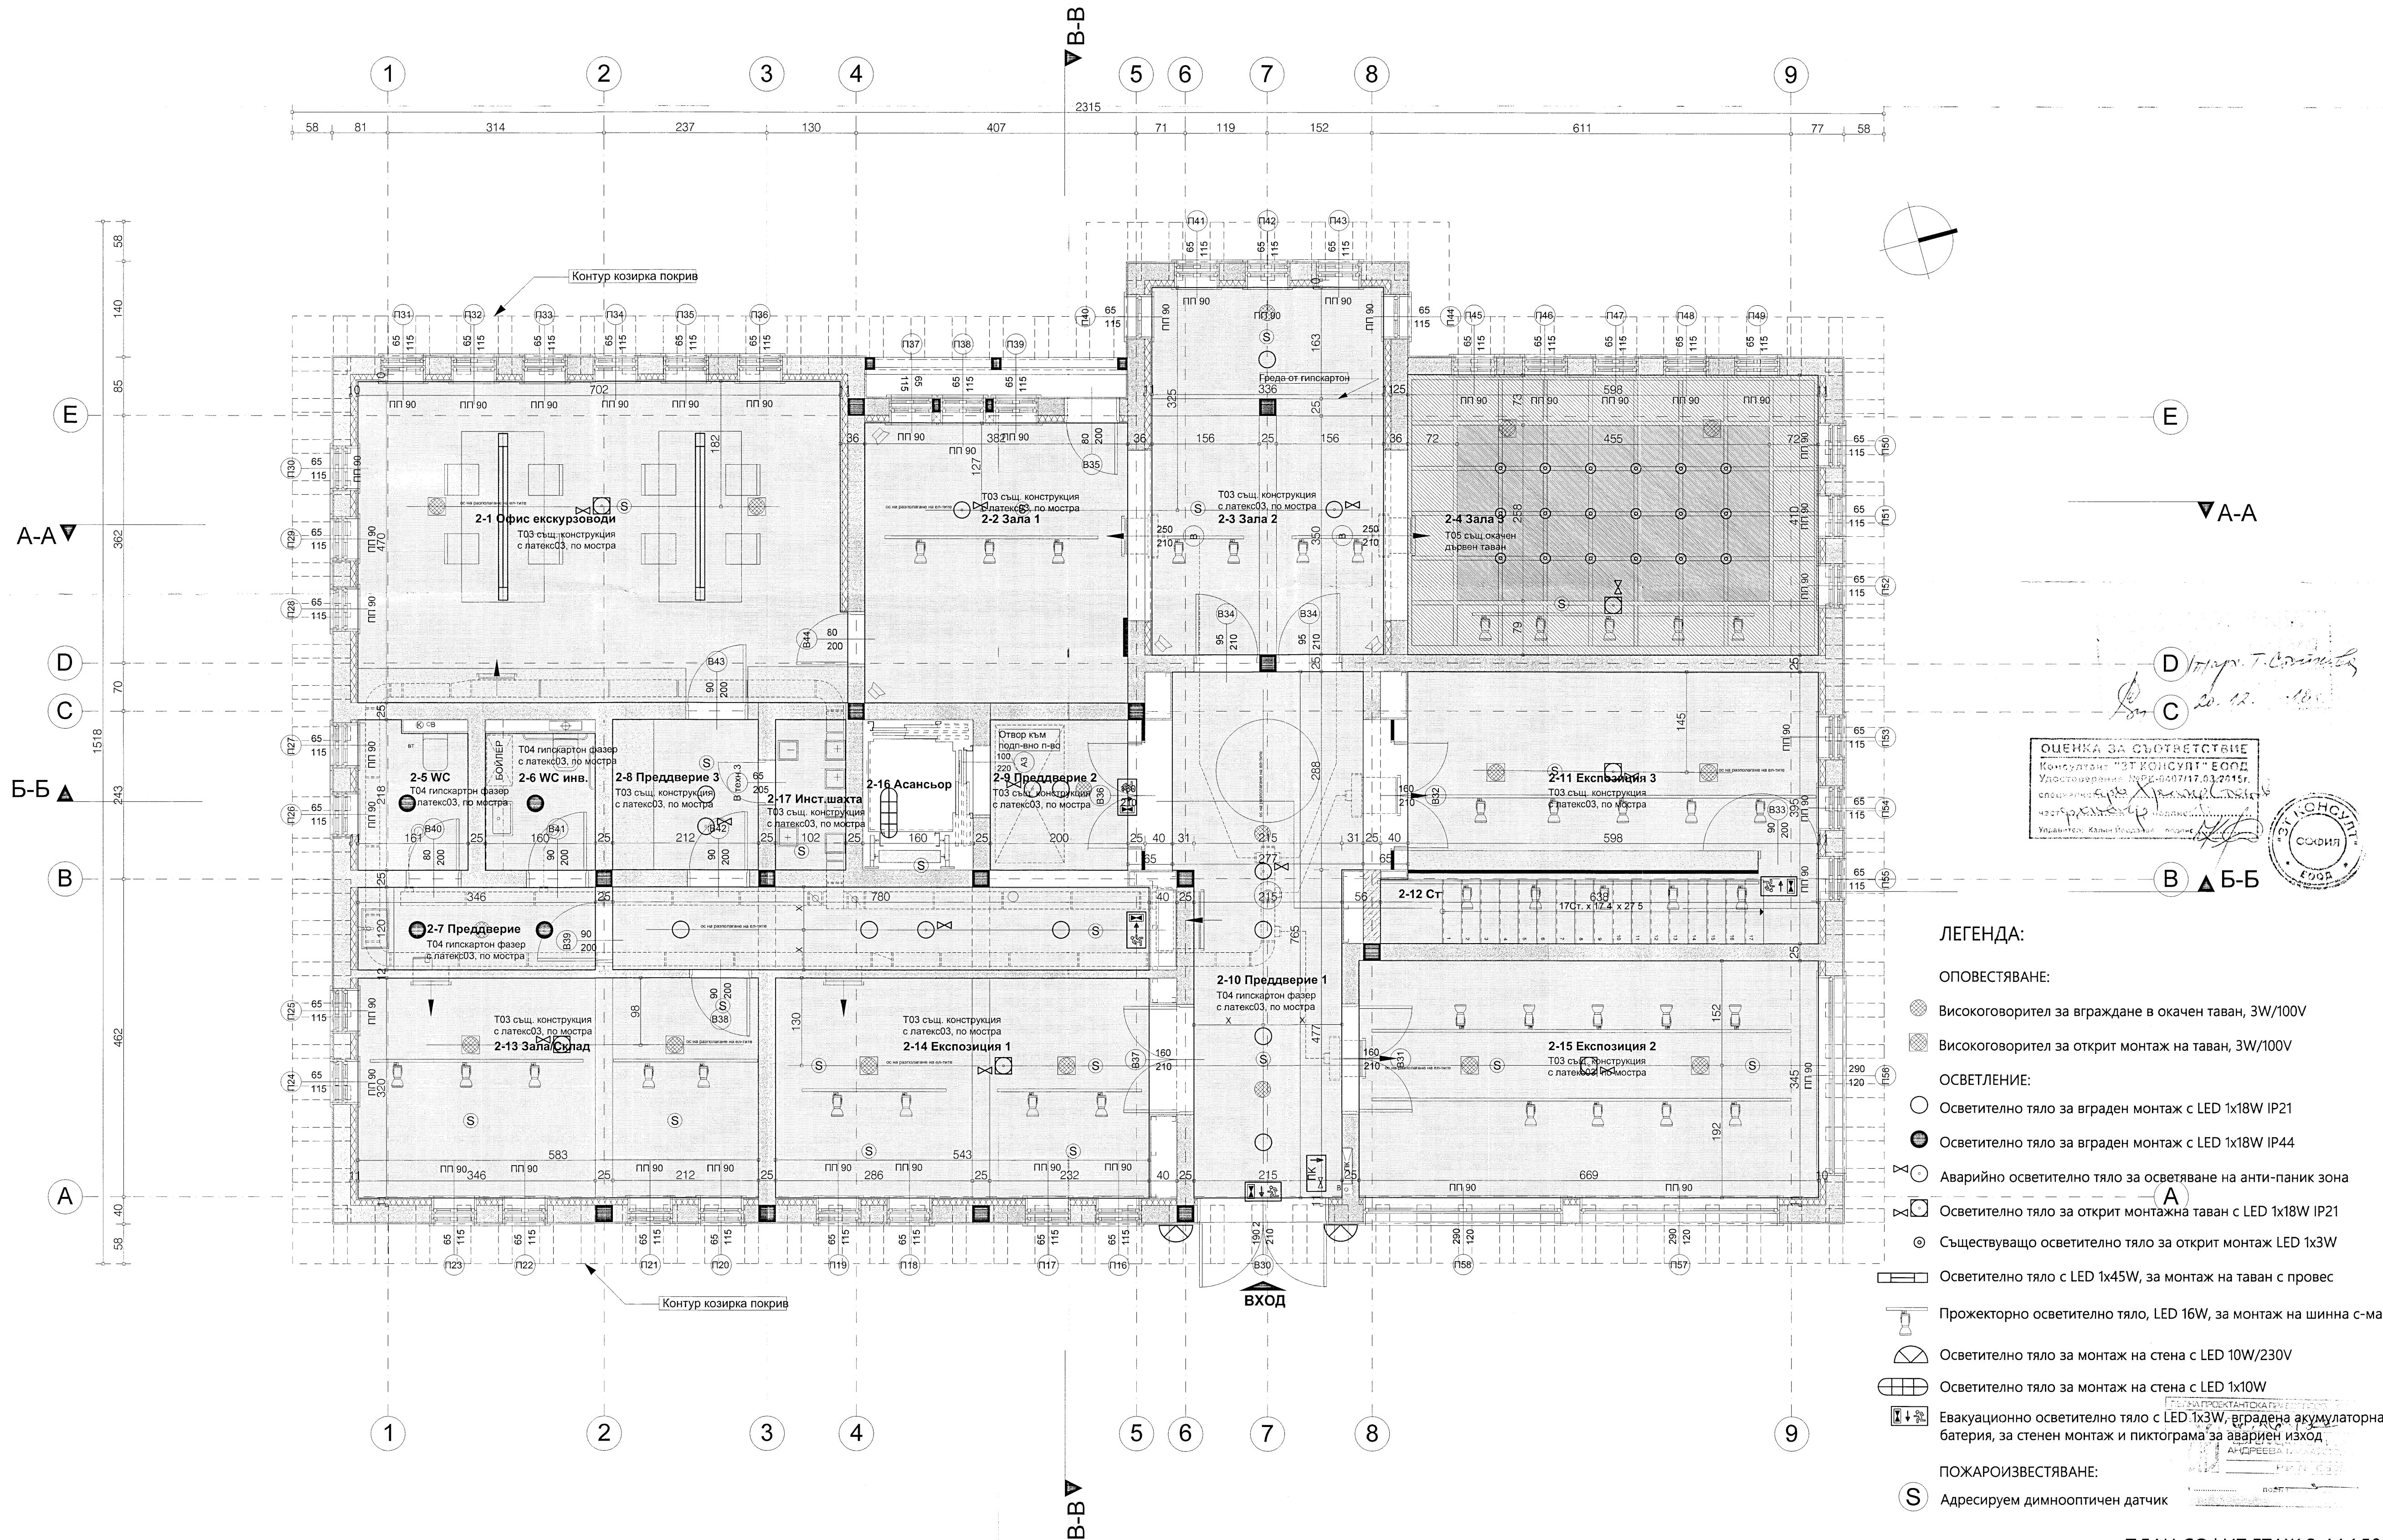

ЛЕГЕНДА:

ОПОВЕСТЯВАНЕ:

- Високоговорител за вграждане в окачен таван, 3W/100V
- Високоговорител за открит монтаж на таван, 3W/100V

ОСВЕТЛЕНИЕ:

- Осветително тяло за вграден монтаж с LED 1x18W IP21
- Осветително тяло за вграден монтаж с LED 1x18W IP44
- Аварийно осветително тяло за осветяване на анти-паник зона
- Осветително тяло за открит монтаж на таван с LED 1x18W IP21
- Съществуващо осветително тяло за открит монтаж LED 1x3W
- Осветително тяло с LED 1x45W, за монтаж на таван с провес
- Прожекторно осветително тяло, LED 16W, за монтаж на шинна с-ма
- Осветително тяло за монтаж на стена с LED 10W/230V
- Осветително тяло за монтаж на стена с LED 1x10W
- Евакуационно осветително тяло с LED 1x3W, вградена акумулаторна батерия, за стенов монтаж и пиктограма за аварийен изход

ПОЖАРОИЗВЕЩАВАНЕ:

- Адресируем димнооптичен датчик

ПЛАН СОФИТ ЕТАЖ 2 М 1:50

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Всички изходни мерки са взети от място при съществуващи обекти и настилки.
- Всички проектирани нива настилки и проектирани размери да бъдат проверени на място след преместване на съществуващи настилки и обшивки, и при необходимост от промена - съгласуване с проектите.
- Всички електрически кабели и контакти се изпълняват по проекта за проектиране. Аналоговите съществуващи галерии се правят, освен при съвпадение на позиции.
- Всички размери са в сантиметри.
- Всички височини са от проекта мота готов под.
- Всички нови осветителни тела, ел. включове, ел. контакти и техническо оборудване за вграждане са по мотра и спецификацион, одобрена от проектите и валидирани, и подкрепят на съществено описание във файла Таблицы проект.

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Консултант "СТ КОНСУЛТ" ЕООД

Удостоверение: 1000000717.03.2016г.

специализирана организация за издаване на сертификати

Удостоверение: 1000000717.03.2016г.

Удостоверение: 1000000717.03.2016г.

ПОДПИСАТЕЛЯ НА ЧЕРТЕЖА

ПОДПИСАТЕЛЯ НА ЧЕРТЕЖА

ПОДПИСАТЕЛЯ НА ЧЕРТЕЖА

ОБЕКТ

ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "ХРИСТИЯН КОЛОН ХАУС" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ОБЩИНА ГЯБРЕВО, ГРАД ГЯБРЕВО, ЕМО "ЕГЪР"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЕМО "Егър", гр.Гяброво

АРХИТЕКТУРА

арх. Христо Станкушев

арх. Антонина Илиева

к.арх. Христина Христова

КОНСТРУКЦИИ

инж.Петър Чернев

ОВК

инж. Румен Христов

ЕЛ

инж. Никола Воденичаров

Вик

инж. Моника Бораджиева

ПБ

инж. Антон Ангелов

ПРОЕКТИВНА ФАЗА

РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧЕРТЕЖ

ПЛАН СОФИТ - ЕТАЖ 2

ЧАСТ

МАЩАБ

АРХИТЕКТУРА

1:50


ДАТА

ЧЕРТЕЖ.НОМЕР

РЕВИЗИЯ.НОМЕР

12.2017

27/51



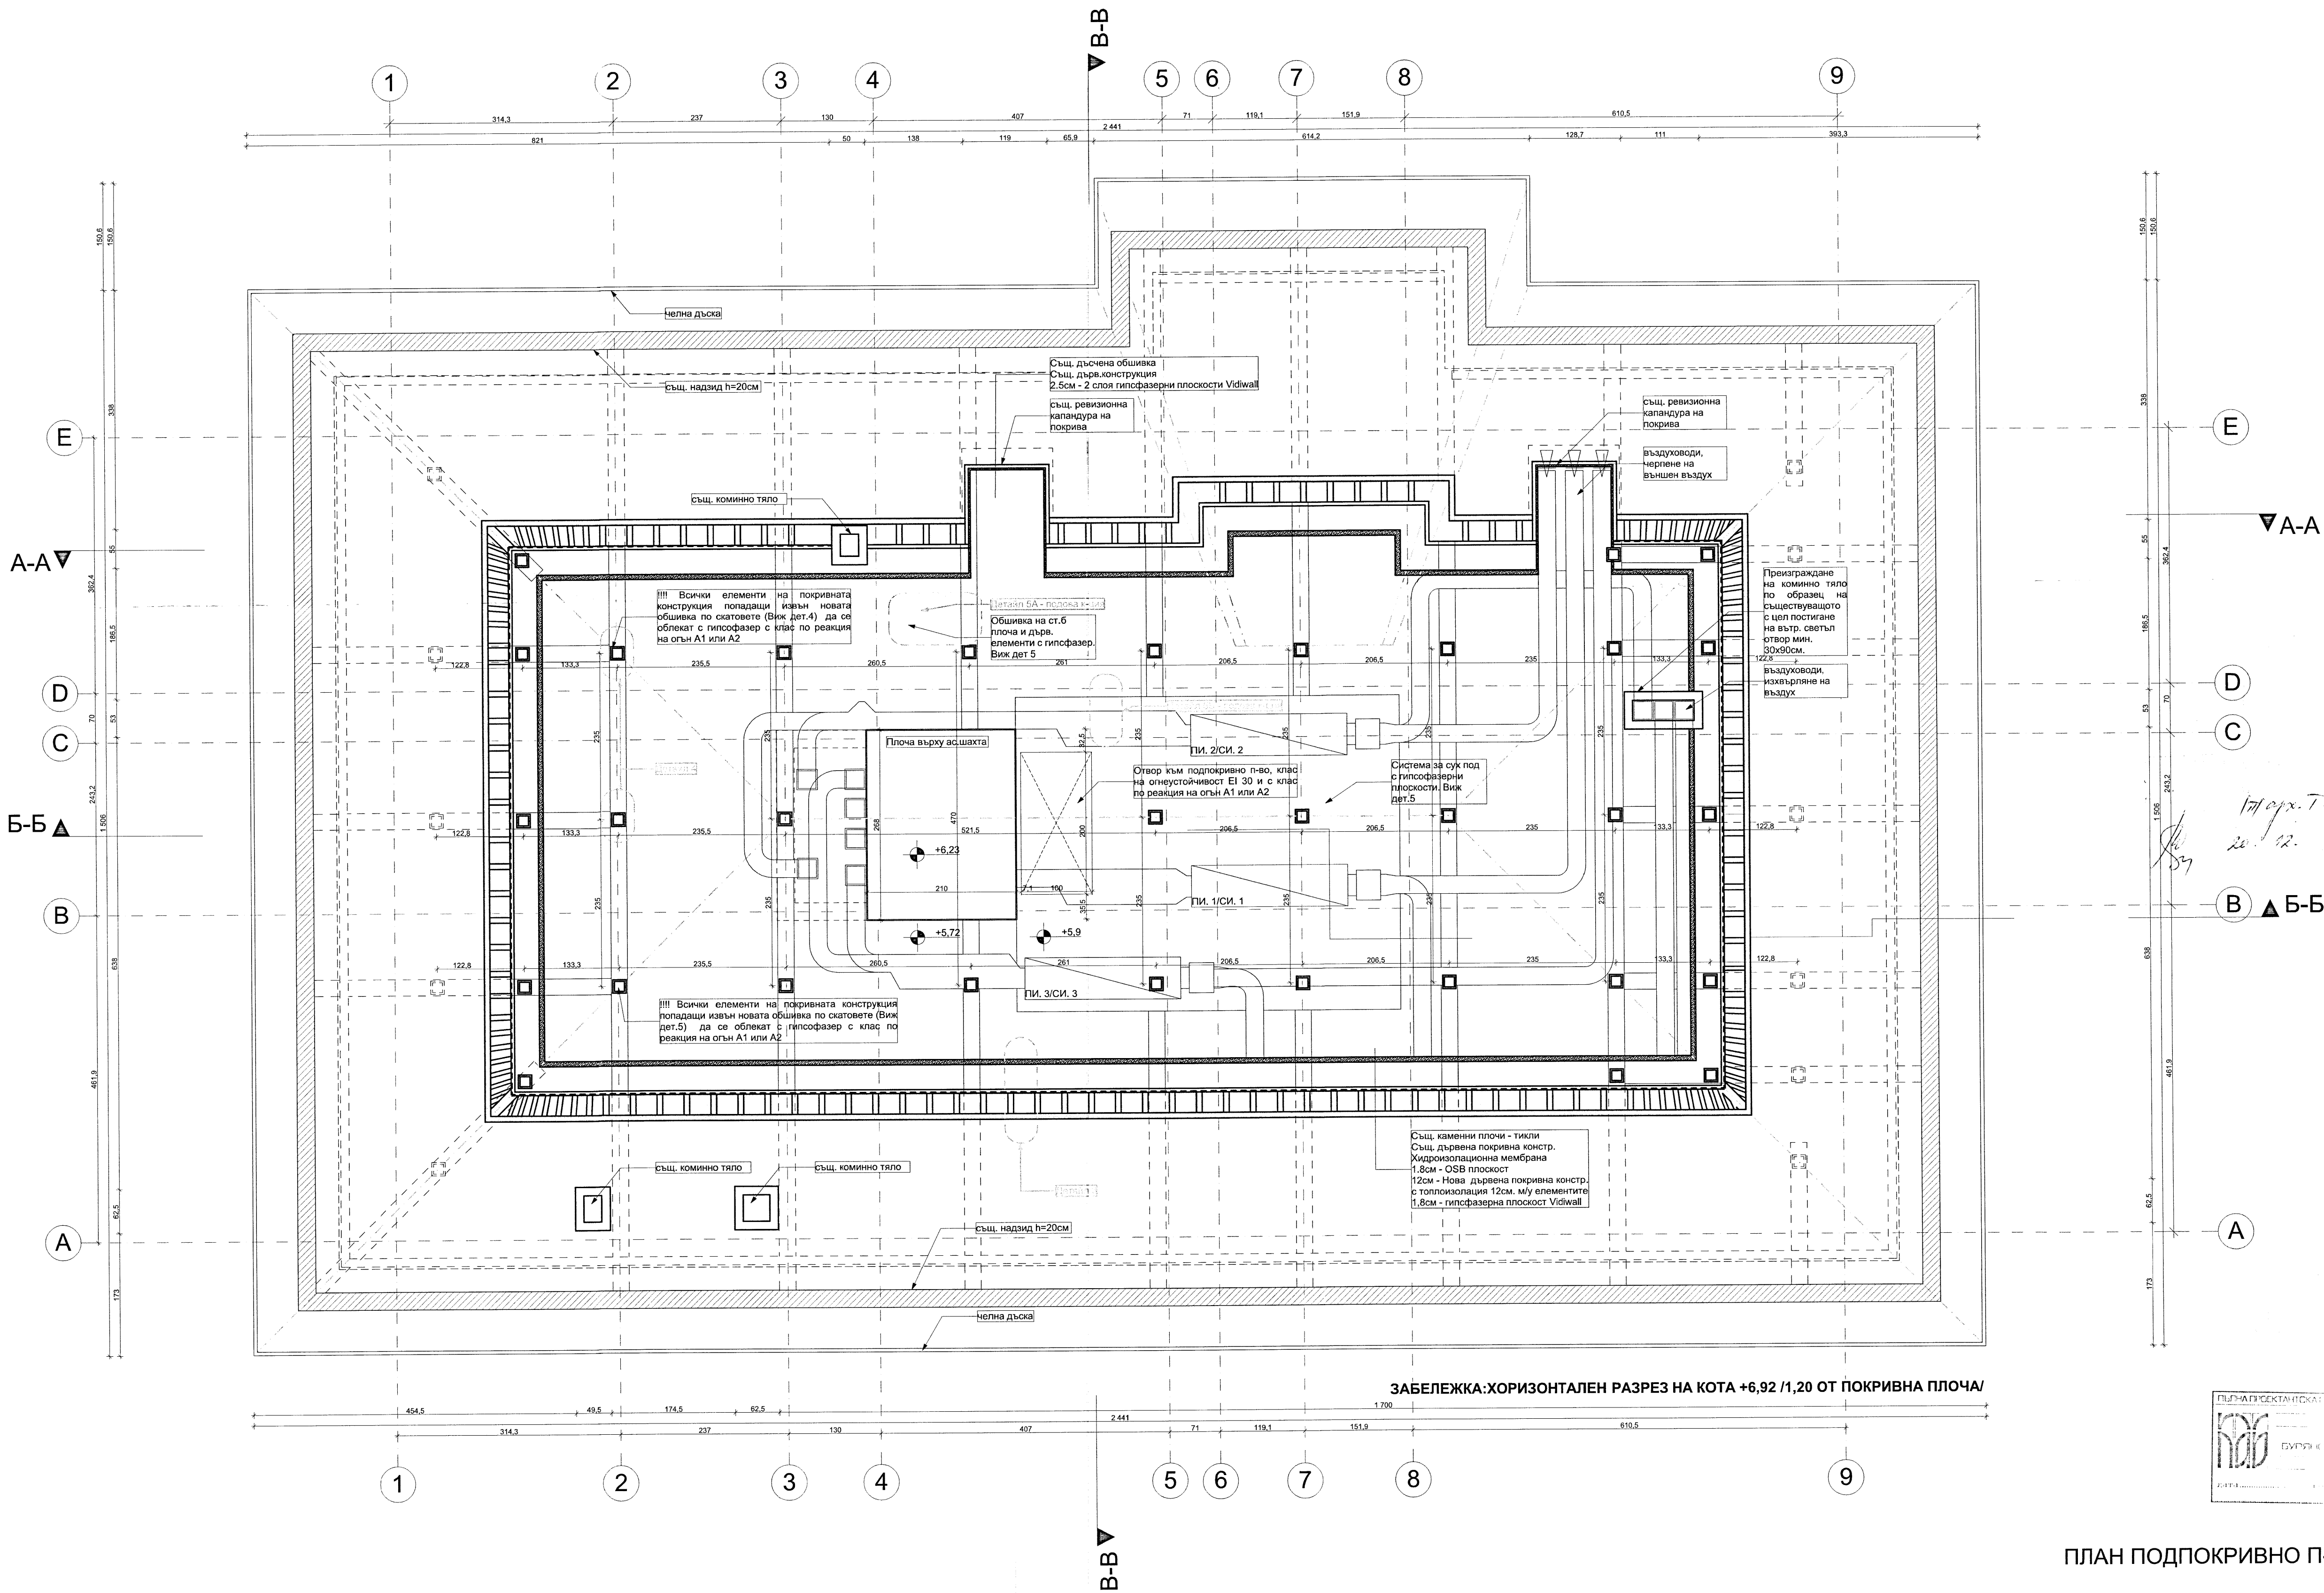





1. Всички размери са в сантиметри
2. Всички размери са в сантиметри
3. Котирините размери са с предимство пред измерените от чертежа
4. Проектът се разглежда заедно с проектите на специалностите
5. Отделните инсталации да се съгласуват със съответните ЕП/ОВ/ВК/ВК/ВК проекти
6. Всички видими материали и повърхности са по одобрена от архитекта модела
7. Борещ при окончателното разполагане и оформяне на инсталационните елементи е архитектурният детайл
8. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта
9. Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място




ОБЩЕСТВО ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Консултант "ЗТ КОНСУЛТ" ЕООД
Удостоверение № 04/07/17.03.2015г.
Специалност: Архитектура
Генерален директор: [Signature]
Директор: [Signature]



ПРИКАЗКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
СЪГЛАСУВАМ
[Signature]
20.12.18

ОБЕКТ		
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОПЧОВ ХАЛ" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА		
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ		
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС	
ЕМО "Етър", гр. Габрово		
АРХИТЕКТУРА		
арх. Христо Станкушев		
арх. Антонина Илиева		
к. арх. Христина Христова		
КОНСТРУКЦИИ		
инж. Петър Чернев		
ОВК		
инж. Румен Христов		
ЕЛ		
инж. Никола Воденичаров		
ВК		
инж. Моника Бораджиева		
ПВ		
инж. Антон Ангелов		
ПРОЕКТНА ФАЗА		
РАБОТЕН ПРОЕКТ		
ЧЕРТЕЖ		
ПЛАН ПОДПОКРИВНО П-ВО		
ЧАСТ	МАЩАБ	
АРХИТЕКТУРА	1:50	
ДАТА	ЧЕРТЕЖНОМЕР	РЕВИЗИОННОМЕР
12.2017	28/51	

ПЛАН ПОДПОКРИВНО П-ВО М 1:50

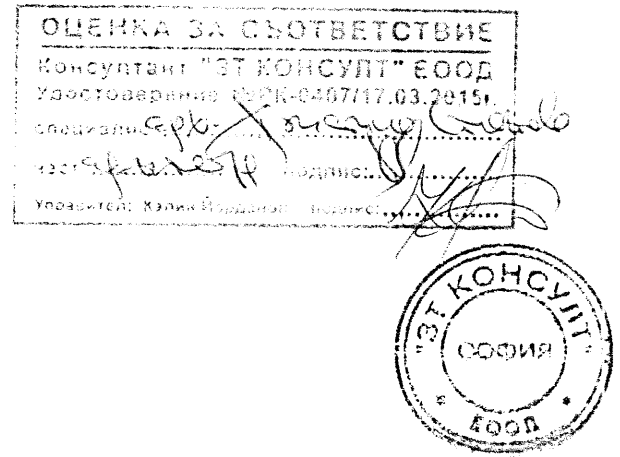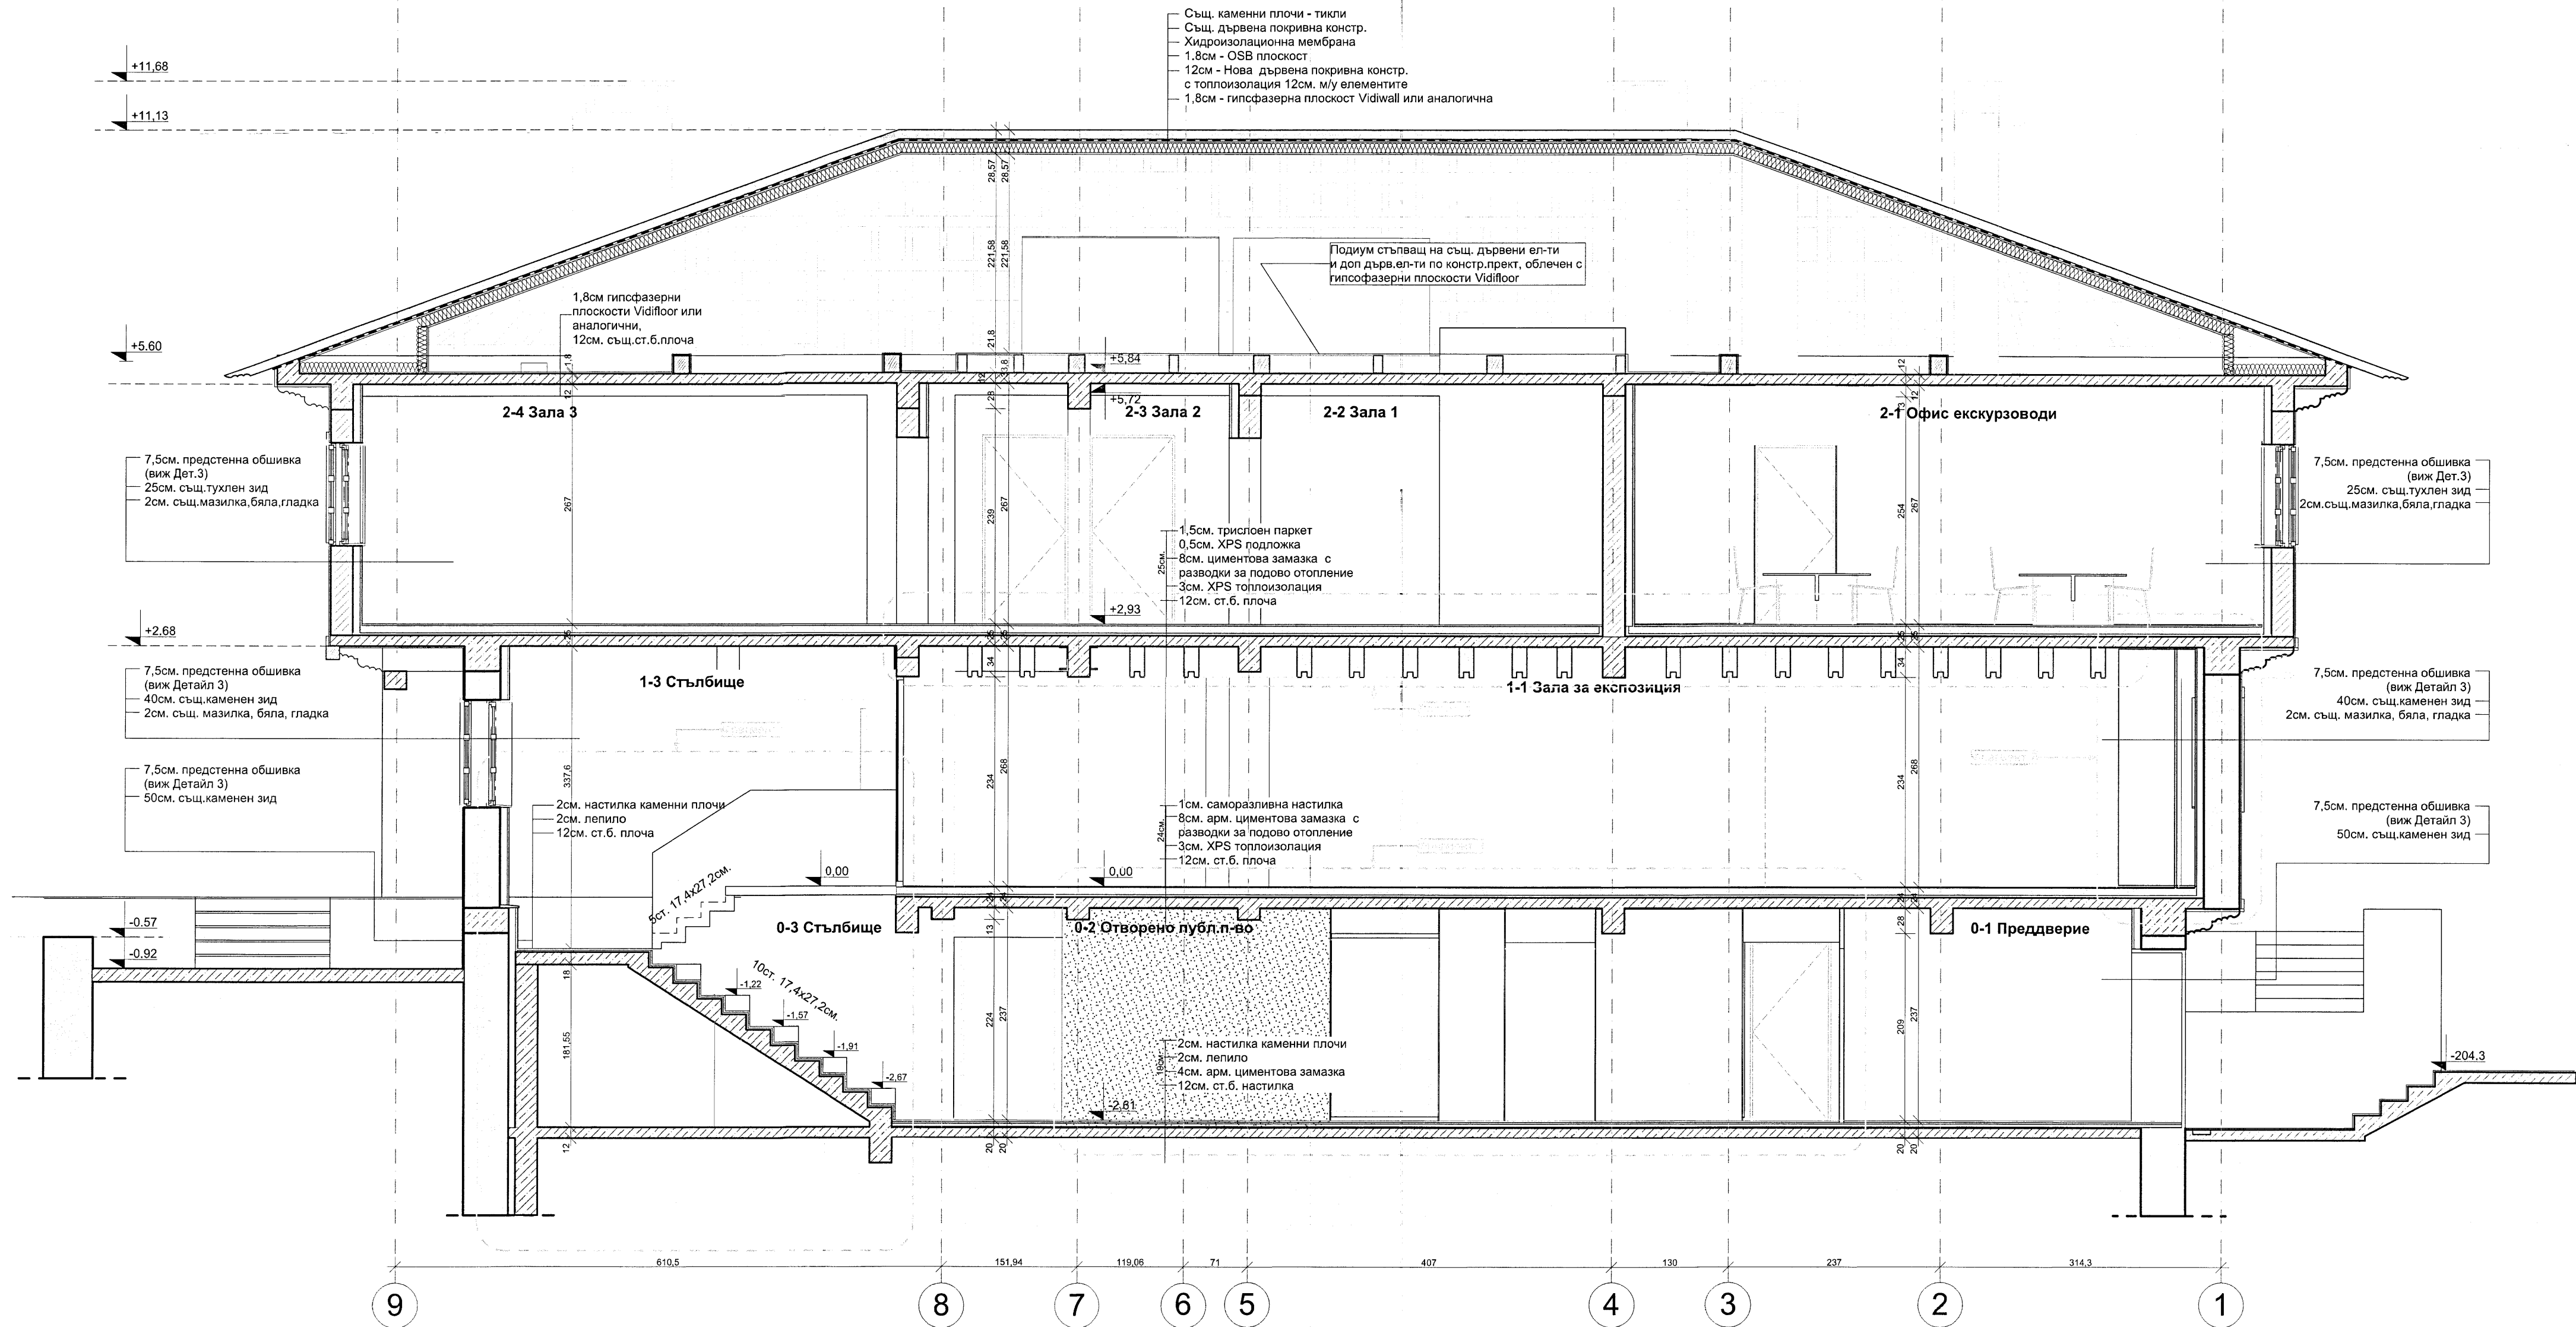

РАЗРЕЗ А-А М 1:50

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Всички размери са заидарски

2. Всички размери са в сантиметри

3. Котирните размери са с предимство пред измерените от чертежа

4. Проектът се разглежда заедно с проектите на специалностите

5. Отделните инсталации да се съгласуват със съответните ЕЛ/ОВК/ВиК проекти.

6. Всички видими материали и повърхности са по одобрена от архитекта мостра

7. Водещ при окончателното разполагане и оформяне на инсталационните елементи е архитектурният детайл

8. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта

9. Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място

ОБЕКТ

ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛОВО ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЕМО "Етър", гр.Габрово

АРХИТЕКТУРА

арх. Христо Станкушев

арх. Антонина Илиева

к.арх.Христина Христова

КОНСТРУКЦИИ

инж. Петър Чернев

ОВК

инж. Румен Христов

ЕЛ

инж. Никола Воденичаров

ВиК

инж. Моника Бораджиева

ПБ

инж. Бойко Борисов

ПРОЕКТНА ФАЗА

РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧЕРТЕЖ

РАЗРЕЗ А-А

ЧАСТ

АРХИТЕКТУРА

МАЩАБ

1:50

ДАТА


ЧЕРТЕЖНОМЕР

РЕВИЗИЯНОМЕР

12.2017

29/51

Съгласувано от 24.11

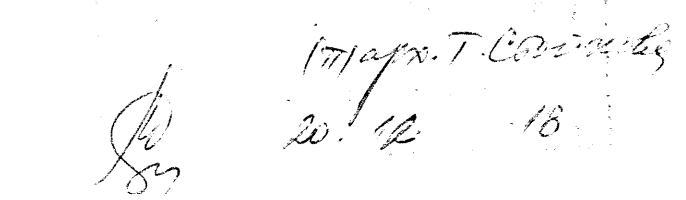


ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ


Консултант "ЗТ КОНСУЛТ" ЕООД
Удостоверение №РК-040712-03-2015г.

специален *Христова* *Григор*
подписан *Христова*
Управление: Кален Йорданов



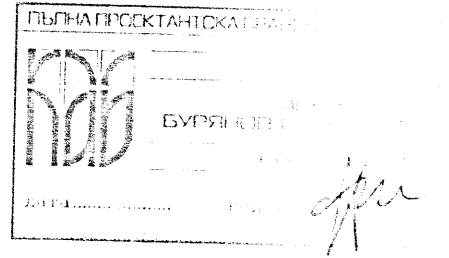


<p>ПРОЕКТ</p> <p>ОБЕКТ</p> <p>ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЪДНАЗНАЧИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В ОБОИТЕ ФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА</p> <p>ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕГЪР"</p>		
<p>ВЪВЕЖДЯТЕЛ</p> <p>ЕМО "Егър", гр.Габрово</p> <p>АРХИТЕКТУРА</p> <p>арх. Христо Станкушев</p> <p>арх. Антонина Илиева</p> <p>арх. Христина Христова</p> <p>КОНСТРУКЦИИ</p> <p>инж. Петър Чернев</p> <p>ОБОИ</p> <p>инж. Румен Христов</p> <p>ЕЛ</p> <p>инж. Никола Воденичаров</p> <p>Виз</p> <p>инж. Моника Бораджиева</p> <p>ПБ</p> <p>инж. Бойко Борисов</p> <p>ПРОЕКТНА ФАЗА</p>		<p>ПОДПИС</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>
<p>РАБОТЕН ПРОЕКТ</p>		
<p>ЧЕРТЕЖ</p> <p>РАЗРЕЗ В-В</p>		
<p>ЧАСТ</p> <p>АРХИТЕКТУРА</p>		<p>МАЩАБ</p> <p>1:50</p>
<p>ДАТА</p> <p>12.2017</p>	<p>ЧЕРТЕЖНОМЕР</p> <p>31/51</p>	<p>РЕВИЗИОННОМЕР</p>

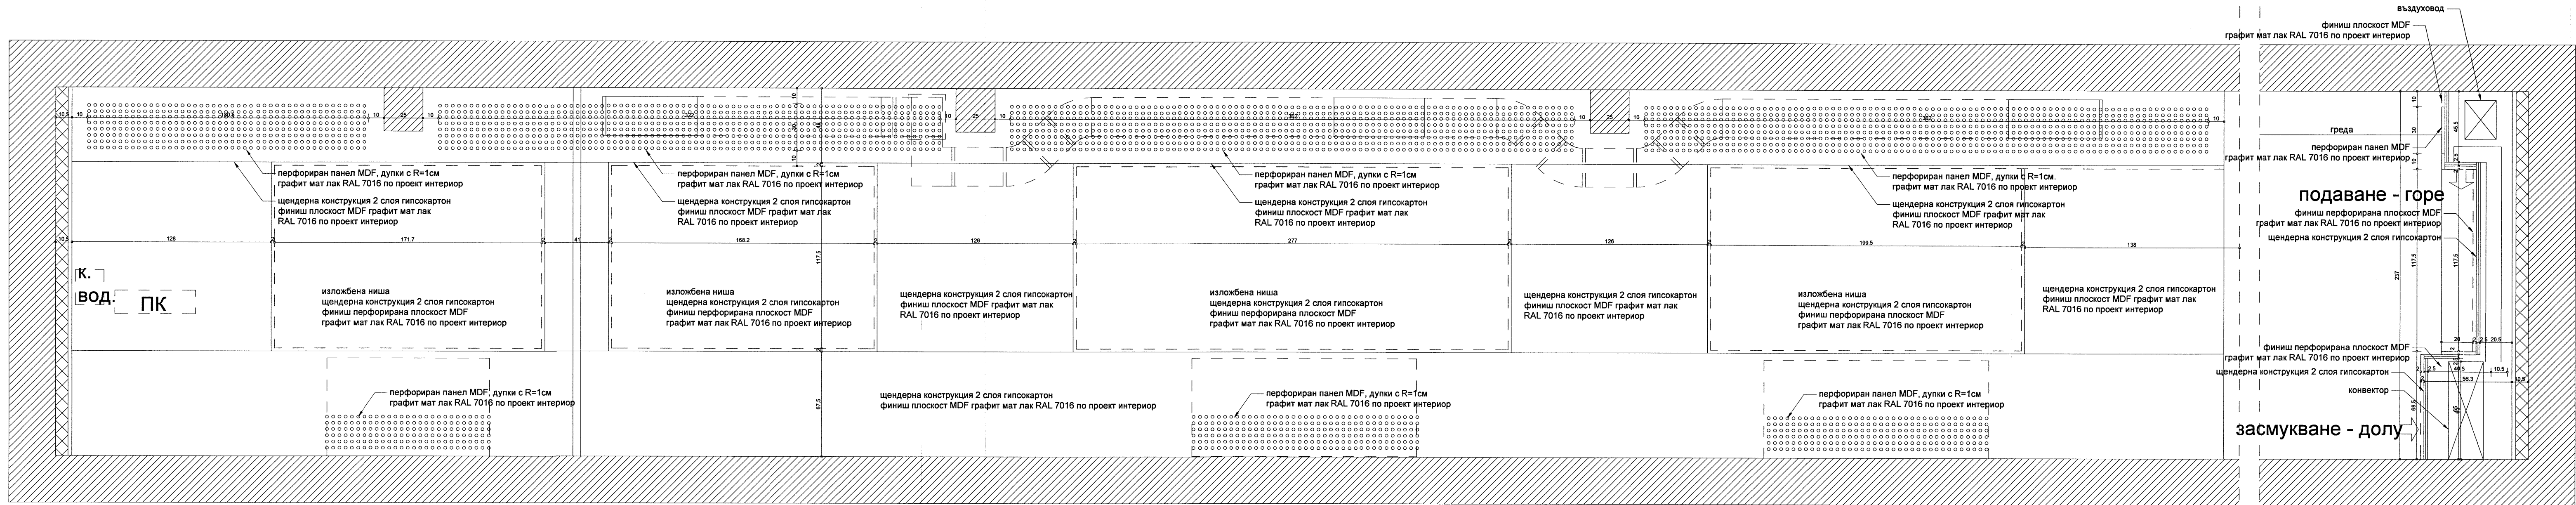

ИЗГЛЕД ОТПРЕД М 1:20


РАЗРЕЗ A-A М 1:20

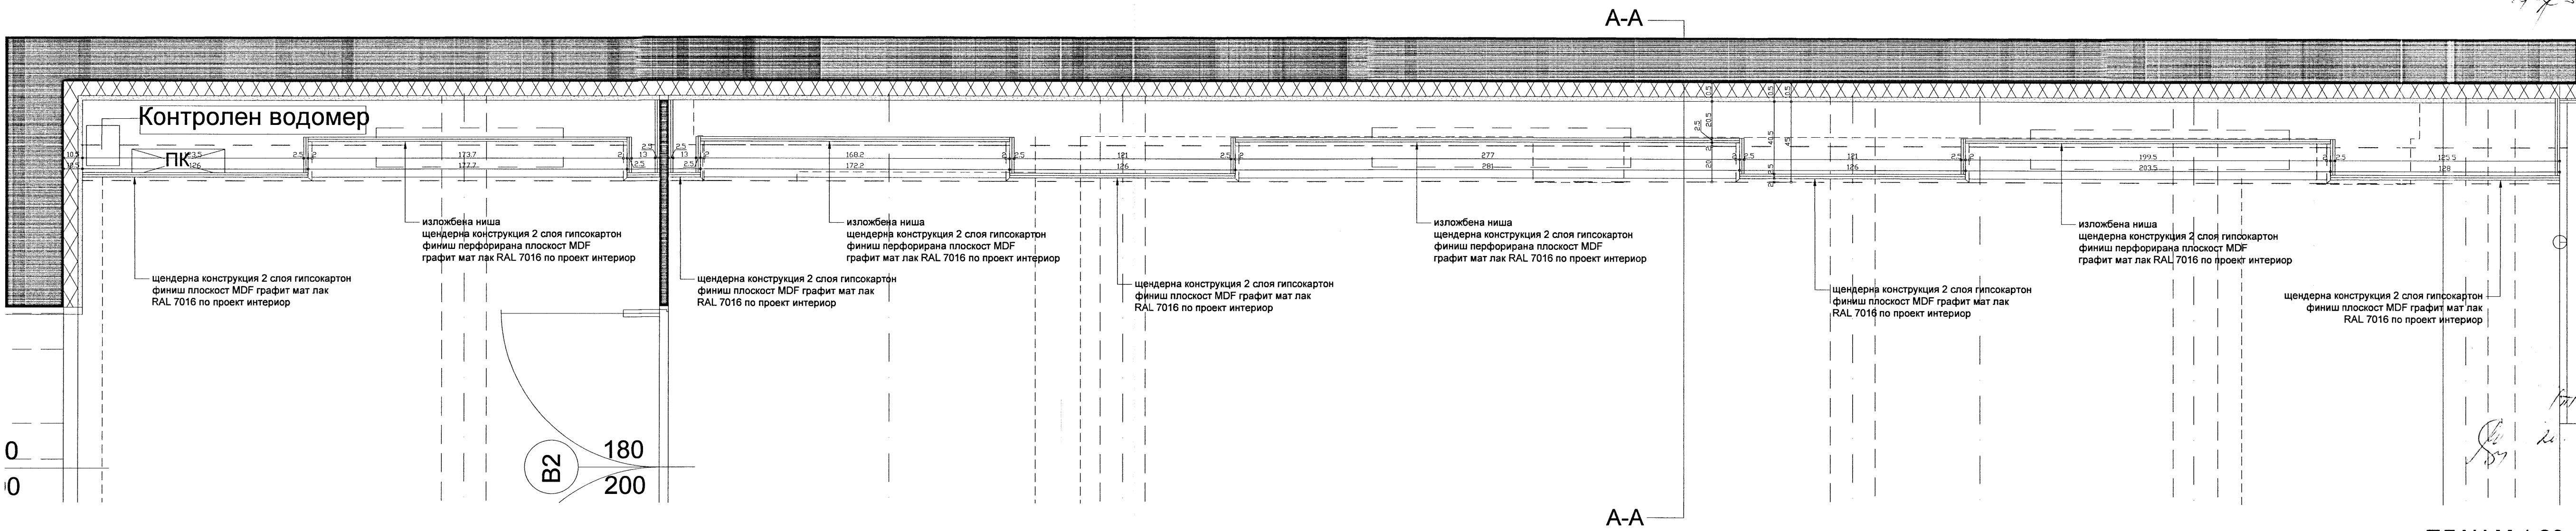


ПЛАН М 1:20

ФРАГМЕНТ 1 - МЕБЕЛ
ПРИЕМНО ПРОСТРАНСТВО СУТЕРЕН


ЗАБЕЛЮЖКИ		
1. Всички размери са в сантиметри 2. Всички размери са в сантиметри 3. Котирните размери са с предимство пред измерените от чертеша 4. Всичките са от кога готов под Проектът се разглежда заедно с проектите на специалностите 5. Отделните инсталации да се съгласуват със съответните ЕПОВИ/ВКВ проекти 6. Всички видими материали и повърхности са по одобрена от архитекта мостра 7. Всички при сменителното разполагане и оформяне на инсталационните елементи е архитектурният детайл 8. Всички промени или несъответствия уст новия на място да се съгласуват с проектант Всички достъпници и подизпълнители да вземат размери от място		
ГЛАВНА ПРОЕКТАНСКА ПРОЕКЦИОННА СТУДИЯ		
ОБЕКТ		
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КЪРСТИН КЪЛБОВ ХАТ" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СТРАДА		
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ		
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕГЪР"		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС	
ЕМО "Егър", гр.Габрово		
АРХИТЕКТУРА		
арх. Христо Станкушев		
арх. Антонина Илиева		
к.арх. Христина Христова		
СЪГЛАСУВАЛ:		
арх. Е.Кълева		
(съгласно чл. 164 от Закона за културното наследство)		
КОНСТРУКЦИИ		
инж. П.Чернев		
ОВК		
инж. Румен Христов		
ЕЛ		
инж. Никола Воденичаров		
ВК		
инж. Моника Бораджиева		
ПС		
инж. Антон Ангелов		
ПРОЕКТИВНА ЕАЗА		
РАБОТЕН ПРОЕКТ		
ЧЕРТЕЖ		
ФРАГМЕНТ 1 - МЕБЕЛ		
ПРИЕМНО ПРОСТРАНСТВО СУТЕРЕН		
ЧАСТ		
МАШКА		
АРХИТЕКТУРА		
1:20		
ДАТА	ЧЕРТЕЖНОМЕР	РЕВИЗИЯНОМЕР
12.2017	31/51	

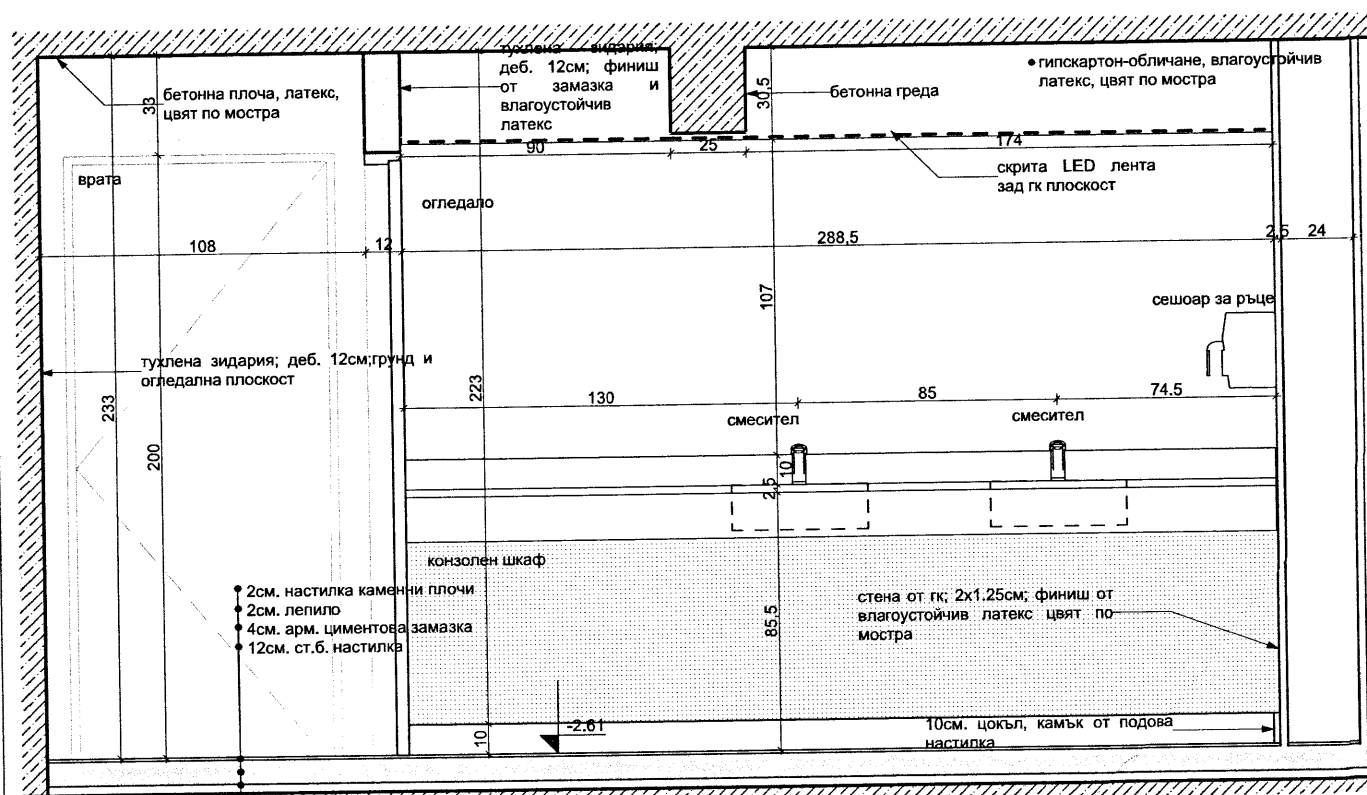


РА3РЕ3 B-B M1:25

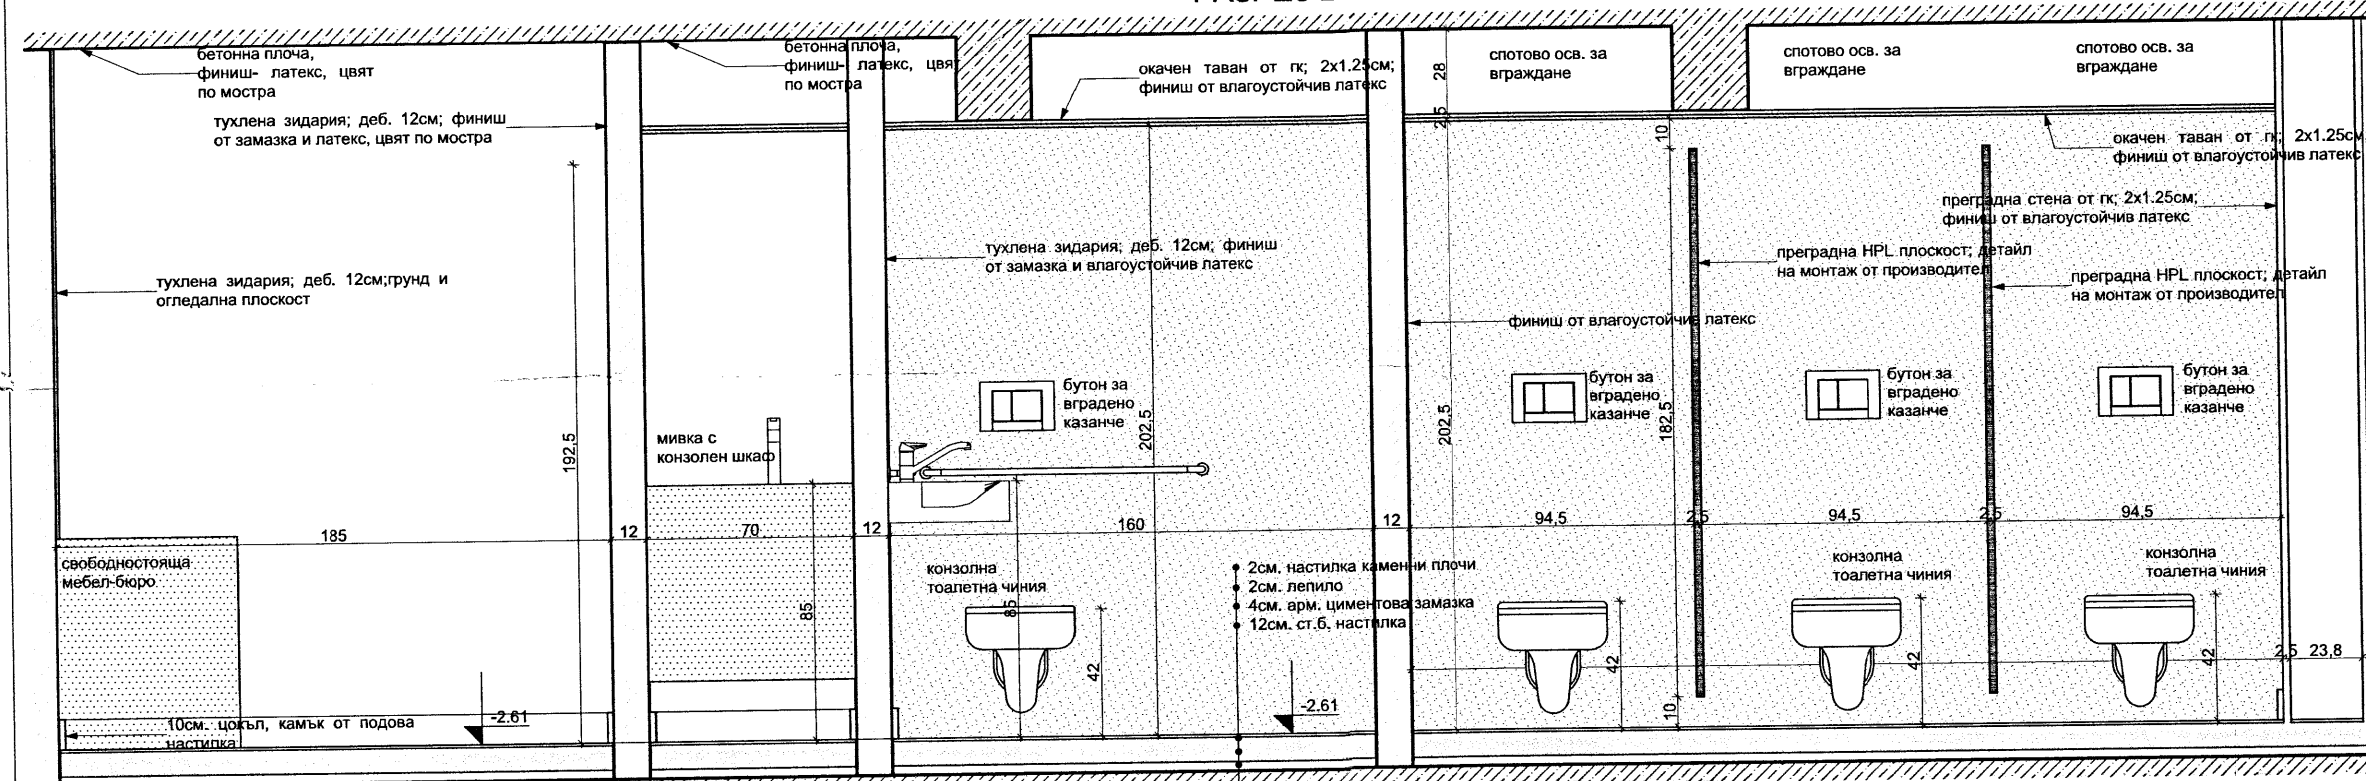


РА3РЕ3 A-A M1:25

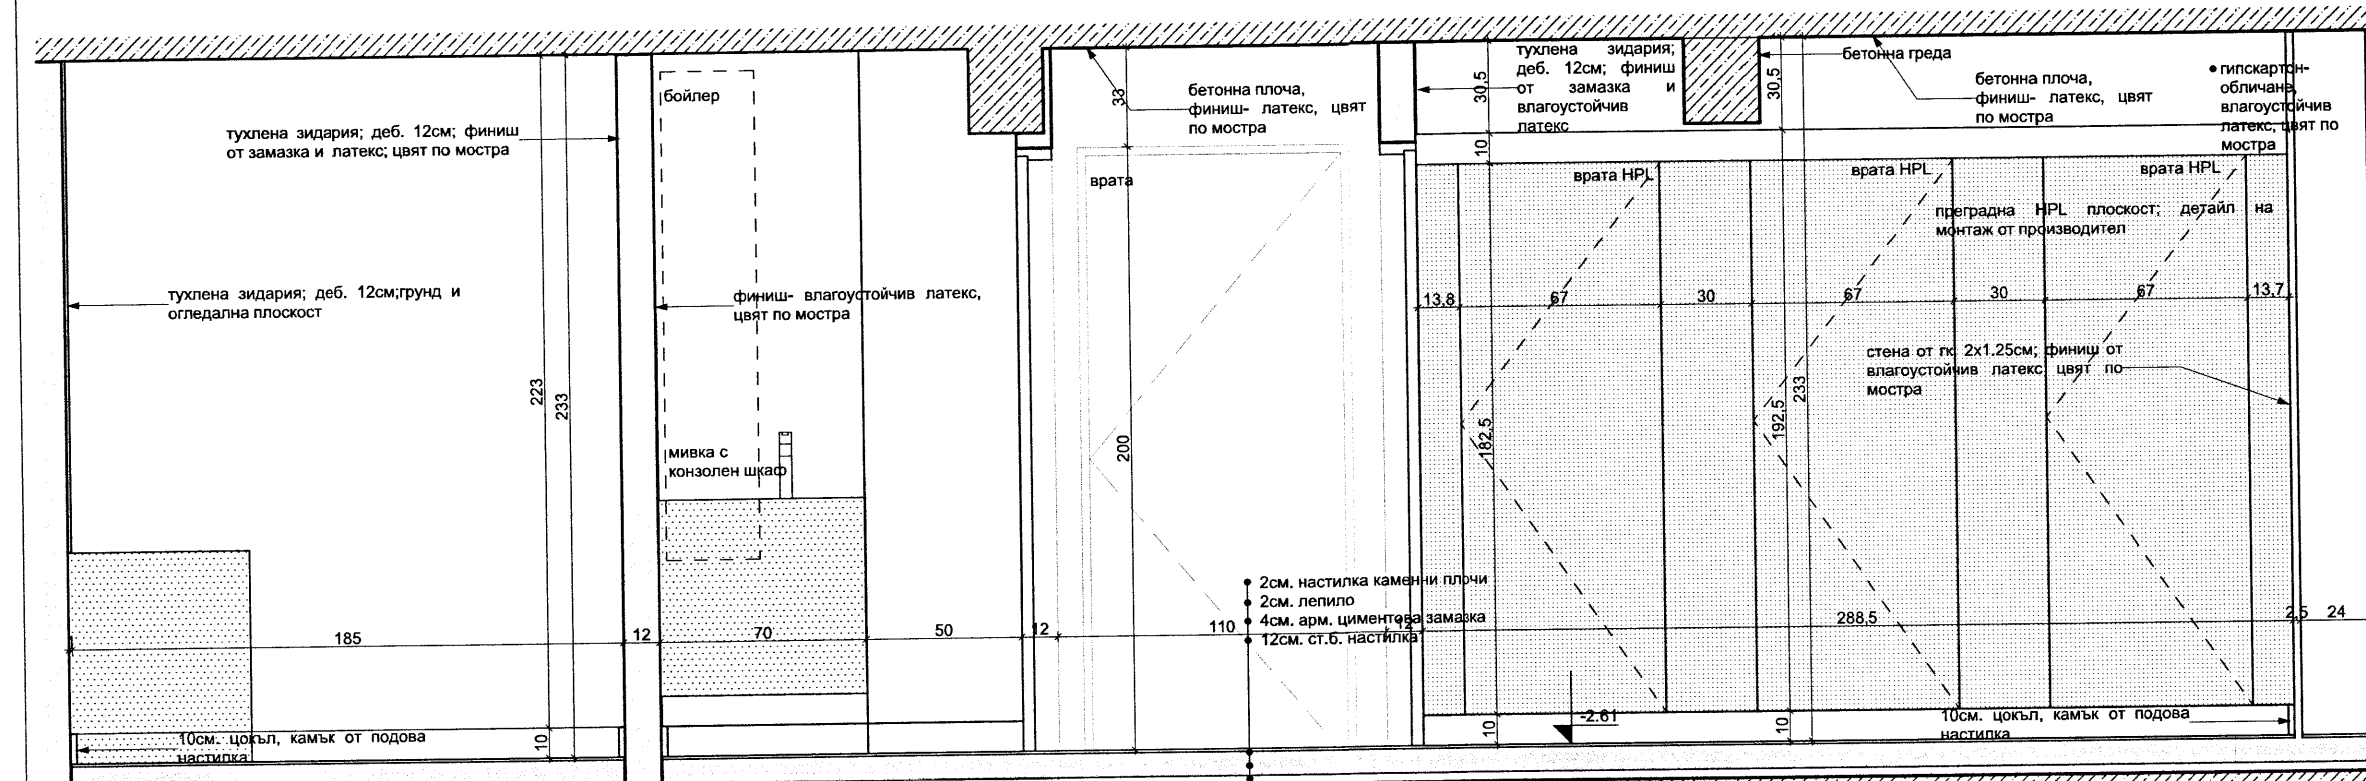

РА3РЕ3 B-B M1:25

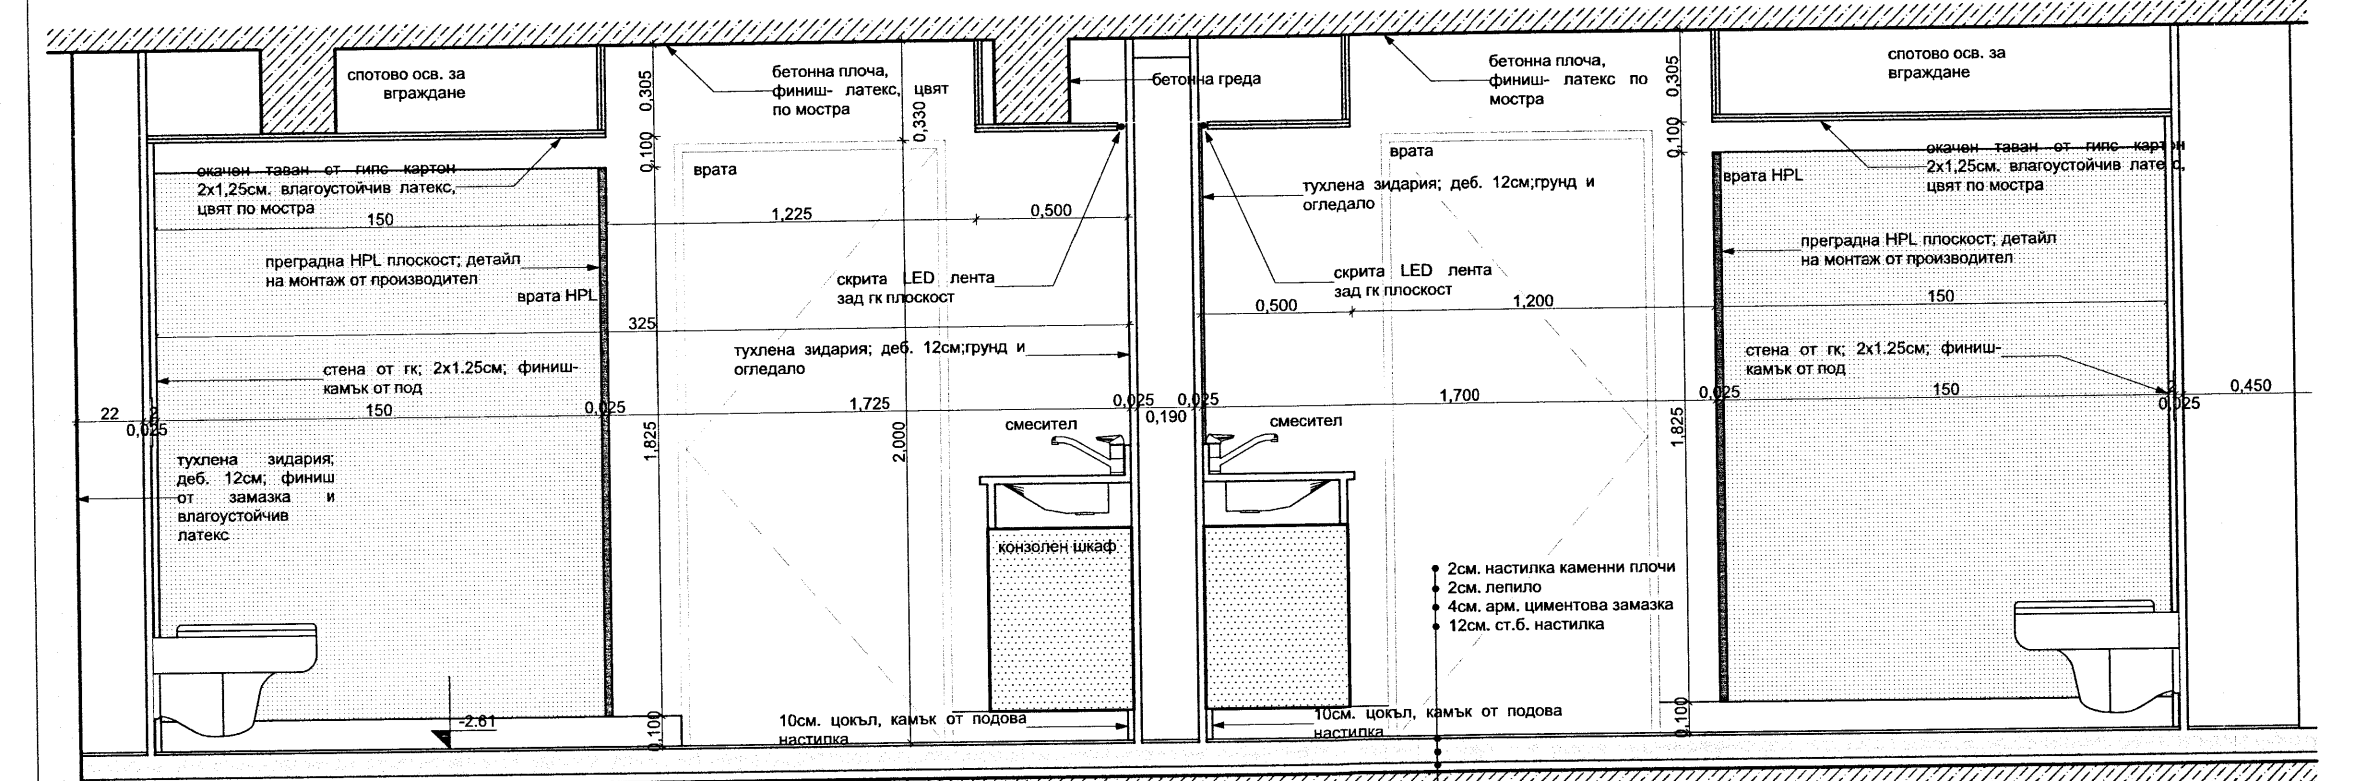

РА3РЕ3 G-G M1:25

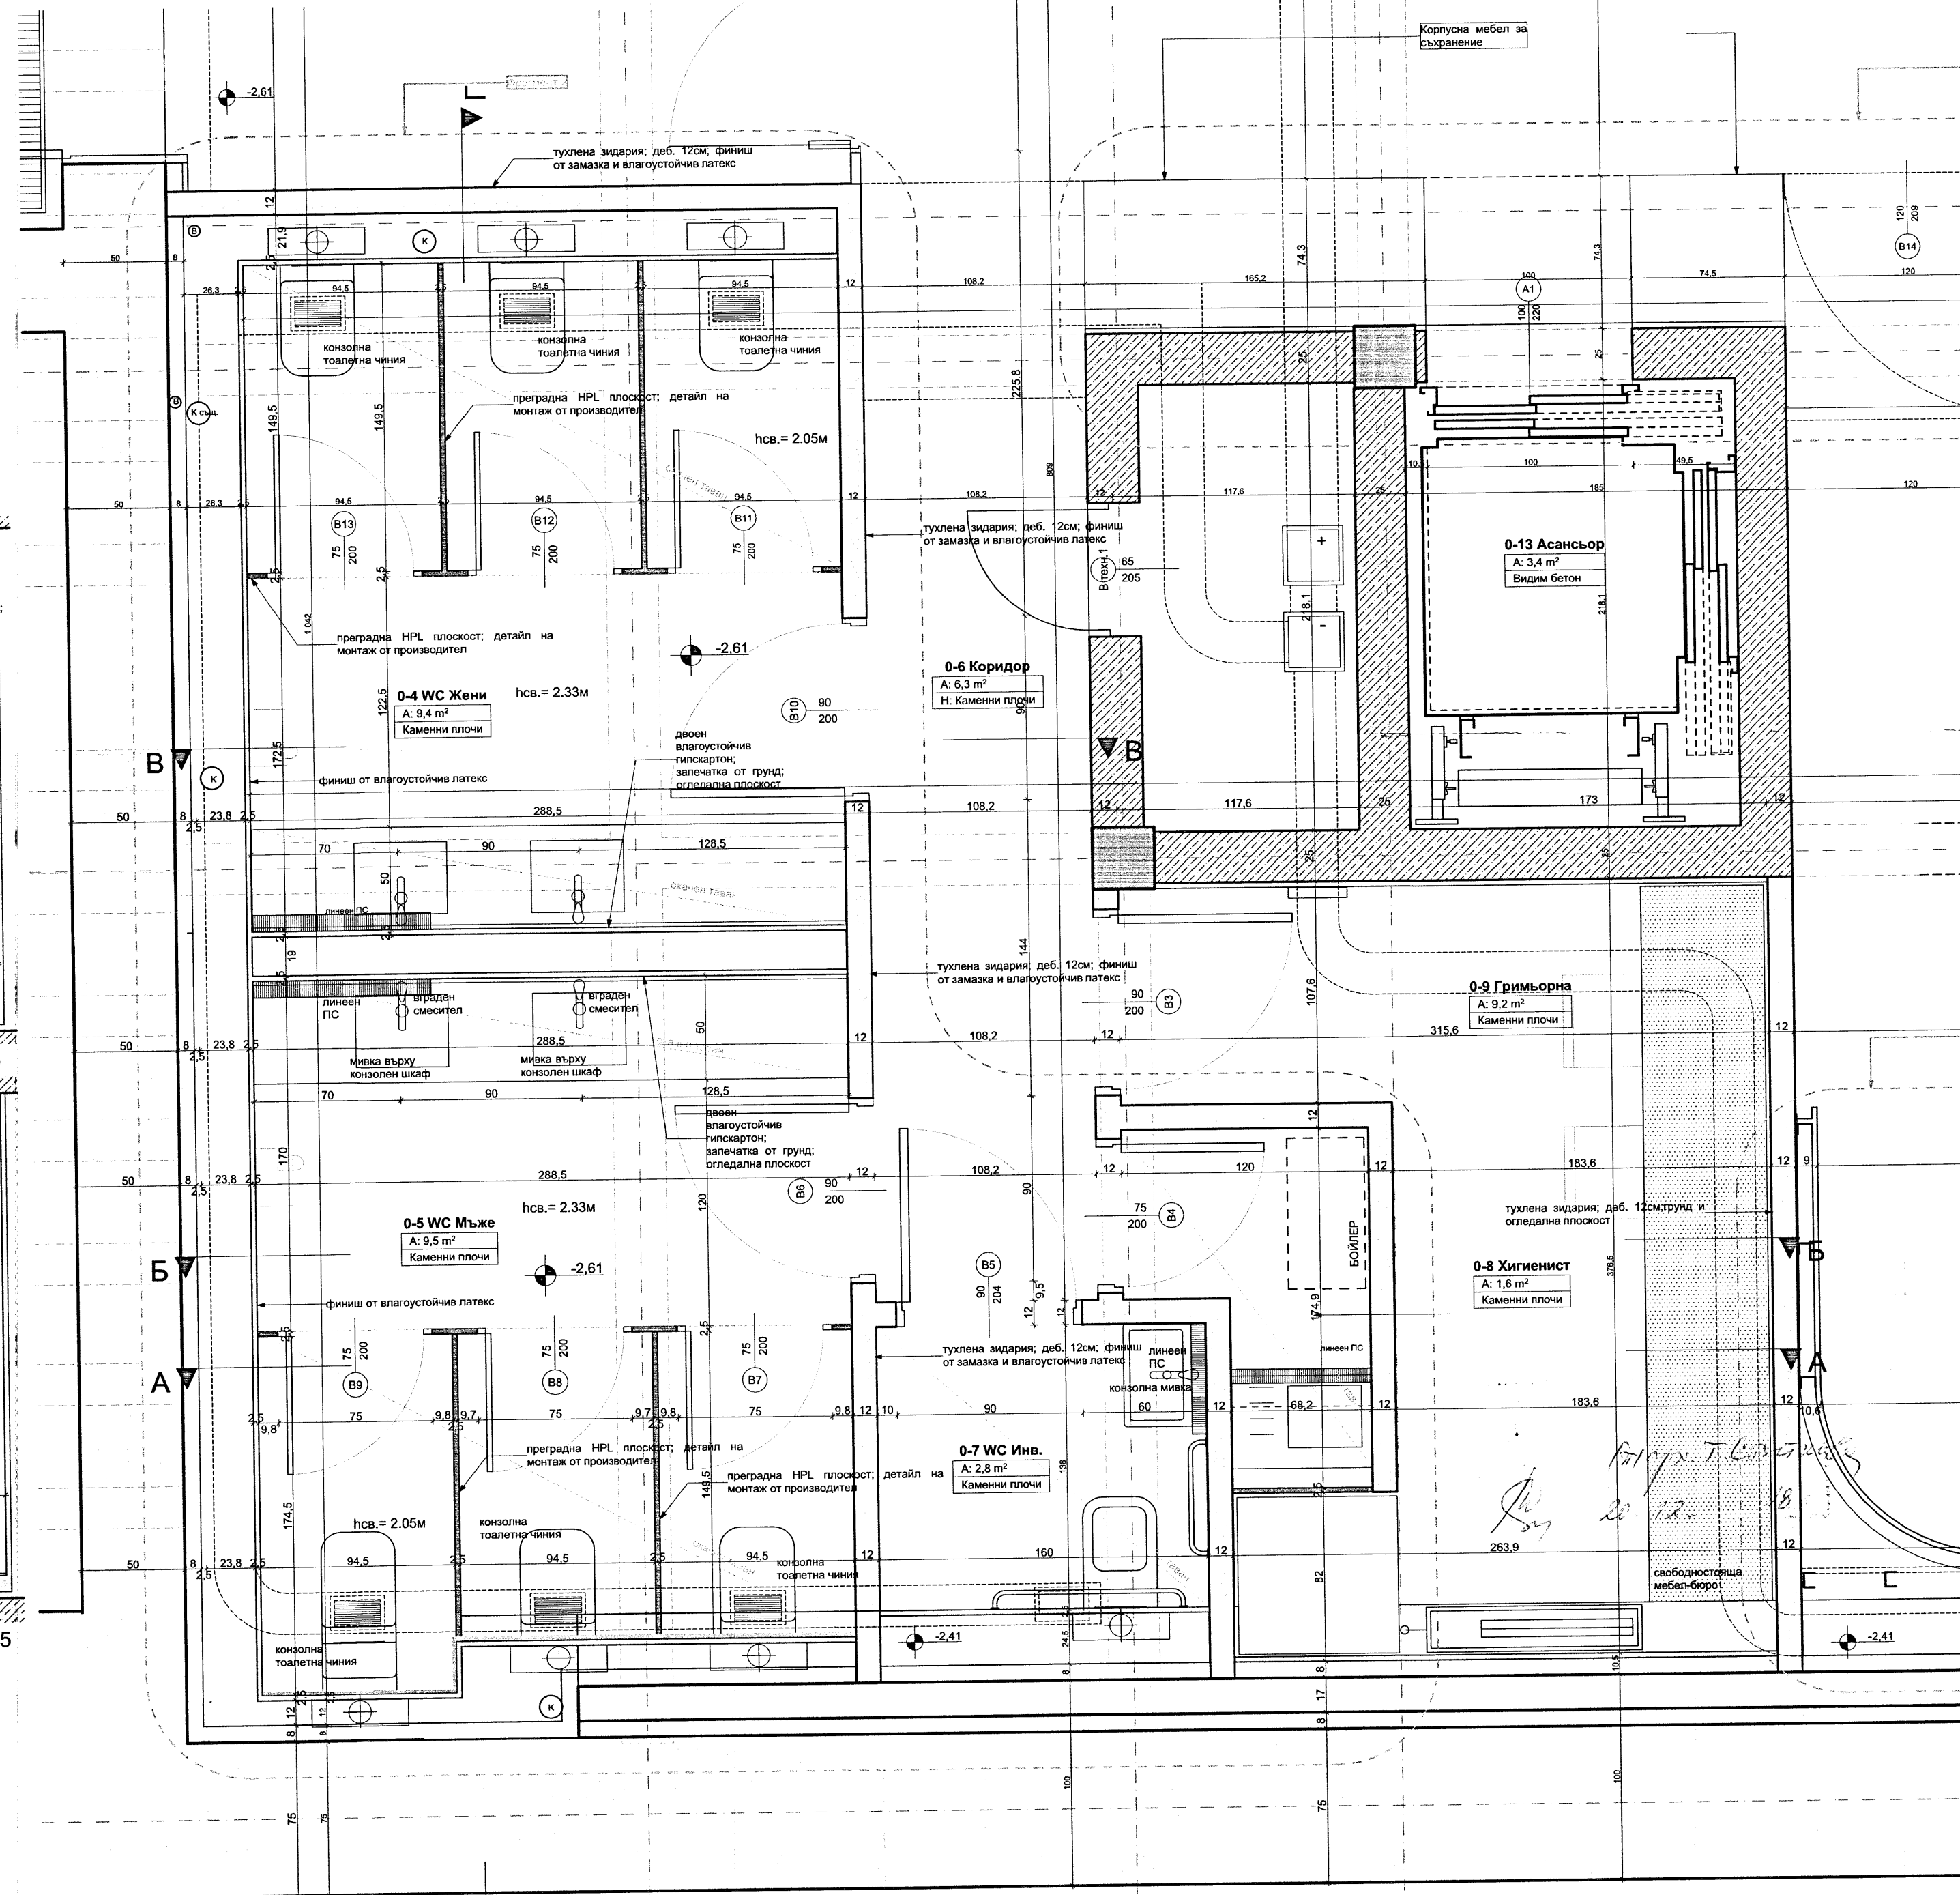

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Консултант: "СТ КОНСУЛТ" ЕООД
Изготвяне: 2017.04.20
Спецификация: 04.2015
Управление: 04.2015



ПЛАН M1:25

1. Всички размери са в сантиметри	2. Всички размери са в сантиметри
3. Котирните размери са с предимство пред измерените от чертежа	4. Проектът се разглежда заедно с проектите на специалностите
5. Отделните инсталации да се съгласуват със същите ЕПОВК/ВК проекти	6. Всички видими материали и повърхности са по одобрена от арх.мокра
7. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта	8. Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място

ПРОЕКТАНТ

арх. ЕПОВК



арх. АНДРЕЙ

ПРОЕКТАНТ


арх. ЕПОВК

арх. АНДРЕЙ


ОБЕКТ	ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ЕМО "Етър", гр.Габрово
АРХИТЕКТУРА	арх. Христо Станкушев
арх. Антонина Илиева	к.арх. Христина Христова
КОНСТРУКЦИИ	инж. Петър Чернев
ОВК	инж. Румен Христов
ЕП	инж. Никола Воденичаров
ВК	инж. Моника Бораджиева
ПБ	инж. Антон Ангелов
ПРОЕКТНА ФАЗА	РАБОТЕН ПРОЕКТ
ЧЕРТЕЖ	ФРАГМЕНТ 2- ВС БЛОК, СУТЕРЕН
ЧАСТ	МАЩАБ
АРХИТЕКТУРА	1:25
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР
12.2017	33/51
	РЕВИЗИЯ НОМЕР

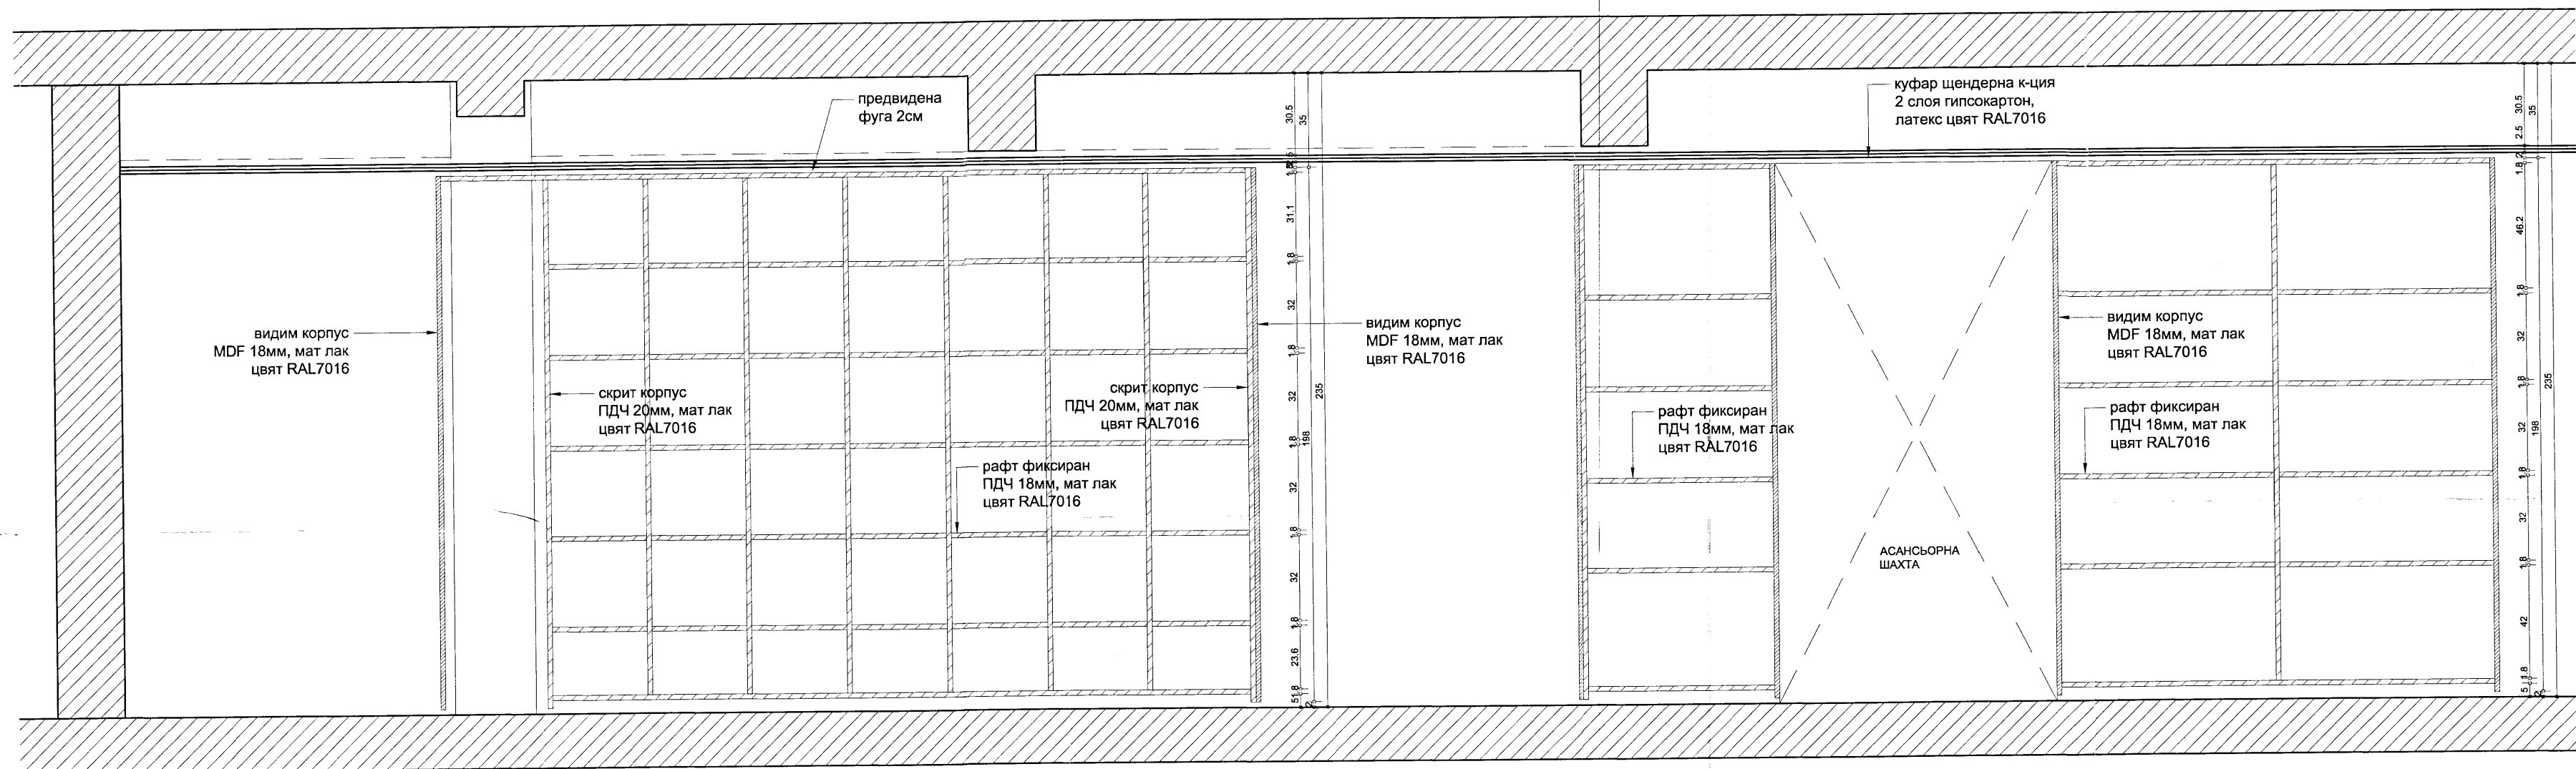

РАЗРЕЗ A-A М 1:20


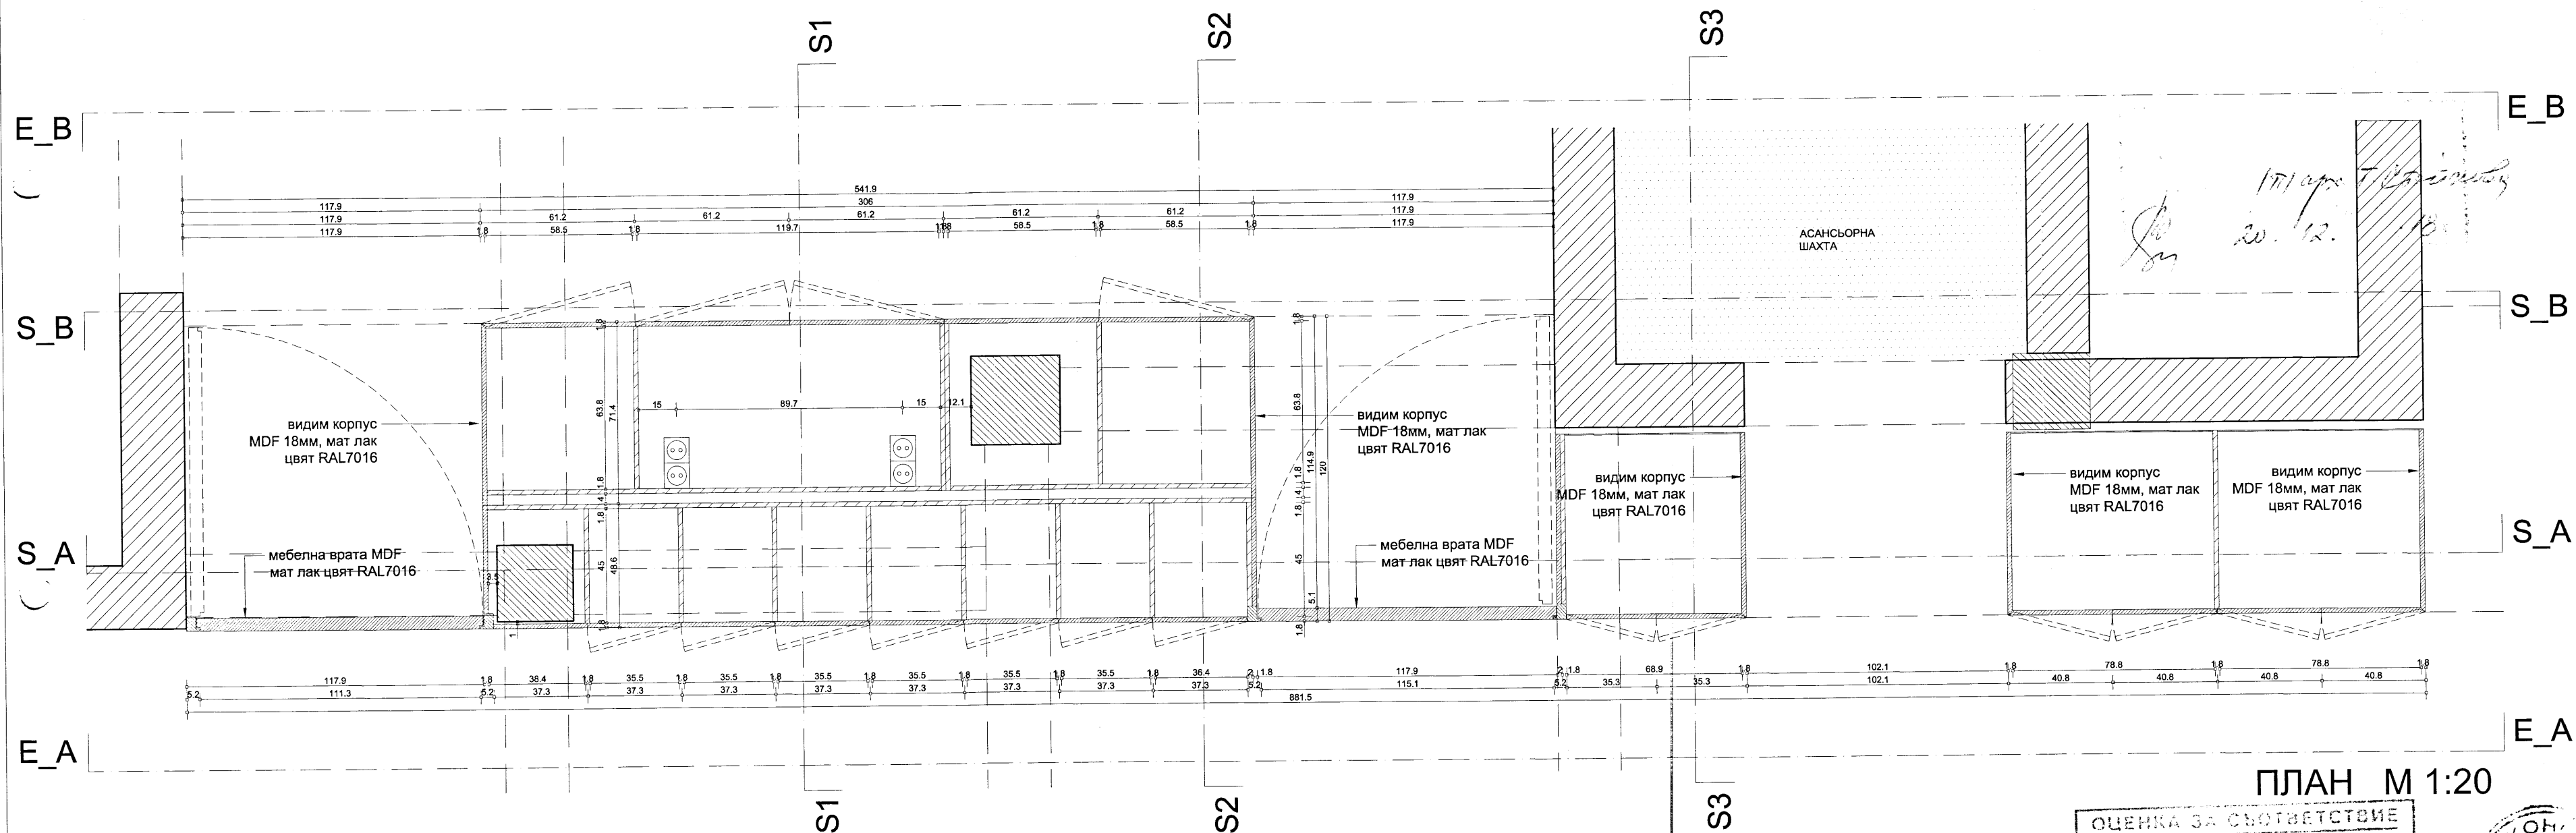


ПЛАН М 1:20

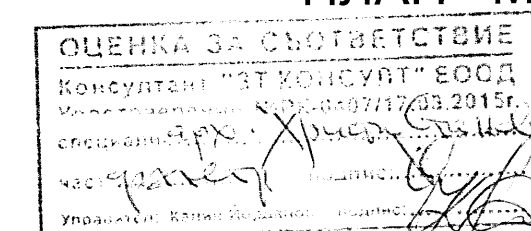

ФРАГМЕНТ 3 -МЕБЕЛ ВИДЕО ЗАЛА И АСАНСЬОР

- ЗАБЕЛЕЖКИ
- Всички размери са в сантиметри
 - Всички размери са в сантиметри
 - Котирните размери са с предимство пред измерените от чертежа
 - Височините са от kota готов под4. Проектът се разглежда заедно с проектите на специалностите
 - Отделните инсталации да се съгласуват със съответните ЕЛОЗОВИК проекти
 - Всички видими материали и повърхности са по одобрена от архитекта мостра
 - Водещ при окончателното разполагане и оформяне на инсталационните елементи е архитектурният детайл
 - Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектантa. Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място

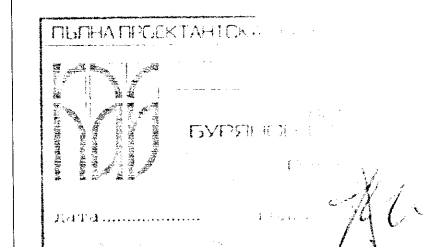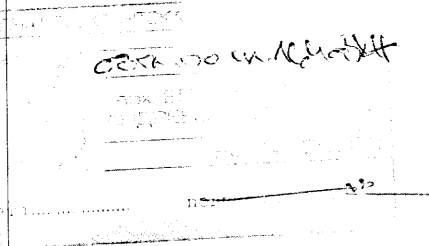


ОБЕКТ
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"


Възложител	подпис
ЕМО "Етър", гр.Габрово	
АРХИТЕКТУРА	
арх. Христо Станкушев	
арх. Антонина Илиева	
к.арх. Христина Христова	
КОНСТРУКЦИИ	
инж. Петър Чернев	
ОВК	
инж. Румен Христов	
ЕЛ	
инж. Никола Воденичаров	
Вик	
инж. Моника Бораджиева	
ПБ	
инж. Антон Ангелов	

ПРОЕКТНА ФАЗА
РАБОТЕН ПРОЕКТ


ЧЕРТЕЖ	МАЩАБ
ФРАГМЕНТ 3 - МЕБЕЛ ВИДЕО ЗАЛА И АСАНСЬОР, СУТЕРЕН	1:20
ЧАСТ	РЕВИЗИЯ НОМЕР
АРХИТЕКТУРА	
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР
12.2017	34/51

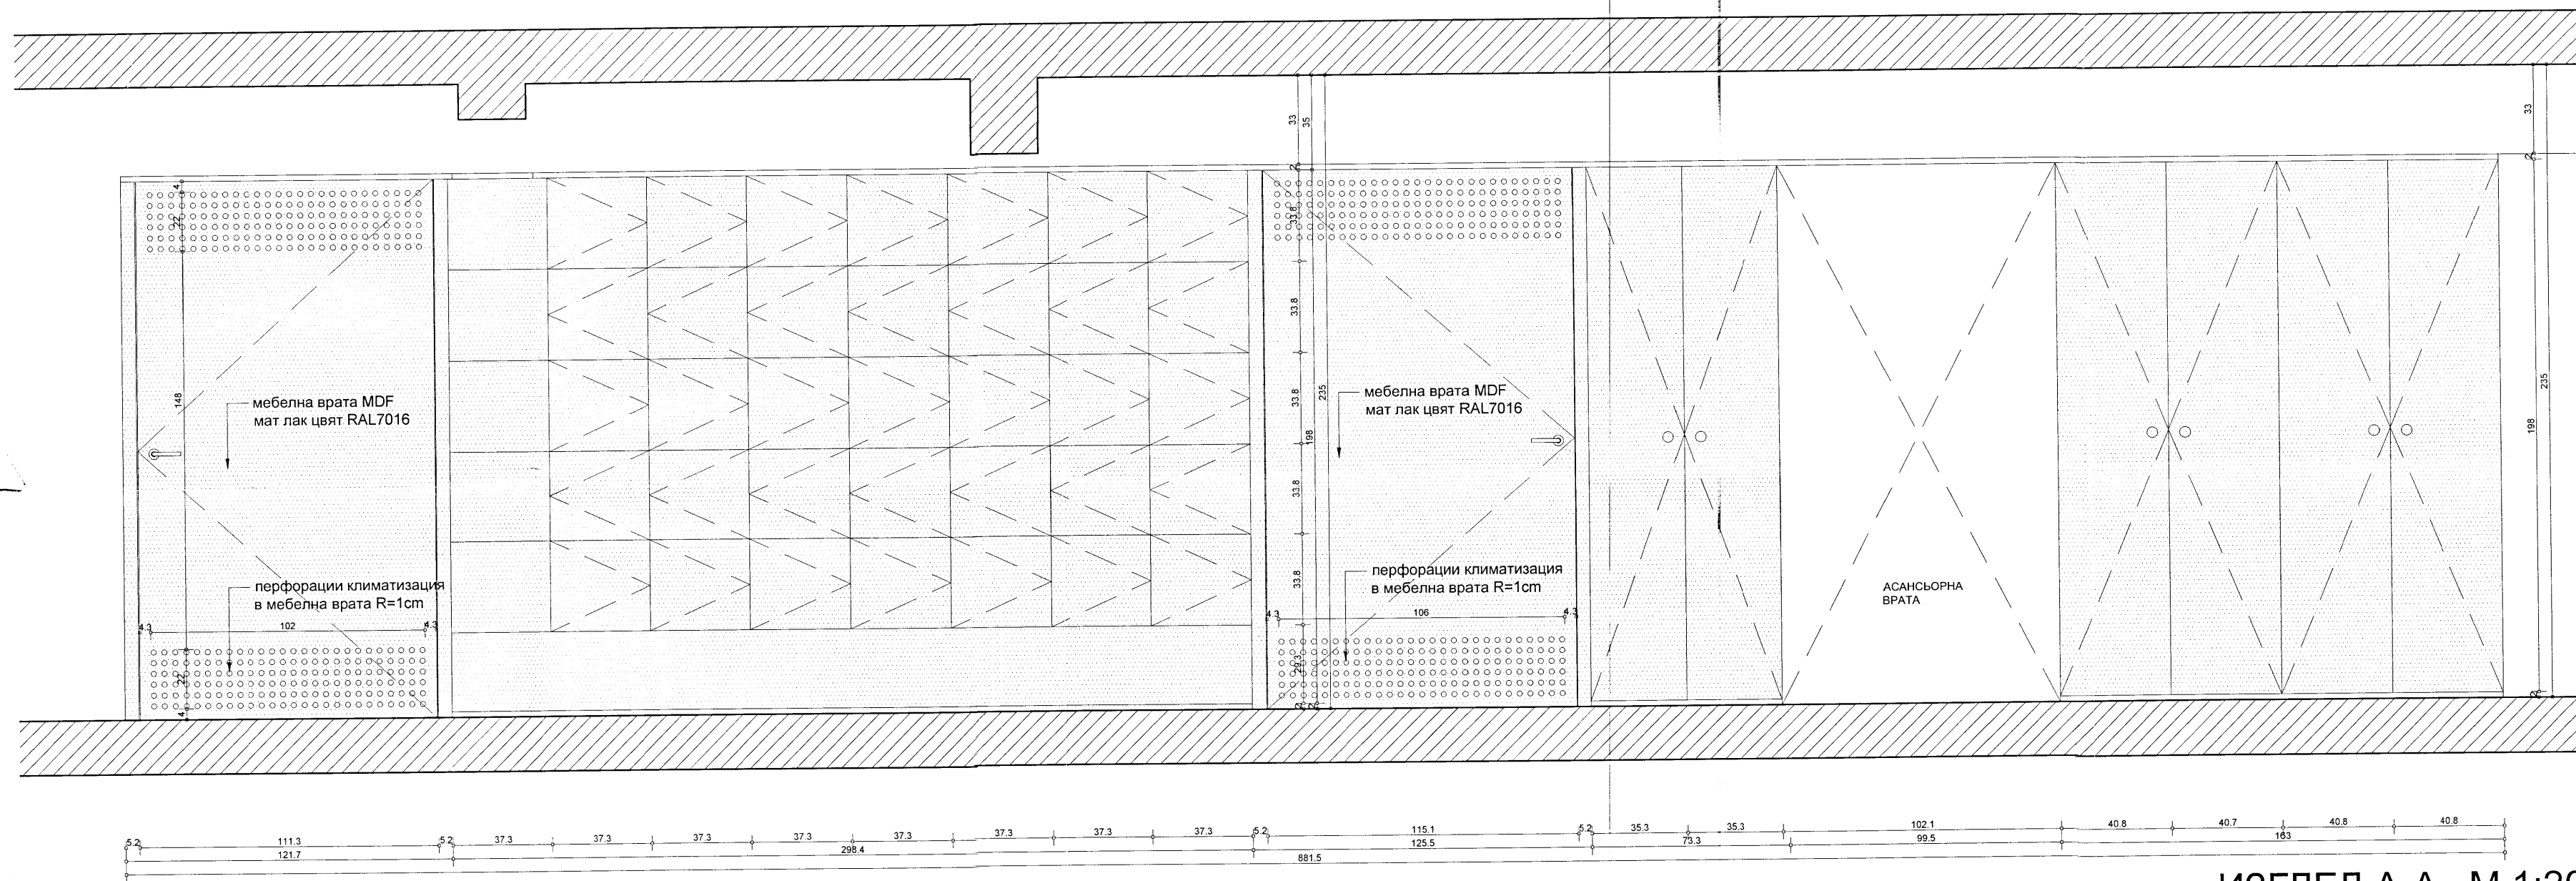


ИЗГЛЕД А-А М 1:20

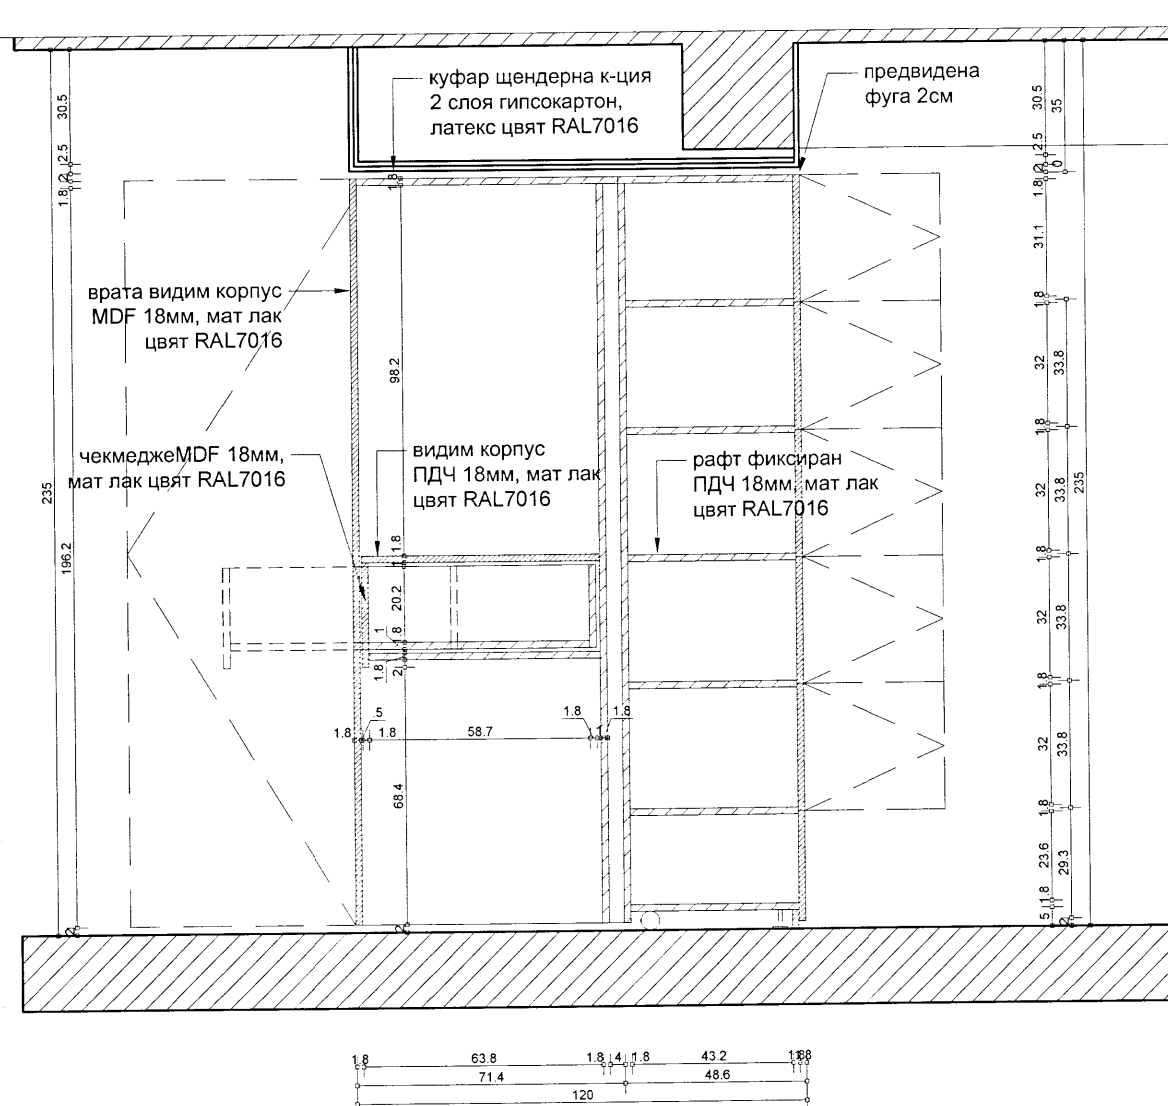

РАЗРЕЗ 1-1 М 1:20

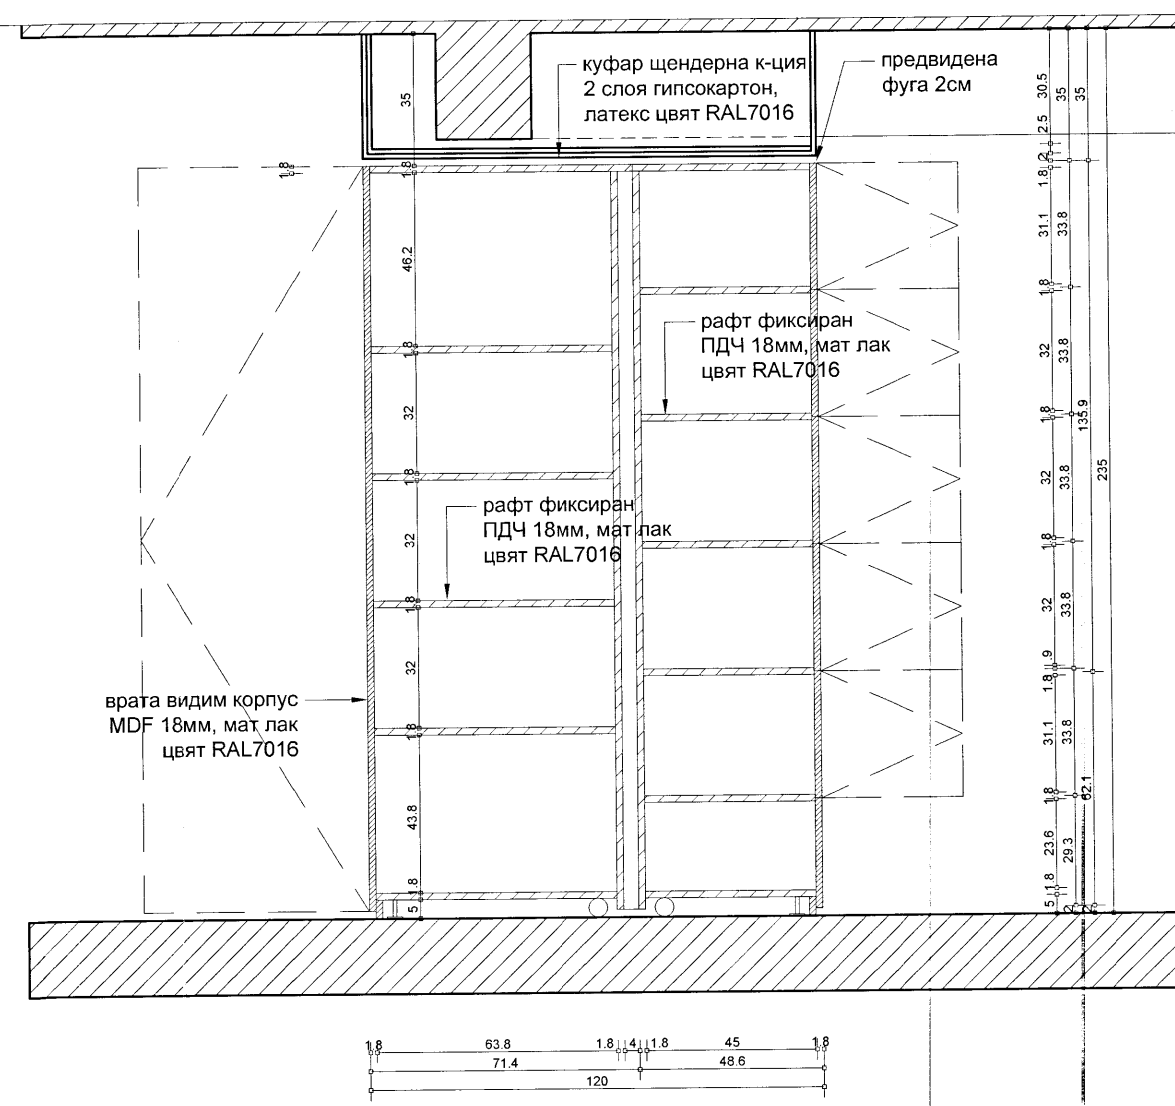

РАЗРЕЗ 2-2 М 1:20

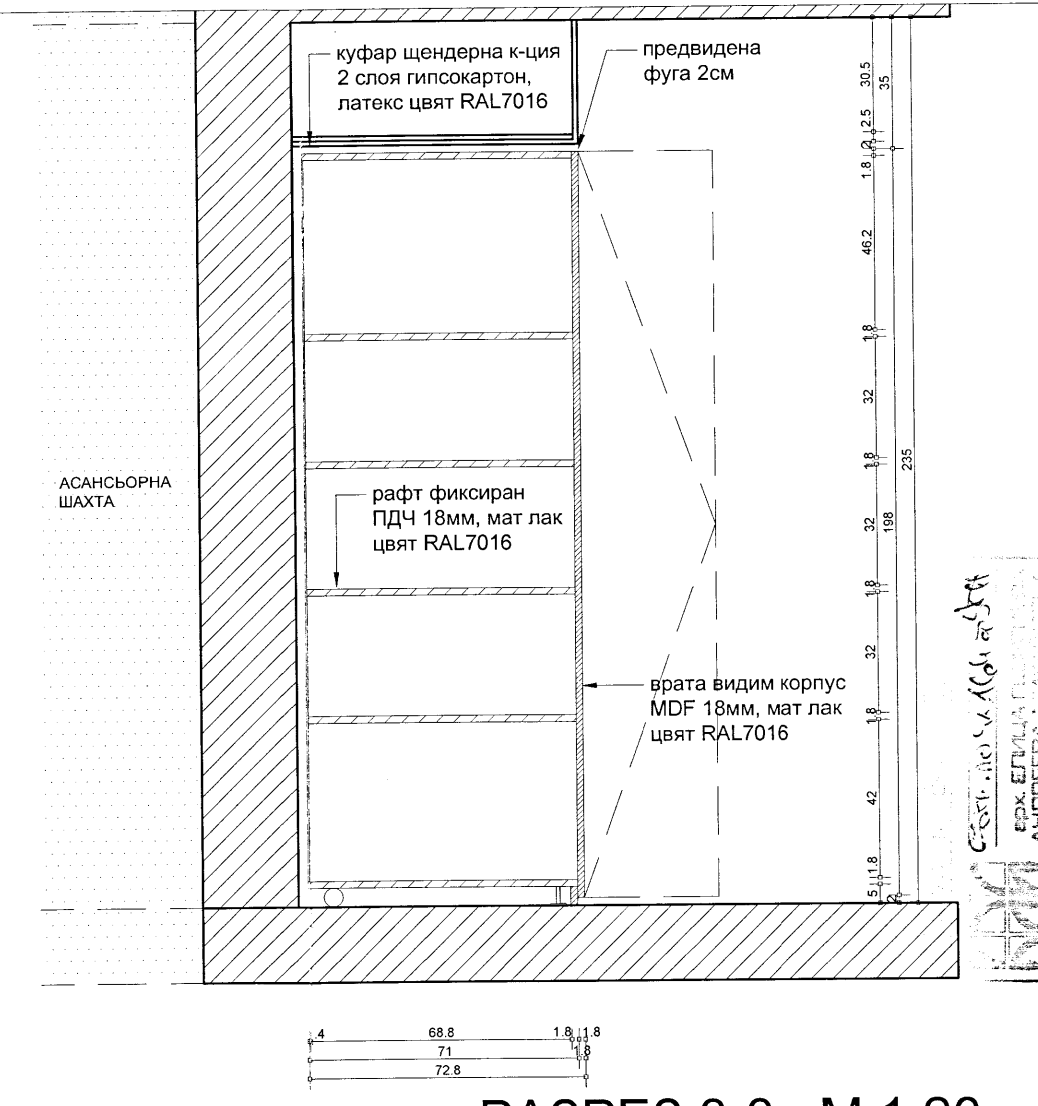










РАЗРЕЗ 3-3 М 1:20


ФРАГМЕНТ 3 - МЕБЕЛ ВИДЕО
ЗАЛА И АСАНСЬОР

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Консултант: "ЗТ КОНСУЛТ" ЕООД
Удостоверение: ДРК-0307/17.03.2015г.
Специалист: *[Signature]*
Подпис: *[Signature]*




ПЪЛНОМОЩЕСТВО
БЮРО
[Signature]

ОБЕКТ		
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА		
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ		
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС	
ЕМО "Етър", гр.Габрово		
АРХИТЕКТУРА		
арх. Христо Станкушев		
арх. Антонина Илиева		
к.арх. Христина Христова		
КОНСТРУКЦИИ		
инж. Петър Чернев		
ОВК		
инж. Румен Христов		
ЕЛ		
инж. Никола Воденичаров		
Вик		
инж. Моника Бораджиева		
ПБ		
инж. Антон Ангелов		
ПРОЕКТНА ФАЗА		
РАБОТЕН ПРОЕКТ		
ЧЕРТЕЖ		
ФРАГМЕНТ 3 – МЕБЕЛ ВИДЕОЗАЛА И АСАНСЬОР, СУТЕРЕН		
ЧАСТ		МАЩАБ
АРХИТЕКТУРА		1:20
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР	РЕВИЗИЯ НОМЕР
12.2017	35/51	


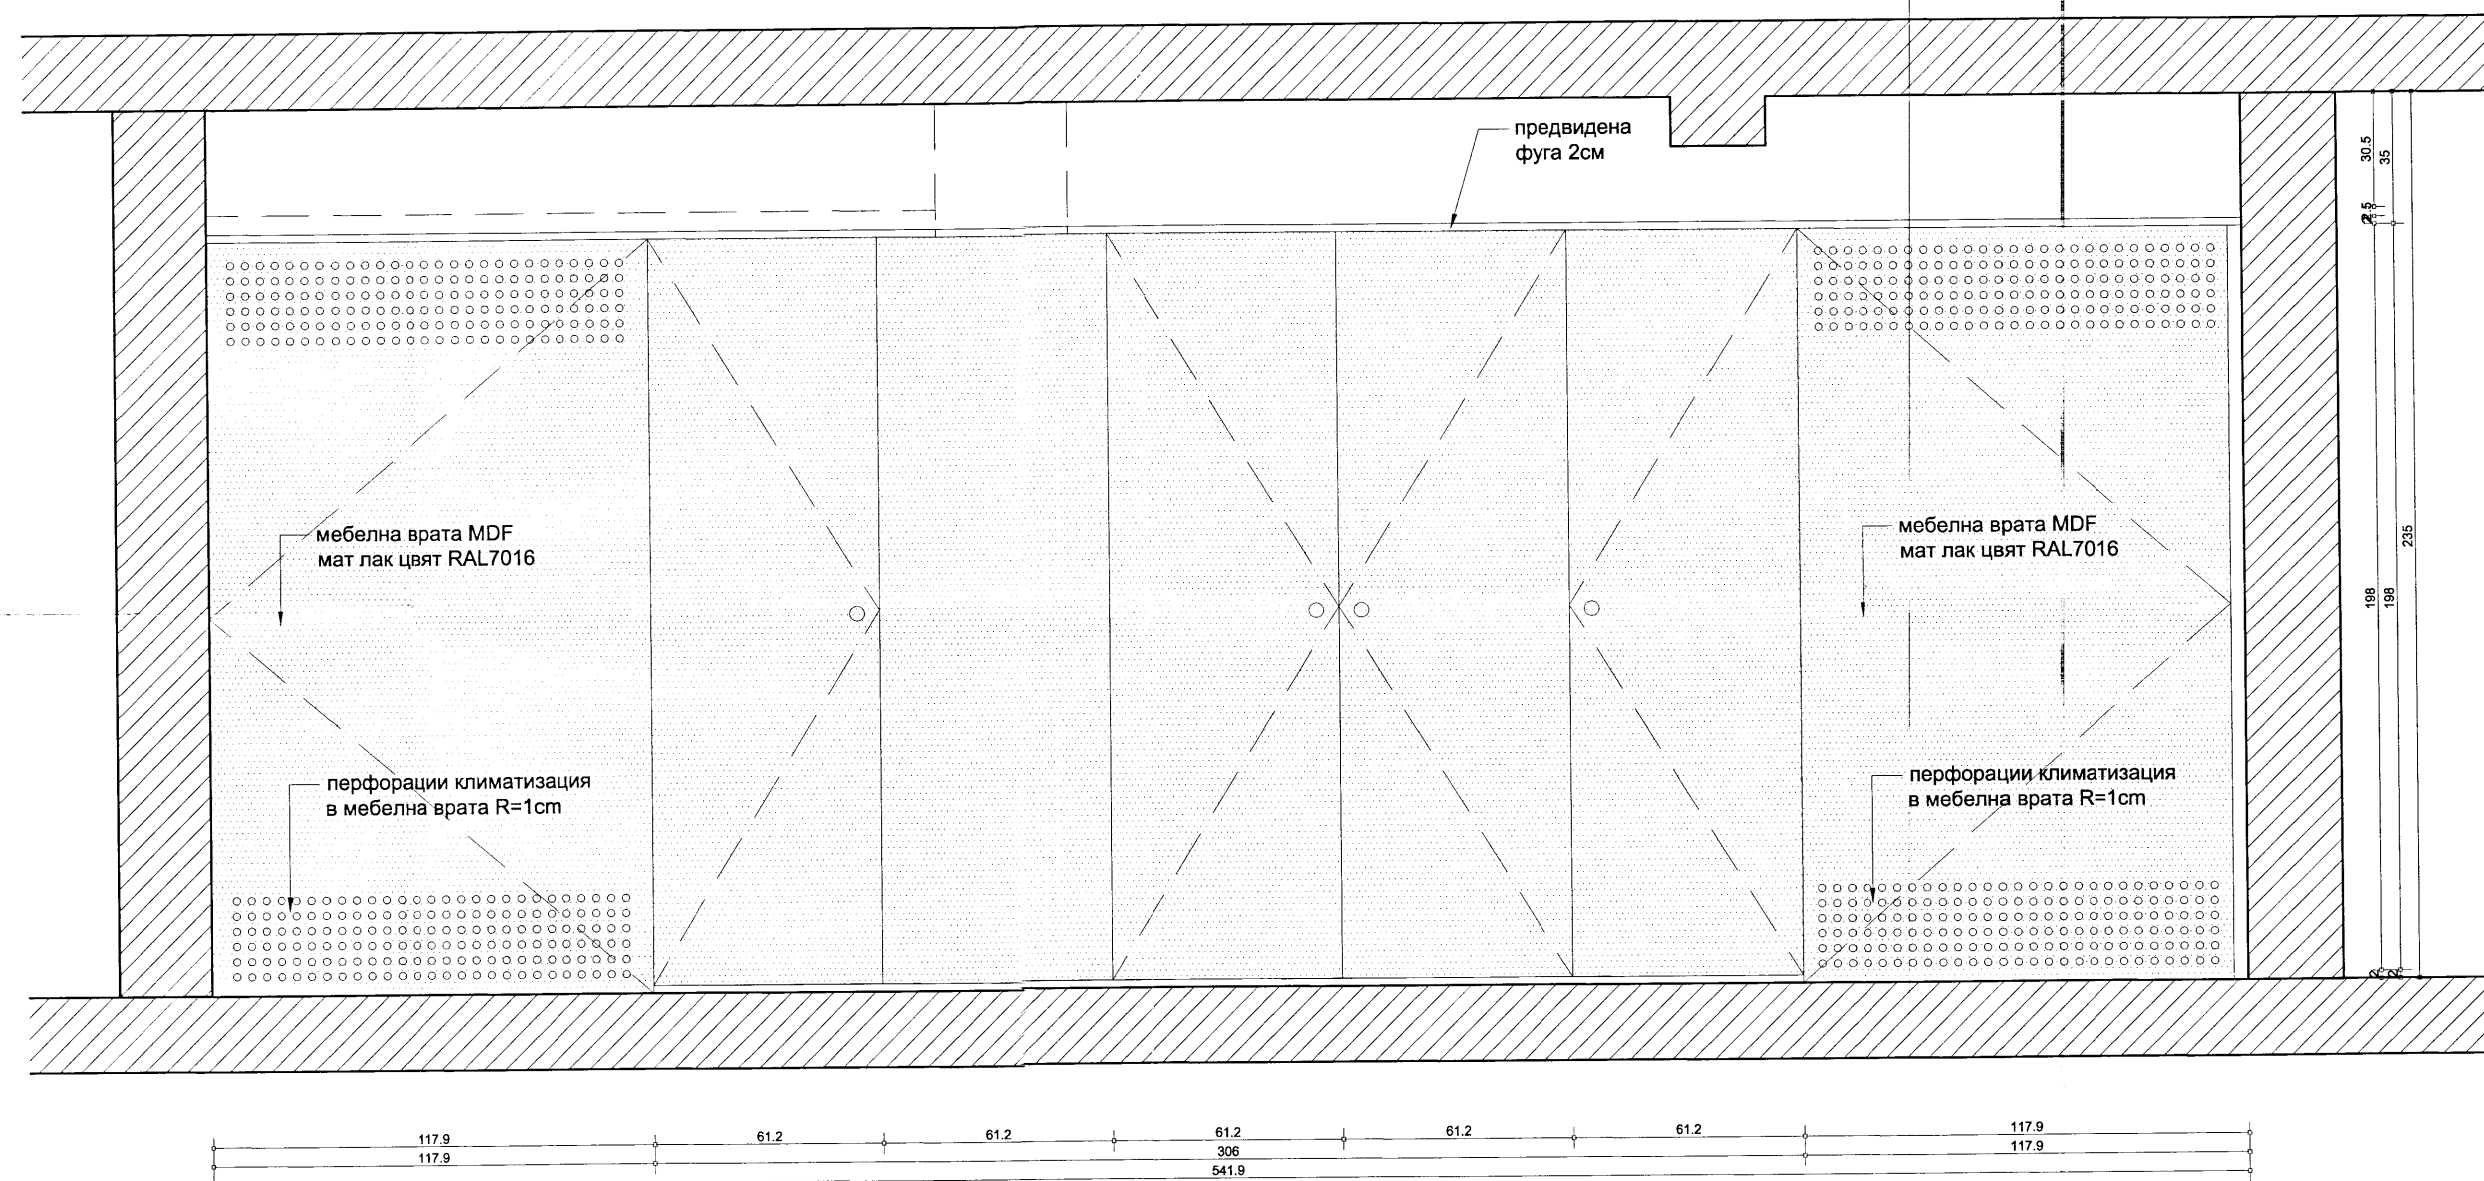


ИЗГЛЕД В-В М 1:20

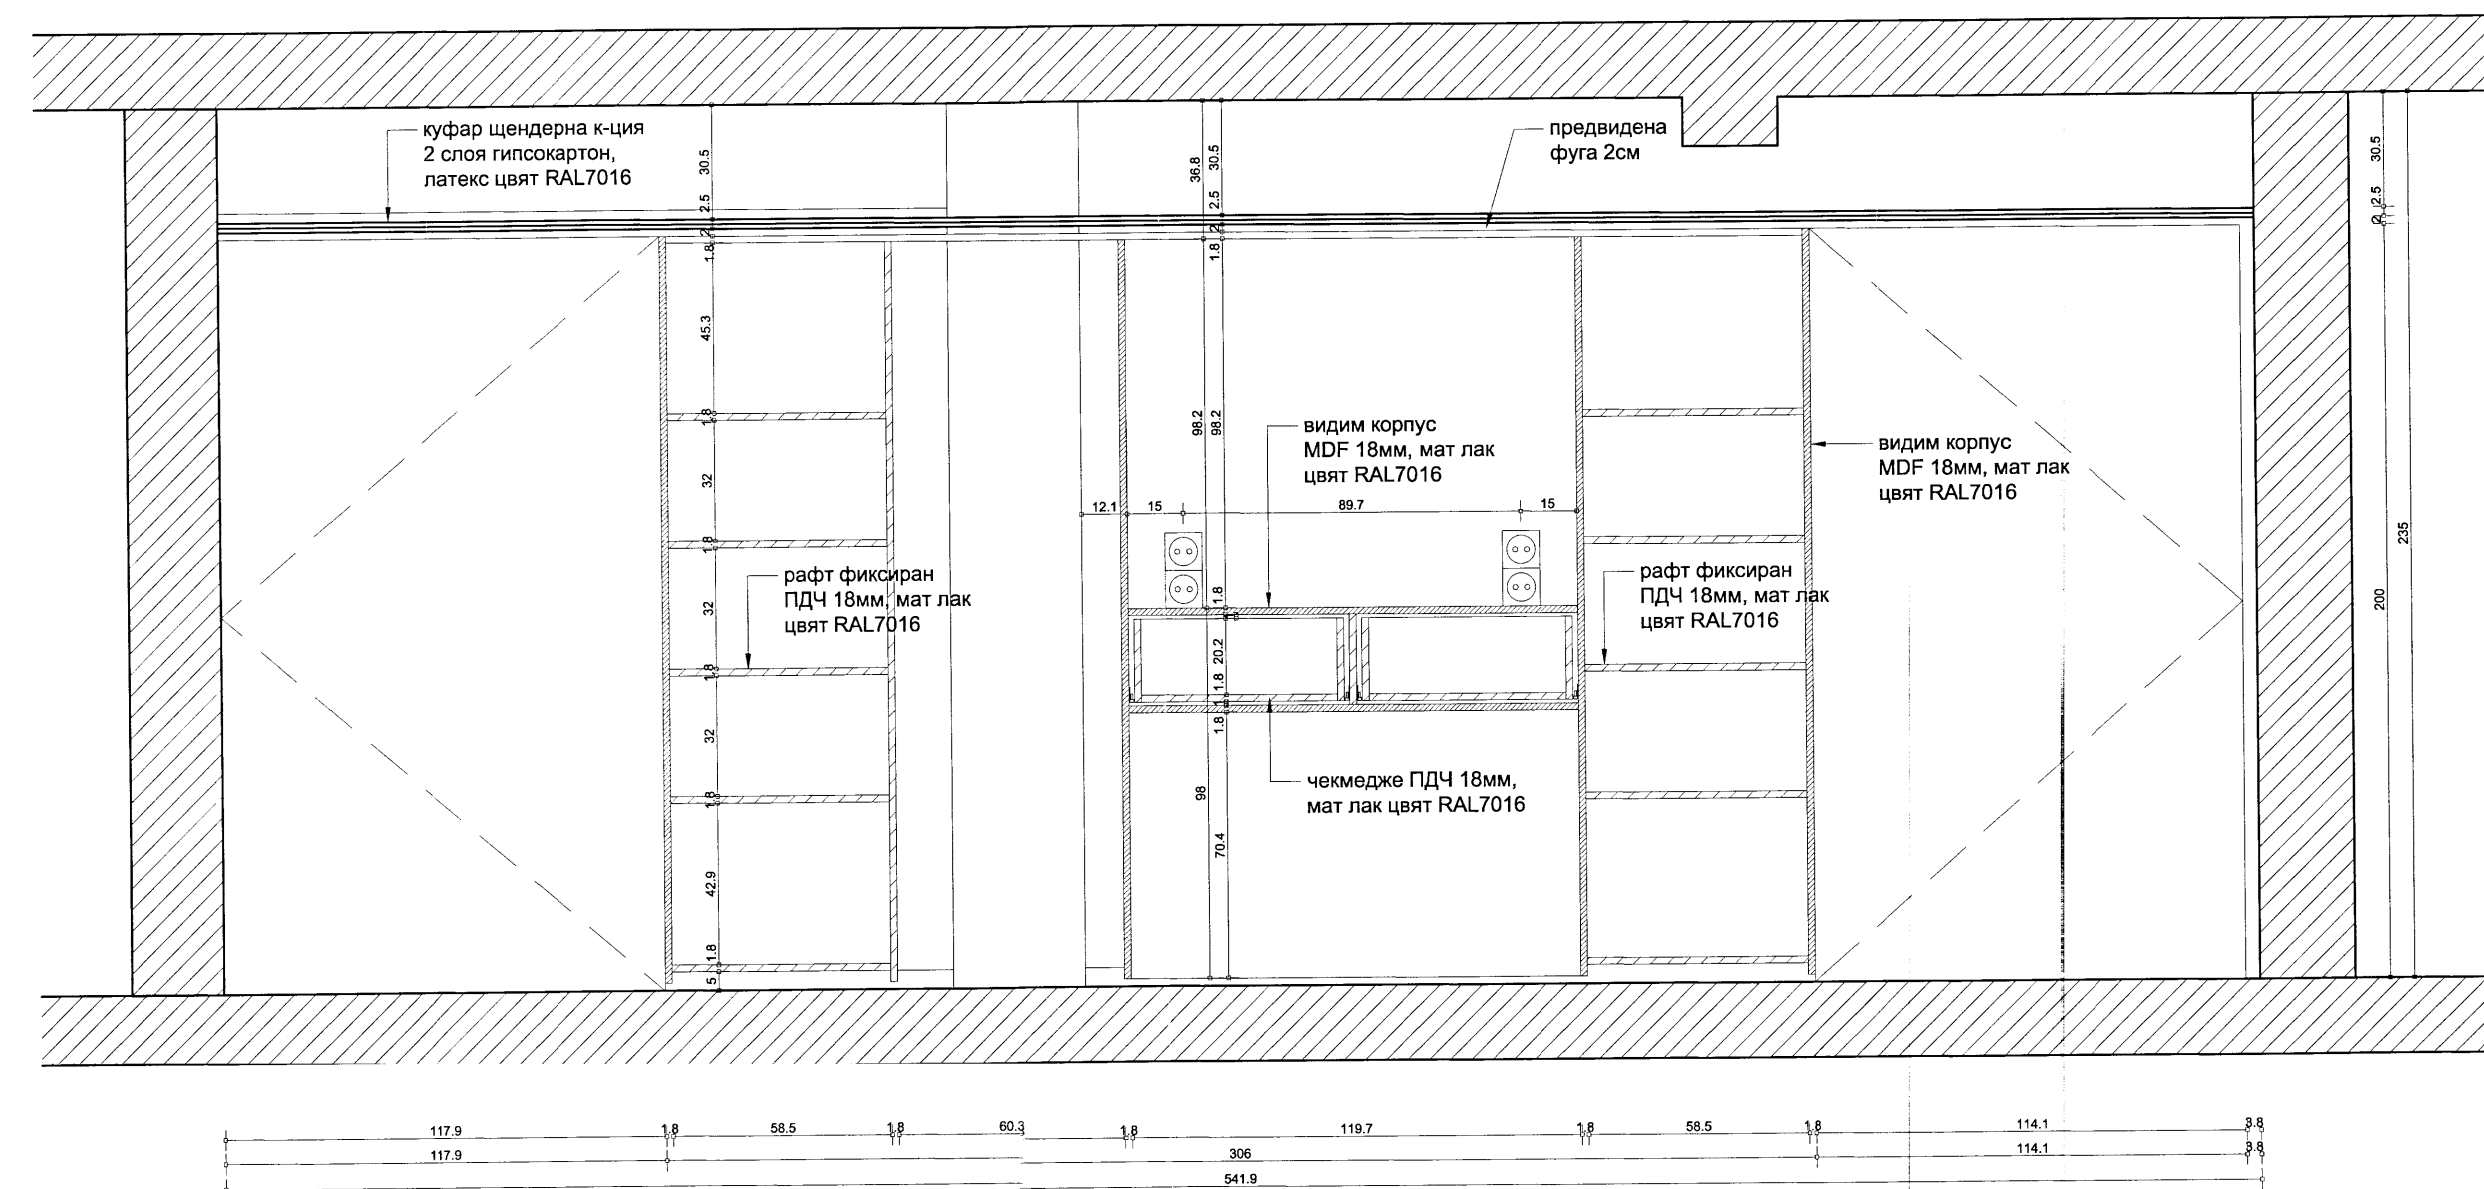

РАЗРЕЗ В-В М 1:20


17.12.2017
20.12.18

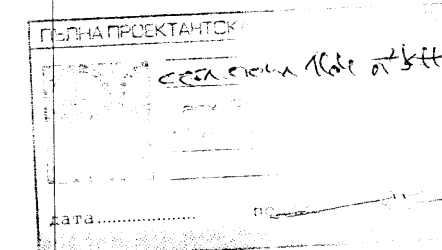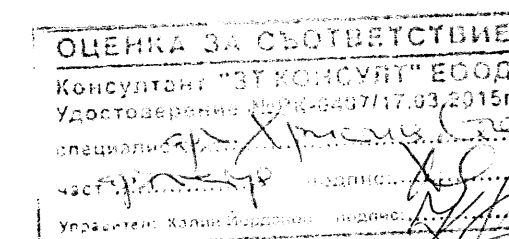


ФРАГМЕНТ 3 -МЕБЕЛ ВИДЕО
ЗАЛА И АСАНСЬОР

- ЗАБЕЛЕЖКИ
1. Всички размери са в андари
 2. Всички размери са в сантиметри
 3. Котирните размери са с предимство пред измерените от чертожа
 4. Височините са от кота готов под4. Проектът се разглежда заедно с проектите на специалностите
 5. Отделните инсталации да се съгласуват със съответните ЕЛОВОДНИК проекти
 6. Всички видими материали и повърхности са по одобрена от архитекта мостра
 7. Водещ при окончателното разполагане и оформяне на инсталационните елементи е архитектурният детайл
 8. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектантa. Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място

ОБЕКТ	
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"	
ВЪЗПОЖИТЕЛ	ПОДПИС
ЕМО "Етър", гр.Габрово	
АРХИТЕКТУРА	
арх. Христо Станкушев	
арх. Антонина Илиева	
к.арх. Христина Христова	
КОНСТРУКЦИИ	
инж. П.Чернев	
ОВК	
инж. Румен Христов	
ЕЛ	
инж. Никола Воденичаров	
Вик	
инж. Моника Бораджиева	
ПБ	
инж. Антон Ангелов	
ПРОЕКТНА ФАЗА	
РАБОТЕН ПРОЕКТ	
ЧЕРТЕЖ	
ФРАГМЕНТ 3 - МЕБЕЛ ВИДЕОЗАЛА И АСАНСЬОР, СУТЕРЕН	
ЧАСТ	МАЩАБ
АРХИТЕКТУРА	1:20
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР
12.2017	36/51
	РЕВИЗИЯ НОМЕР

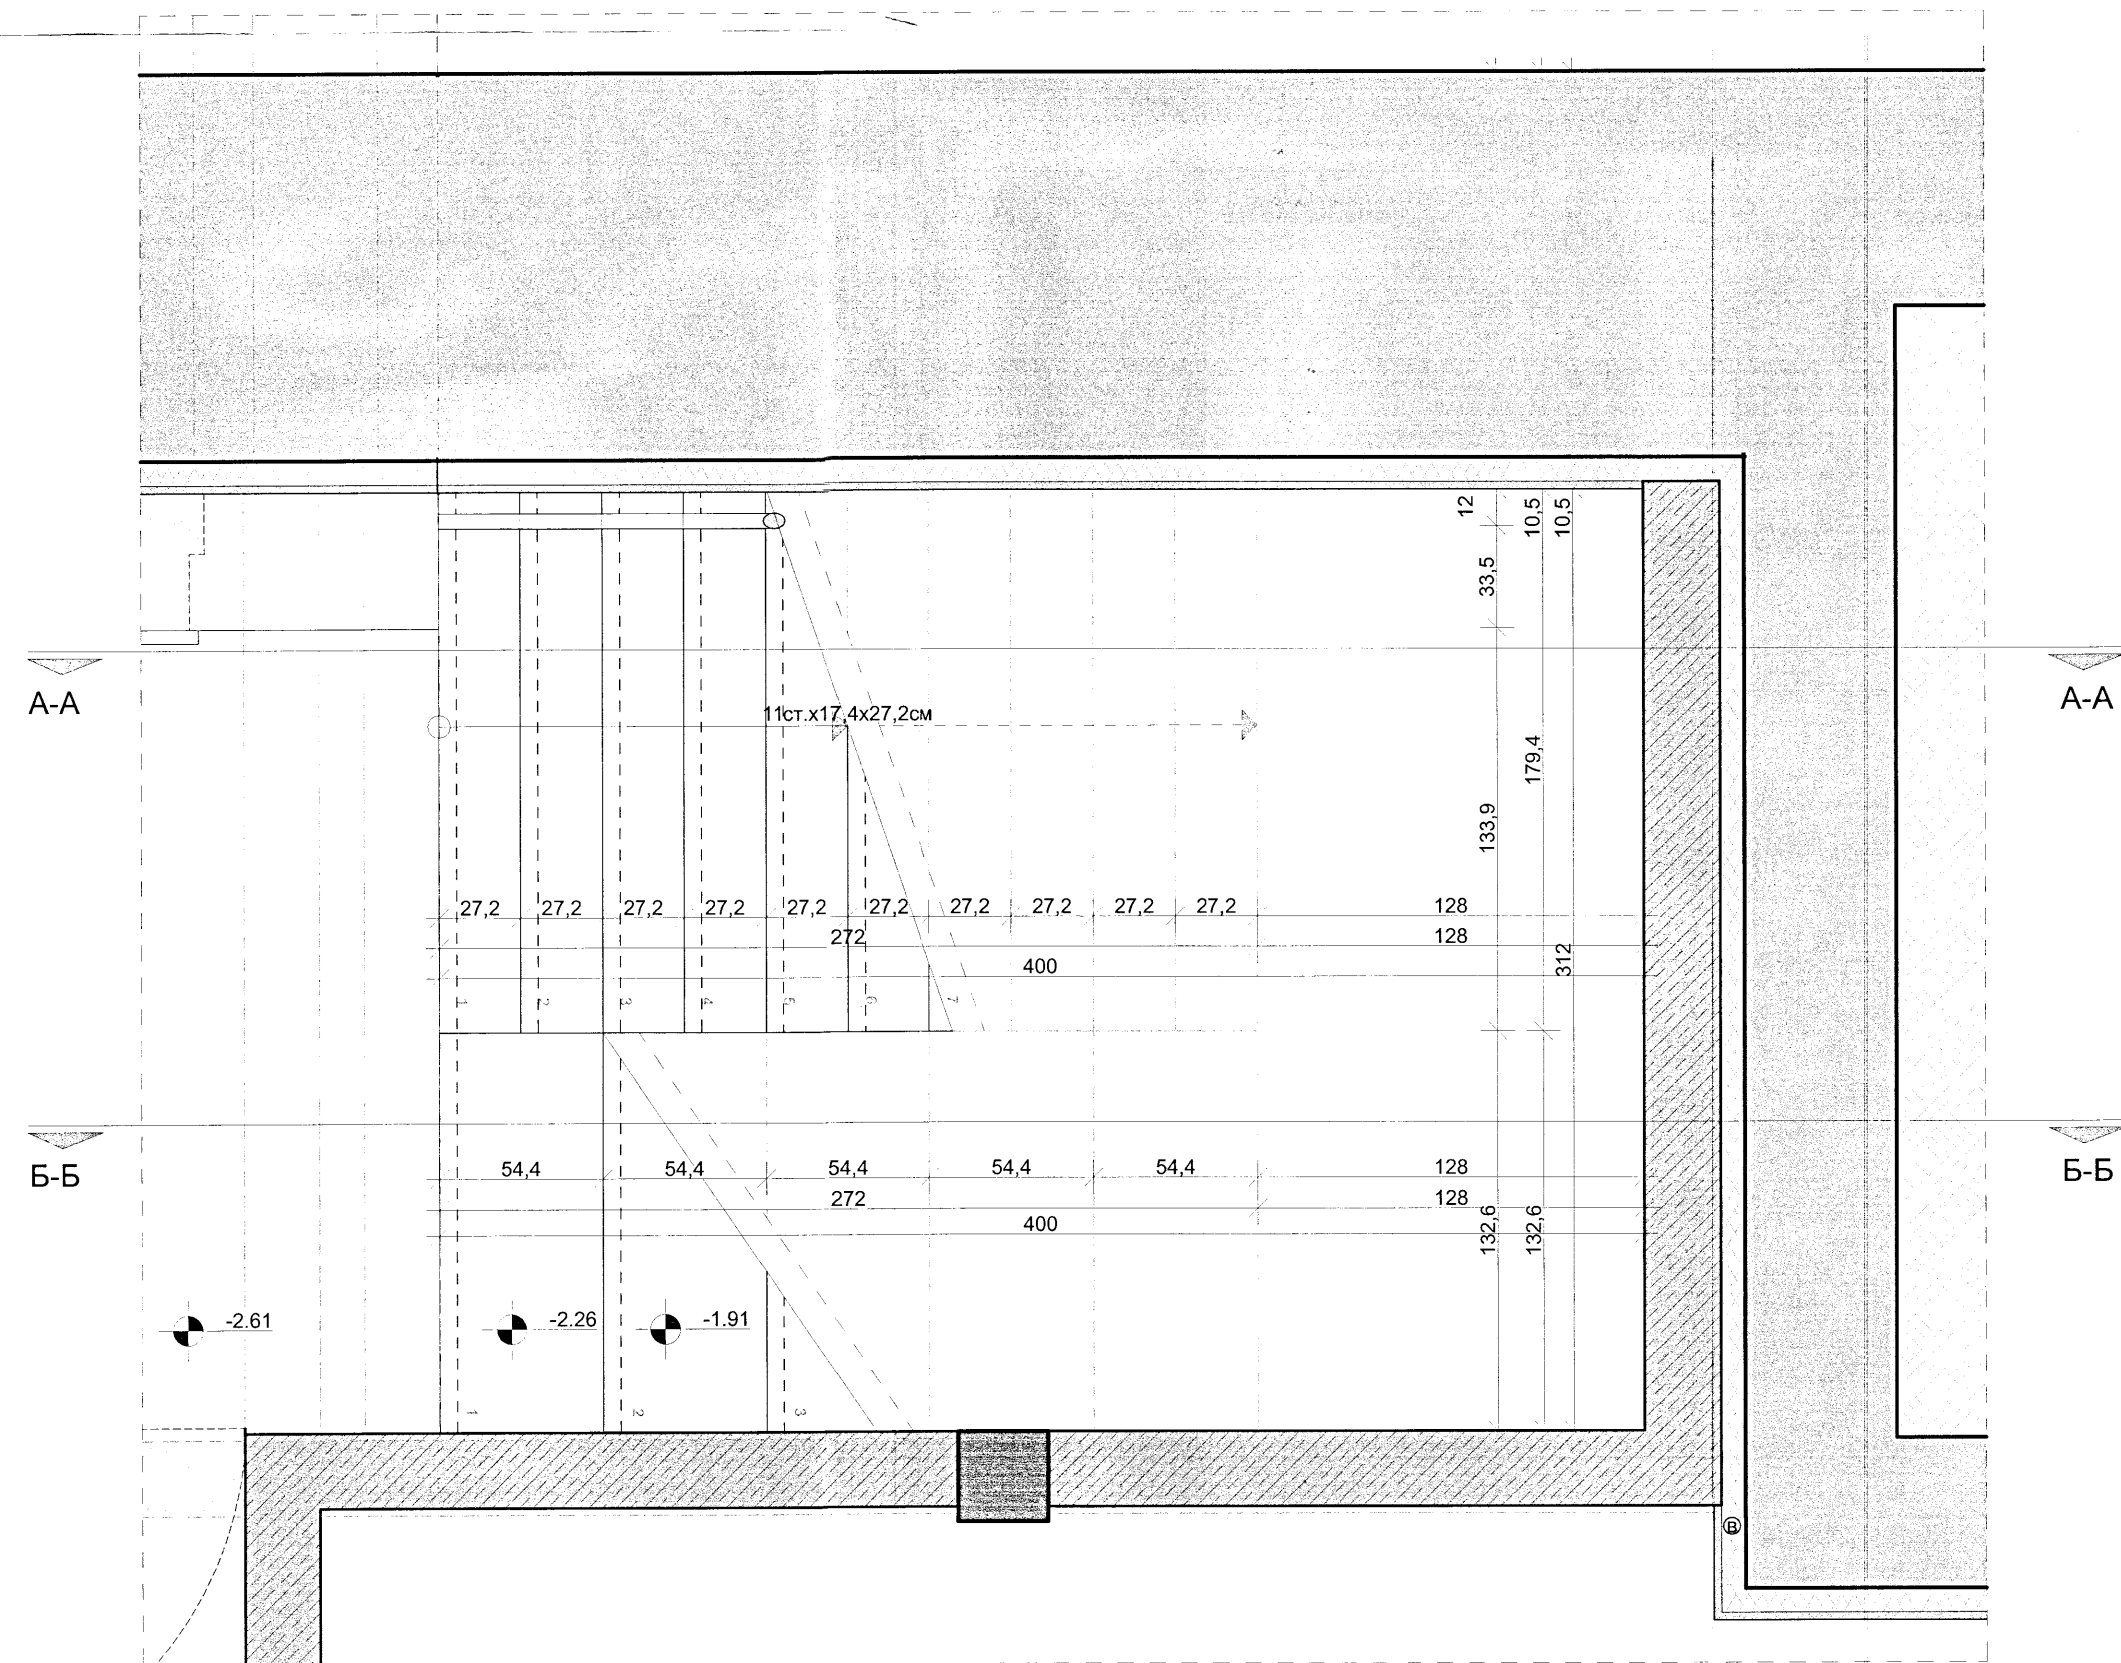

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СУТЕРЕН М 1:25

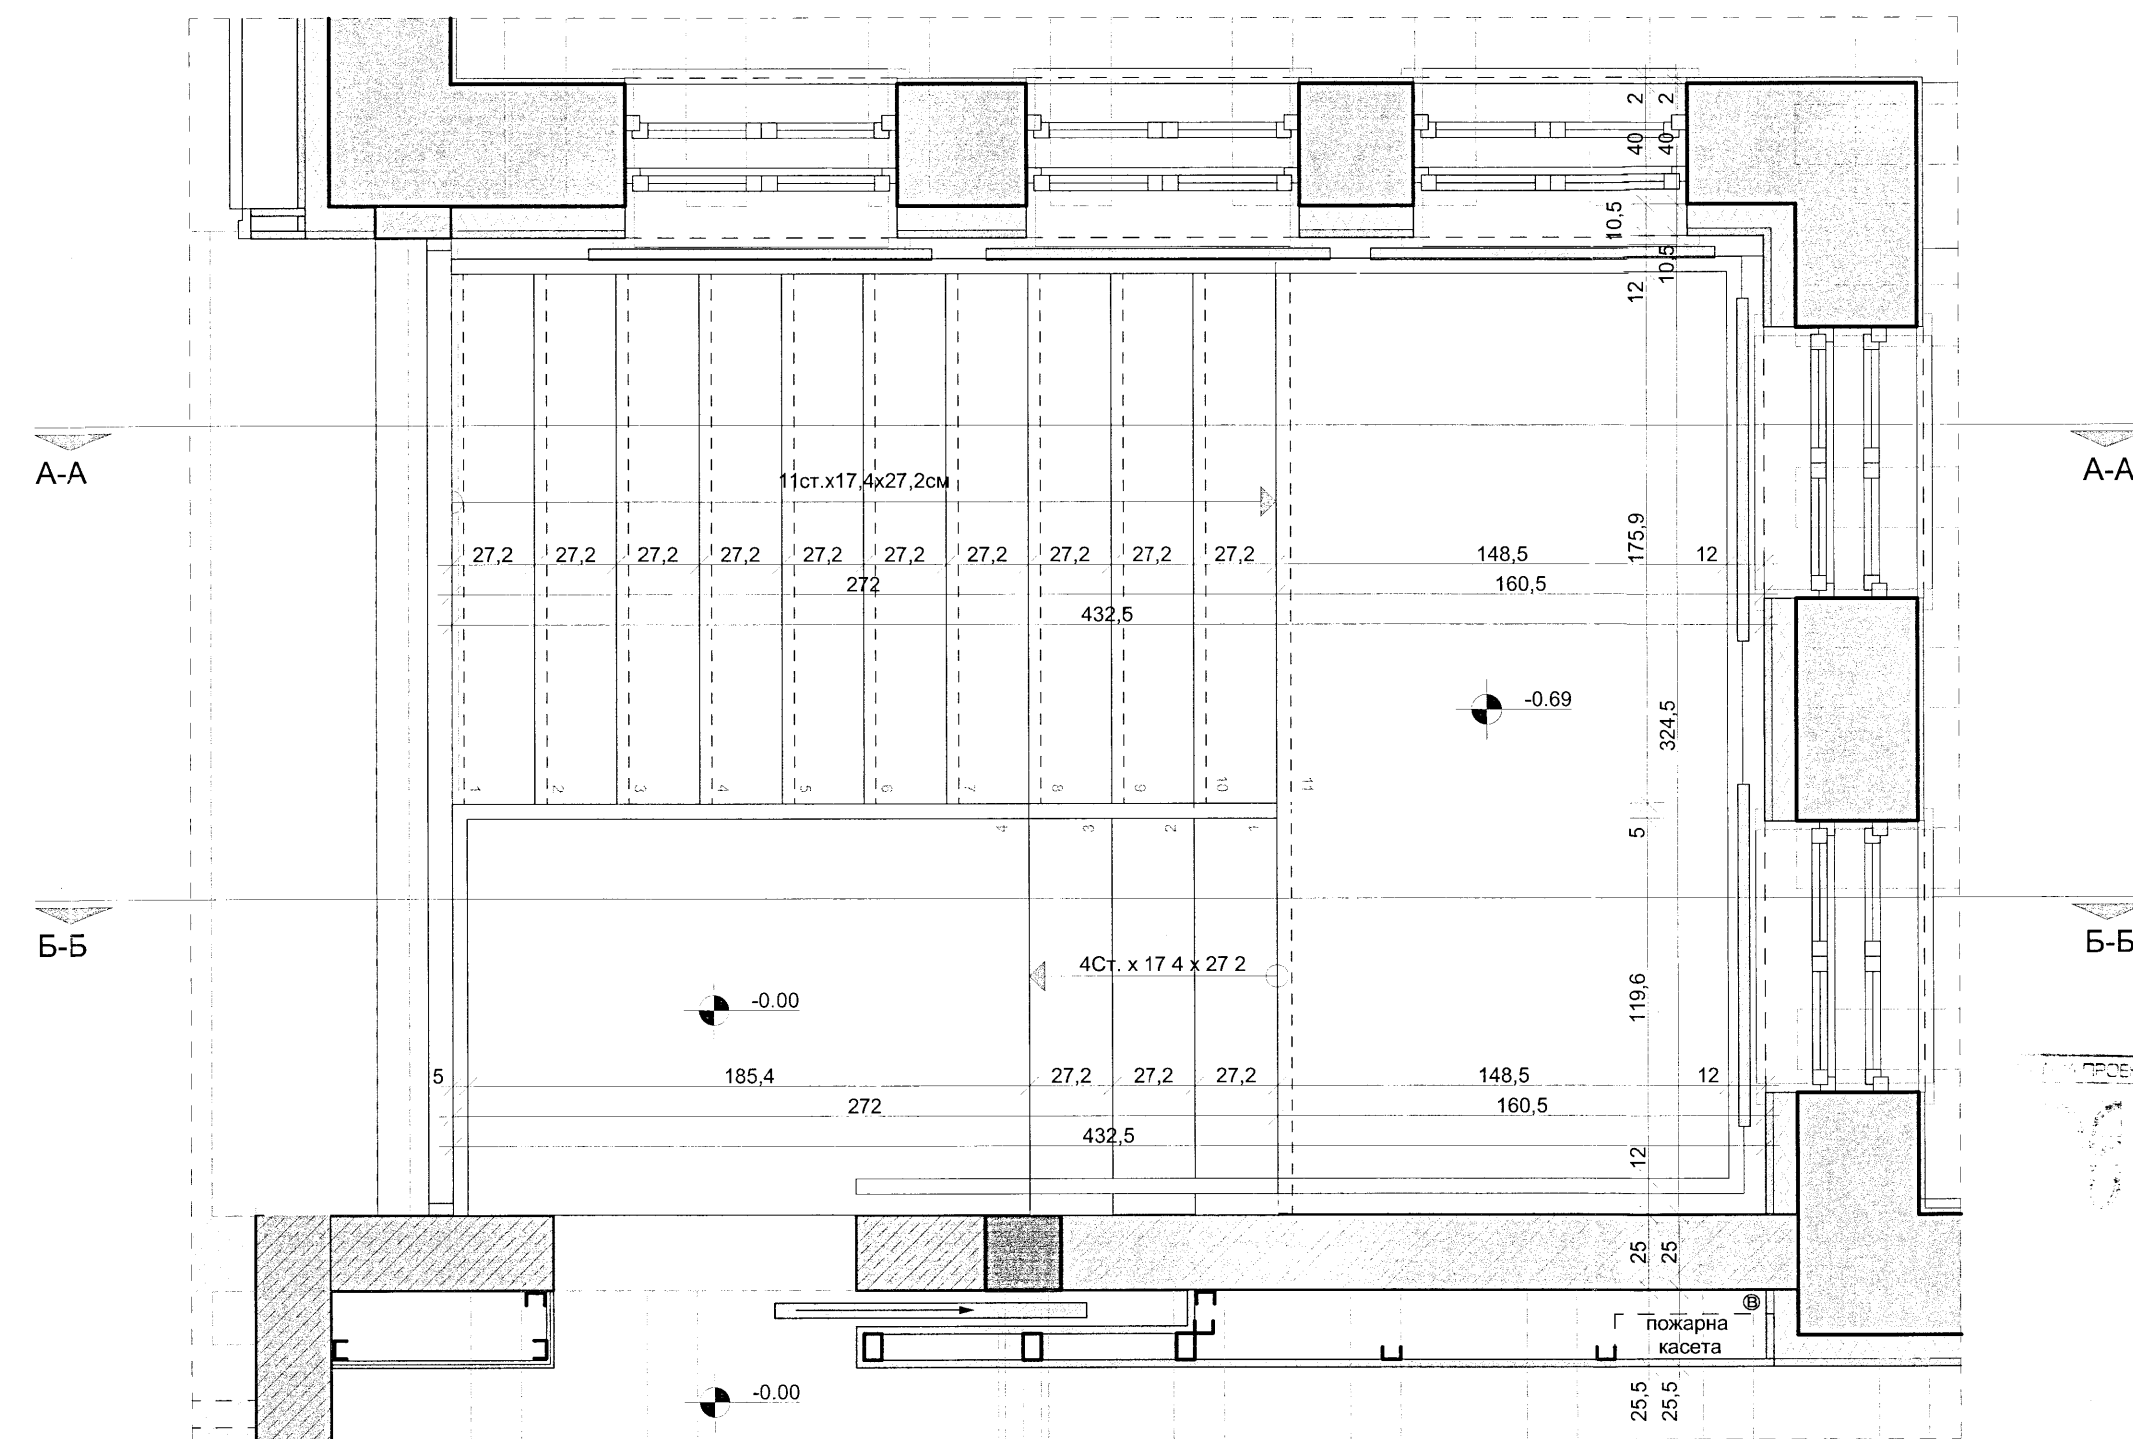

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТ.1 М 1:25

ФРАГМЕНТ 5 - СТЬЛБА
СУТЕРЕН-ЕТ.1 М 1:25

- ЗАБЕЛЖКИ
1. Всички размери са в сантиметри
 2. Котираните размери са с предимство пред измерените от чертежа
 3. Проектът се разглежда заедно с проектите на специалностите
 4. Отделните инсталации да се съгласуват със съотв. ЕЛ/ОВК/Вик проекти.
 5. Всички видими материали и повърхности са по одобрена от арх. мостра
 6. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта
 7. Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място


ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Консултант "ЗТ КОНСУЛТ" ЕООД
Удостоверение КДРК-0407/17.03.2015г.
специалист: *[Signature]*
изпълнител: *[Signature]*




ОБЕКТ
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК
КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-
ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"

ВЪЗПОЖИТЕЛ
ЕМО "Етър", гр.Габрово
АРХИТЕКТУРА
арх. Христо Станкушев
арх. Антонина Илиева
к.арх. Христина Христова
КОНСТРУКЦИИ
инж. Петър Чернев
ОВК
инж. Румен Христов
ЕЛ
инж. Никола Воденичаров
Вик
инж. Моника Бораджиева
ПБ
инж. Антон Ангелов
ПРОЕКТНА ФАЗА

РАБОТЕН ПРОЕКТ
ЧЕРТЕЖ
ФРАГМЕНТ 5
ЧАСТ
АРХИТЕКТУРА
МАЩАБ
М 1:25
ДАТА
12.2017
ЧЕРТЕЖ НОМЕР
38/51
РЕВИЗИЯ НОМЕР

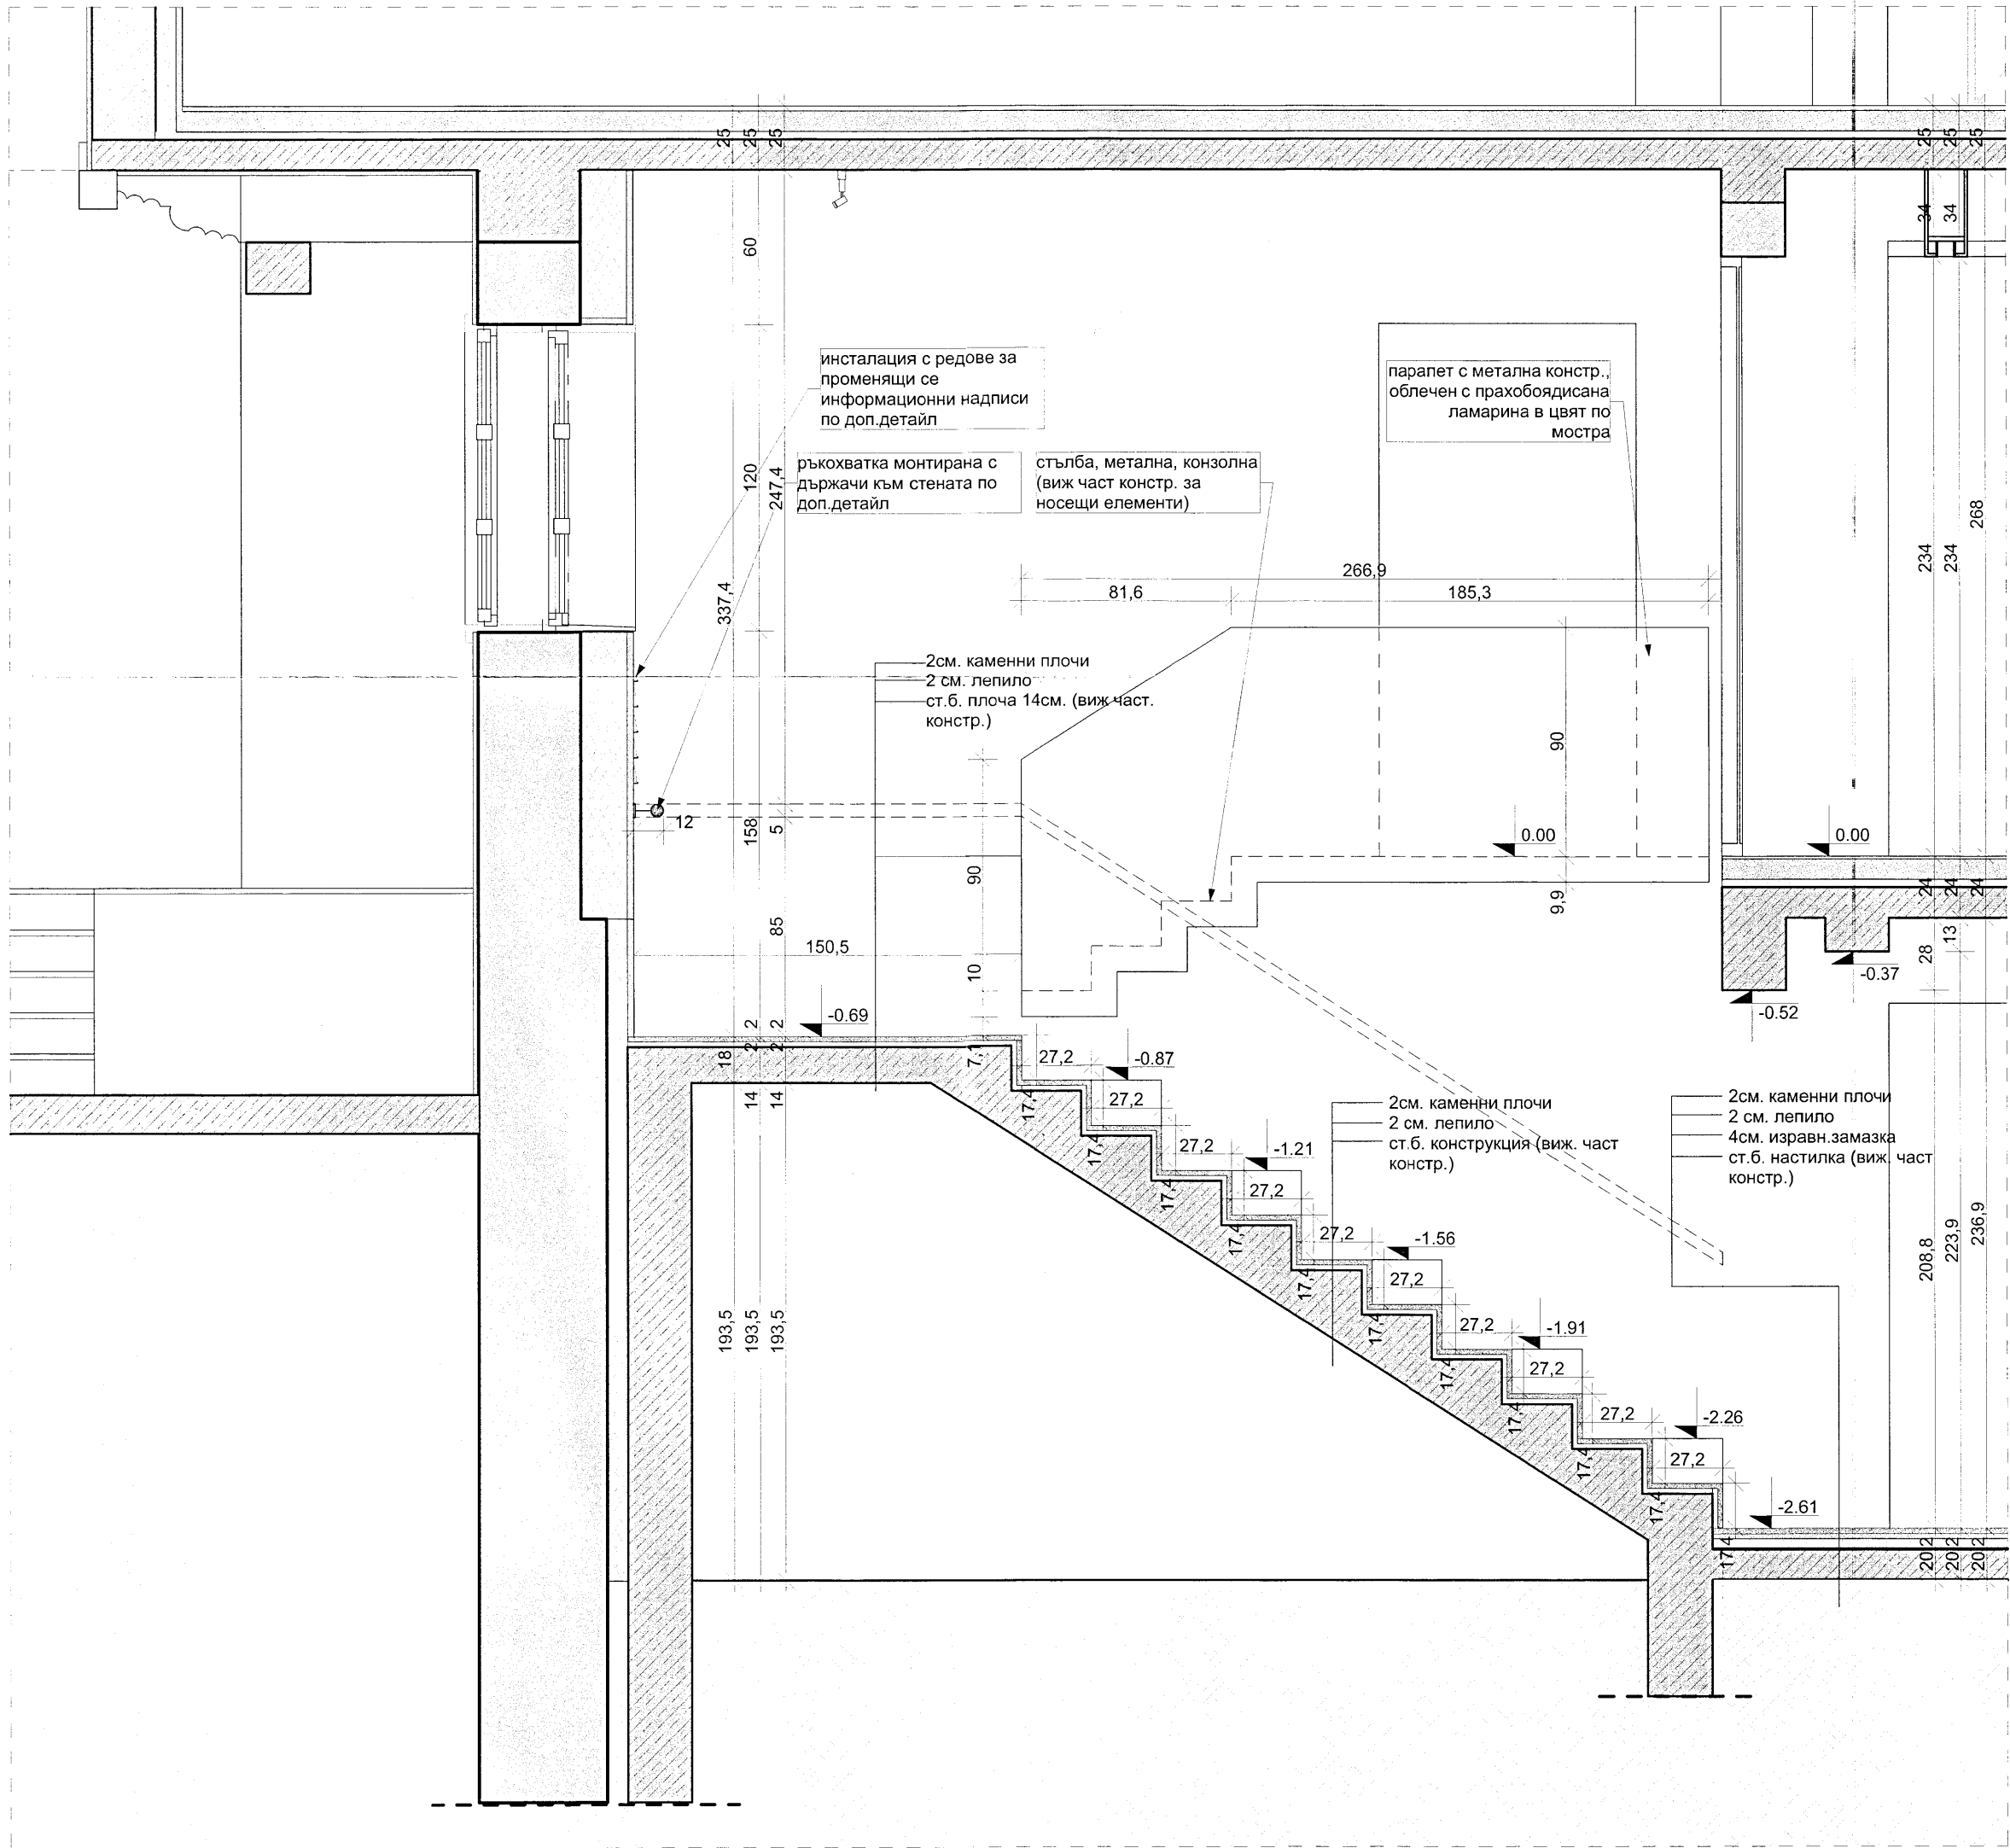


РАЗРЕЗ А-А М 1:25

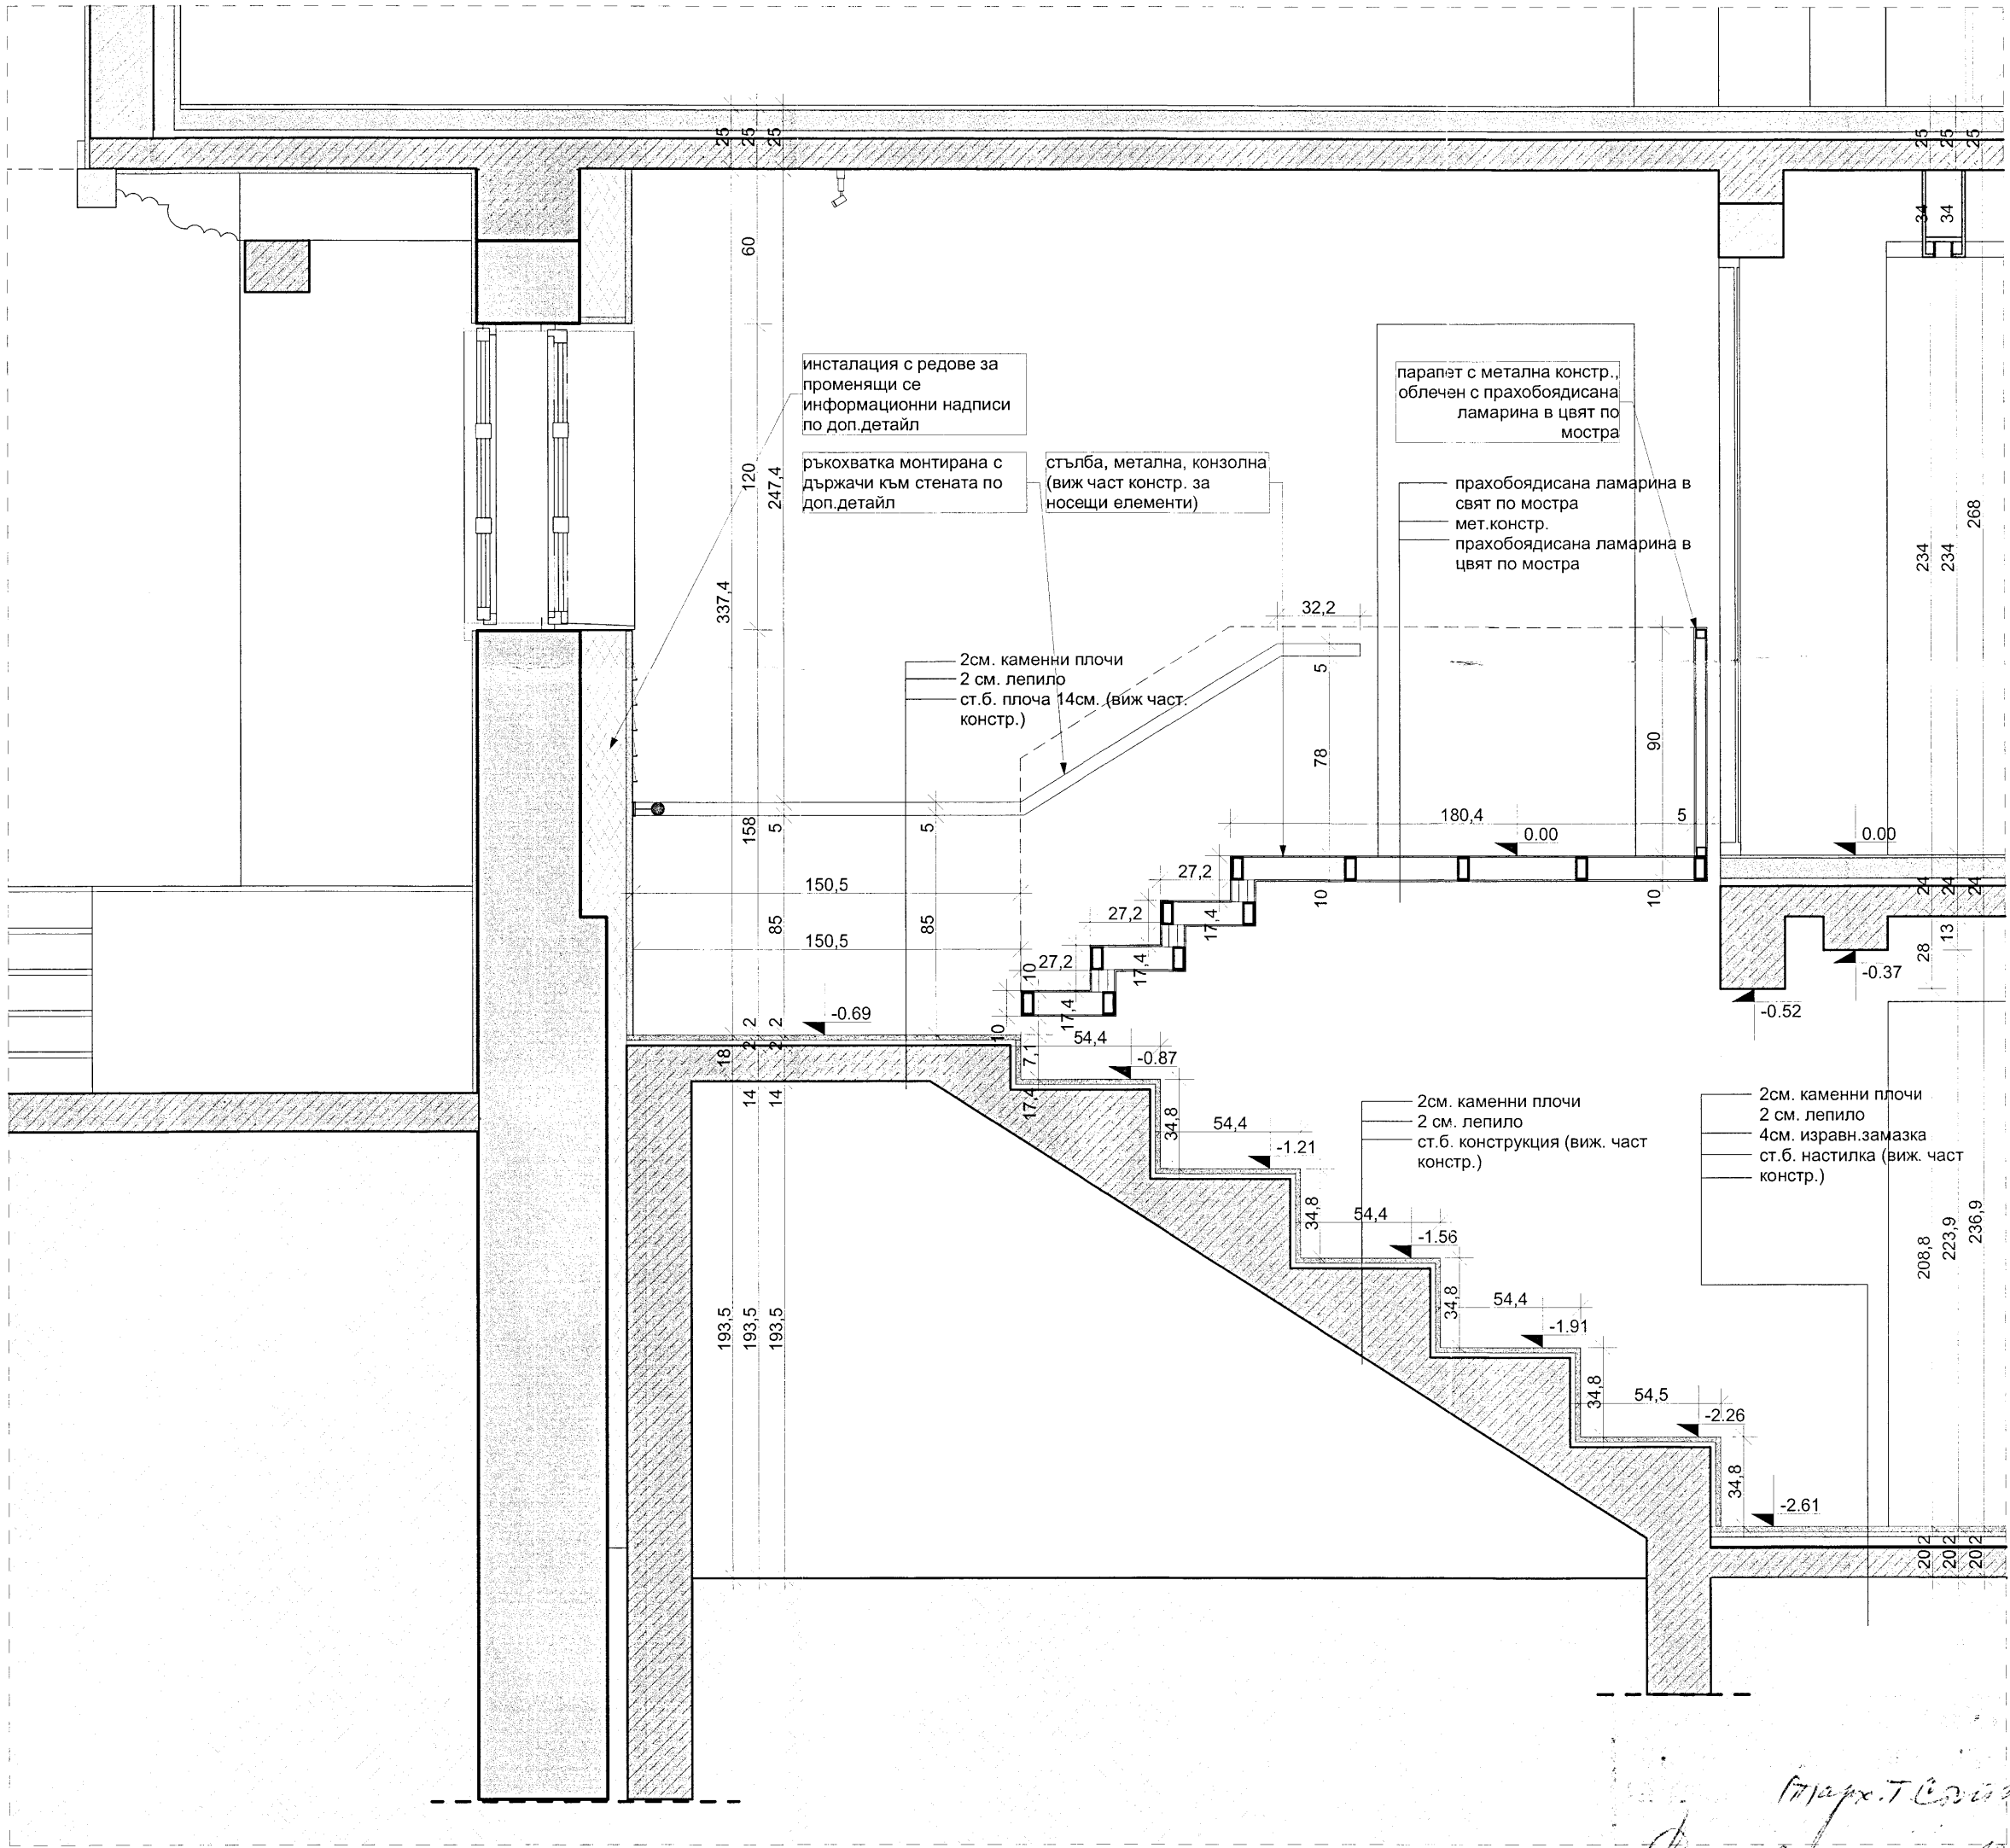

РАЗРЕЗ Б-Б М 1:25

ФРАГМЕНТ 5 - СТЬЛБА СУТЕРЕН-ЕТ.1 М 1:25

- ЗАБЕЛЕЖКИ
1. Всички размери са в сантиметри
 2. Копираните размери са с предимство пред измерените от чертежа
 3. Проектът се разглежда заедно с проектите на специалностите
 4. Отделните инсталации да се съпоставят със съотв. ЕЛОВК/Вик проекти.
 5. Всички видими материали и повърхности са по одобрена от арх. мостра
 6. Всички промени или несъответствията установени на място да се съпоставят с проекта
 7. Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място



ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Консултант "ЕТ КОНСУЛТ" ЕООД
Удостоверение № ПК-040/17.03.2015г.
специалност: (X) Архитектура, () Строителство, () Инженерство, () Екология, () Друго: _____
Част от: _____
Удостоверение: _____




ОБЕКТ
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"


ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС
ЕМО "Етър", гр. Габрово	
АРХИТЕКТУРА	
арх. Христо Станкушев	
арх. Антонина Илиева	
к. арх. Христина Христова	
КОНСТРУКЦИИ	
инж. Петър Чернев	
ОВК	
инж. Румен Христов	
ЕЛ	
инж. Никола Воденичаров	
Вик	
инж. Моника Бораджиева	
ПБ	
инж. Антон Ангелов	
ПРОЕКТНА ФАЗА	

РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧЕРТЕЖ	ФРАГМЕНТ 5
ЧАСТ	МАЩАБ
АРХИТЕКТУРА	М 1:25
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР
12.2017	39/51

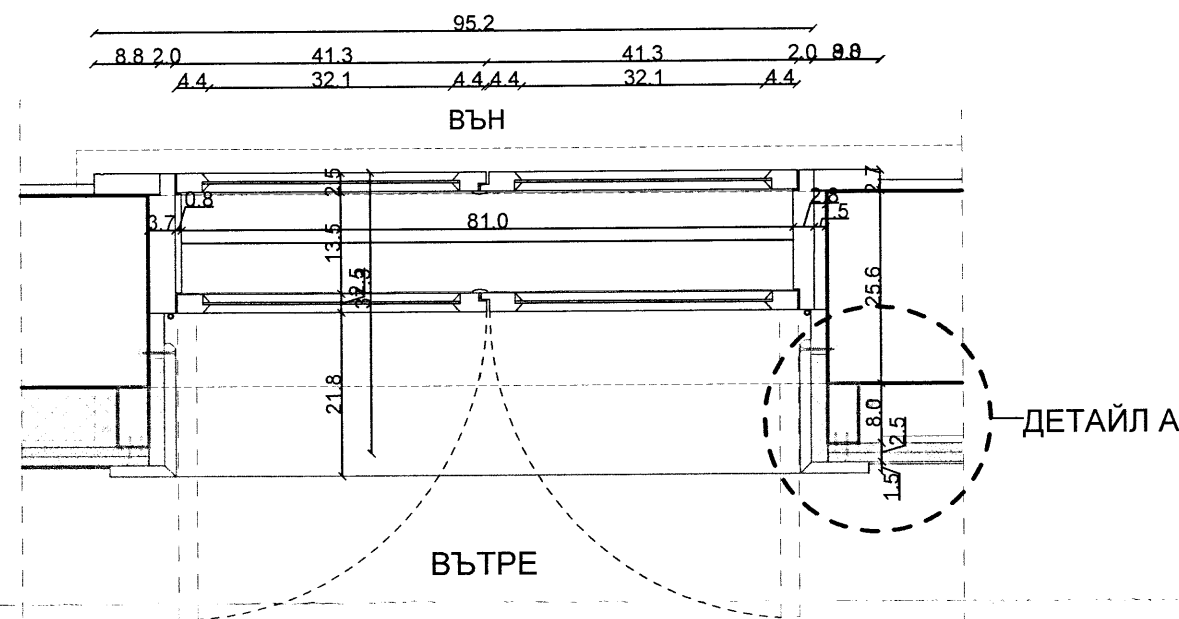


РАЗРЕЗ А-А
М 1:10

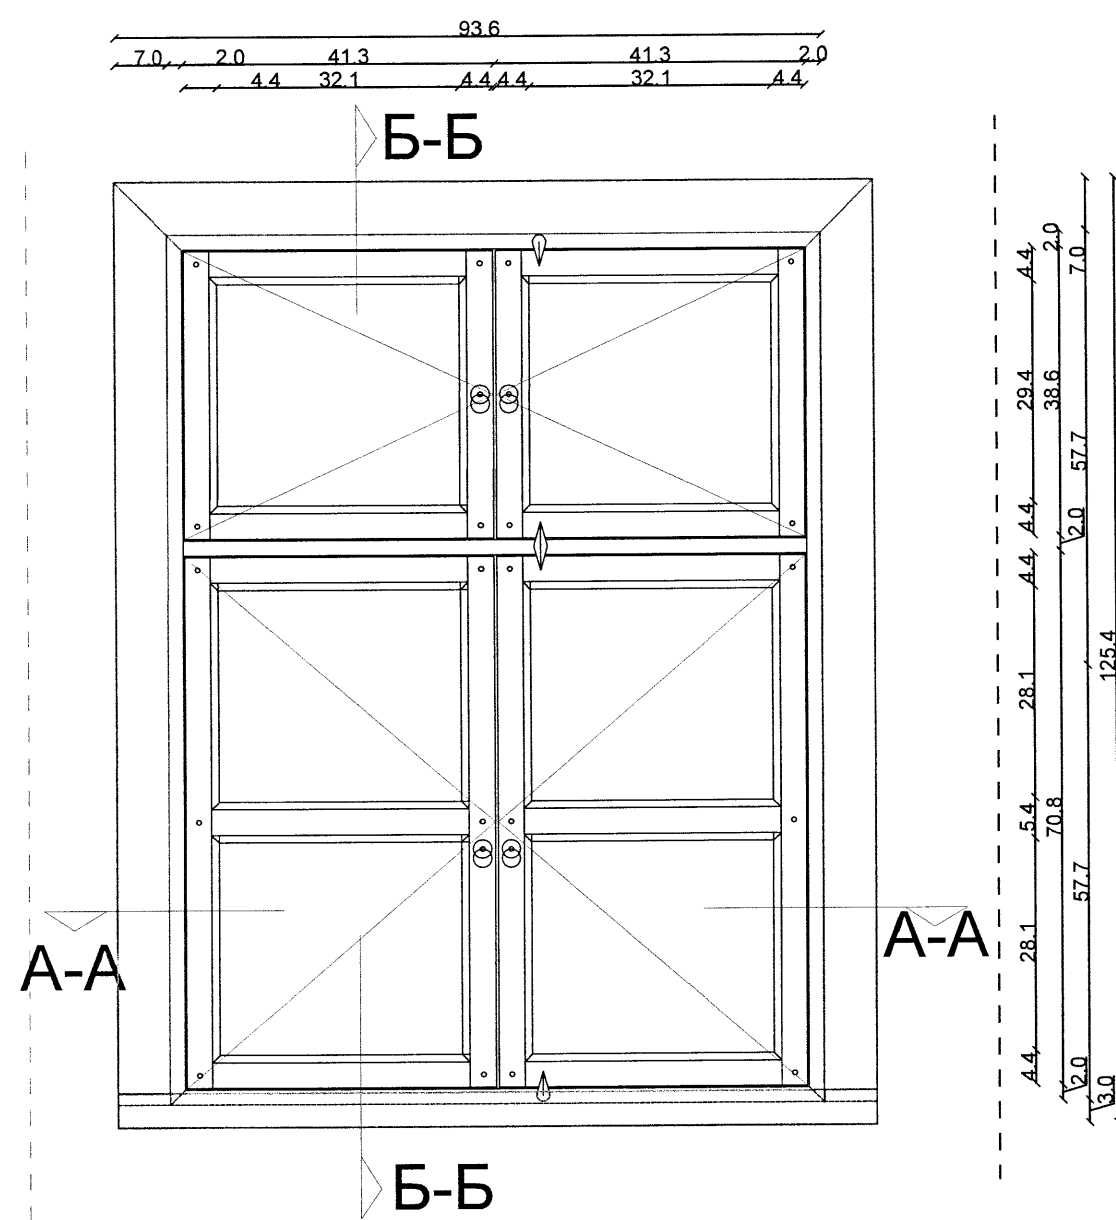

ИЗГЛЕД ОТВЪТРЕ М 1:10

Система за окачване на експозиционни
пана и експозиционни обекти по доп.
детайл, интериорен проект

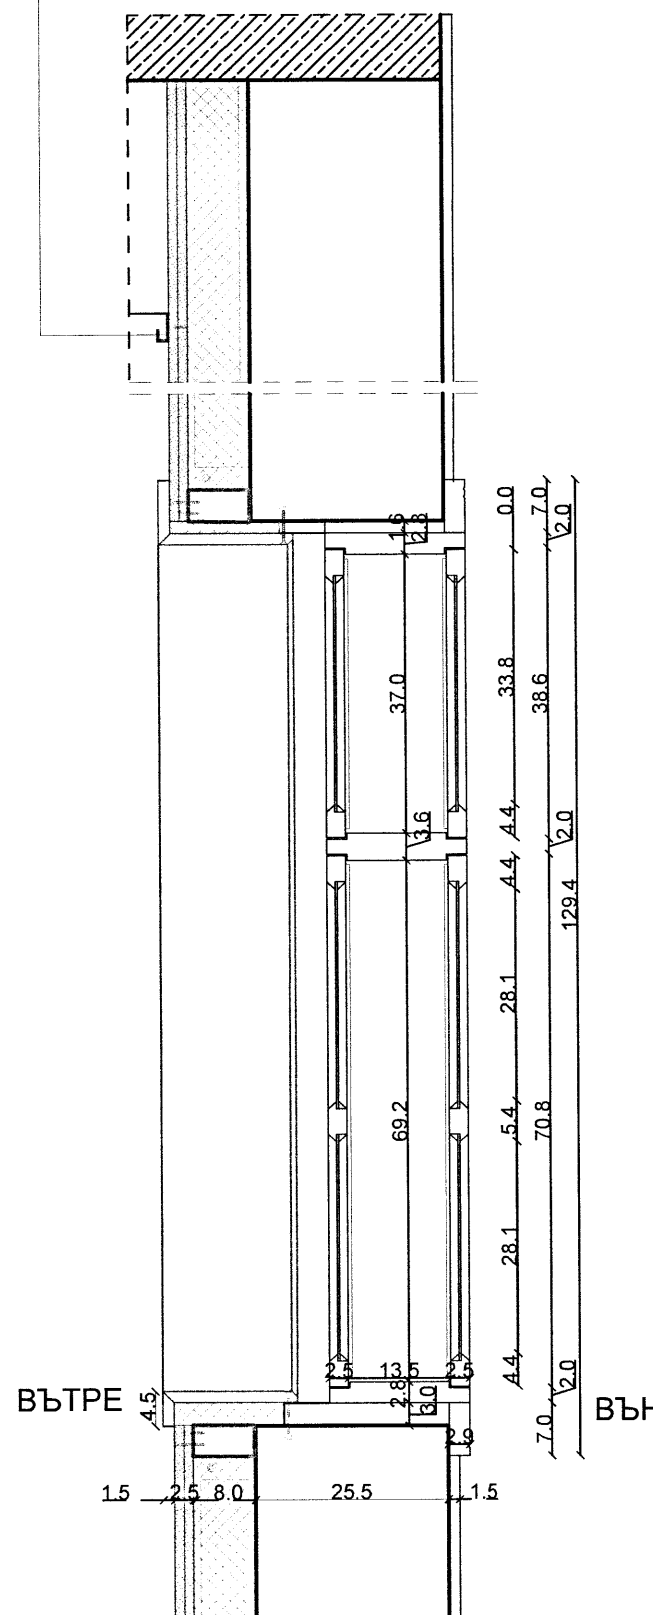

РАЗРЕЗ Б-Б М 1:10

Съществуваща
двойна дървена
дограма с еденични
стъкла

Панта

Нова дървена
вътрешна каса

Топлоизолация 2см

Вертикален алуминиев
профил за гипсокартон

Съществуваща
гладка бяла мазилка



Съществуващ
тухлен зид 25см.

Топлоизолация 8см.

Двоен слой
гипсокартон 2.5см.
Латекс


ДЕТАЙЛ А
М 1:2

17 apr. 2018


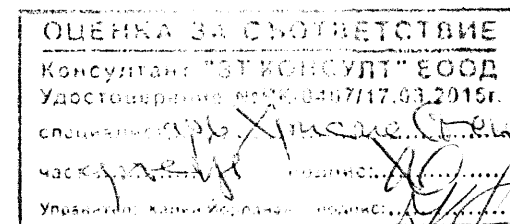


ФРАГМЕНТ 6А - ТИПОВ
ПРОЗОРЕЦ ЕТ.1
М 1:10/ 1:2

ЗАБЕЛЕЖКИ		
1.	Всички размери са в милиметри.	
2.	Котираните размери са с предимство пред измерените в чертежа.	
3.	Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта.	
4.	Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място.	
5.	Проектното предложение запазва изгледа, пропорцията и финиша на дадения елемент от вътрешна страна. За сравнение виж Заснемане - Фрагмент 6А - №12/47.	
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТОСЪ		
ОБЕКТ		
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "ХРЪСТНИК КОЛНОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА		
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ		
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС	
ЕМО "Етър", гр.Габрово		
АРХИТЕКТУРА		
арх. Христо Станкушев		
арх. Антонина Илиева		
к.арх. Христина Христова		
КОНСТРУКЦИИ		
инж. Петър Чернев		
ОВК		
инж. Румен Христов		
ЕЛ		
инж. Никола Воденичаров		
ВК		
инж. Моника Бораджиева		
ПБ		
инж. Антон Ангелов		
ПРОЕКТНА ФАЗА		
РАБОТЕН ПРОЕКТ		
ЧЕРТЕЖ		
Фрагмент 6А - типов прозорец ет.1		
ЧАСТ	МАЩАБ	
АРХИТЕКТУРА	М 1:10 / 1:2	
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР	РЕВИЗИЯ НОМЕР
12.2017	40/51	

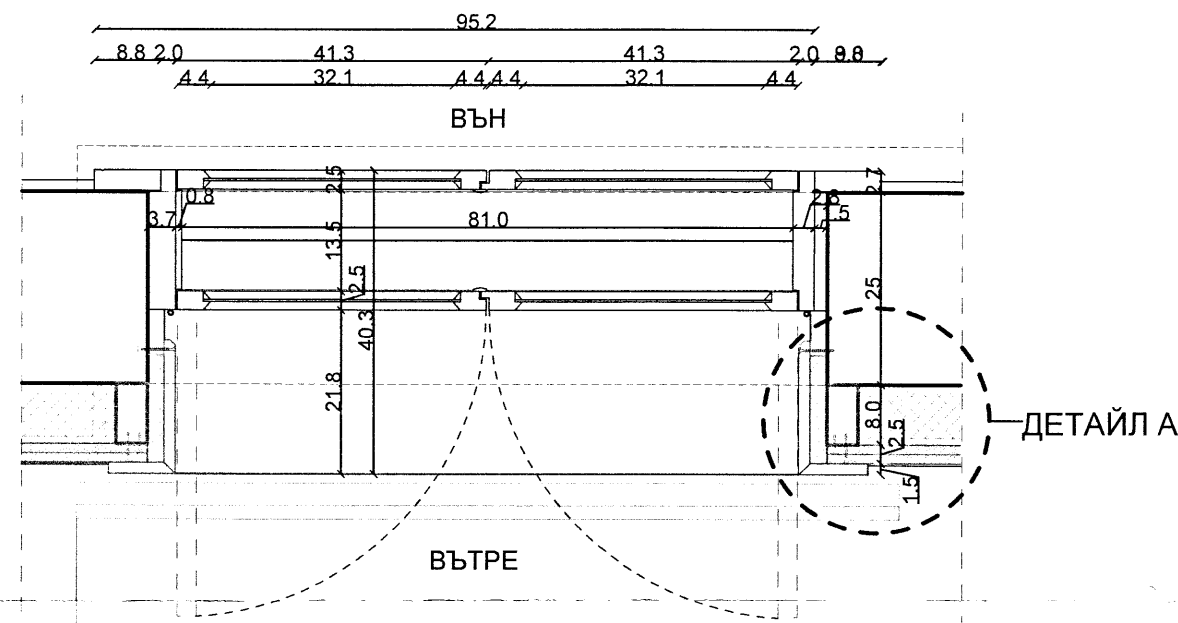


Експозиционно пано за затъмняване на естествената светлина
РАЗРЕЗ А-А
М 1:10

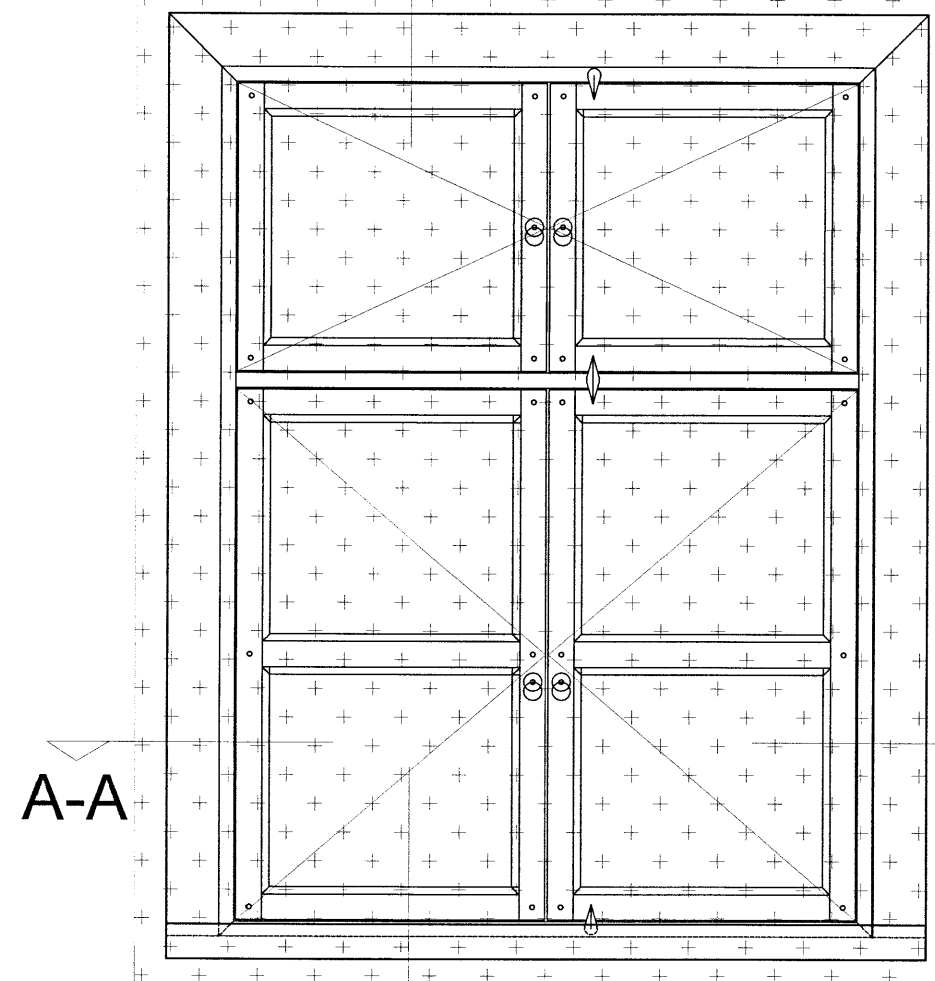

Експозиционно пано за затъмняване на естествената светлина
ИЗГЛЕД ОТВЪТРЕ М 1:10

Система за окачване на експозиционни пана и експозиционни обекти по доп. детайл, интериорен проект

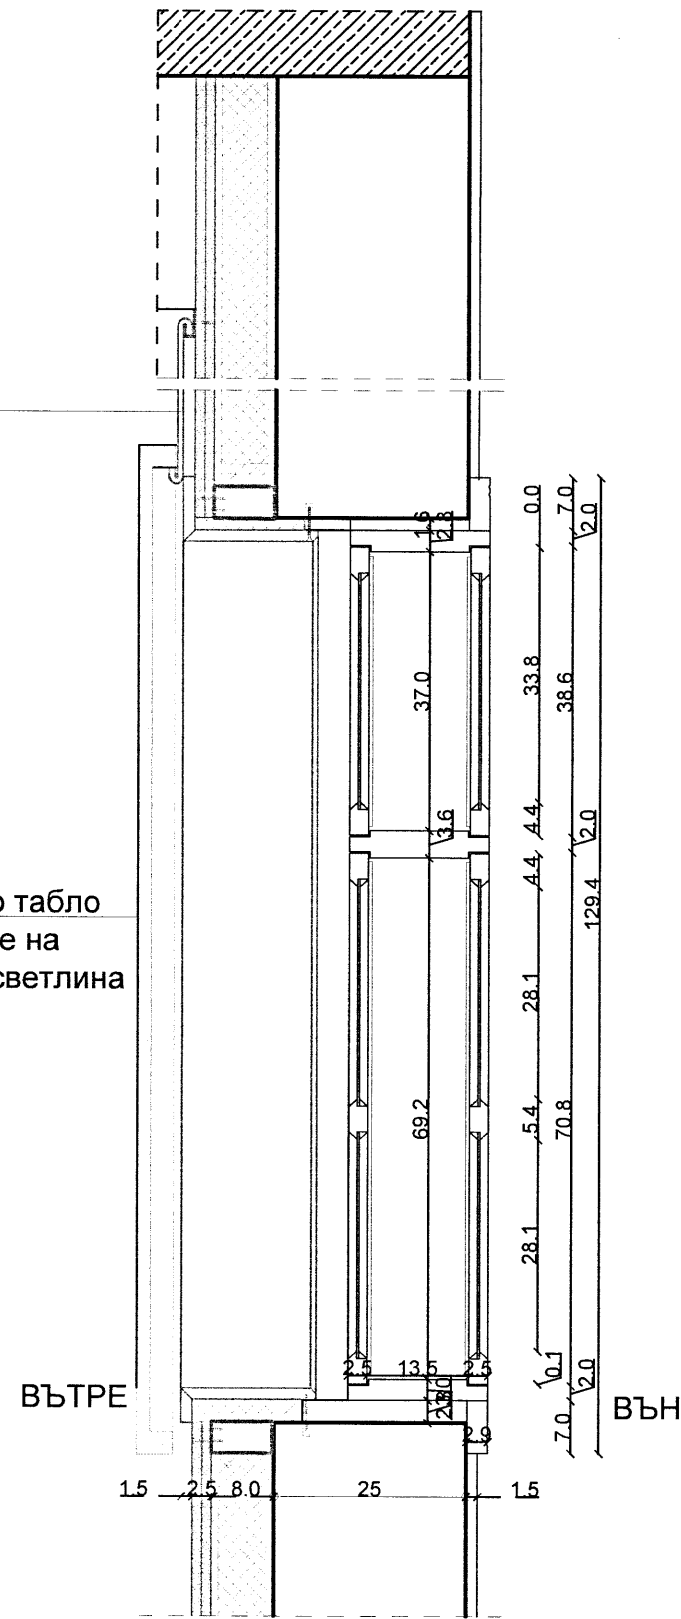

РАЗРЕЗ Б-Б М 1:10

Експозиционно табло за затъмняване на естествената светлина

Съществуваща двойна дървена дограма с еденични стъкла

Панта

Нова дървена вътрешна каса

Топлоизолация 2см

Вертикален алуминиев профил за гипсокартон



ДЕТАИЛ А
М 1:2

Съществуваща гладка бяла мазилка

Съществуващ тухлен зид 25см.


Топлоизолация 8см.

Двоен слой гипсокартон 2.5см. Латекс

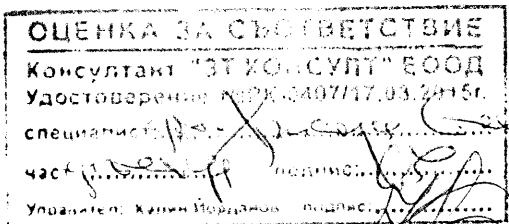

ФРАГМЕНТ 6Б - ТИПОВ ПРОЗОРЕЦ ЕТ.1 С ПАНЕЛ
М 1:10/ 1:2


- ЗАБЕЛЕЖКИ
1. Всички размери са в милиметри.
 2. Котирните размери са с предимство пред измерените в чертежа.
 3. Всички промени или несъответствия установени на място да се съпоставят с проекта.
 4. Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място.
 5. Проектното предложение запазва изгледа, пропорцията и финиша на дадения елемент от вътрешна страна. За сравнение виж Заснемане - Фрагмент 6Б - №12/47.

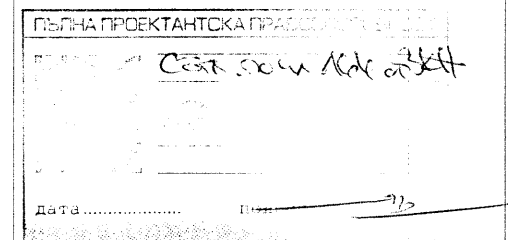


ОБЕКТ
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"


ВЪЗПОЖИТЕЛ	ПОДПИС
ЕМО "Етър", гр.Габрово	
АРХИТЕКТУРА	
арх. Христо Станкушев	
арх. Антонина Илиева	
к.арх. Христина Христова	
КОНСТРУКЦИИ	
инж. Петър Чернев	
ОВК	
инж. Румен Христов	
ЕЛ	
инж. Никола Воденичаров	
ВК	
инж. Моника Бораджиева	
ПВ	
инж. Антон Ангелов	
ПРОЕКТНА ФАЗА	
РАБОТЕН ПРОЕКТ	
ЧЕРТЕЖ	
Фрагмент 6Б - типов прозорец ет.1 с панел	
ЧАСТ	МАЩАБ
АРХИТЕКТУРА	М 1:10 / 1:2
ДАТА	ЧЕРТЕЖНОМЕР
12.2017	41/51

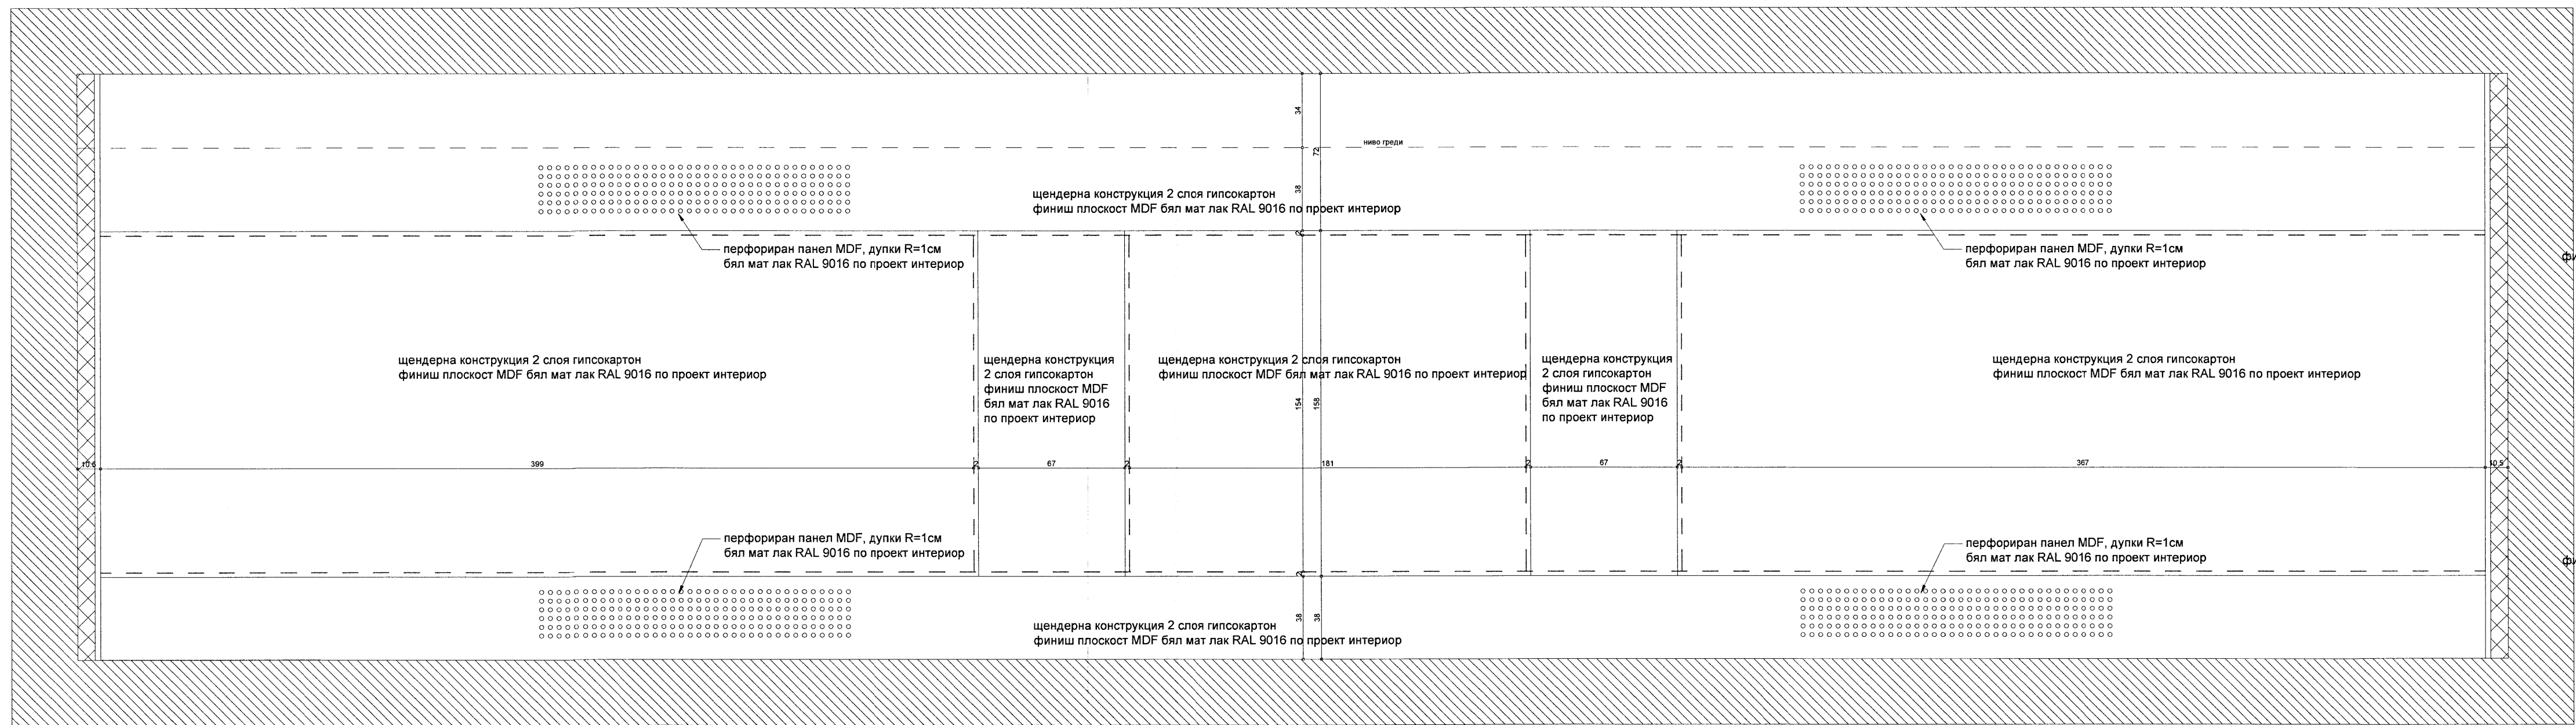

ИЗГЛЕД ОТПРЕД М 1:20

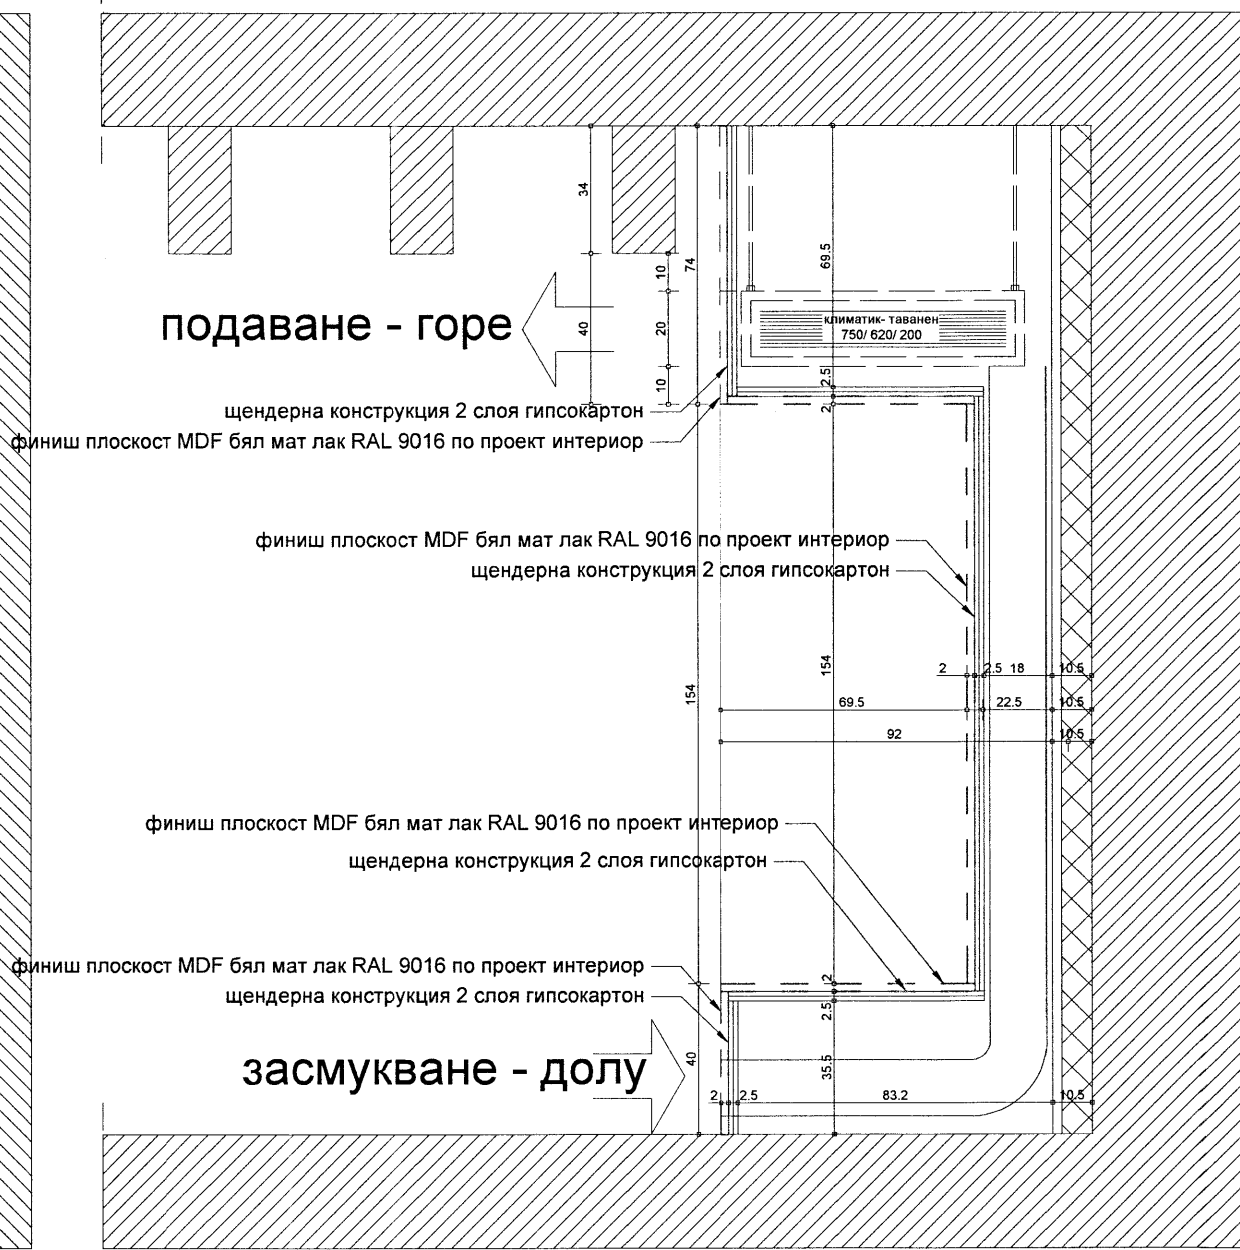


РАЗРЕЗ М 1:20

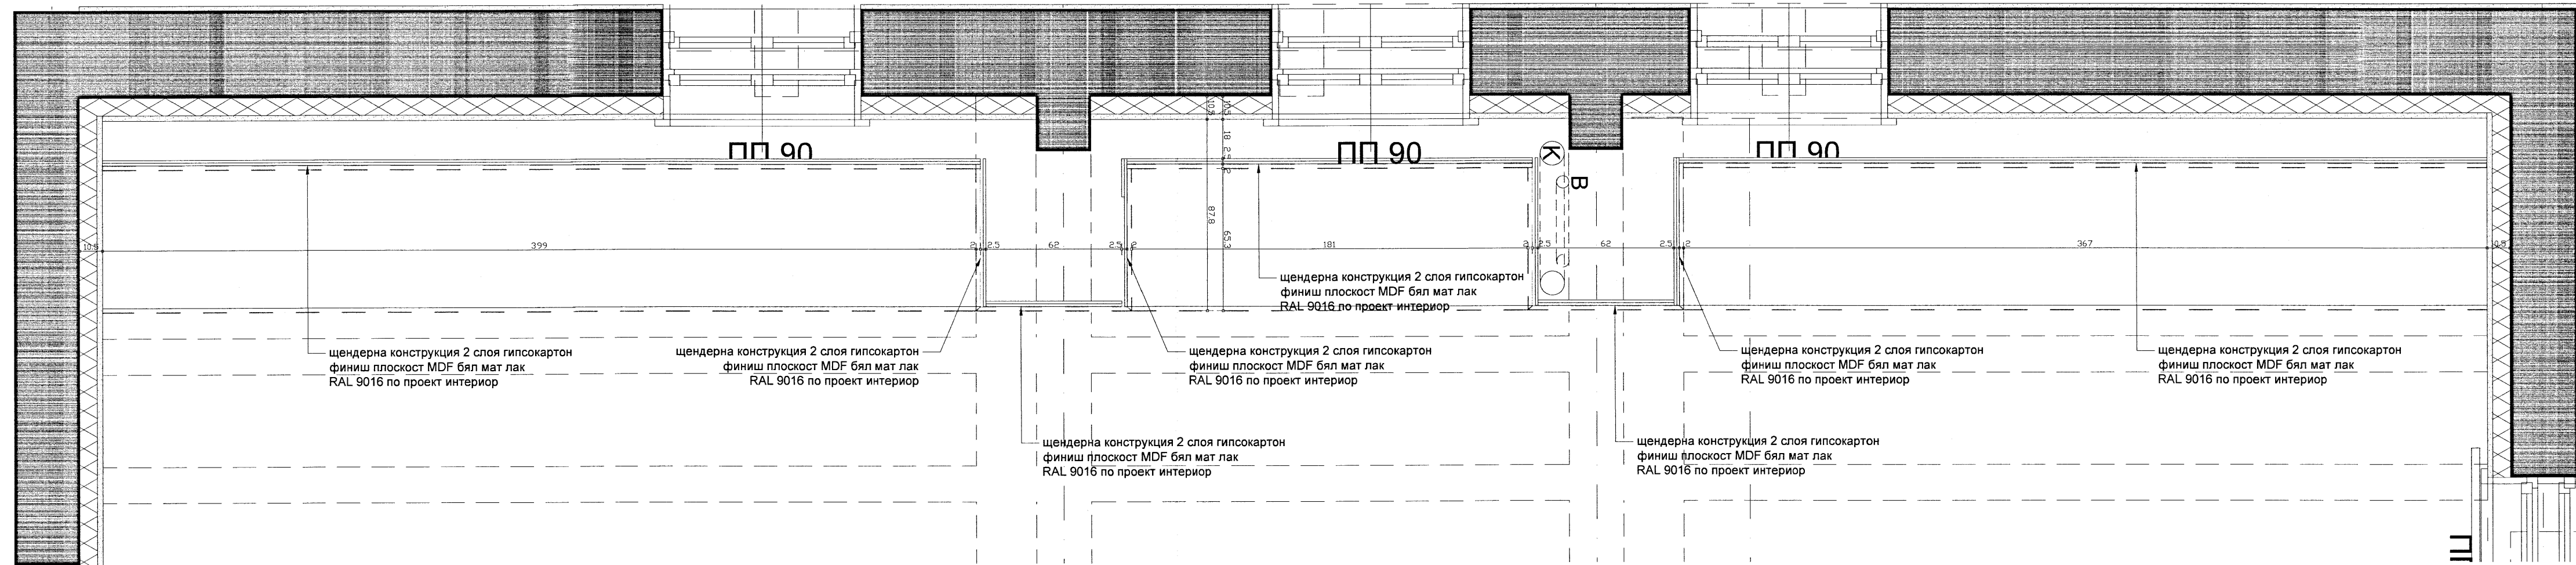

ПЛАН М 1:20


17.04.2017
20.12.2017

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
на Консулт "Е" ООД
Класификационен код: 420717/12.01.15
по проект: 17.04.2017
по проект: 20.12.2017




ФРАГМЕНТ 7 - МЕБЕЛ
ЕКСПОЗИЦИОННА
ЗАЛА - ЕТАЖ 1


ЗАБЕЛЮЖЕНИЕ	
1. Всички размери са в милиметри	
2. Всички размери са в сантиметри	
3. Копираните размери са с предимство пред измерените от чертежа	
4. Всичките са от юта по цял код. Проектът се разработва заедно с проектите на съседните	
5. Отделните инсталации да се съгласуват със съответните ЕПОВИ/ВКП проекти	
6. Всички видими материали и покритията са по избор на архитекта	
7. Всички при окончателното разположение и оформление на инсталационните елементи е архитектурният детайл	
8. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектант. Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място	
ОБЪКТ	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	
ЕМО "Етър", гр. Габрово	
АРХИТЕКТУРА	
арх. Христо Станкушев	
арх. Антонина Илиева	
к. арх. Христина Христова	
КОНСТРУКЦИИ	
инж. Петър Чернев	
ОВК	
инж. Румен Христов	
ЕЛ	
инж. Никола Воденичаров	
ВК	
инж. Моника Бораджиева	
ПЕ	
инж. Антон Ангелов	
ПРОЕКТИ ФАЗА	
РАБОТЕН ПРОЕКТ	
ЧЕРТЕЖ	
ФРАГМЕНТ 7 - МЕБЕЛ	
ЕКСП. ЗАЛА ЕТАЖ 1	
ЧАСТ	
АРХИТЕКТУРА	
1:20	
ДАТА	
12.2017	
ЧЕРТЕЖ НОМЕР	
42/51	
РЕВИЗИЯ НОМЕР	

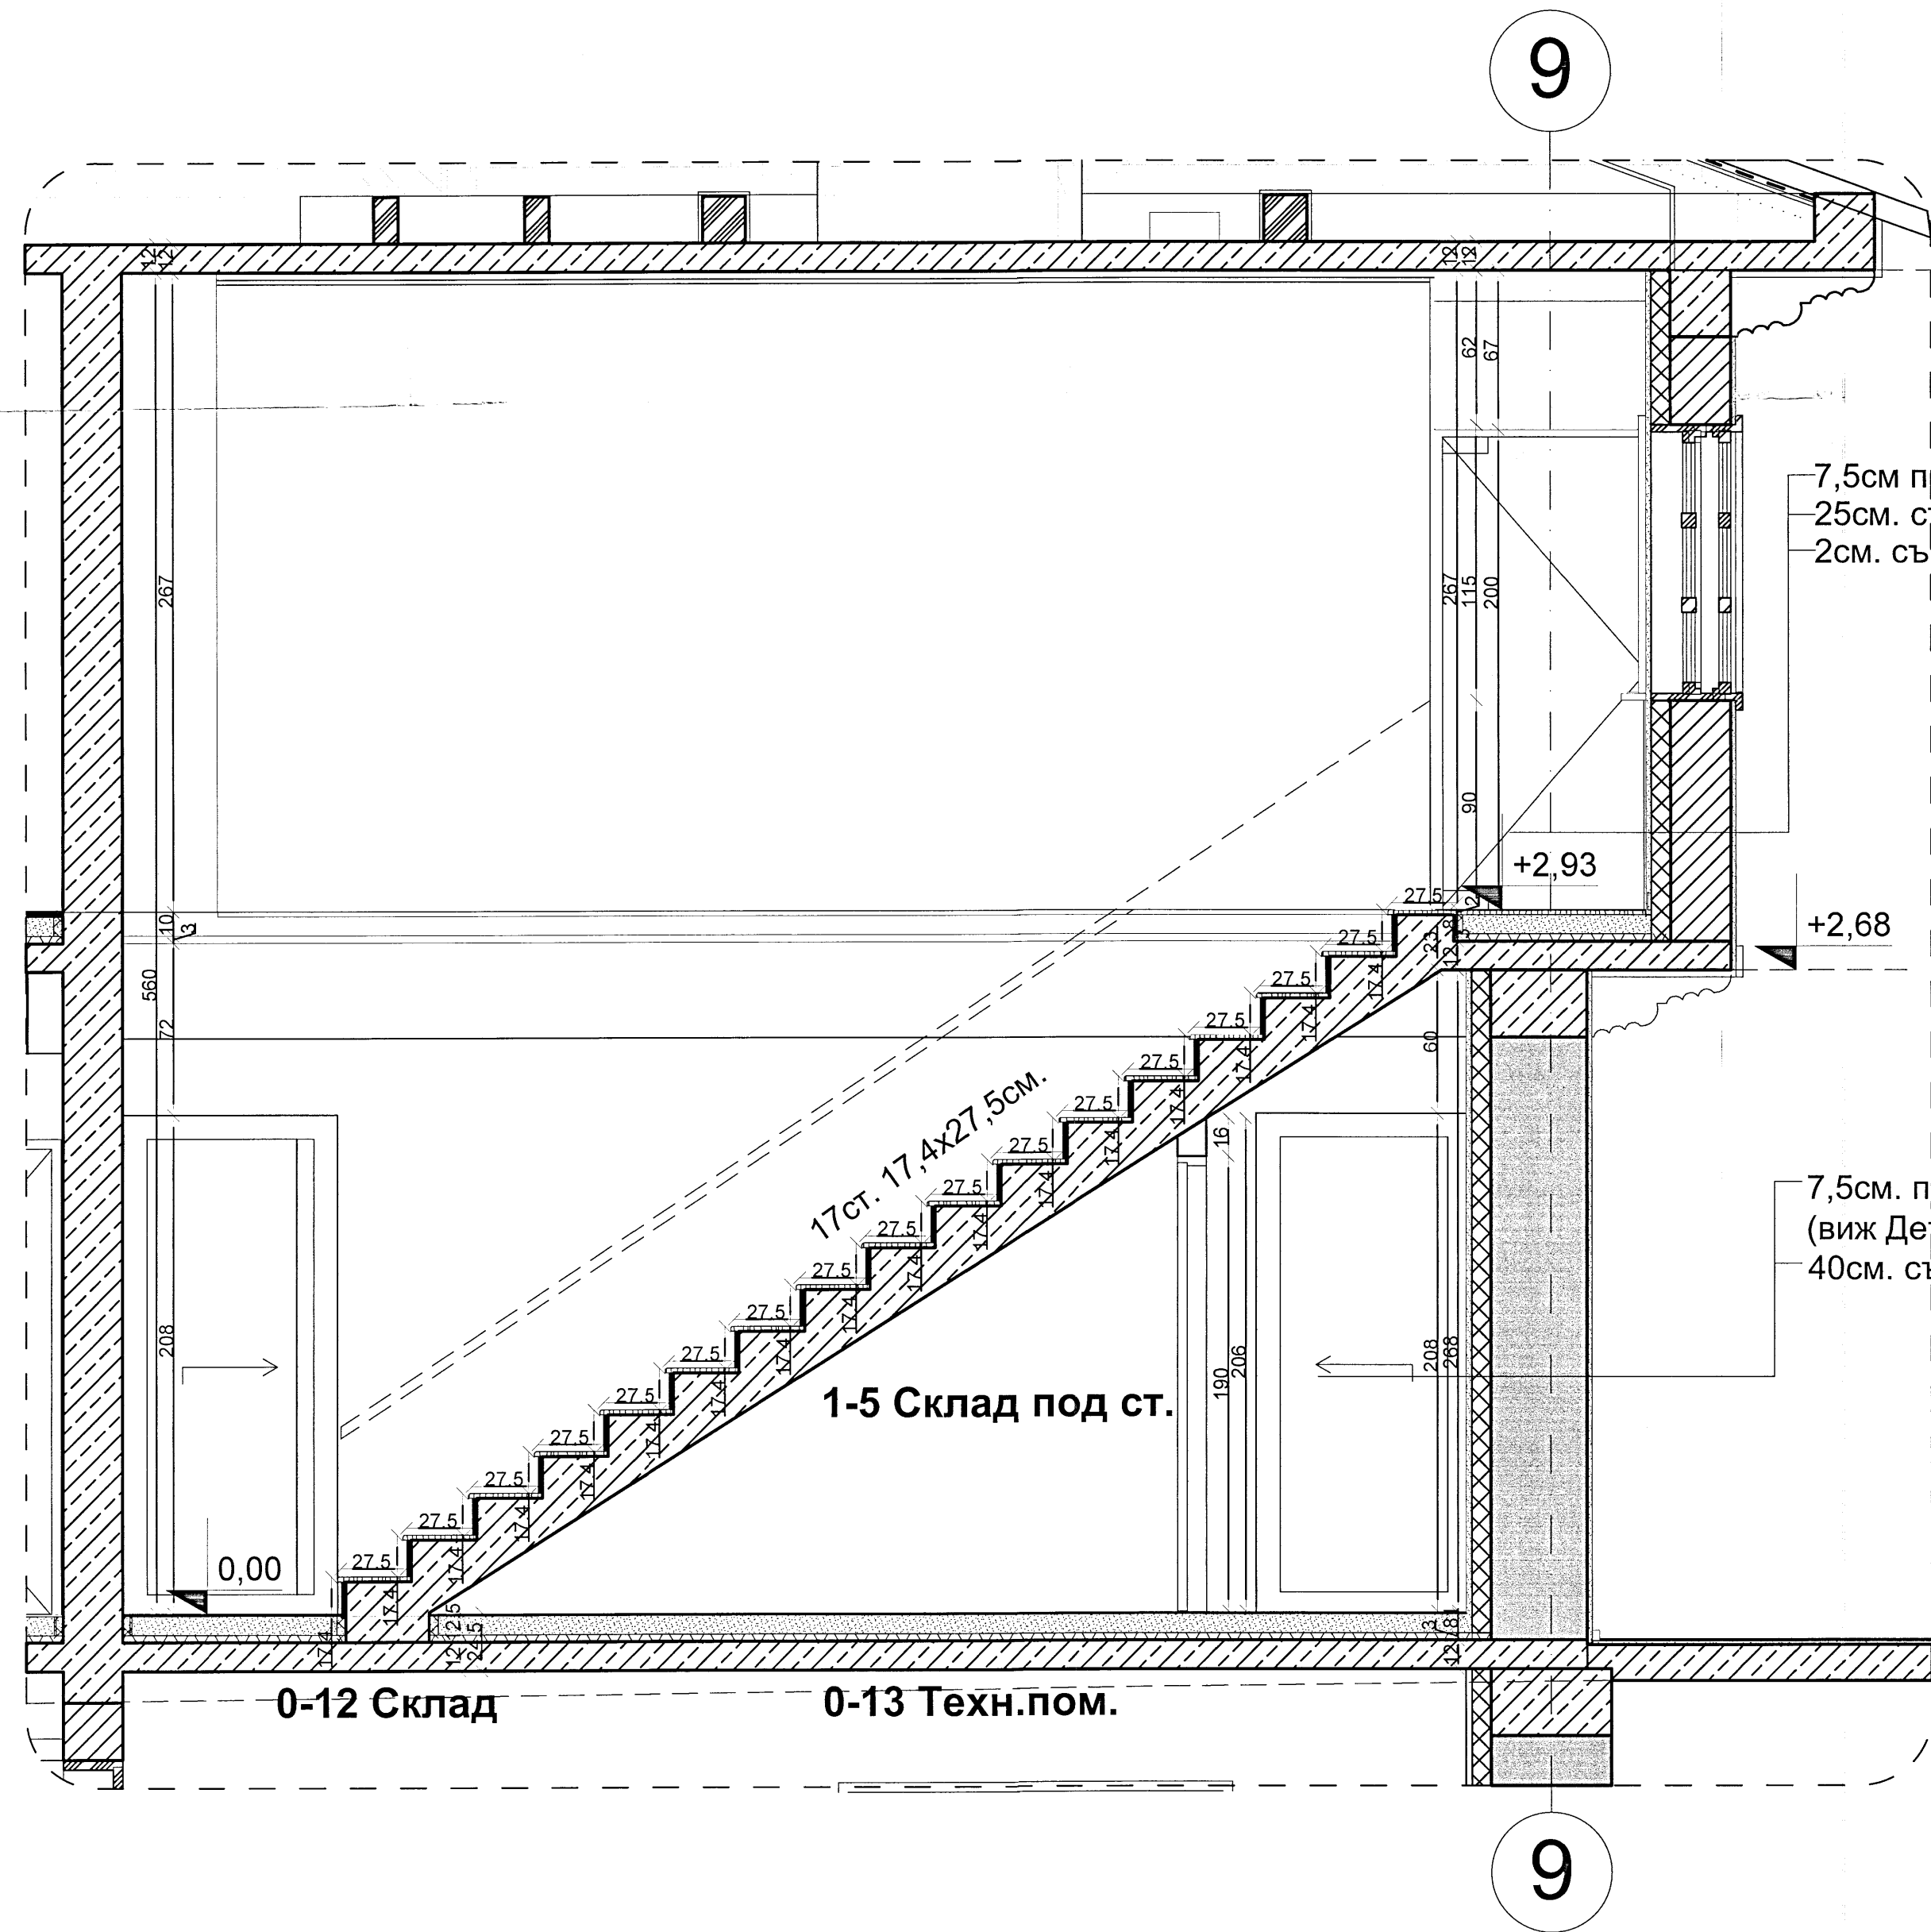

РАЗРЕЗ A-A
М 1:25

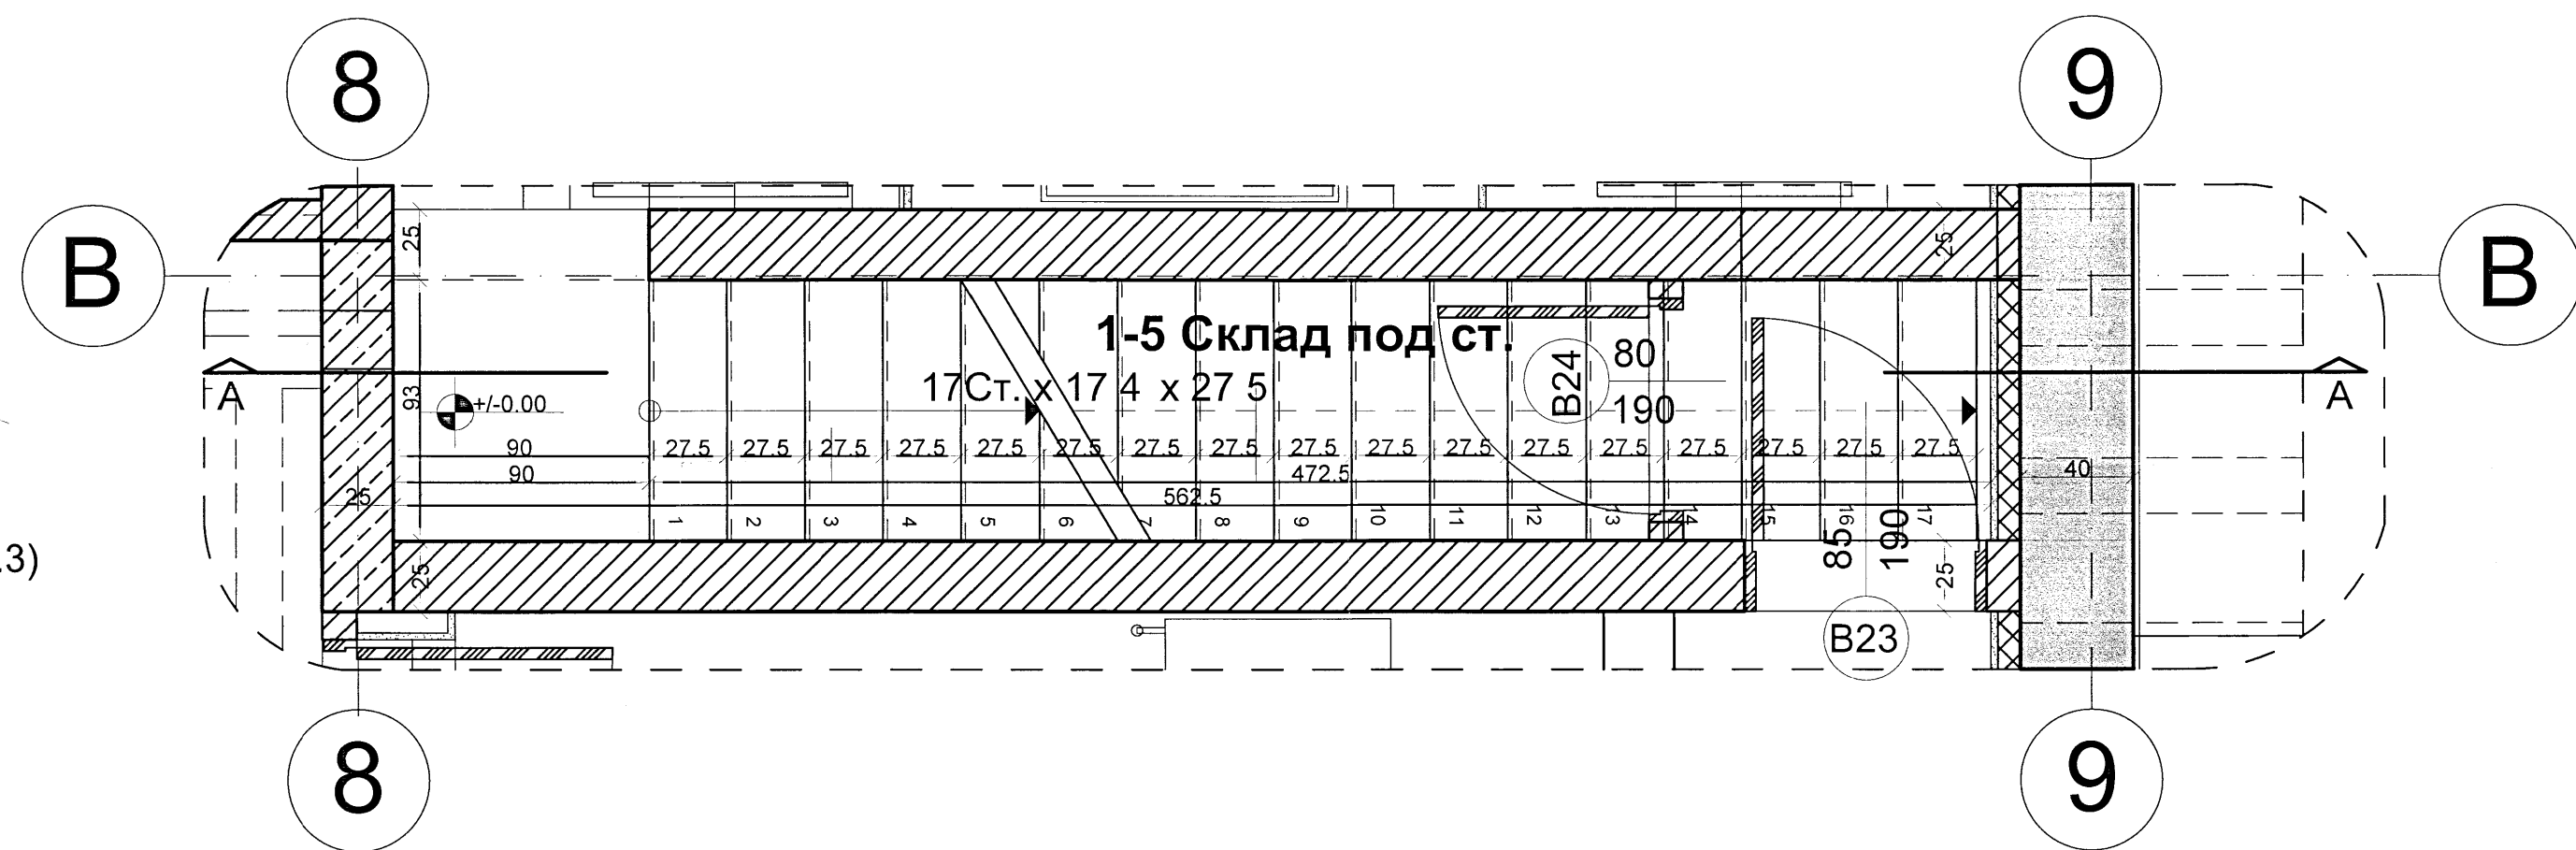


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТ. 1
М 1:25




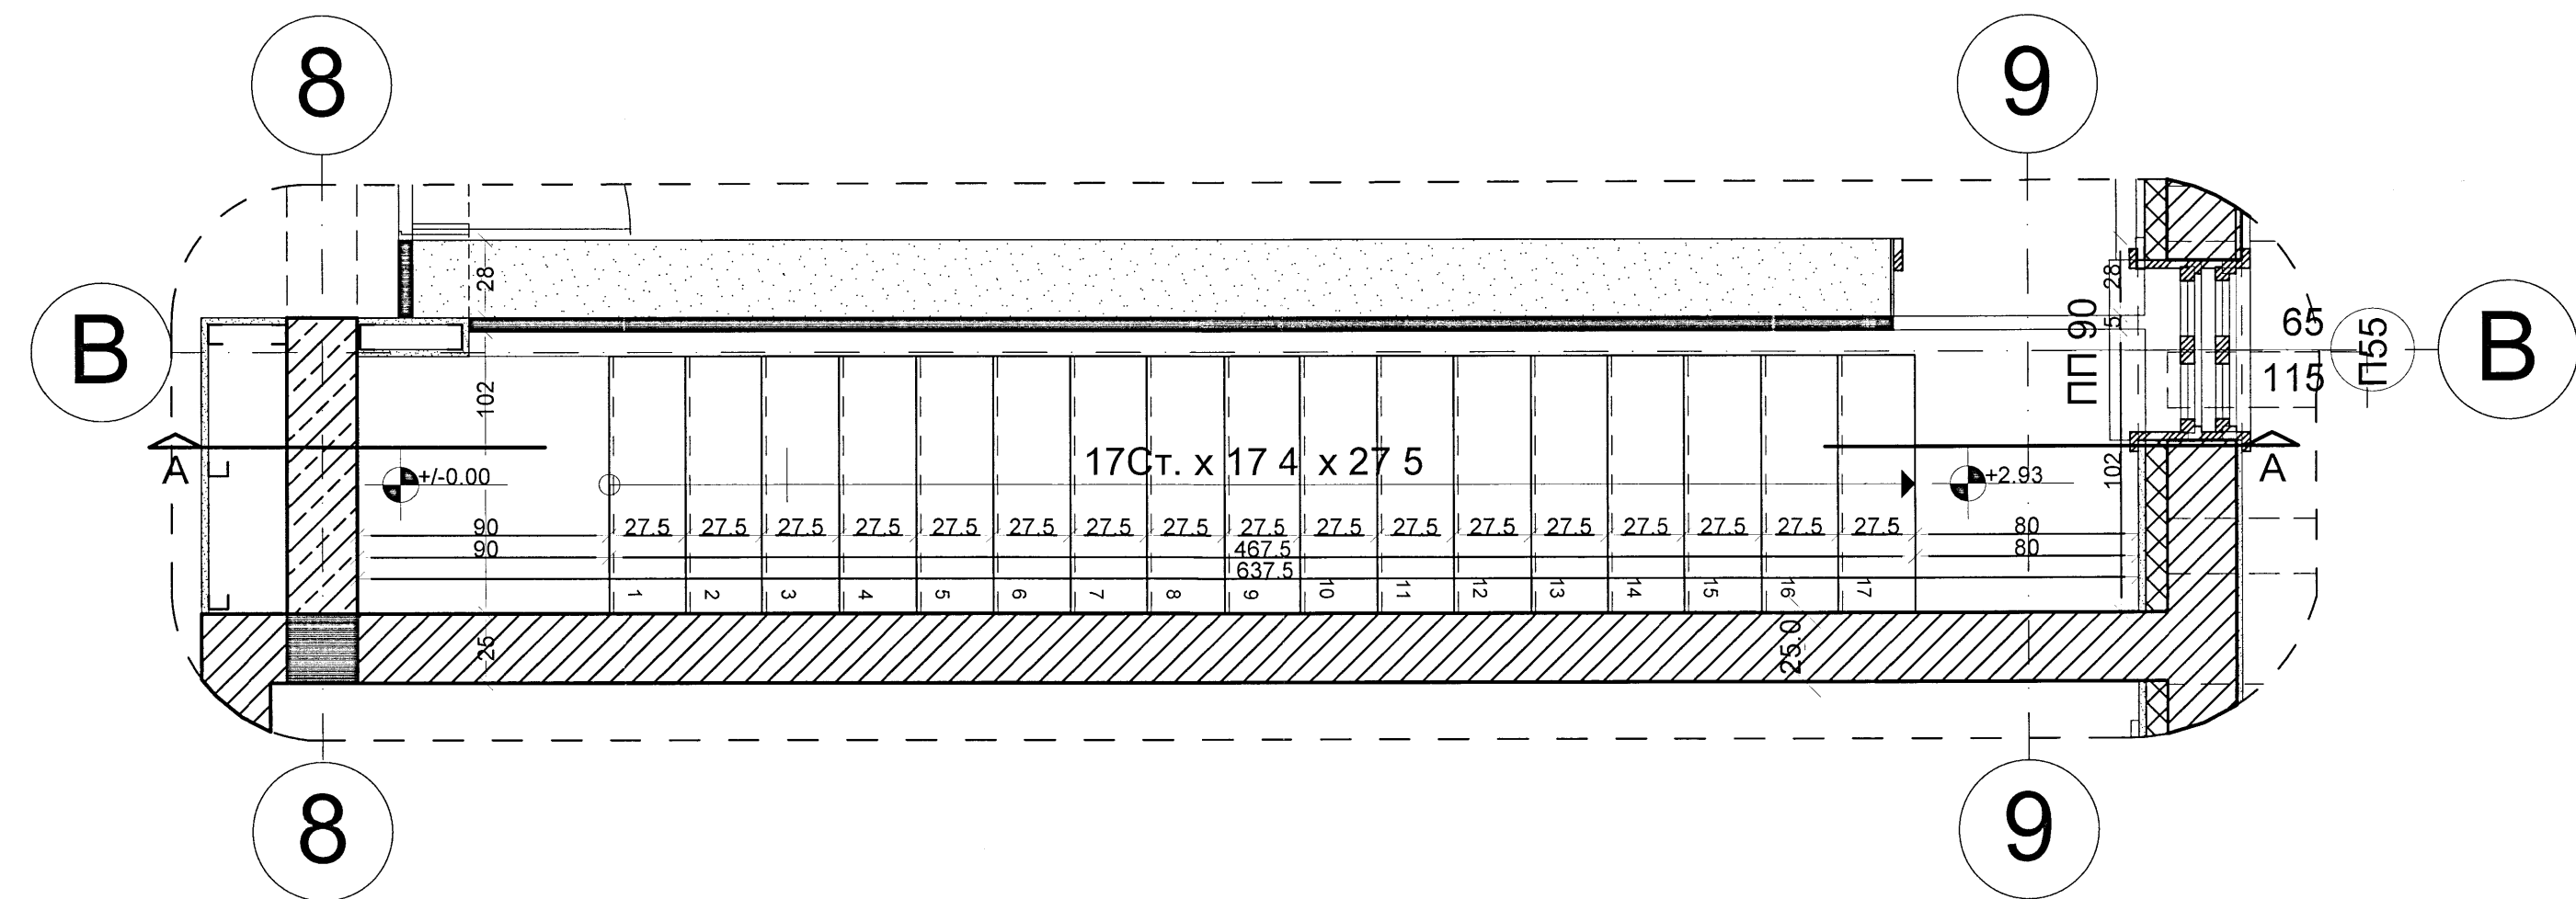


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТ. 2
М 1:25

ФРАГМЕНТ 8 - СЪЛБИЩЕ
ЕТ. 1 ДО ЕТ. 2
М 1 : 25

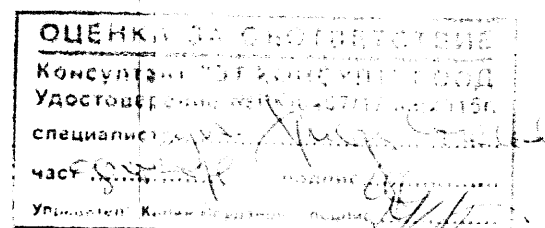

ЗАБЕЛЕЖКИ:	
1.	Всички размери са в сантиметри
2.	Котирните размери са с предимство пред измерените от чертеша
3.	Проектът се разглежда заедно с проектите на специалностите
4.	Отделните инсталации да се съгласуват със съотв. ЕЛ/ОВК/Вик проекти.
5.	Всички видими материали и повърхности са по изборена от архитекта
6.	Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта
7.	Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място
ОБЕКТ	
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОПЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС
ЕМО "Етър", гр.Габрово	
АРХИТЕКТУРА	
арх. Христо Станкушев	
арх. Антонина Илиева	
к.арх. Христина Христова	
КОНСТРУКЦИИ	
инж. Петър Чернев	
ОВК	
инж. Румен Христов	
ЕЛ	
инж. Никола Воденичаров	
Вик	
инж. Моника Бораджиева	
ПБ	
инж. Антон Ангелов	
ПРОЕКТИ ФАЗА	
РАБОТЕН ПРОЕКТ	
ЧЕРТЕЖ	
Фрагмент 8 - стълбище ет. 1 до ет. 2	
ЧАСТ	МАЩАБ
АРХИТЕКТУРА	1:25
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР
12.2017	43/51
	РЕВИЗИЯ НОМЕР

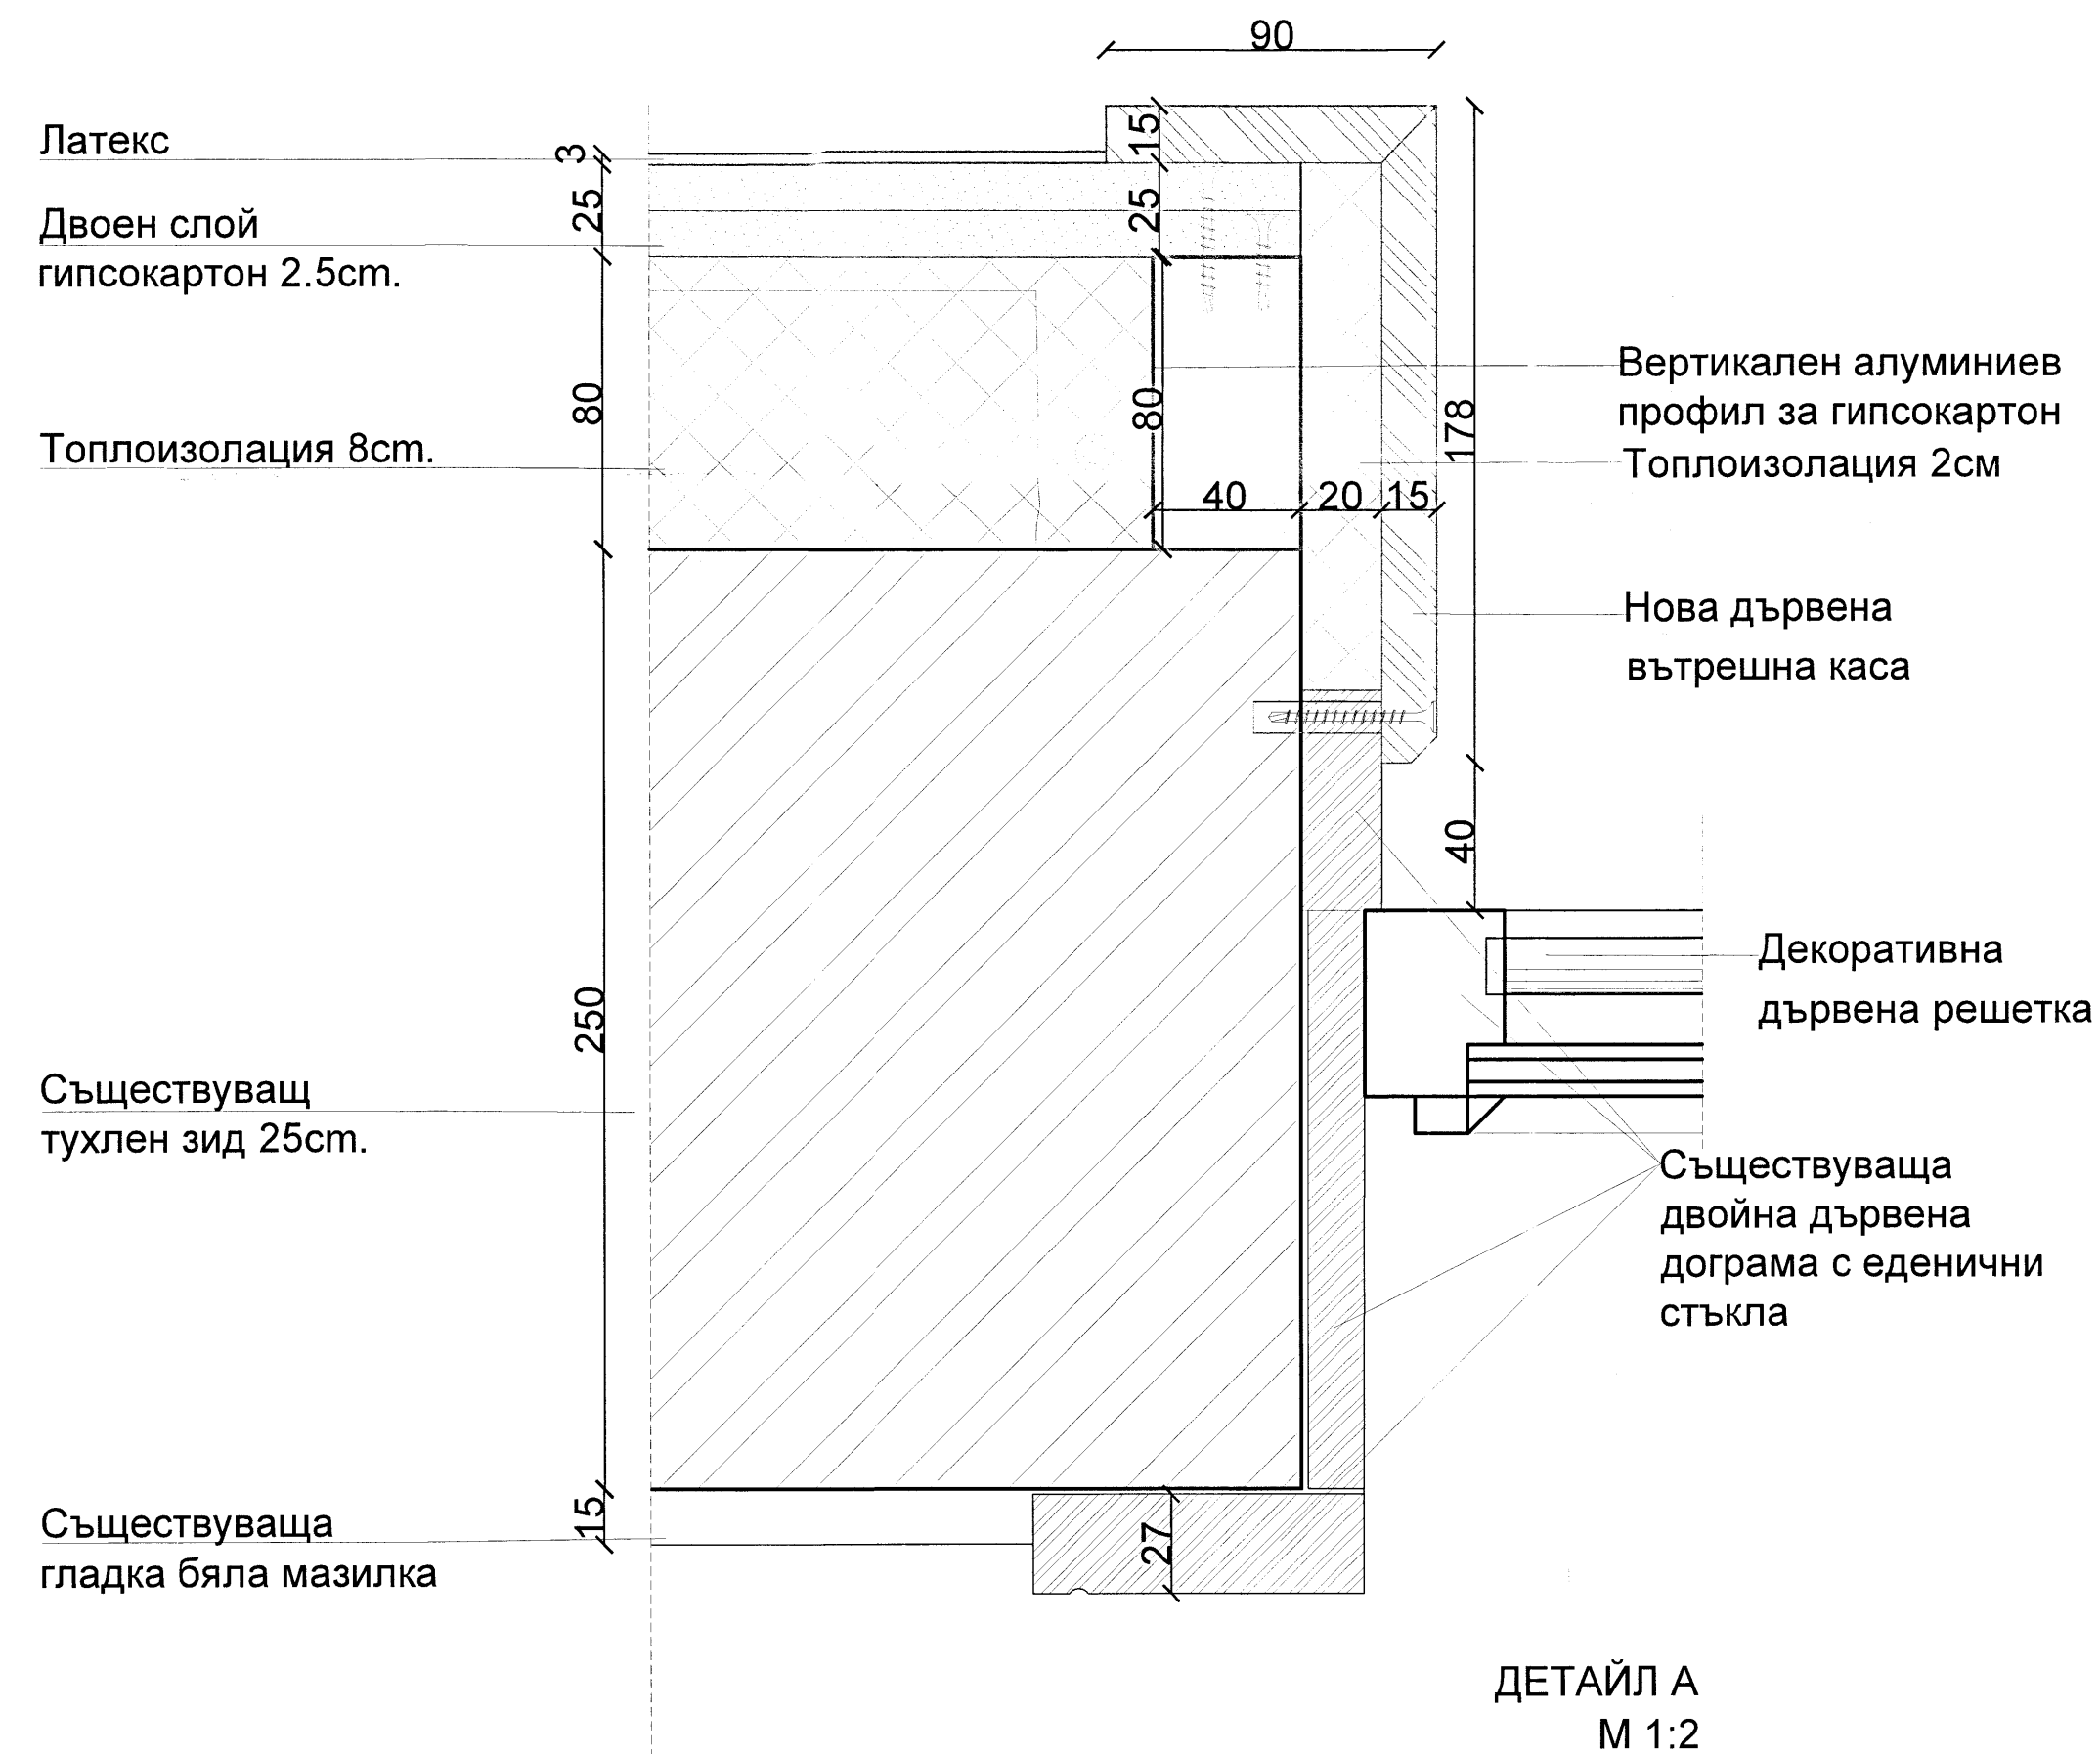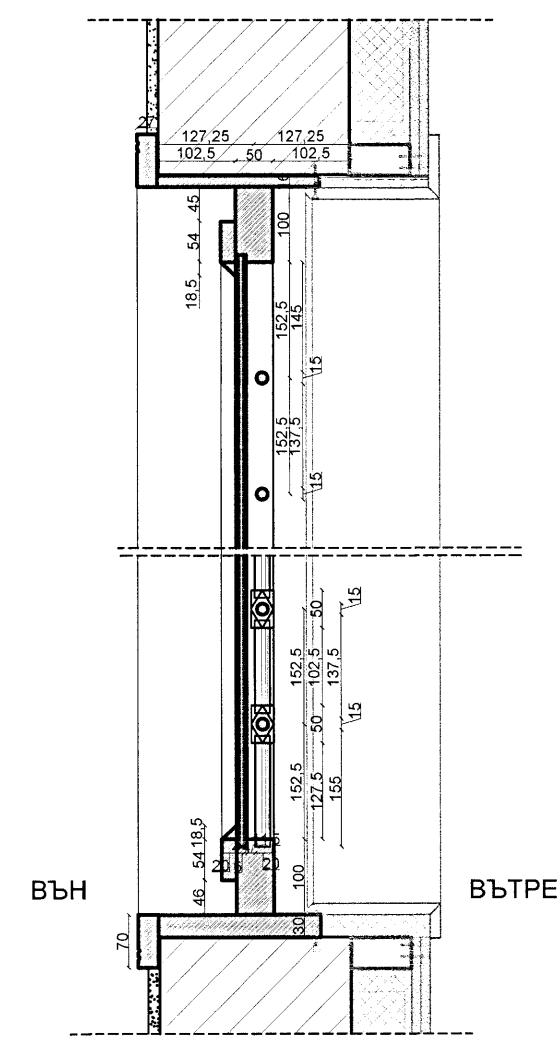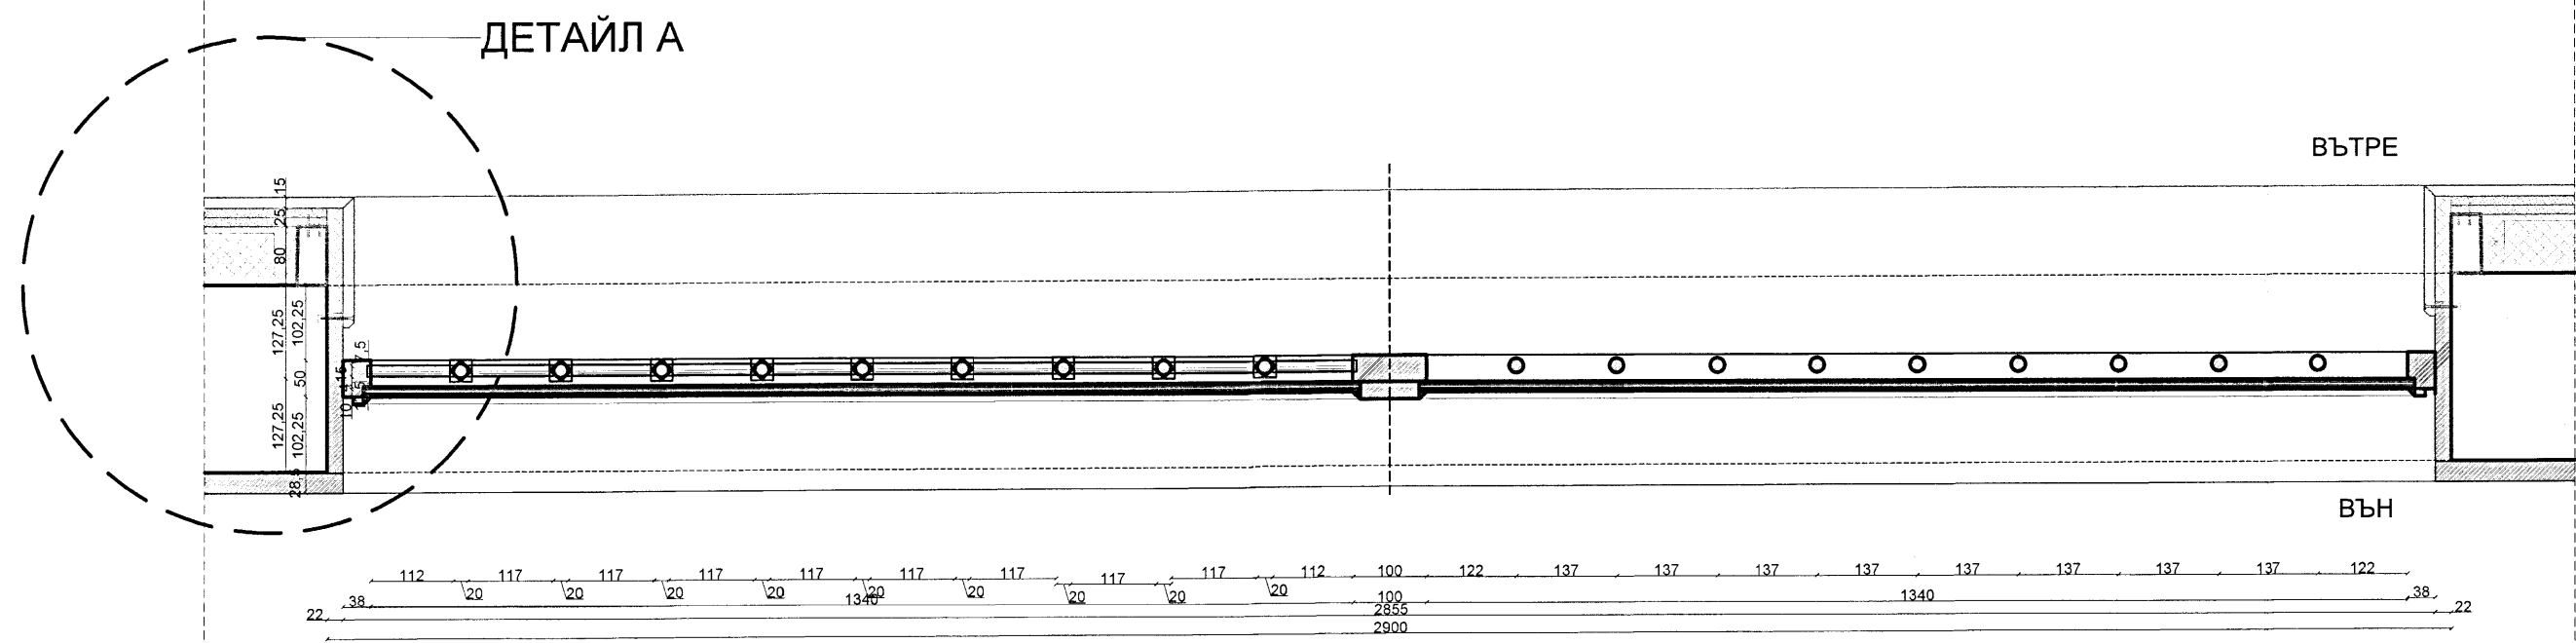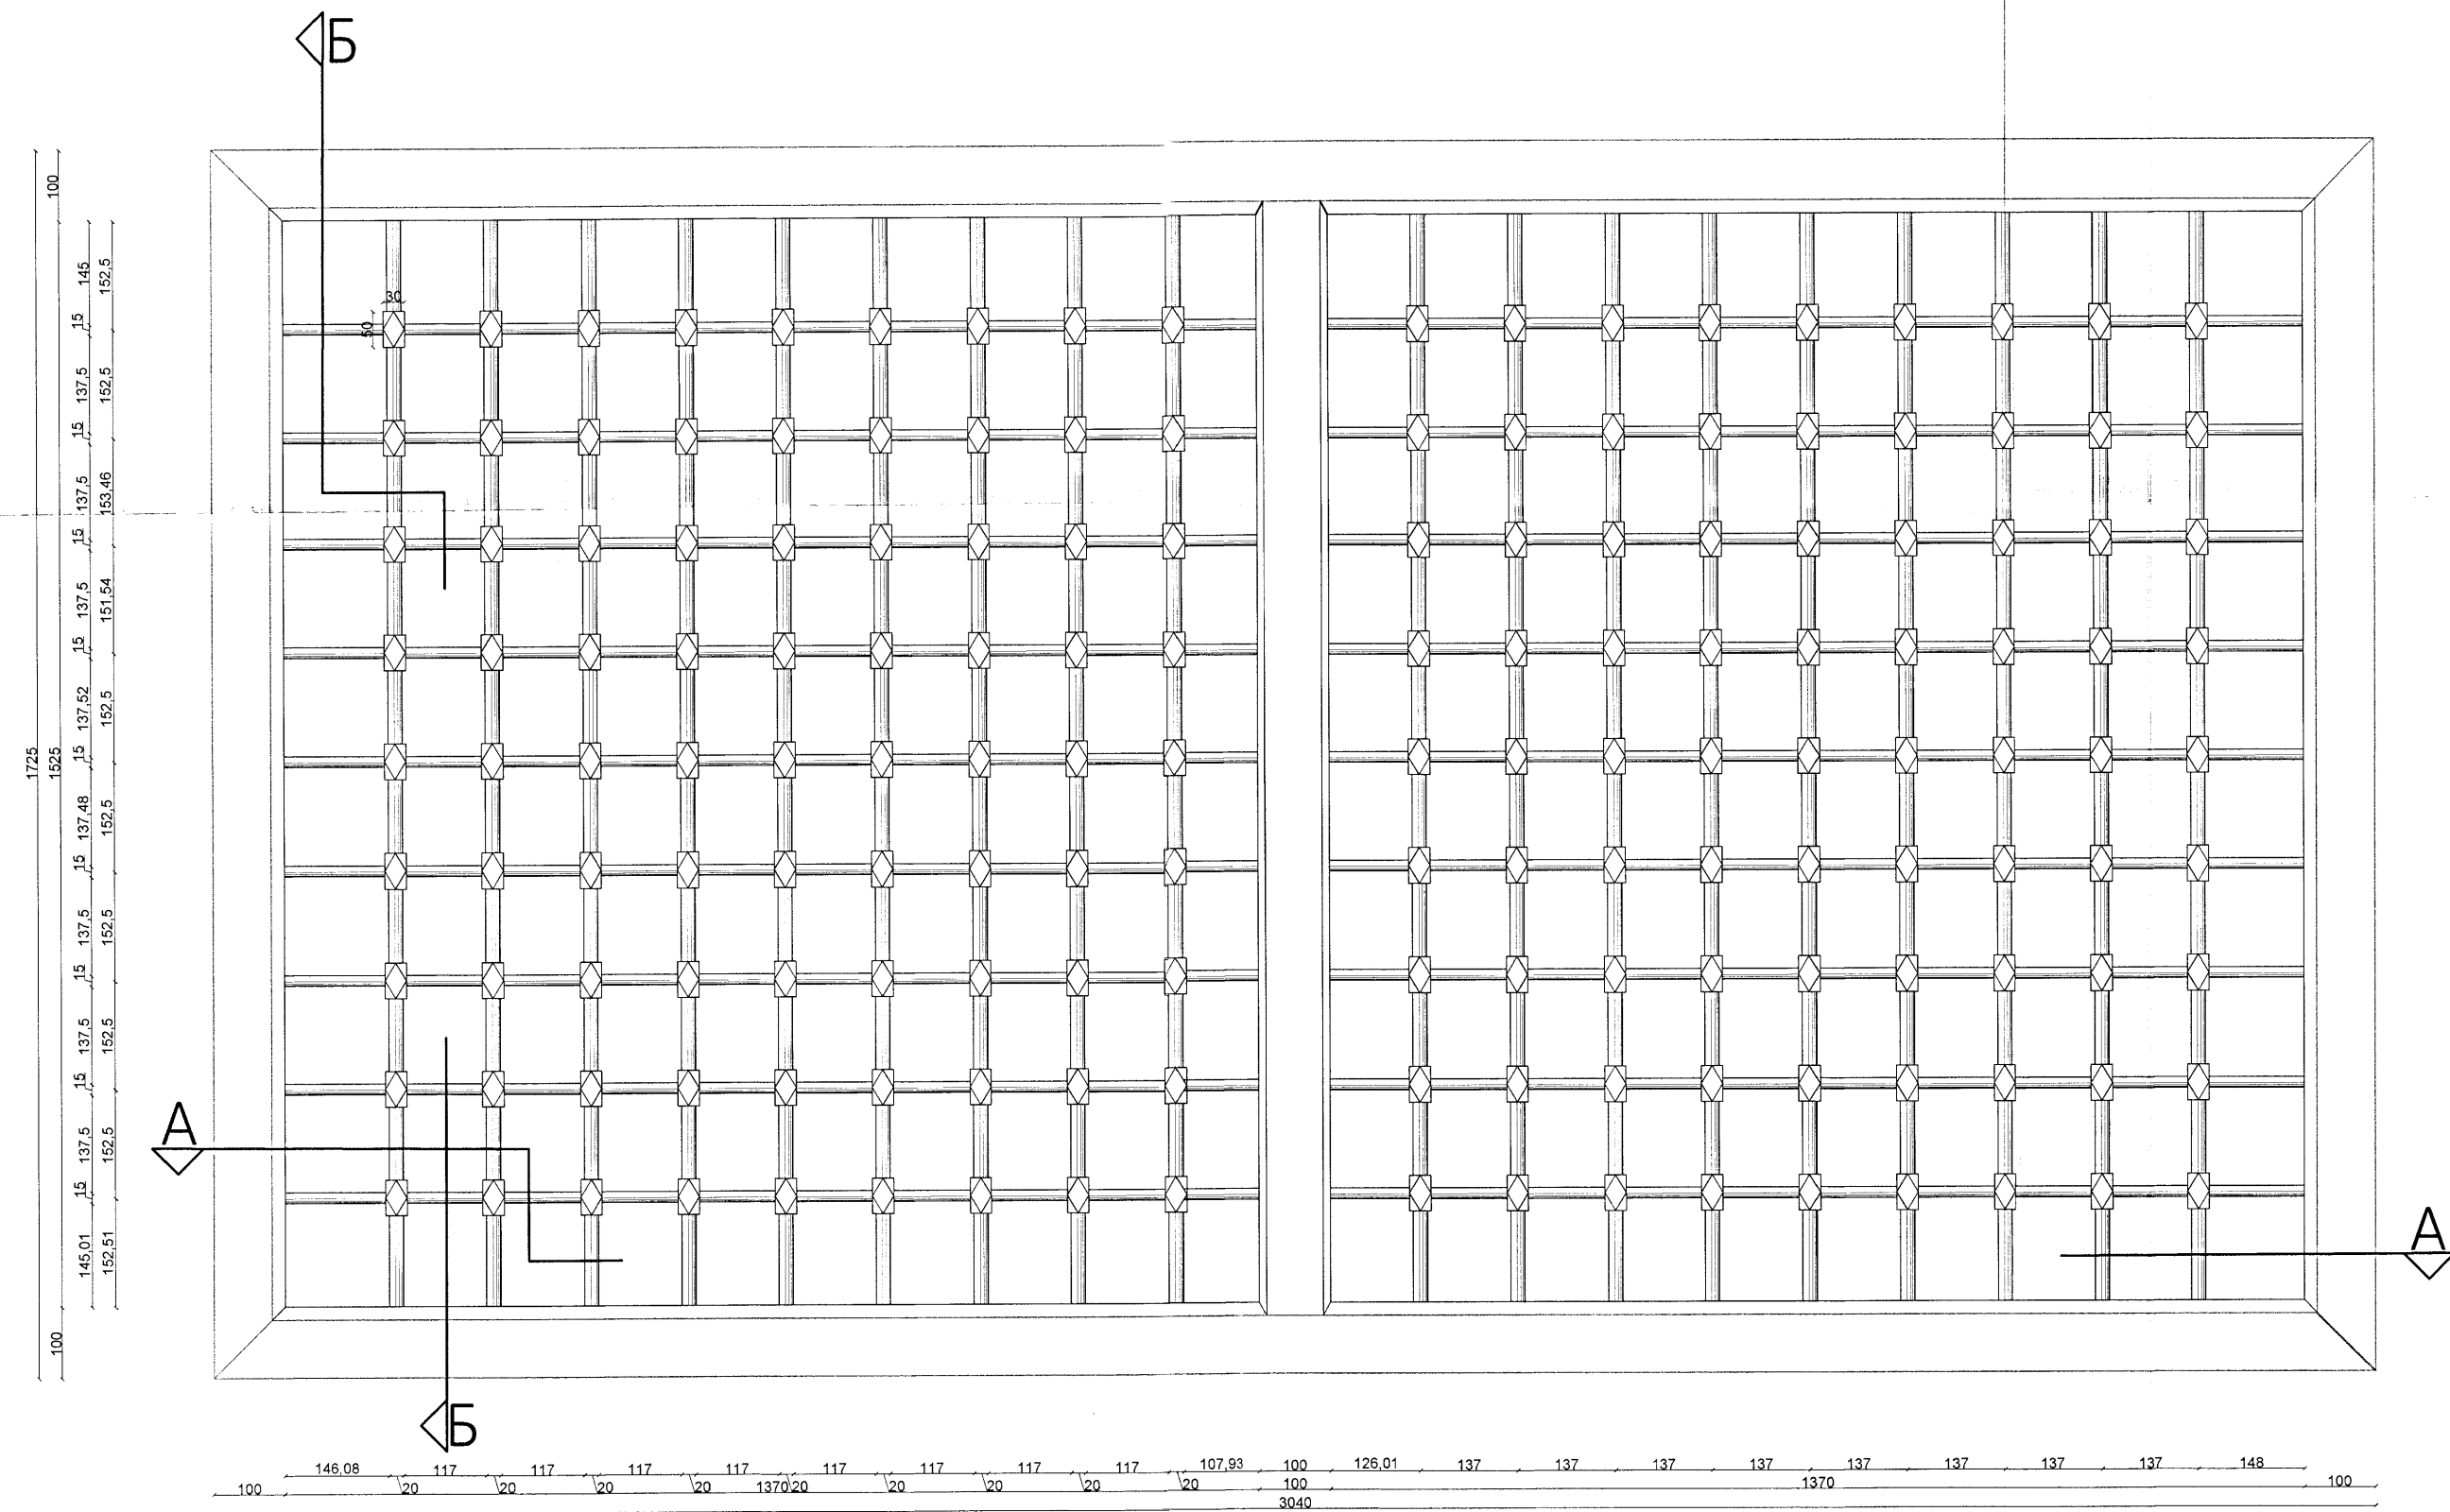

ФРАГМЕНТ 9А - ПРОЗОРЕЦ
ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА ЕТ.2
М 1:10/ 1:2

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Всички размери са в милиметри.
2. Котирните размери са с предимство пред измерените в чертежа.
3. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта.
4. Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място.
5. Проектното предложение запазва изгледа, пропорцията и финиша на дадения елемент от вътрешна страна. За сравнение виж Заснемане - Фрагмент 9A - №13/47.





ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Консултант "З. КОНСУЛТАНТ ЗА ОД
Удостоверение: 00000000000000000000
специализация: 00000000000000000000
частност: 00000000000000000000
Управление: 00000000000000000000




ОБЕ

ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ
ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА
СГРАДА


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ЕМО "Етьр", гр.Габрово		ПОДАТЕЛ
АРХИТЕКТУРА	арх. Христо Станкушев		
	арх. Антонина Илиева		
	к.арх. Христина Христова		
КОНСТРУКЦИИ	инж. Петър Чернев		
ОВК			
	инж. Румен Христов		
ЕП			
	инж. Никола Воденичаров		
Вик			
	инж. Моника Бораджиева		
ПБ			
	инж. Антон Ангелов		
ПРОЕКТНА ФАЗА			
РАБОТЕН ПРОЕКТ			
ЧЕРТЕЖ			
Фрагмент 9А - прозореч заседателна зала ет.			
ЧАСТ	МАЩАБ		
АРХИТЕКТУРА		М 1:10 / 1:	
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НА	РЕВИЗИИ И КОМ.	
12.2017	44/51		

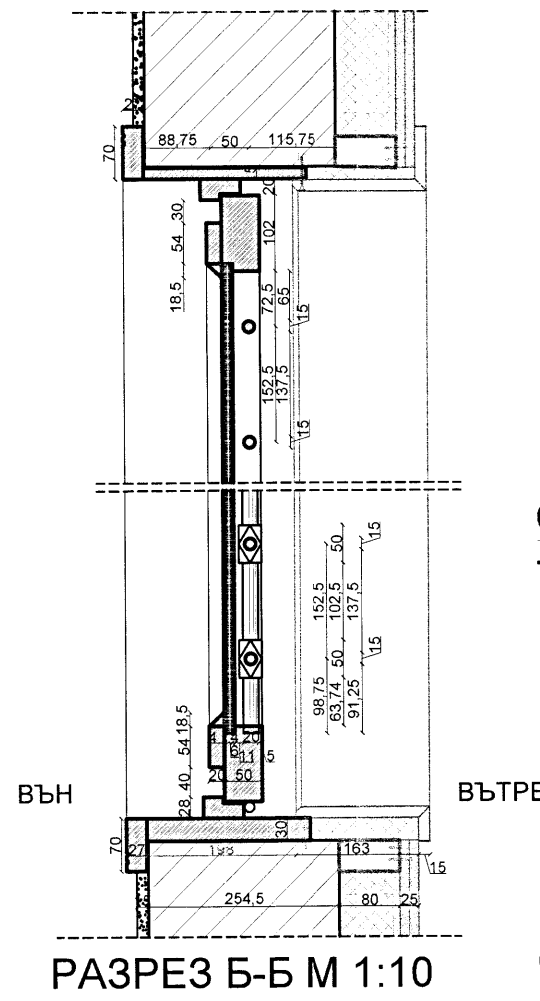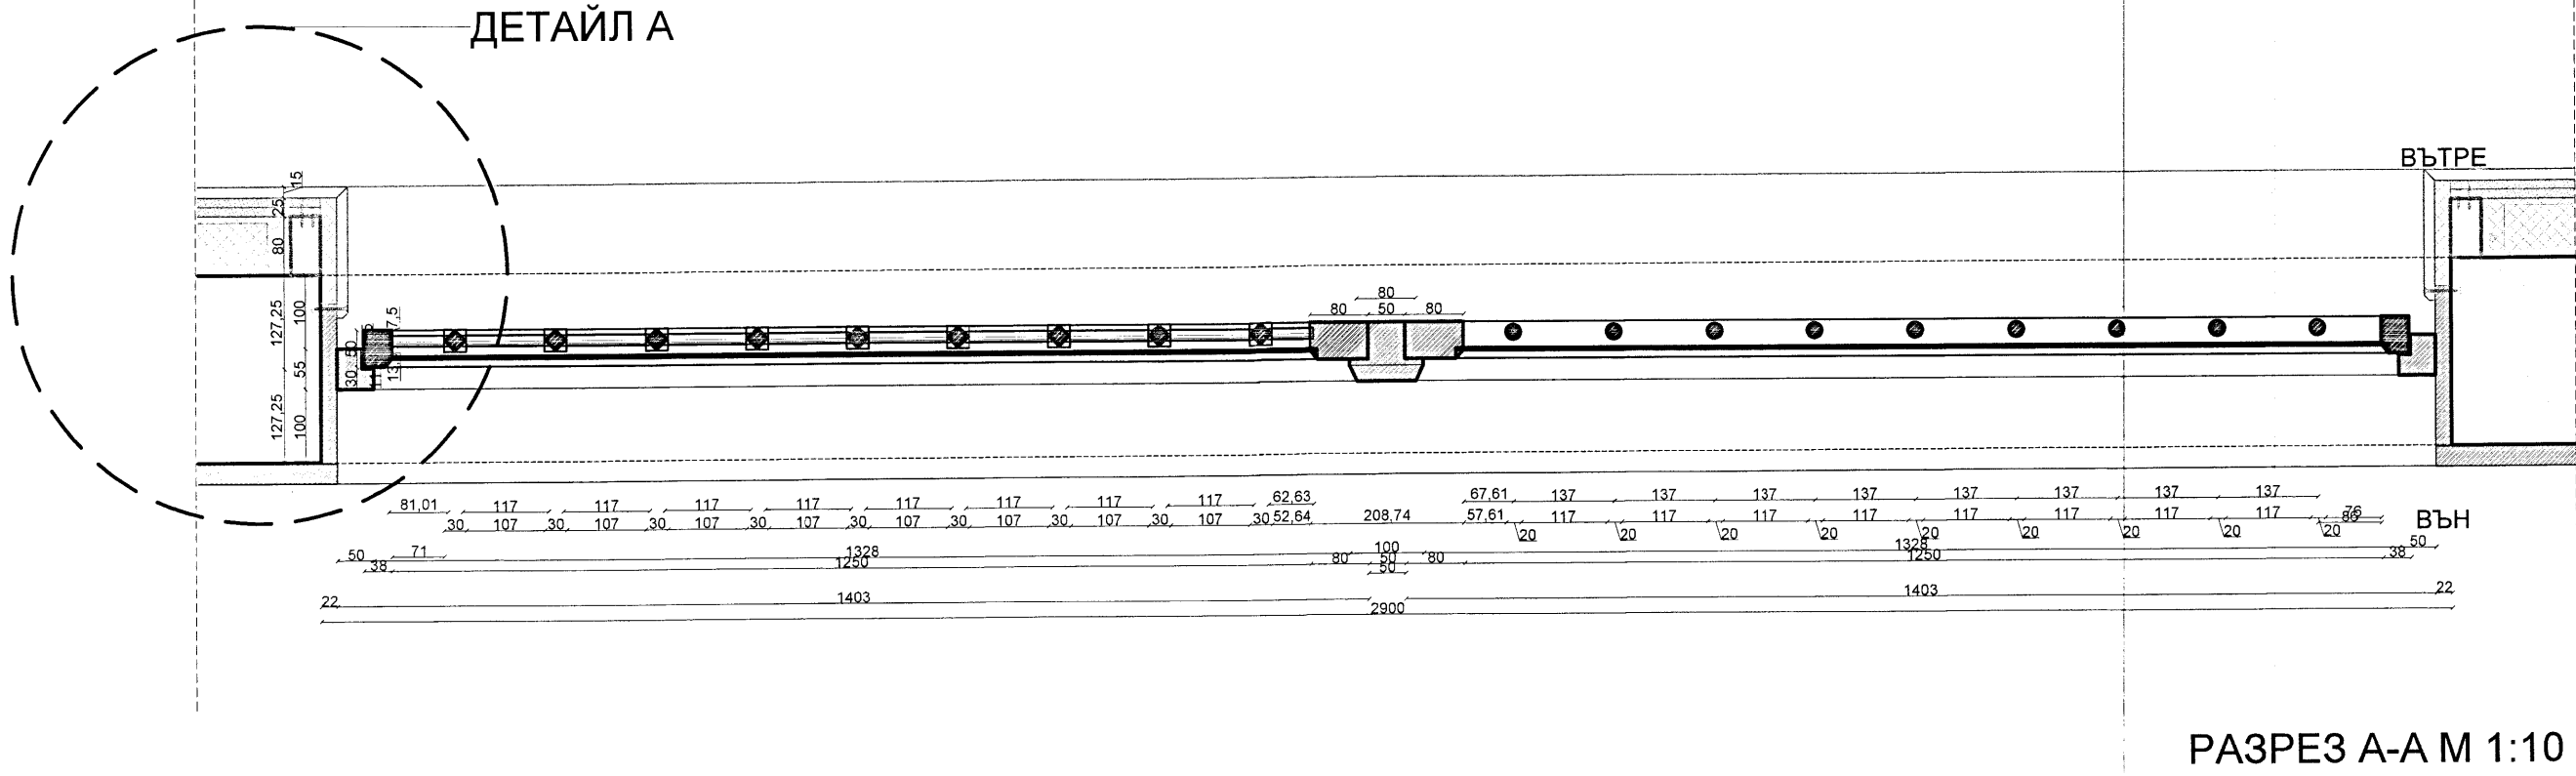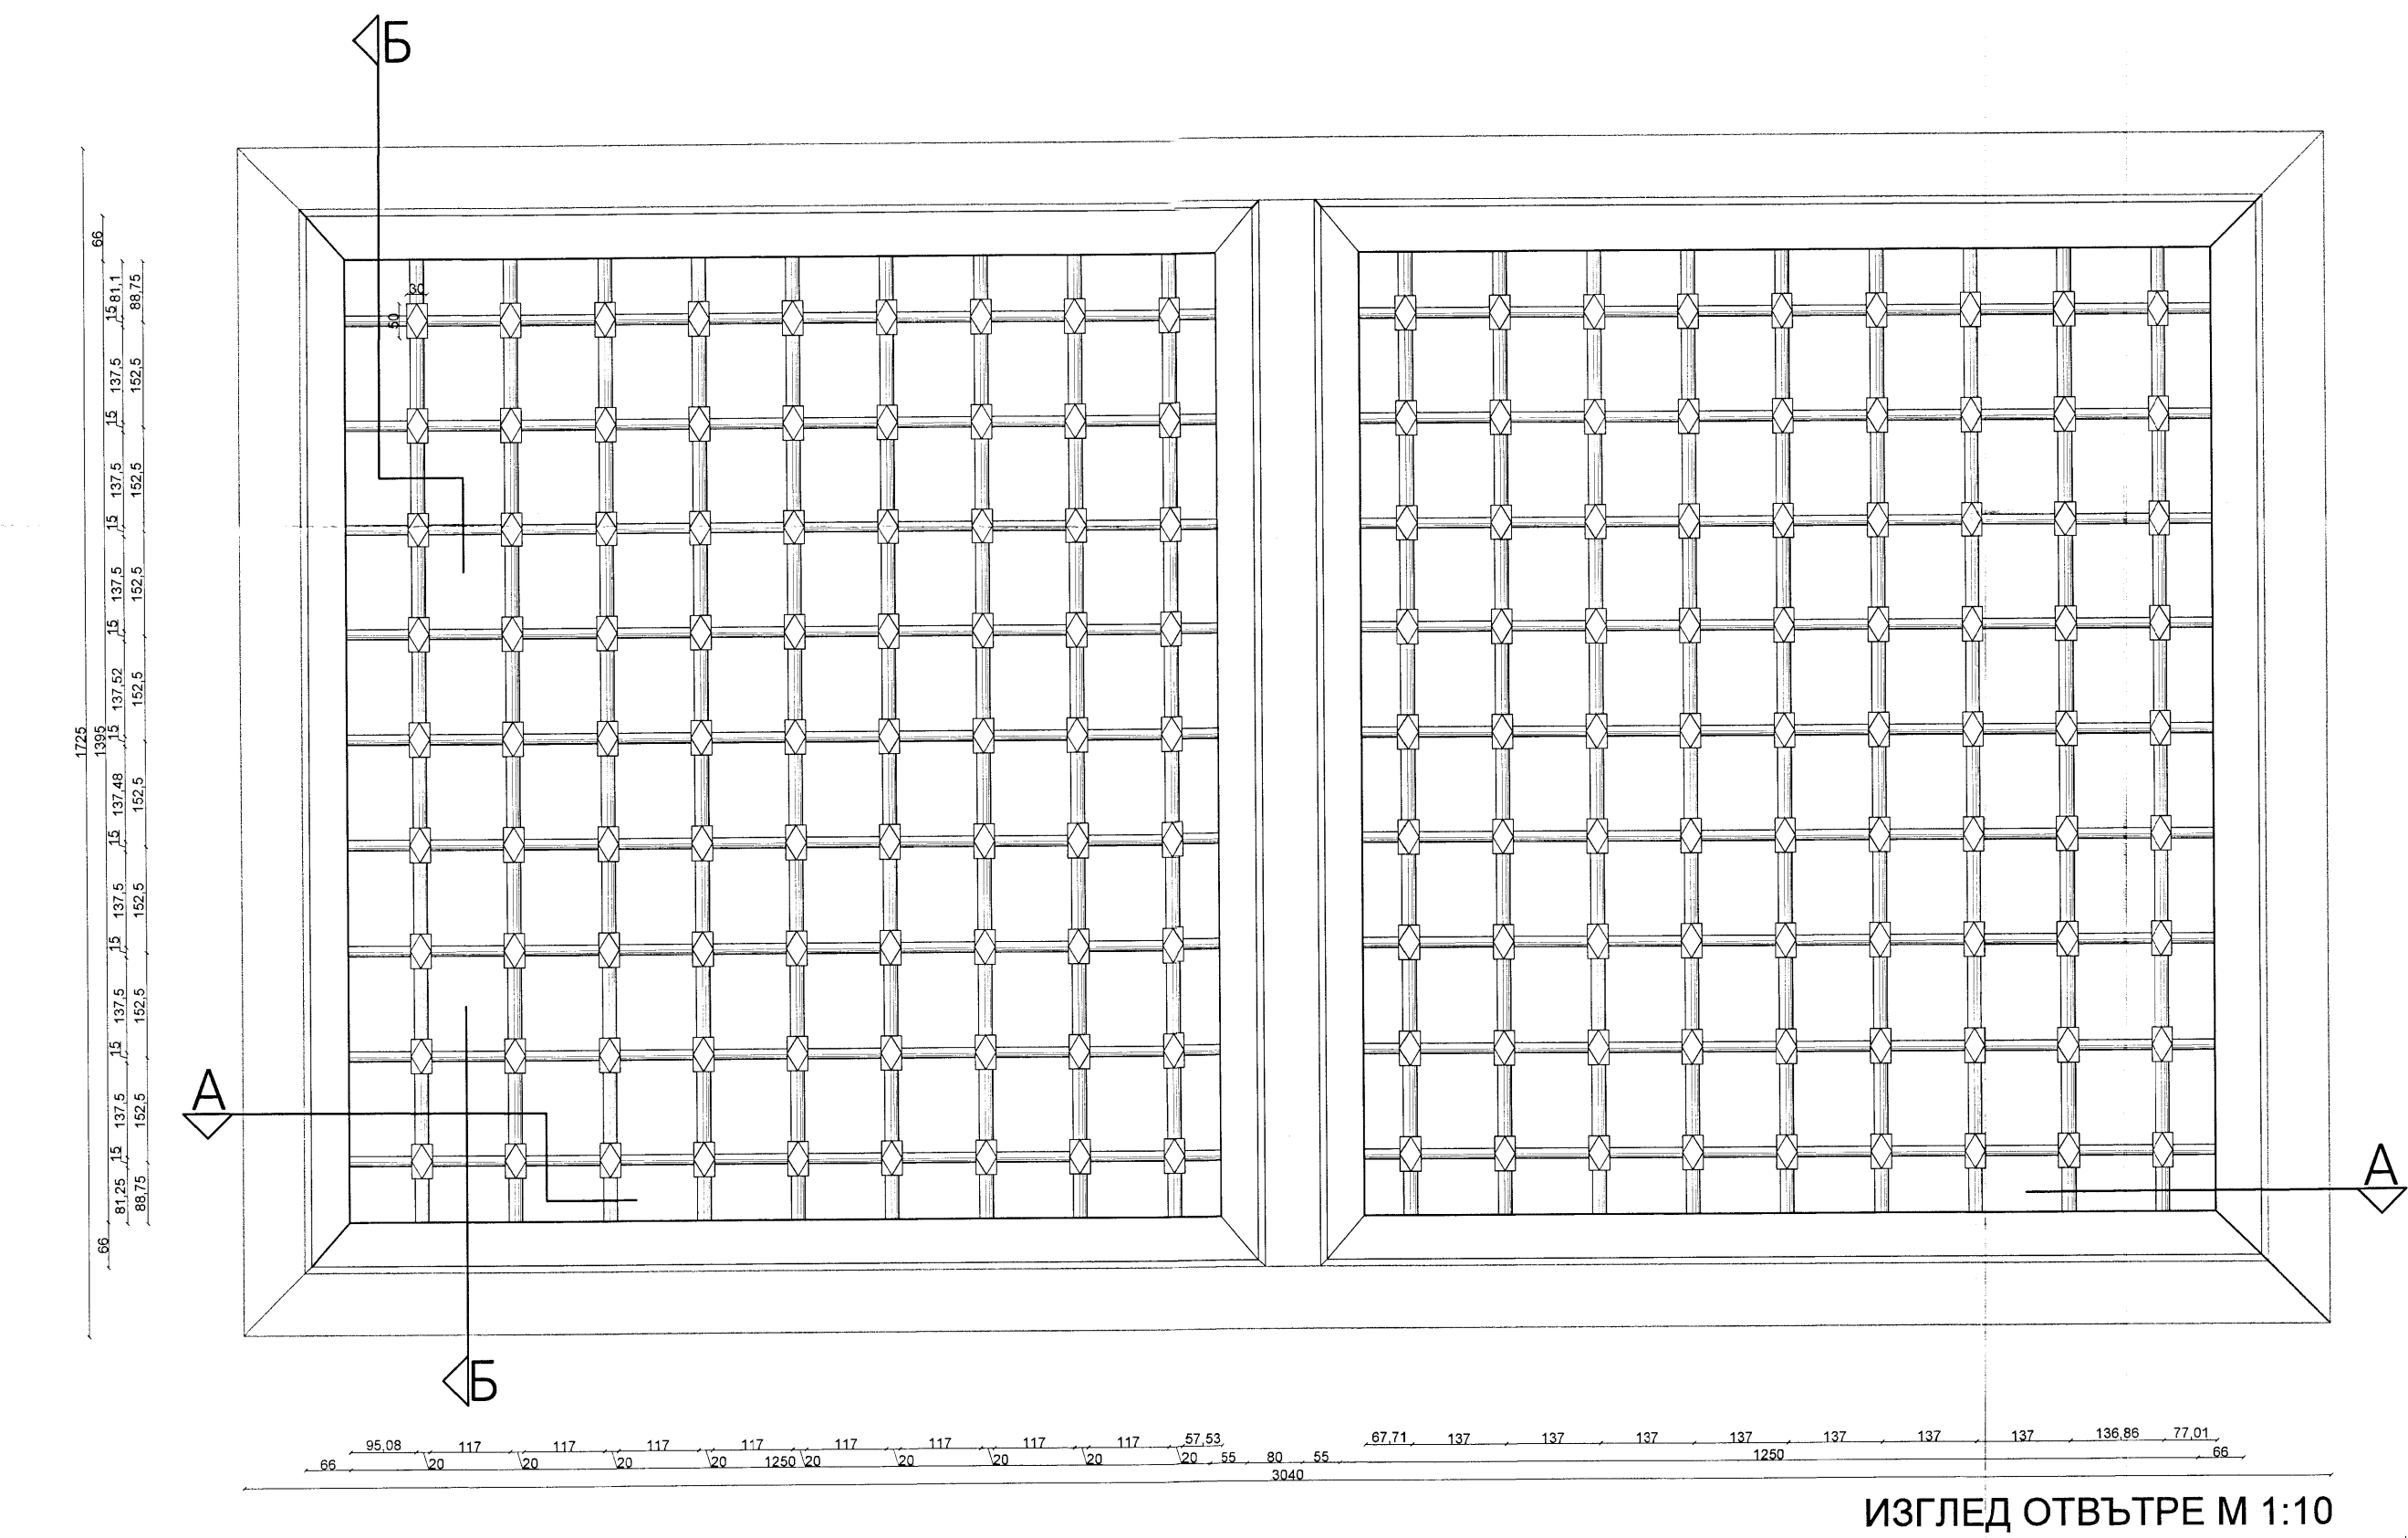

Латекс
Двоен слой
гипсокартон 2.5cm.
Топлоизолация 8cm.
Съществуващ
тухлен зид 25cm.
Съществуваща
гладка бяла мазилка

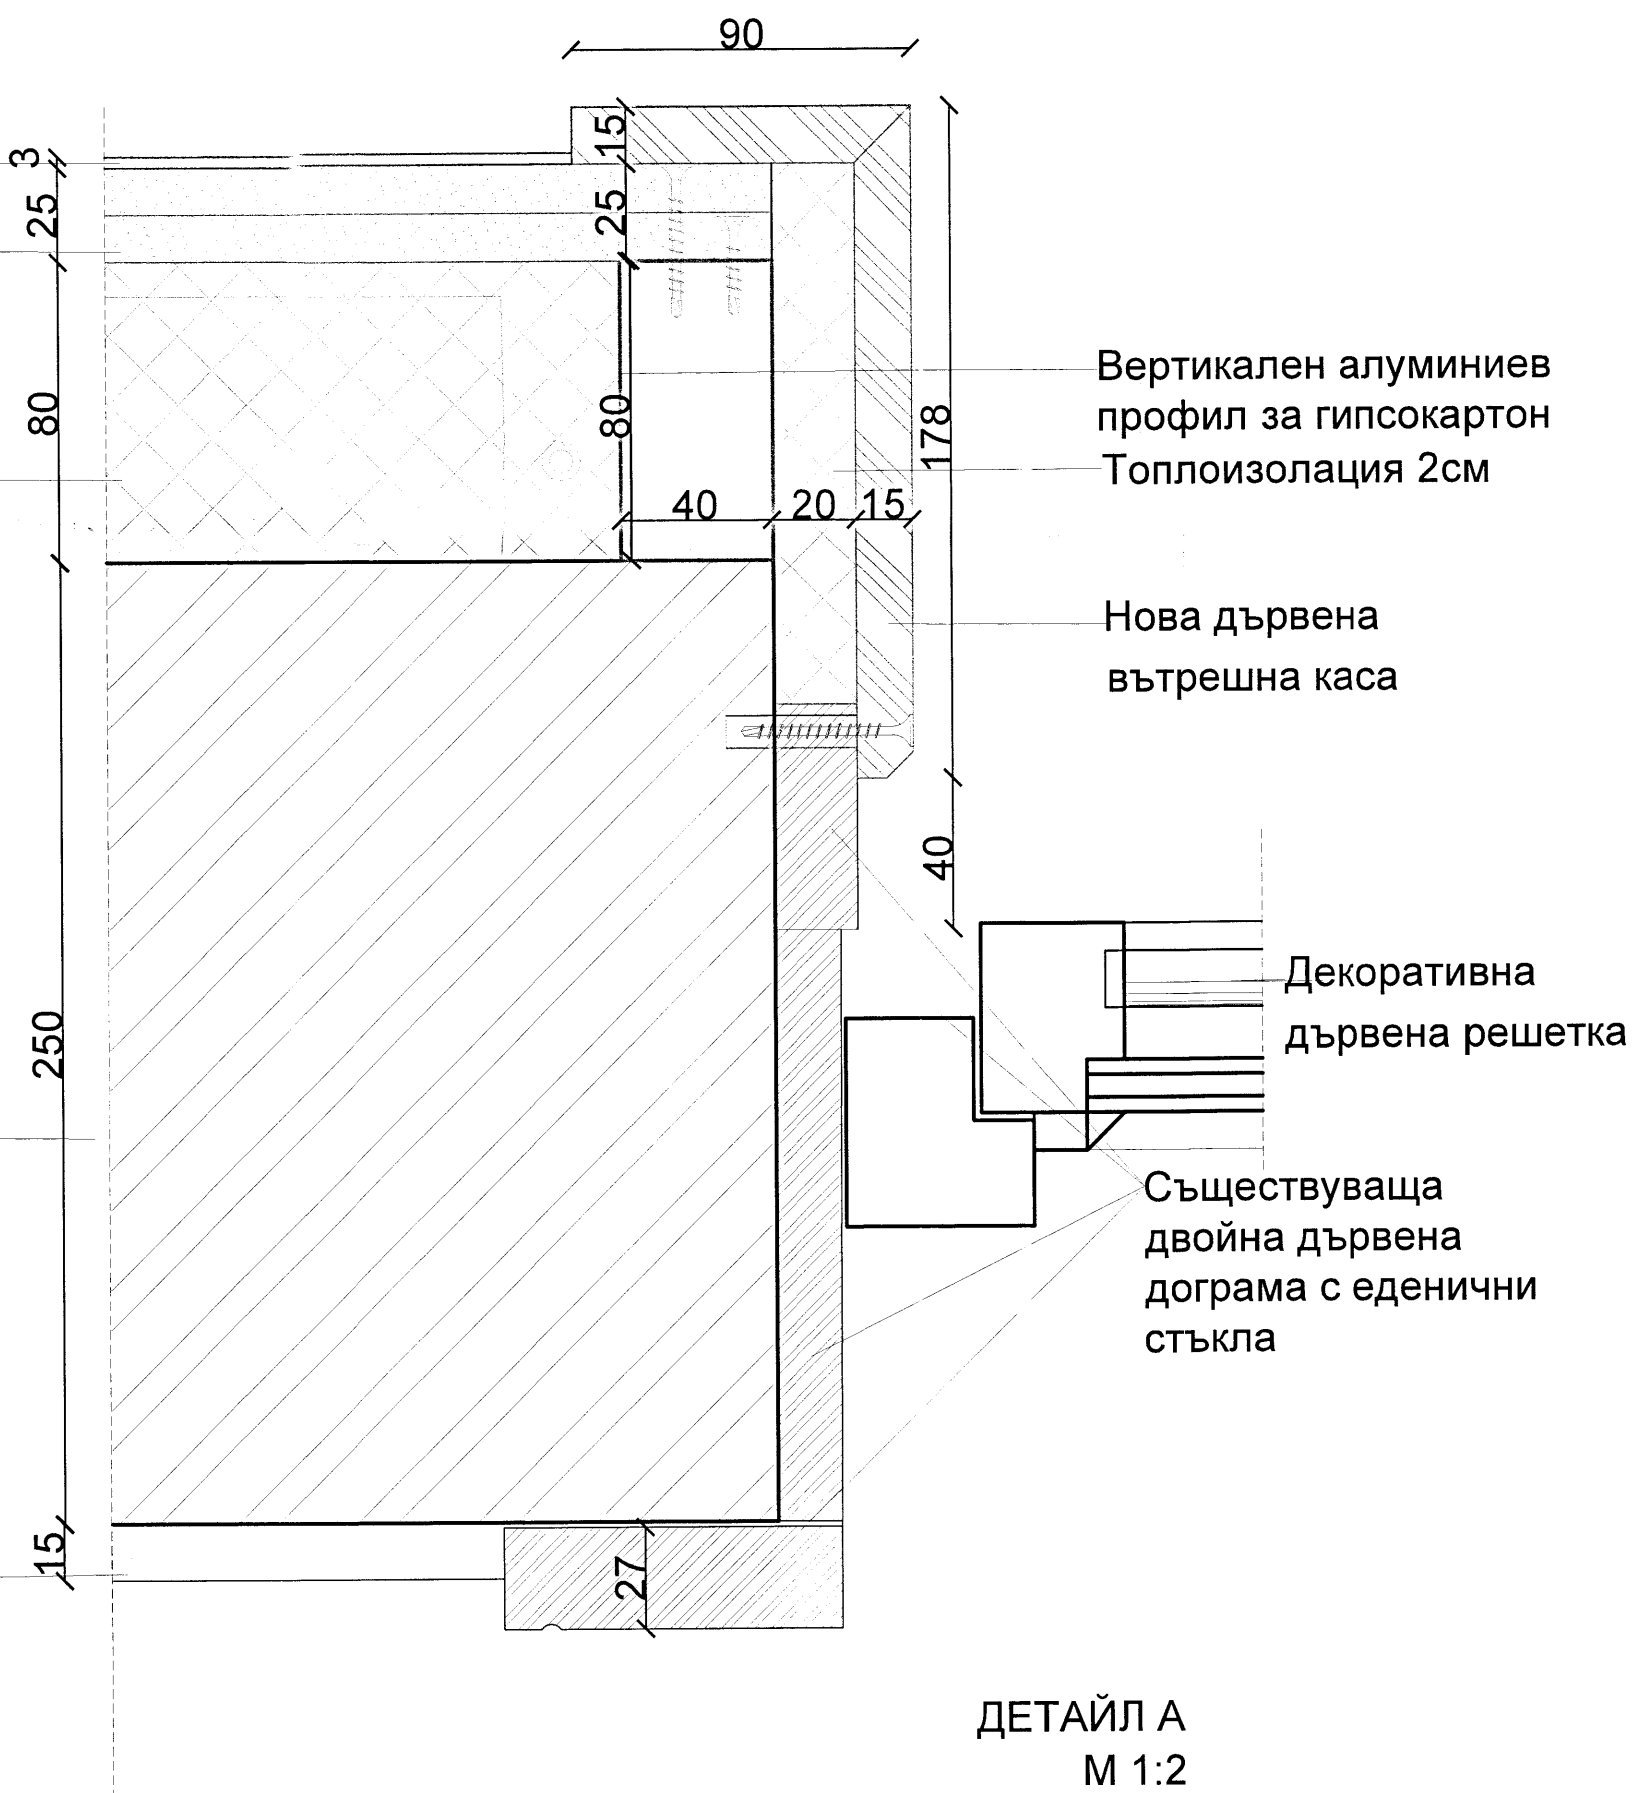





ОЦЕНКА ЗА СЪВЪЕТСТВО
Консултант "ЕТЪР" КОНСУЛТИНГ
Удостоверение за специалност
специалност "Архитектура"
Частично пр. 12.12.16
Упълномощ. Кален

ФРАГМЕНТ 9Б - ПРОЗОРЕЦ
ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА ЕТ.2
М 1:10/ 1:2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС	
ЕМО "Етър", гр.Габрово		
АРХИТЕКТУРА		
арх. Христо Станкушев		
арх. Антонина Илиева		
к.арх. Христина Христова		
КОНСТРУКЦИИ		
инж. П.Чернев		
ОВК		
инж. Румен Христов		
ЕЛ		
инж. Никола Воденичаров		
ВК		
инж. Моника Бораджиева		
ПБ		
инж. Антон Ангелов		
ПРОЕКТИ ФАЗА		
РАБОТЕН ПРОЕКТ		
ЧЕРТЕЖ		
Фрагмент 9Б - прозорец заседателна зала ет. 2		
ЧАСТ	МАЩАБ	
АРХИТЕКТУРА	М 1:10 / 1:2	
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР	РЕВИЗИЯ НОМЕР
12.2017	45/51	

ФРАГМЕНТ 9Б - ПРОЗОРЕЦ
ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА ЕТ.2
М 1:10/ 1:2


1. Всички размери са в милиметри.
2. Котирните размери са с предимство пред измерените в чертежа.
3. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта.
4. Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място.
5. Проектното предложение запазва изгледа, пропорцията и финиша на дадения елемент от вътрешна страна. За сравнение виж Засемяване - Фрагмент 9Б - №14/47.

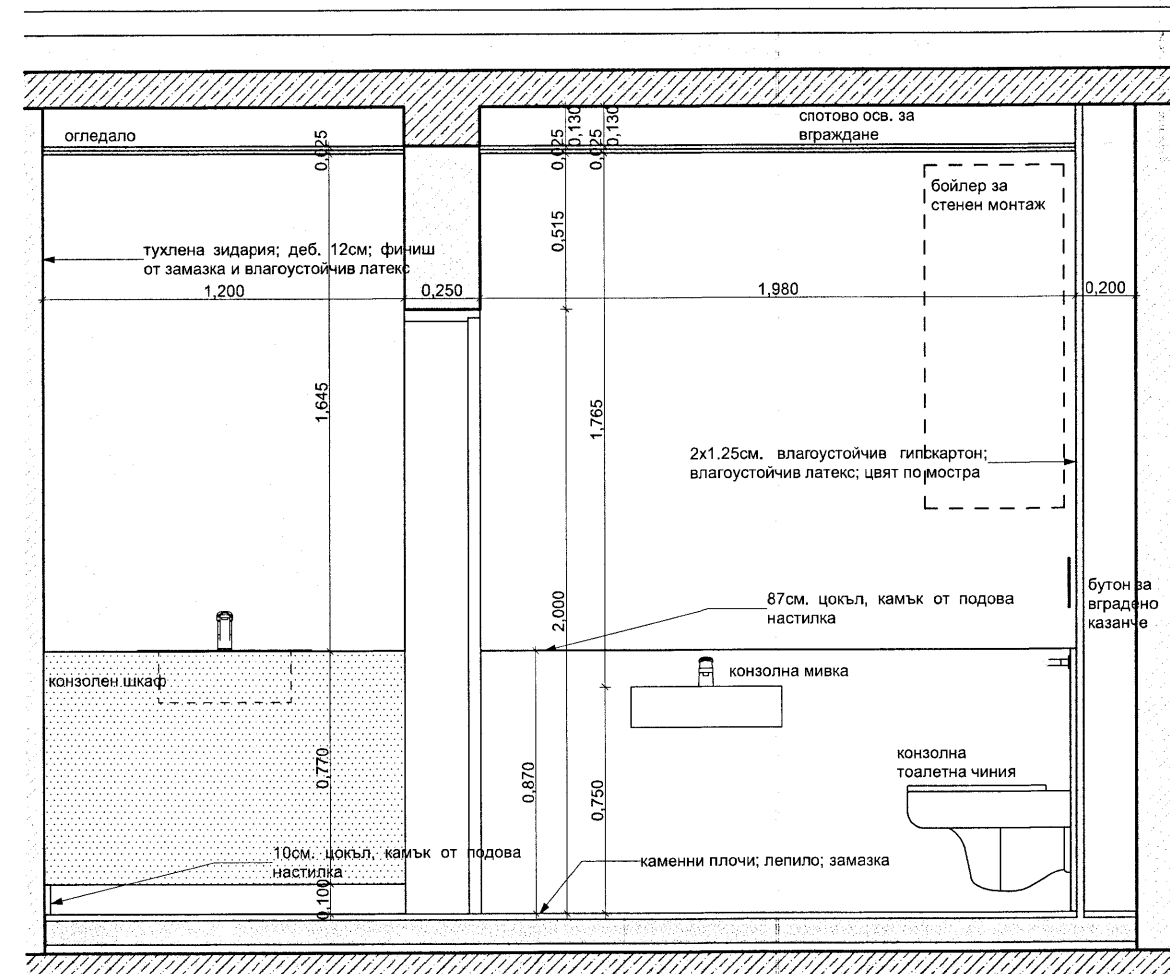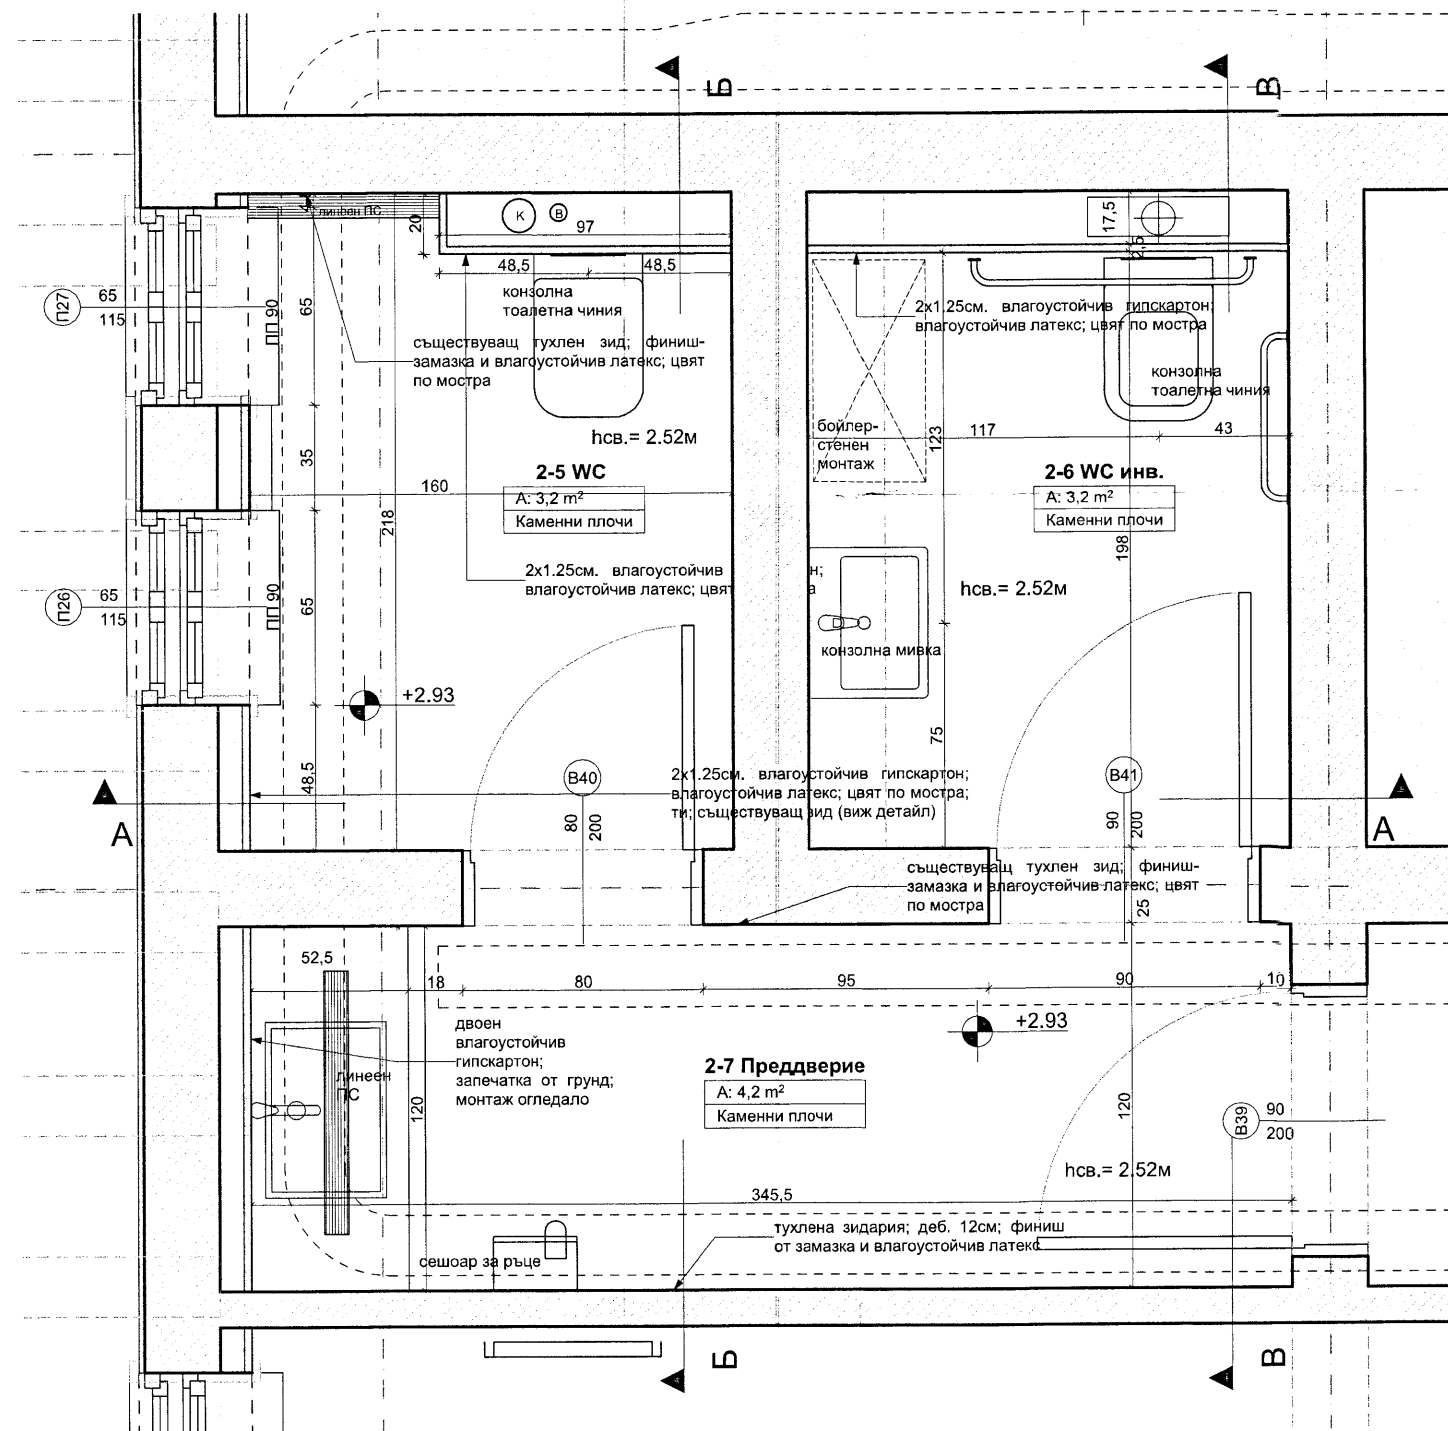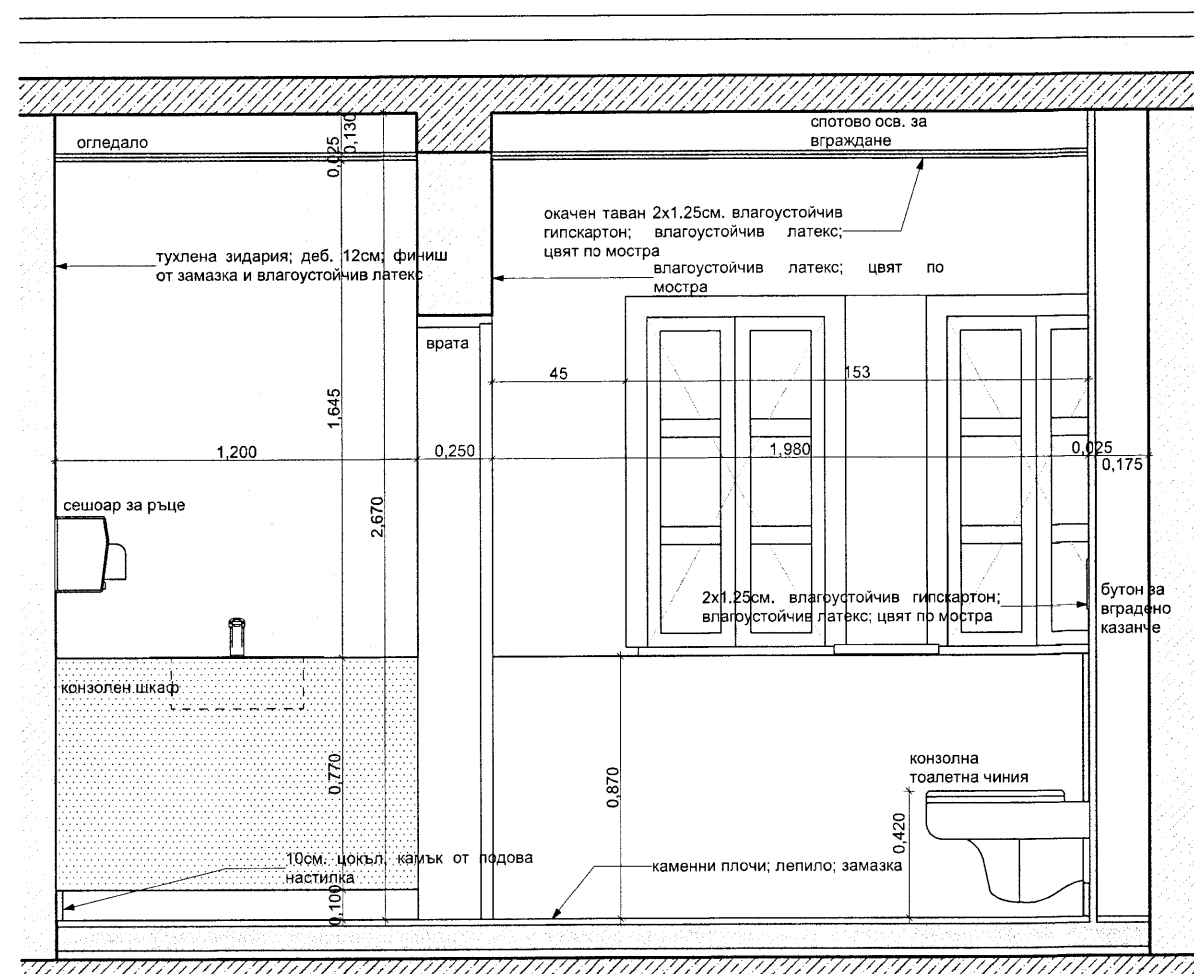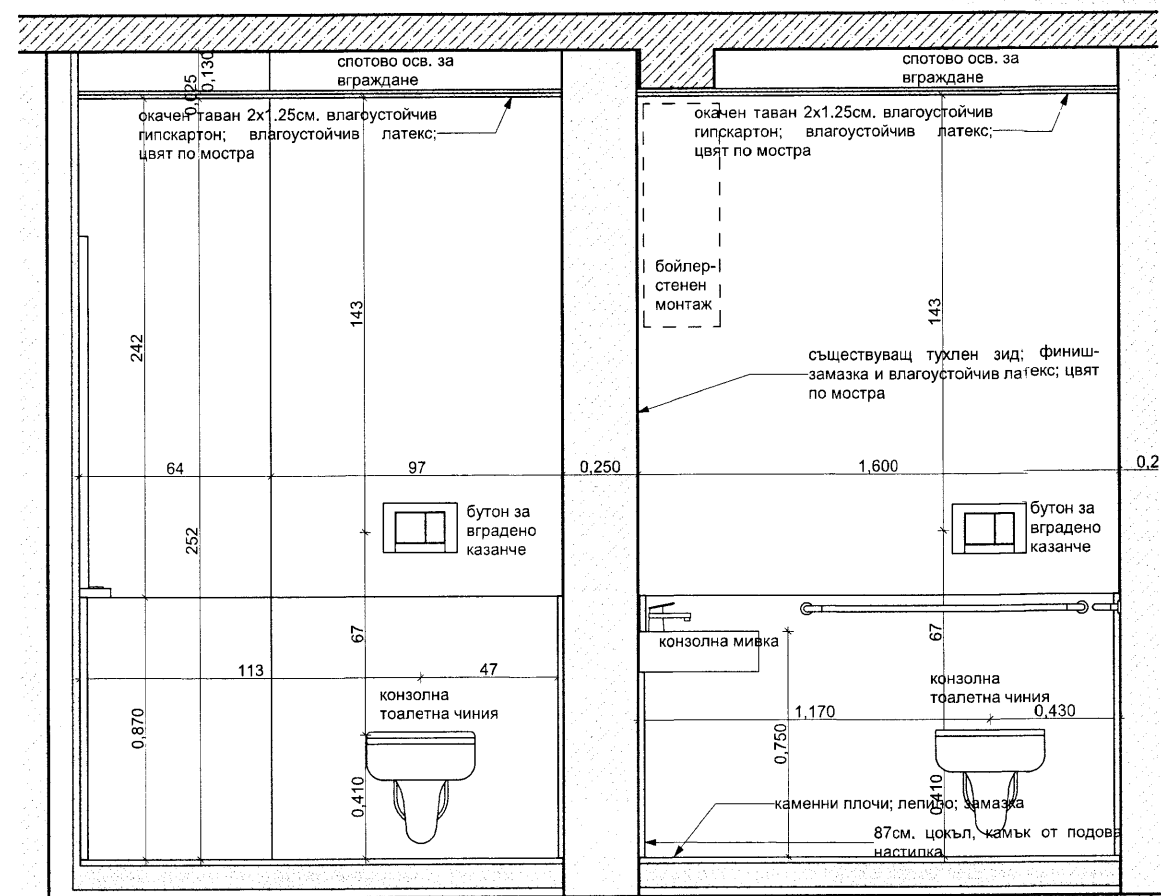




1. Всички размери са задирски
2. Всички размери са в сантиметри
3. Котираниите размери са с предимство пред измерените от чертежа
4. Височините са от kota готов под
5. Проектът се разглежда заедно с проектите на специалностите
5. Отделните инсталации да се съгласуват със съств. ЕЛ/ОВК/ВК/Пректи.
6. Всички изградени материали и повърхности са по одобрена от арх.моща
7. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта
8. Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място

ГОЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВИЛНИК
СОКЛ ПО ИЛЛЮСТРАЦИЈА
BOX ЕЛЕНА П. П. П. П.
АНДРЕЈ П. П. П. П.

ОЦЕНКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА
 КОНСУЛТАНТ "ЭТ КОНСУЛТ" БООД
 Удостоверение № 24-0407/17 от 2016
 специалистът Христо Савев
 извърши изследване на предмет
 уличава: Катя Ковачева подпис



ОБЕКТ
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"

възложител	подпис
ЕМО "Етьър", гр.Габрово	
АРХИТЕКТУРА	
арх. Христо Станкушев	
арх. Антонина Илиева	
к.арх.Христина Христова	

конструкция	
инж. П. Чернев	
ОВК	
инж. Румен Христов	
ЕЛ	
инж. Никола Воденичаров	
Вик	
инж. Моника Бораджиева	
ПБ	
инж. Антон Ангелов	
ПРОЕКТНА ФАЗА	

РАБОТЕН ПРОЕКТ		
ЧЕРТЕЖ		
ФРАГМЕНТ 10- ВС БЛОК ЕТ.2		
ЧАСТ		МАШАБ
АРХИТЕКТУРА		1:25
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР	РЕВИЗИЯ НОМЕР
12 2017	46/51	


ФРАГМЕНТ 10- ВС БЛОК ЕТ.2

АРХИТЕКТУРА	1:25
-------------	------


ТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР	РЕВИЗИЯ НОМЕР
12 2017	46/51	

ЕРТЕЖ НОМЕР	РЕВИЗИЯ НОМЕР
-------------	---------------

ЕВИЗИЯ НОМЕР



ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ

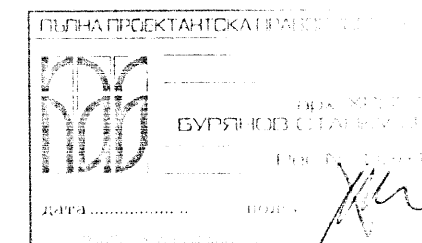

ДЕТАЙЛ 2 -
ПРИНЦИПЕН ДЕТАЙЛ
ПРЕДСТЕННА
ОБШИВКА

1. Всички размери са в сантиметри
2. Котираните размери са с предимство пред измерените от чертежа
3. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта
4. Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място


ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
консултант "ЗТ КОНСУЛТ" ЕО
Удостоверение МРК-0497/17.03.2017
специалист *Р. Христов*
ЧЕСТНО *Р. Христов* подписи: *Р. Христов*
упълномощен: *Владимир Иванов* подписи: *Владимир Иванов*





ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК
КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-
ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА

ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ЕМО "Етър", гр.Габрово		ПОДПИС	
АРХИТЕКТУРА	арх. Христо Станкушев			
	арх. Антонина Илиева			
	к.арх.Христина Христова			
КОНСТРУКЦИИ	инж. Петър Чернев			
	ОВК			
	инж. Румен Христов			
	ЕЛ			
	инж. Никола Воденичаров			
	Вик			
	инж. Моника Бораджиева			
	ПБ			
	инж. Антон Ангелов			
ПРОЕКТНА ФАЗА				
РАБОТЕН ПРОЕКТ				
ЧЕРТЕЖ				
ДЕТАИЛ 2 - ПРИНЦИПЕН ДЕТАИЛ ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА				
ЧАСТ			МАЩАБ	
АРХИТЕКТУРА			1:10	
ДАТА		ЧЕРТЕЖ НОМЕР		РЕВИЗИЯ НОМЕР
12.2017		48/51		

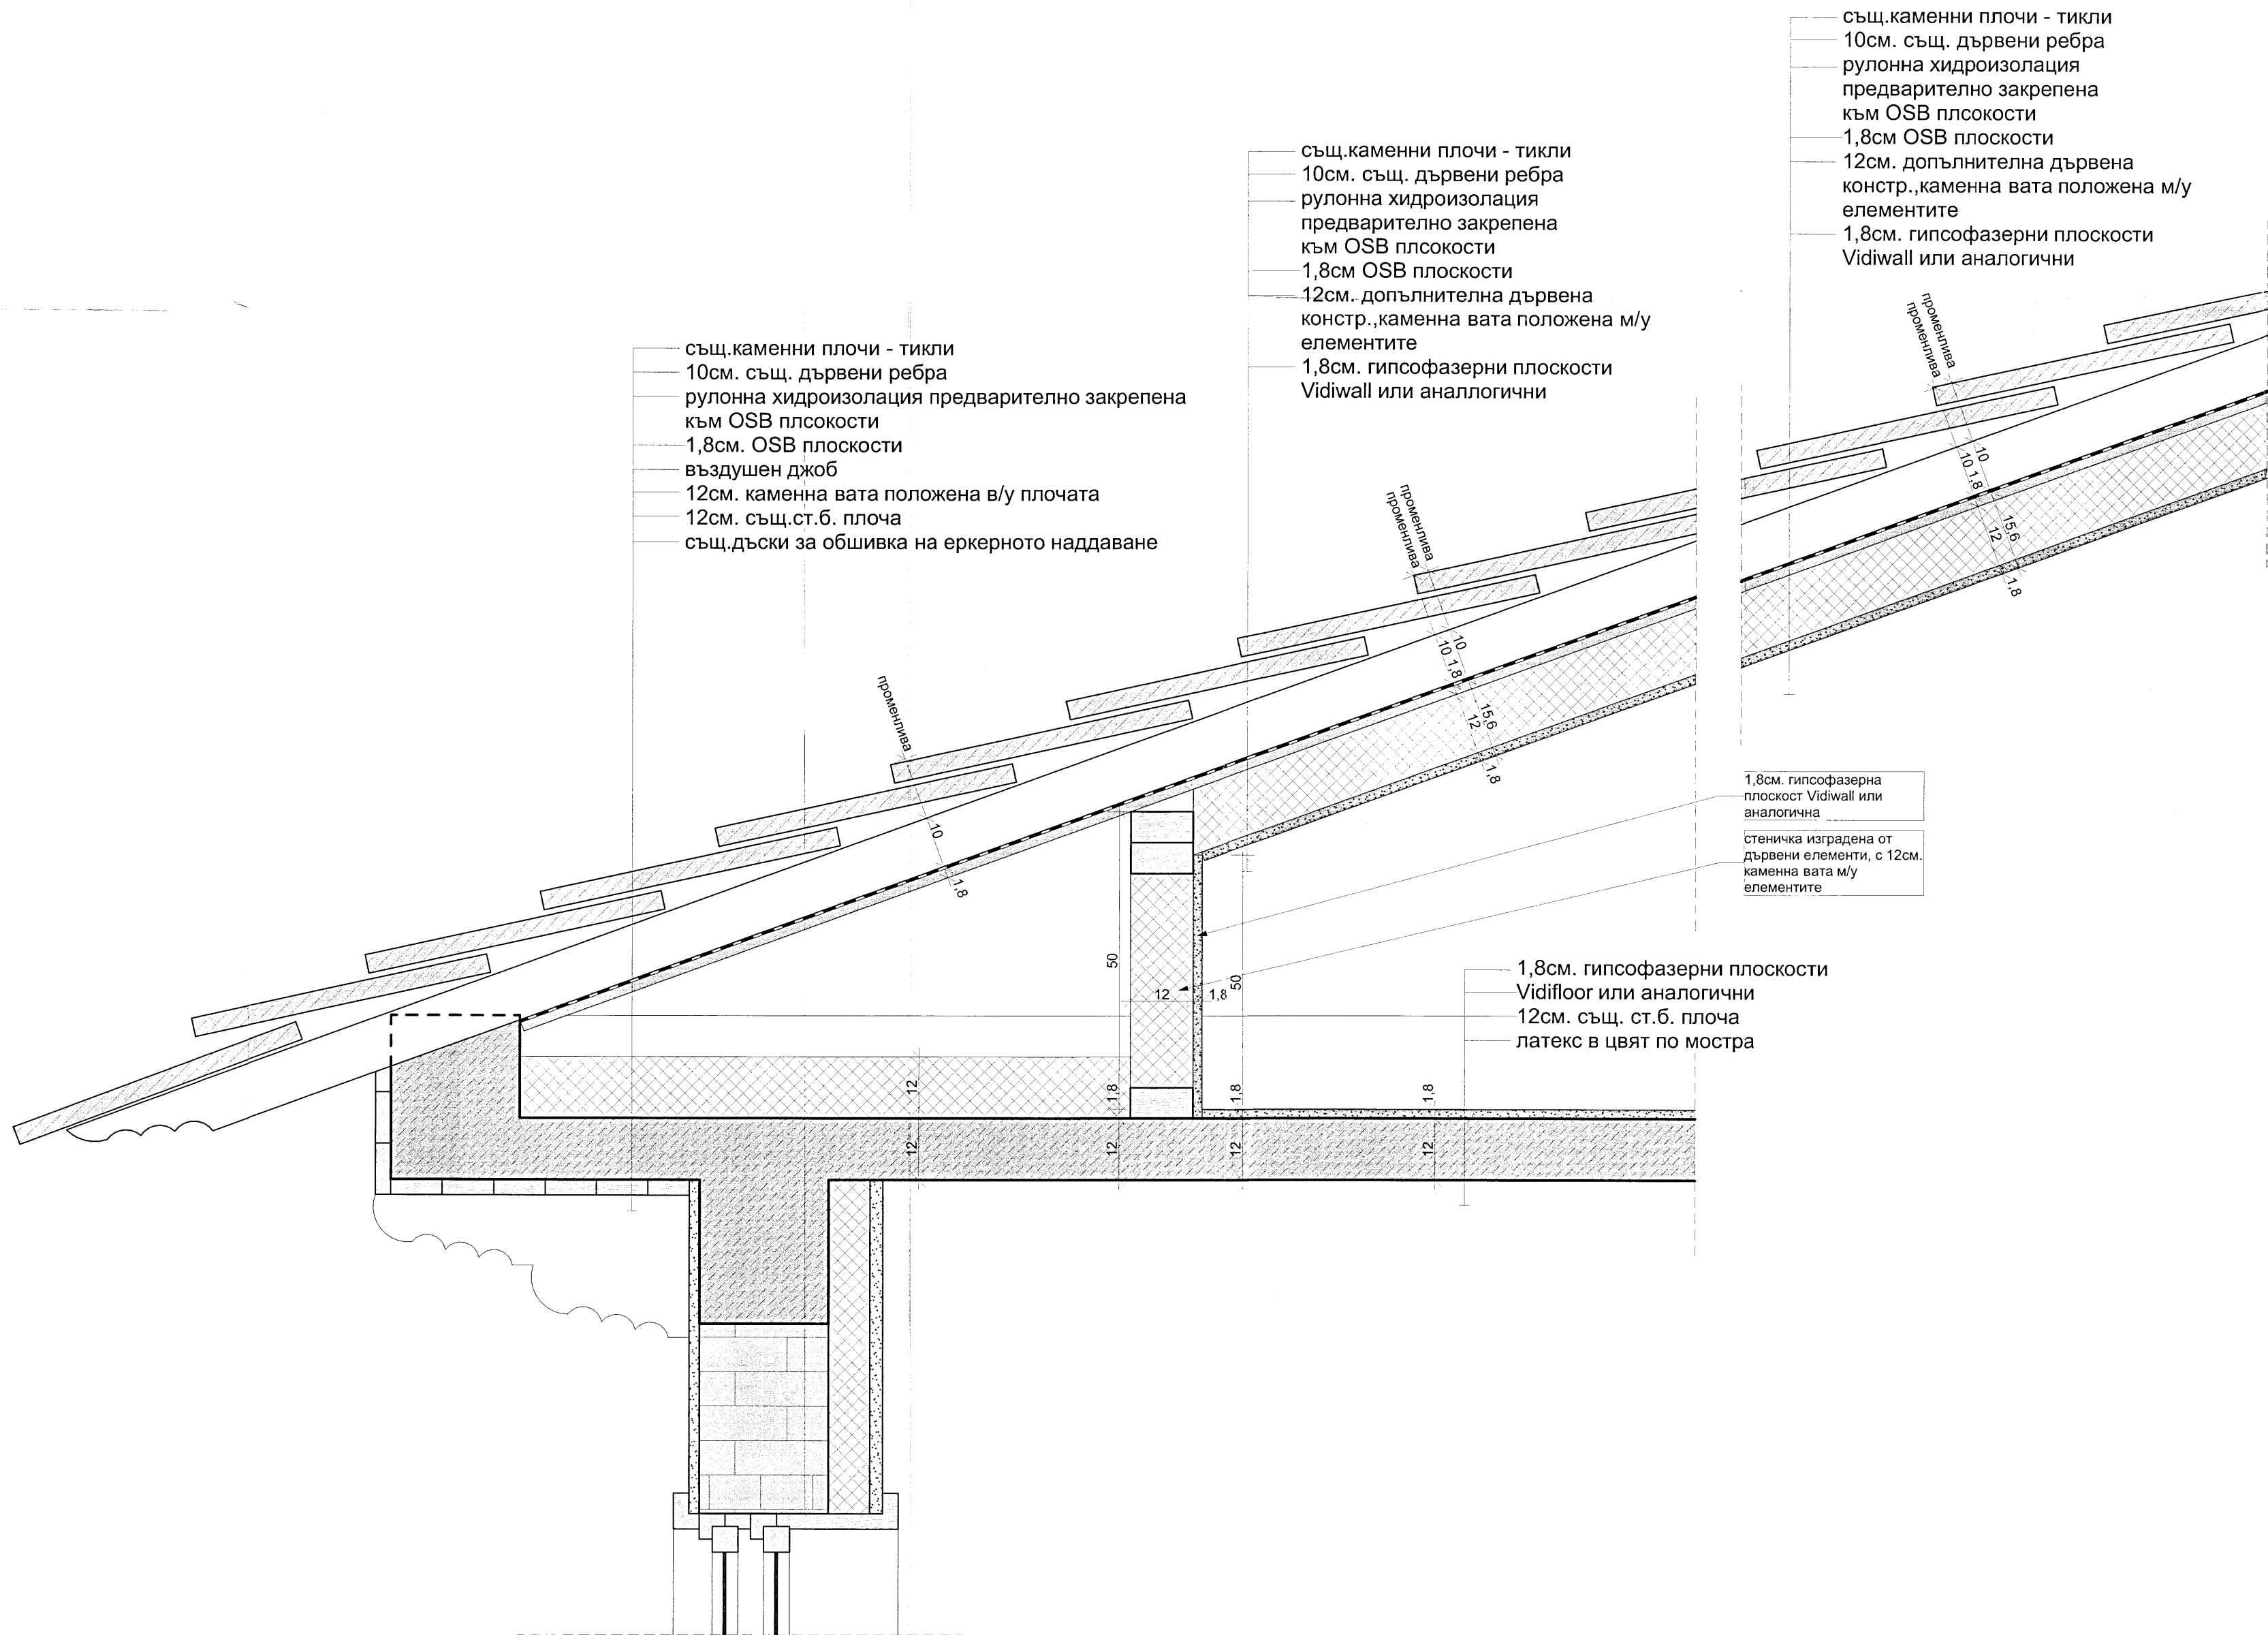

арх. Т. Стамболиев
20.12.18

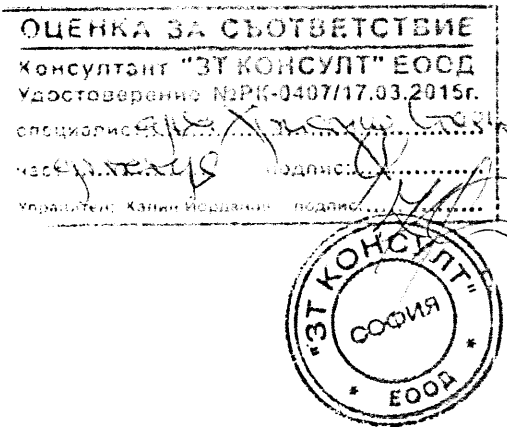

ДЕТАЙЛ 3 М 1:10



ЗАБЕЛЕЖКИ	
1. Всички размери са в сантиметри	
2. Котирните размери са с предимство пред измерените от чертежа	
3. Проектът се разглежда заедно с проектите на специалностите	
4. Отделните инсталации да се съгласуват със съотв. ЕЛ/ОВК/Вик проекти.	
5. Всички видими материали и повърхности са по одобрена от арх. мостра	
6. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта	
7. Всички доставчици и подизпълнители да вземат размери от място	
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТОСКА ГРУПА	
арх. Христо Стамболиев	
арх. Елизабет Ангелова	
арх. Андрей Ангелов	
ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ	
консултант "ЗТ КОНСУЛТ" ЕООД	
Удостоверение: НРК-0497/17.03.2015г.	
ОБЕКТ	
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС
ЕМО "Етър", гр.Габрово	
АРХИТЕКТУРА	
арх. Христо Стамкушев	
арх. Антонина Илиева	
к.арх.Христина Христова	
КОНСТРУКЦИИ	
инж. Петър Чернев	
ОВК	
инж. Румен Христов	
ЕЛ	
инж. Никола Воденичаров	
Вик	
инж. Моника Бораджиева	
ПБ	
инж. Антон Ангелов	
ПРОЕКТНА ФАЗА	
РАБОТЕН ПРОЕКТ	
ЧЕРТЕЖ	
ДЕТАЙЛ 3 - ОБШИВКА СКАТ ПОКРИВ	
ЧАСТ	МАЩАБ
АРХИТЕКТУРА	1:10
ДАТА	ЧЕРТЕЖ НОМЕР
12.2017	49/51
РЕВИЗИЯ НОМЕР	





1. Всички размери са в сантиметри
2. Котираните размери са с предимство пред измерените от чертежа
3. Проектът се разглежда заедно с проектите на специалностите
4. Отделните инсталации да се съгласуват със съотв. ЕЛ/ОВК/ВиК проекти.
5. Всички видимии материали и повърхности са по одобрена от арх.мостра
6. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта
7. Всички доставящи и подизпълнители да вземат размери от място

ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕТЪР"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС	
ЕМО "Етър", гр.Габрово		
АРХИТЕКТУРА		
арх. Христо Станкушев		
арх. Антонина Илиева		
к.арх.Христина Христова		
КОНСТРУКЦИИ		
инж. Петър Чернев		
ОВК		
инж. Румен Христов		
ЕЛ		
инж. Никола Воденичаров		
ВиК		
инж. Моника Бораджиева		
ПБ		
инж. Антон Ангелов		
ПРОЕКТНА ФАЗА		
РАБОТЕН ПРОЕКТ		
ЧЕРТЕЖ		
ДЕТАЙЛ 4 - ОБШИВКА ВЕРТИКАЛЕН ЕЛЕМЕНТ, ПОДПОКРИВНО П-ВО		
ЧАСТ	МАЩАБ	
АРХИТЕКТУРА	М 1:10	
ДАТА	ЧЕРТЕЖНОМЕР	РЕВИЗИЯНОМЕР
12.2017	50/51	

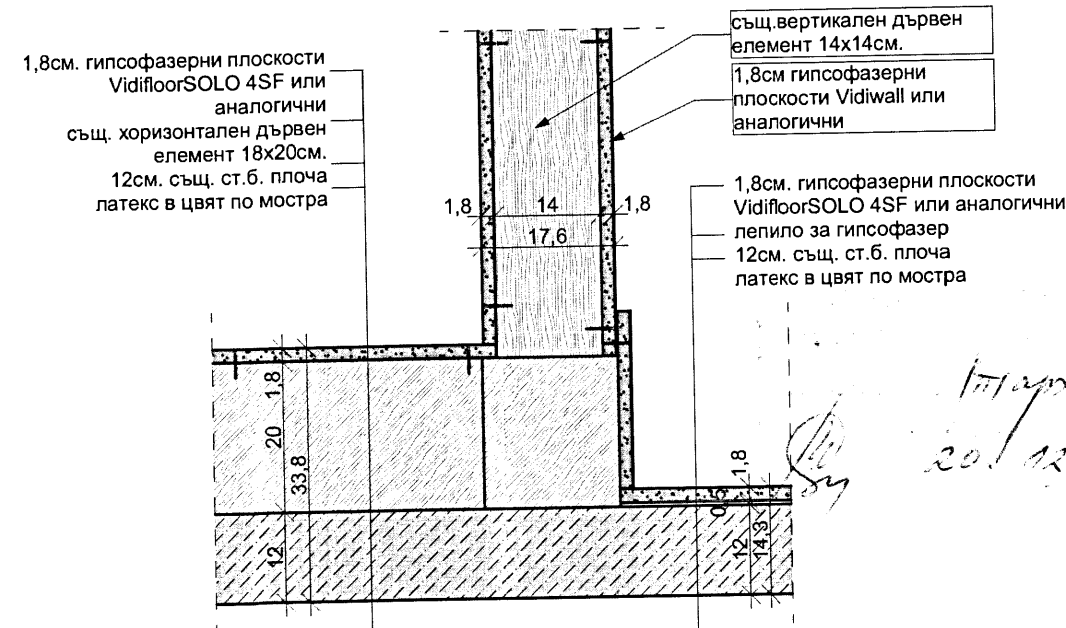
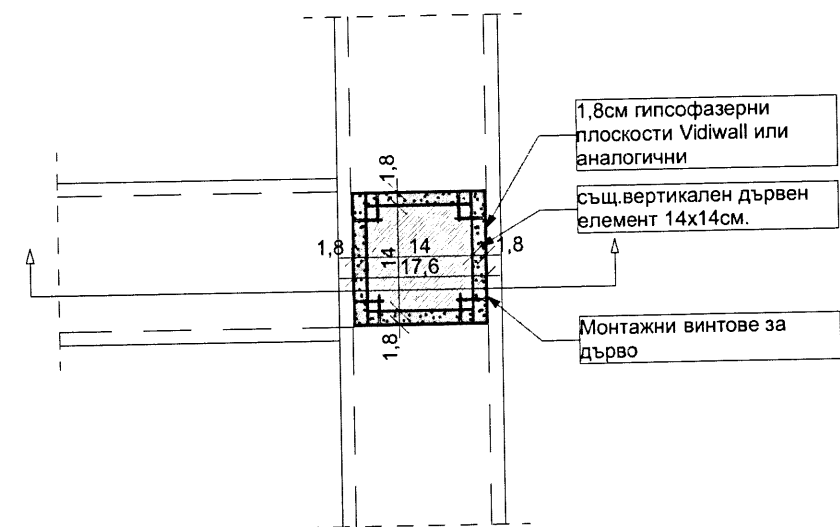


ДЕТАЙЛ 4 М 1:10

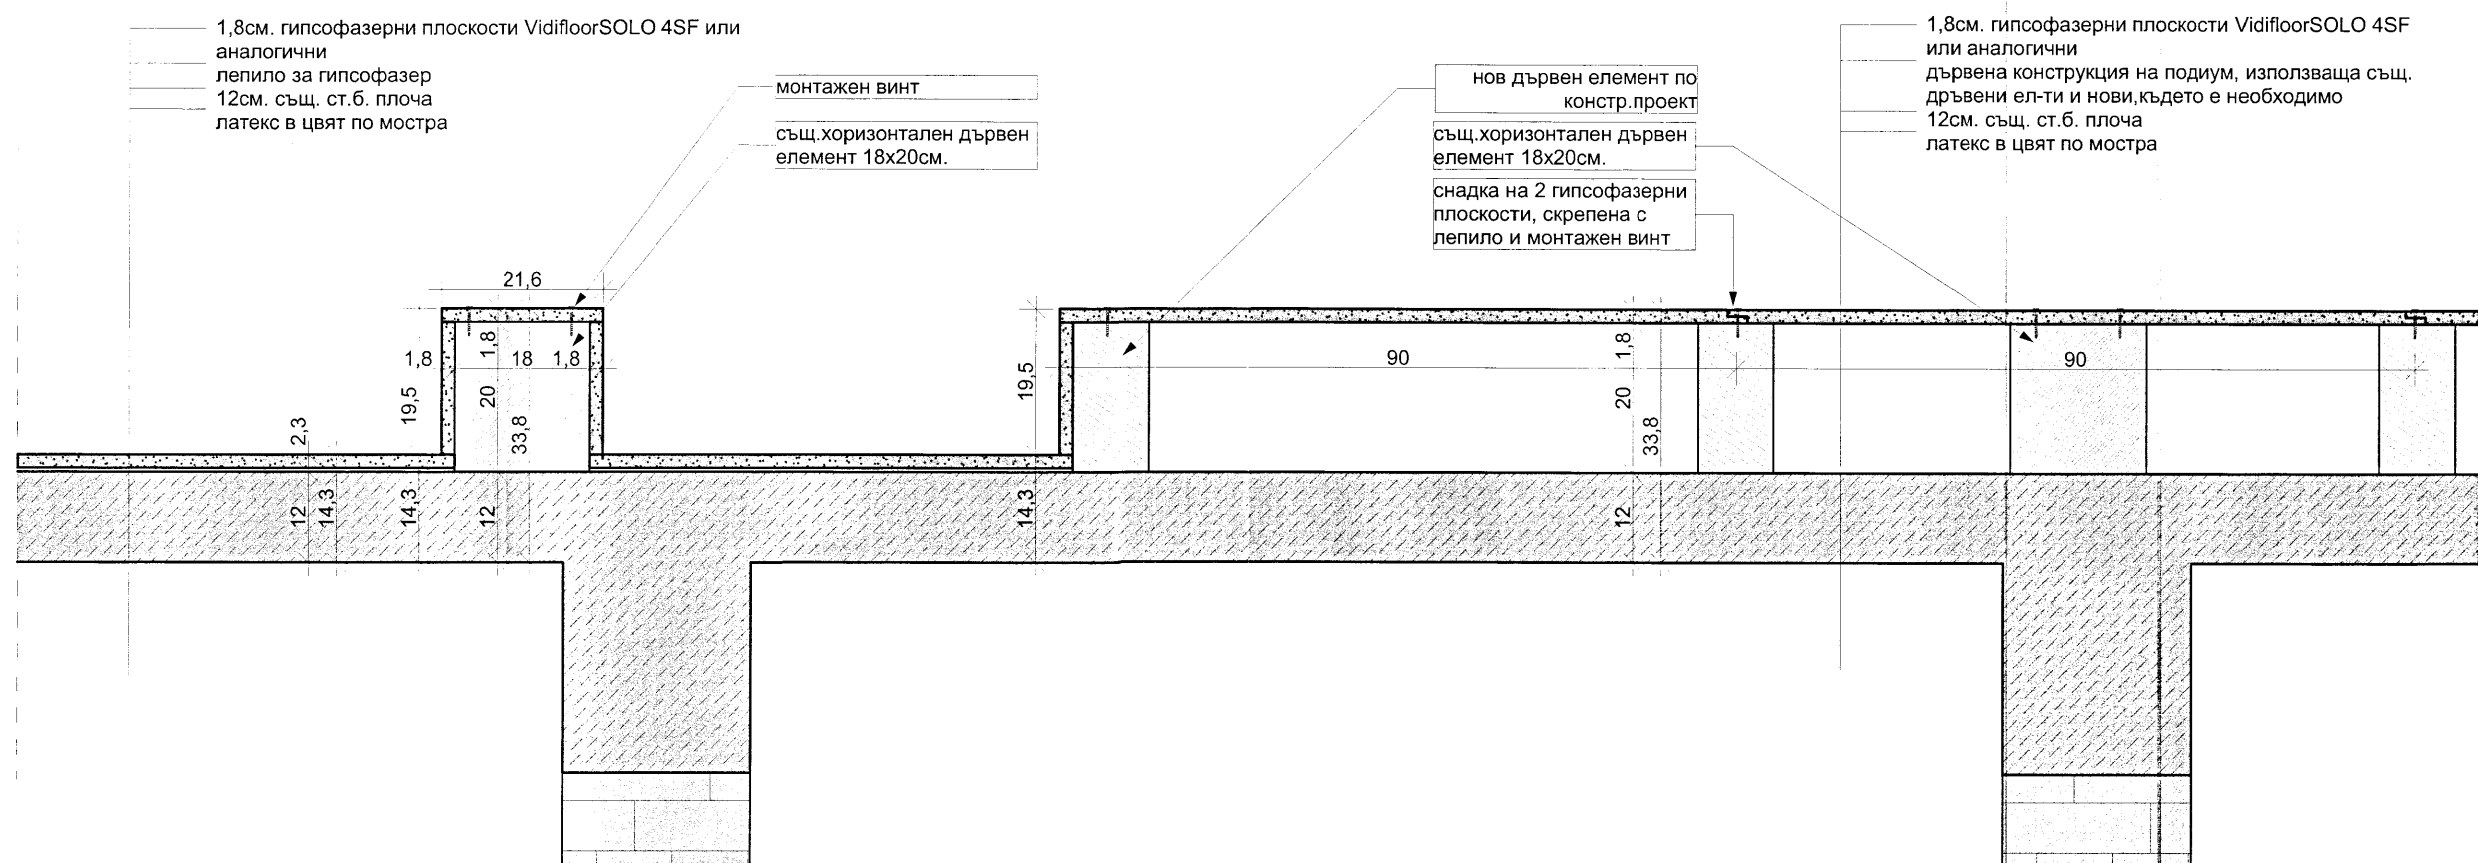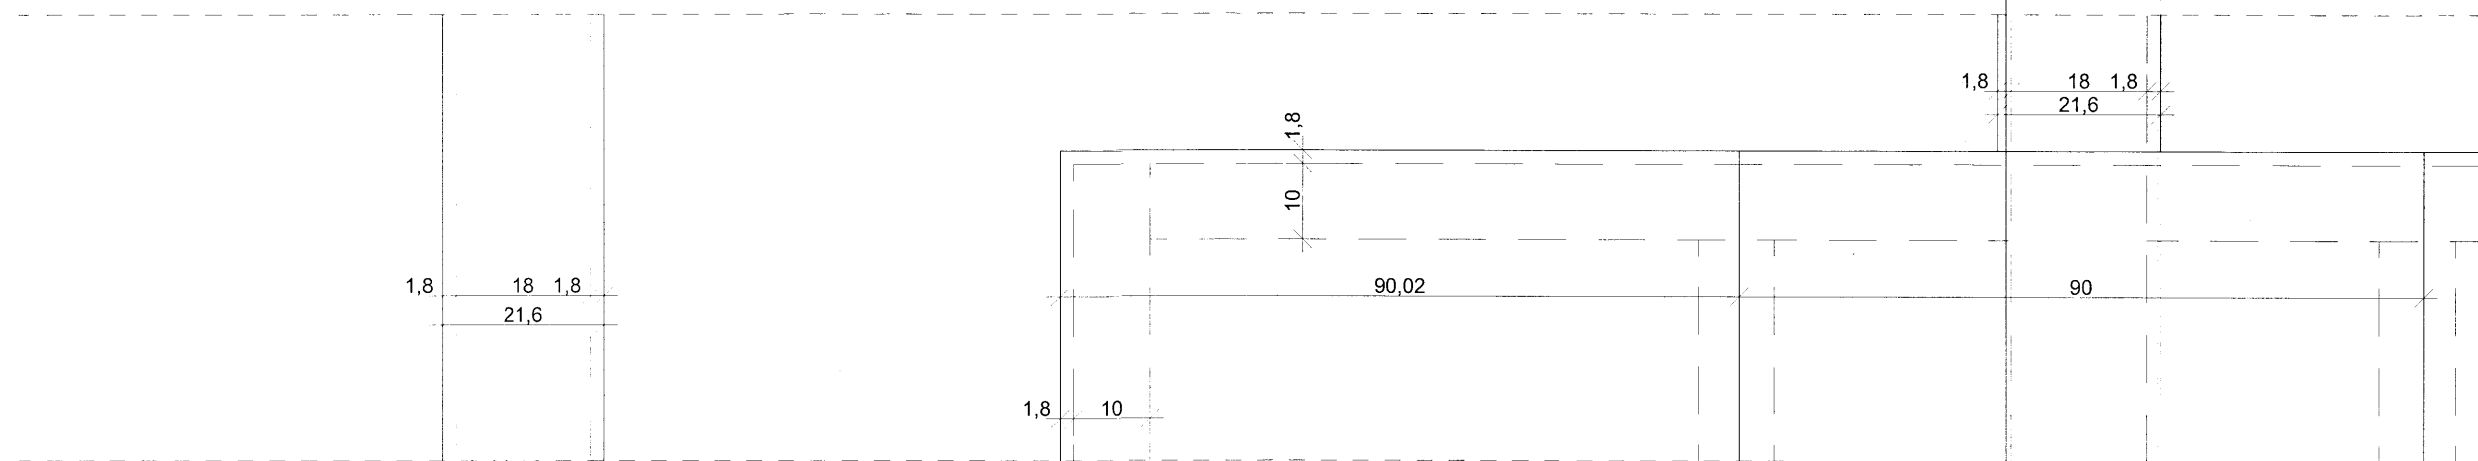


ДЕТАЙЛ 5 РАЗРЕЗ М 1:10

ДЕТАЙЛ 5 М 1:10

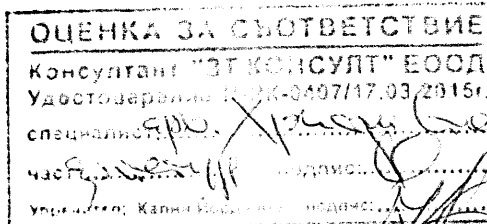

1. Всички размери са в сантиметри
2. Котираните размери са с предимство пред измерените от чертежа
3. Проектът се разглежда заедно с проектите на специалностите
4. Отделните инсталации да се съгласуват със съотв. ЕЛ/ОВК/Вик проекти.
5. Всички видими материали и повърхности са по одобрена от арх.мостра
6. Всички промени или несъответствия установени на място да се съгласуват с проектанта
7. Всички доставчители и подизпълнители да вземат размери от място

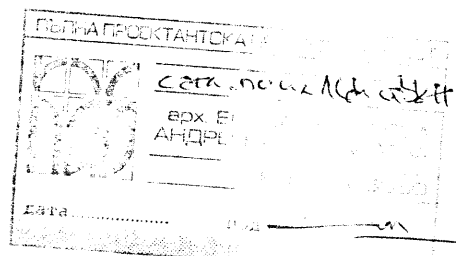

ОБЕКТ		
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪЩА "КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН" ОТ АДМИНИСТРАТИВНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНО-ЕКСПОЗИЦИОННА СГРАДА		
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ		
ОБЩИНА ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО, ЕМО "ЕЪРЪ"		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПОДПИС	
ЕМО "Еър", гр.Габрово		
АРХИТЕКТУРА		
арх. Христо Станкушев		
арх. Антонина Илиева		
к.арх.Христина Христова		
КОНСТРУКЦИИ		
инж. Петър Чернев		
ОВК		
инж. Румен Христов		
ЕЛ		
инж. Никола Воденичаров		
ВиК		
инж. Моника Бораджиева		
ПБ		
инж. Антон Ангелов		
ПРОЕКТНА ФАЗА		
РАБОТЕН ПРОЕКТ		
ЧЕРТЕЖ		
ДЕТАЙЛ 5 ОБШИВКА ХОРИЗОНТАЛНИ ЕЛ-ТИ, ПОДПОКРИВНО П-ВО		
ЧАСТ	МАЩАБ	
АРХИТЕКТУРА	М 1:10	
ДАТА	ЧЕРТЕЖНОМЕР	РЕВИЗИЯНОМЕР
12.2017	51/51	