


- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. Прието почвено натоварване:  $R_0 = 0.20 \text{ MPa}$ ;
  2. Бетон: C16/20 (B20);
  3. Стомана: B 235 ( $\emptyset$ )  
B 500 (N);
  4. Да се копае до здрава основа. Изкопите за фундаменти да се приемат от конструктора.
  5. Подложен бетон B10, 10cm; под него се изпълнява подложка от трамбован чакъл;
  6. Бетоновите стени се армират с по две мрежи N8/20cm;
  7. Инсталационни отвори задължително се съгласуват с проектантите преди полагане на бетоновата смес;
  8. Бетоново покритие на армировката:
    - основи: надлъжна 40mm; напречна 30mm
    - колони, греди: надл. 35mm; напр. 25mm
    - плочи: 25mm

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА				
Стомана	B235	B500		
Диаметър	Ø6.5	N8	N10	N12
Дължина,cm	25490	24165	26870	11720
Тегло, kg	66.3	95.5	165.8	104.1
Общо, kg	66.3	365.3		
Скари N8/20, кв.м		72 кв.м		

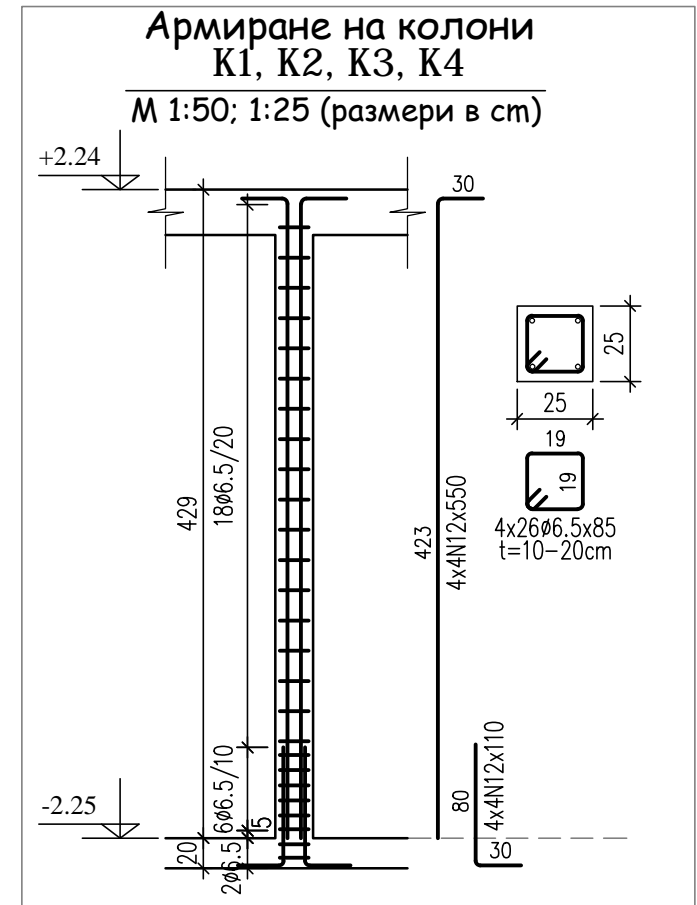

<h1>" УЗУНОВ ПРОЕКТ " ЕООД</h1> <p>гр. Габрово, бул. Априлов №46, ет. 7, офис 18</p>			
		ВЪЗЛОЖИТЕЛ	
		ОБЩИНА ГАБРОВО	
		ПРОЕКТАНТ	
		инж. Румен Матов	
		ТК	
		инж. М.Граматикова	
<p><b>ОБЕКТ</b></p> <p>ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ЧАСТ ОТ КОРПУС „А“ И КОРПУС „Б“) ЗА ОСИКОБЯВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООСЛУЖВАНЕ (ЦГВХНС) И НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ (ЦГЛФД) УПИ 1-173 ЗА СОЦ. ДЕЙНОСТИ кв. 15 по ПЛАНА НА кв. ВЕЛЧЕВЦИ гр.ГАБРОВО</p>			
<b>ПОДОБЕКТ</b>		<b>ПЛАТФОРМА</b>	
<p><b>ЧЕРТЕЖ</b></p> <p><b>ПЛАТФОРМА, БЕТОНОВИ СТЕНИ; СЪТЪЛБИЩЕ</b></p>			
<b>СЪГЛАСУВАЛИ</b>		Вик	инж М. Ангелова
АРХ	арх. И.Узунов	ЕЛ	инж Р.Михайлов
АРХ	арх. К.Брънков	ВП	инж С. Колев
ПБ	арх. И.Узунов	ОВ/Е.Еф	инж Л.Аврамов
ФАЗА	ДАТА	2019	МАЩАБ 1:50
РАБОТЕН ПРОЕКТ	ЧАСТ	КОНСТРУКТИВНА	ЧЕРТЕЖ 4 / 4